




WAVE



БОСМА |



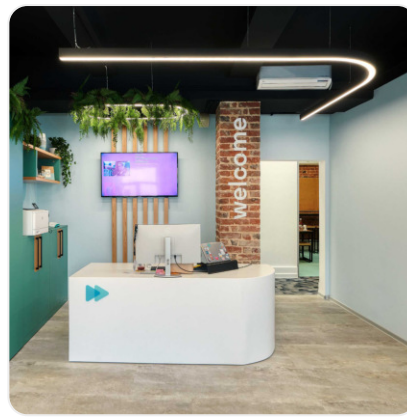

Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников серии WAVE (торговая марка БОСМА) обеспечивают интенсивный световой поток и высокую степень зрительного комфорта. Светильники серии WAVE можно комбинировать в различные композиции, что позволяет находить решения для освещения разнообразных помещений, в том числе с высокими потолками. Разработан и производится в России.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- индекс цветопередачи (Ra) > 80;
- коэффициент пульсации < 1%
- срок службы > 50 000 часов;

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее и декоративное освещение магазинов, торговых и офисных центров; освещение холлов и атриумов, фойе отелей, ресторанов, бизнес-центров, салонов красоты, фитнес-клубов; освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций; локальная подсветка обособленных зон.

МОНТАЖ

Установка с помощью цанговых подвесов, благодаря которым регулировка высоты осуществляется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке. Это

сокращает время монтажа и позволяет регулировать высоту светильника не прибегая к помощи специалистов. Поворотные цанги, выдерживающие большой вес, позволяют надежно подвесить светильник в наклонном положении в составе оригинальной художественной композиции.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;

WAVE

БОСМА




- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование;

- производство светильников с диммированием и управлением по протоколу DALI.

WAVE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

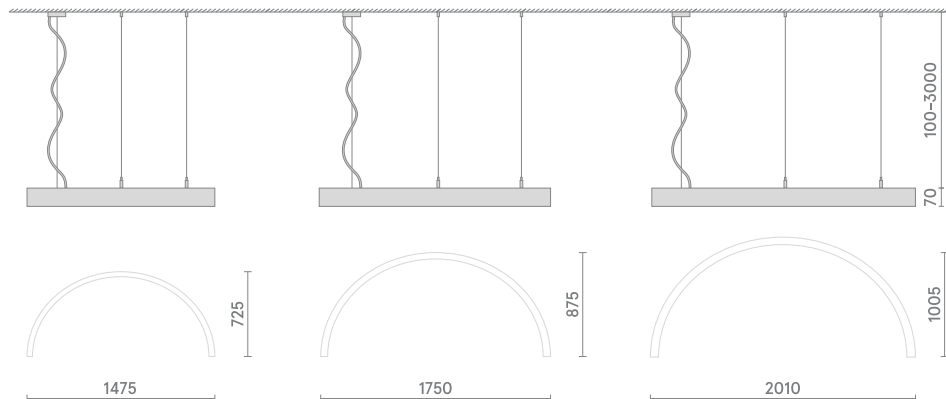

WAVE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Офисные , Для образовательных учреждений
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1410 , 1750 , 2010
Ширина, мм	50
Высота, мм	70
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	34 , 48 , 41
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСЛУГИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСТАНОВКА БАП






ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
RGB	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Тип монтажа	Подвесные

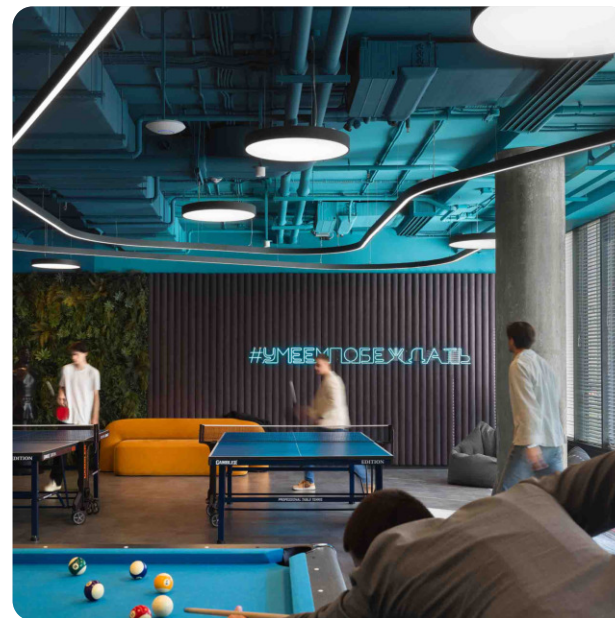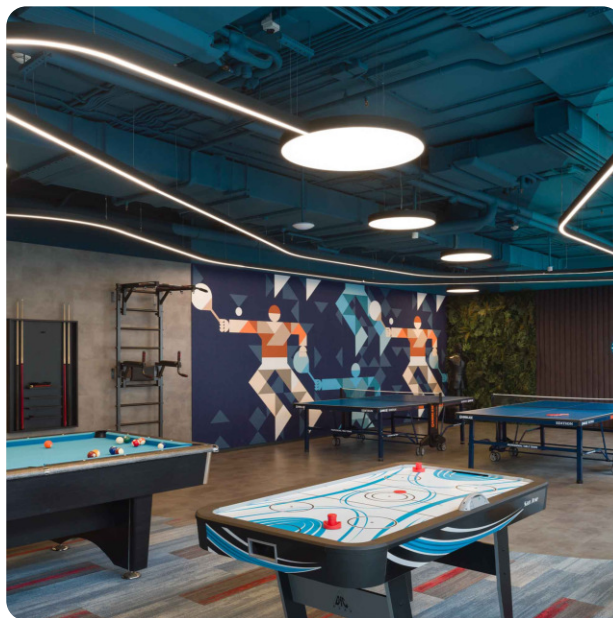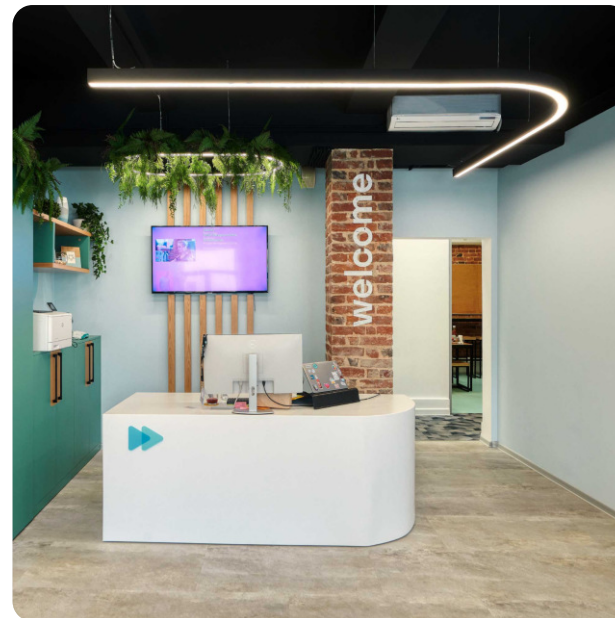

WAVE

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 111

HOOP II



Товаров в серии: 56

HOOP SLIM



Товаров в серии: 8

HOOP SYSTEM



Товаров в серии: 39

WAVE II

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 6

OPTIC MINI ACOUSTIC



Товаров в серии: 216

KVADO SHADE



Товаров в серии: 56

HOOP SLIM



Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY



Товаров в серии: 12

LADU

WAVE