




**INI LED 100 SN**



**БОСМА** |



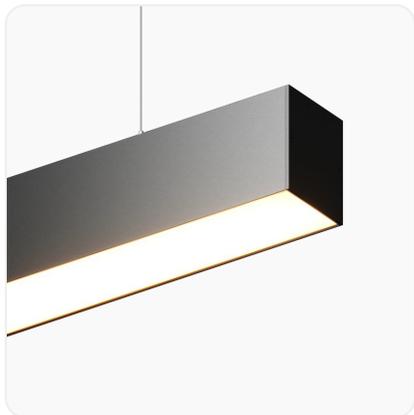

## Описание продукта

Подвесной светодиодный светильник INI LED 100 торговой марки БОСМА имеет высокую эффективность и низкое энергопотребление. Особенностью модели является ширина светящейся поверхности светильника, которая составляет 100 мм. Драйвер установлен внутри корпуса светильника.

Линейный светодиодный светильник предназначен для общего функционального освещения офисных помещений и других общественных пространств. Так же серия INI LED 100 прекрасно подойдёт для декоративного и дополнительного освещения пространства. Это возможно благодаря наличию в модельном ряду не только светильников с интенсивным световым потоком, но и версий с пониженной мощностью, а так же диммируемых версий. Конструкция светильников серии INI LED 100 позволяет использовать их как отдельные линейные светильники или соединять их в непрерывные светящиеся линии и прямоугольные конструкции неограниченных размеров. Благодаря рассеивателю из опалового поликарбоната, мягкий и приятный для глаз световой поток обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка. Разработан и производится в России. Гарантия 5 лет.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря широкой КСС, модель INI LED 100 может применяться для общего освещения любых помещений, включая офисы, торговые залы магазинов, помещения гостиниц,

атриумы торговых и бизнес-центров, залы ресторанов и кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, аудитории образовательных учреждений, авто- и мотосалоны. Светильники могут использоваться как сольно, так и в группах для создания световых композиций для дизайнерских интерьеров и светового зонирования.

### МОНТАЖ

Светильник крепится на основной потолок с помощью входящей в комплект системы цангового подвеса. Удобное и надежное крепление позволяет закрепить светильник на нужной высоте. Удобное и быстрое подключение к электросети с помощью безвинтовых контактных зажимов.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

### КОНСТРУКЦИЯ

В конструкции светильников данной серии нашли применение высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской. Драйвер установлен внутри корпуса светильника. В качестве источника света – LED плата, функции отражателя выполняет внутренняя часть корпуса, окрашенная в белый цвет, что позволяет увеличить КПД корпуса

# INI LED 100 SN

# БОСМА |

МДМ-ЛАЙТ

светильника и снизить потери светового потока от внутренних переотражений.  
Рассеиватель из экструдированного поликарбоната с коэффициентом рассеивания 70%.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**


- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм);
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI и 0-10V;
- производство RGB-версии светильников.

**INI LED 100 SN**

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК, Офисные, Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Подвесные
Длина, мм	881 - 2310
Ширина, мм	98
Высота, мм	122
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	27, 36, 54, 72, 17, 22, 33, 44
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	4000, 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз

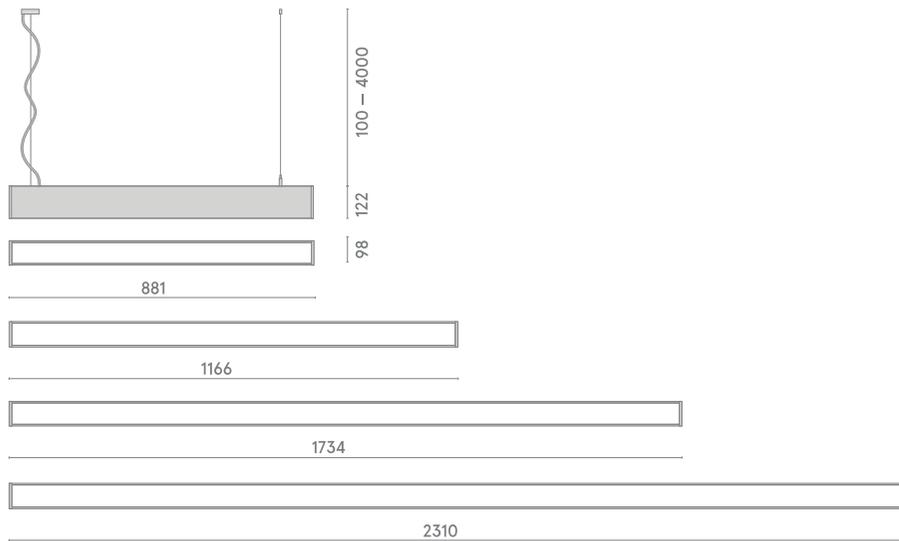

INI LED 100 SN

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
СВЕТИЛЬНИКА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ






ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °С	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет
Характеристика источника питания	В корпусе светильника

INI LED 100 SN

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

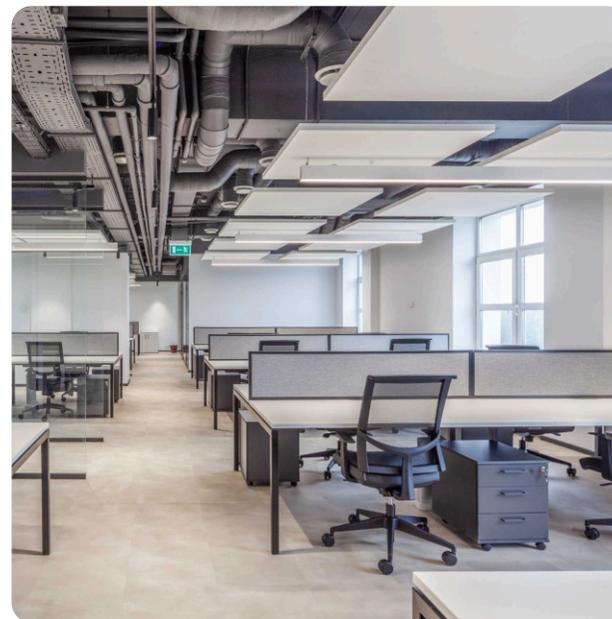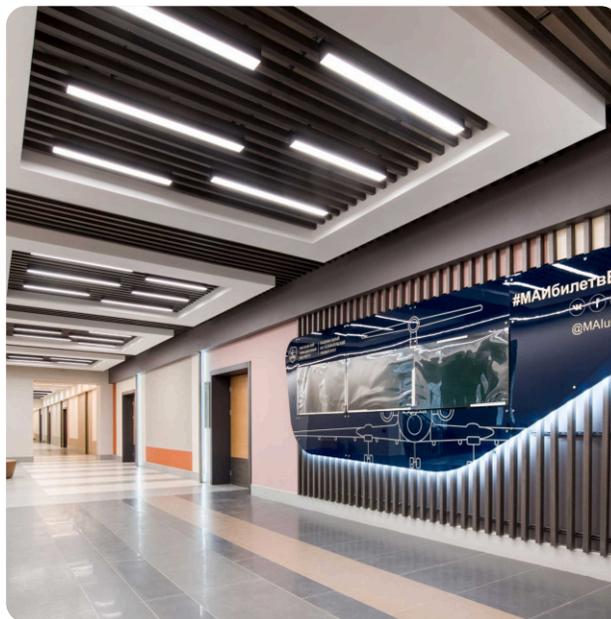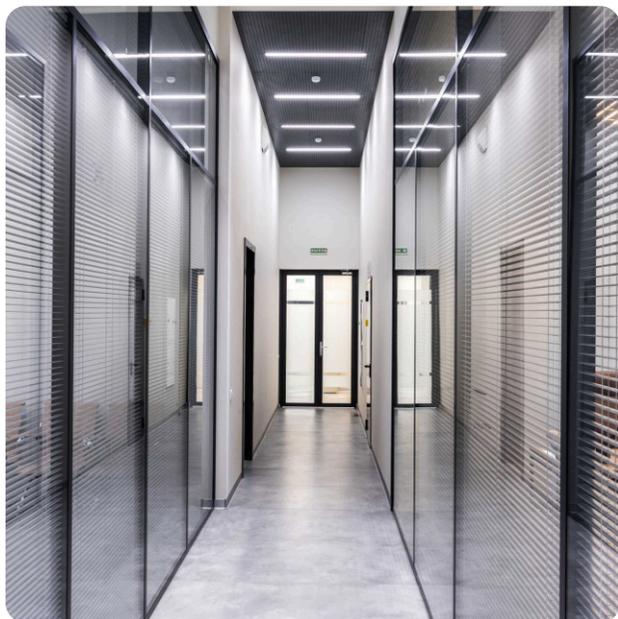

INI LED 100 SN

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 36

SOLAS



Товаров в серии: 12

WAVE



Товаров в серии: 72

SENTU



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 163

INI LED ZIGZAG

INI LED 100 SN