




ORIO II



БОСМА |



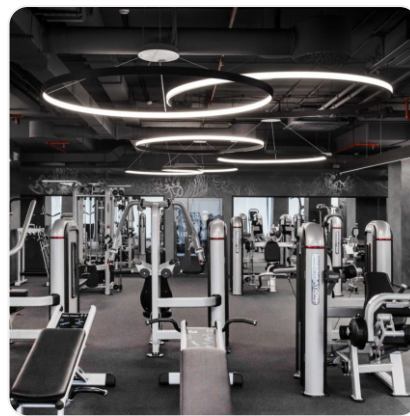

Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников кольцеобразной формы ORIO II (торговая марка БОСМА). Светильник представляет собой плоское кольцо толщиной 15 мм и высотой 50 мм. Источник света может быть расположен на внутренней или на внешней поверхности кольца. Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов. В размерном ряду представлено 6 диаметров светильника, что позволит найти решение для освещения помещений с любой высотой потолка.

Благодаря новому источнику света во второй серии удалось добиться высокого показателя освещенности. Отличительная особенность от первой серии – бестеневой рассеиватель.

Серия светодиодных светильников ORIO II рекомендована для общего и локального освещения в магазинах, торговых и офисных центрах, отелях, ресторанах, в салонах красоты, фитнес-клубах; авто- и мото-салонах. Светильники подходят для создания

сложных световых композиций. В конструкции светильников данной серии нашли применение высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской. В базовой комплектации светильник доступен в двух цветах, но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхности светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро и медь).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Драйвербокс для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения; покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро и медь)

ORIO II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , NoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Подвесные
Высота, мм	52
Диаметр, мм	1013 - 1492
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	95 , 118 , 140
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз

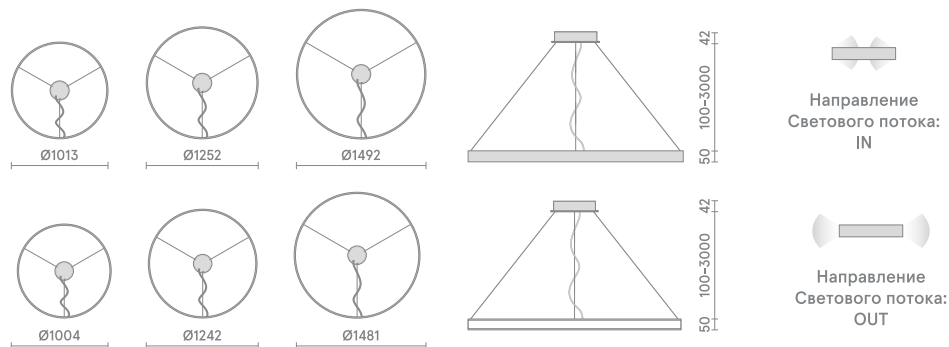

ORIO II

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП





ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет, 1-10, DALI
Характеристика источника питания	Драйвербокс

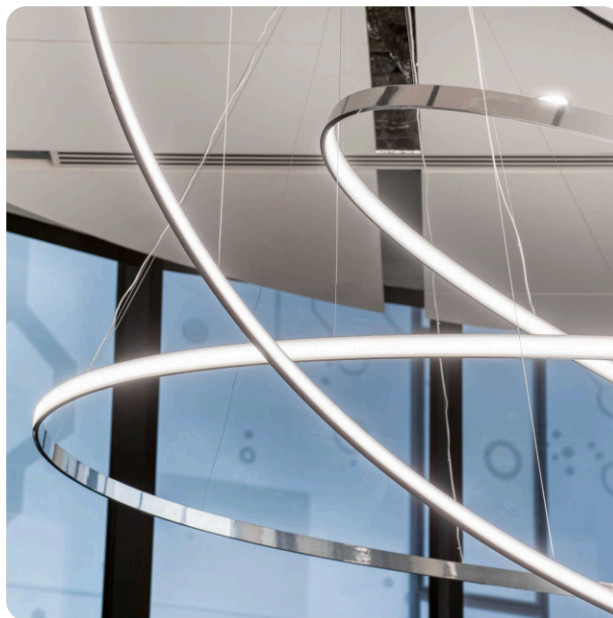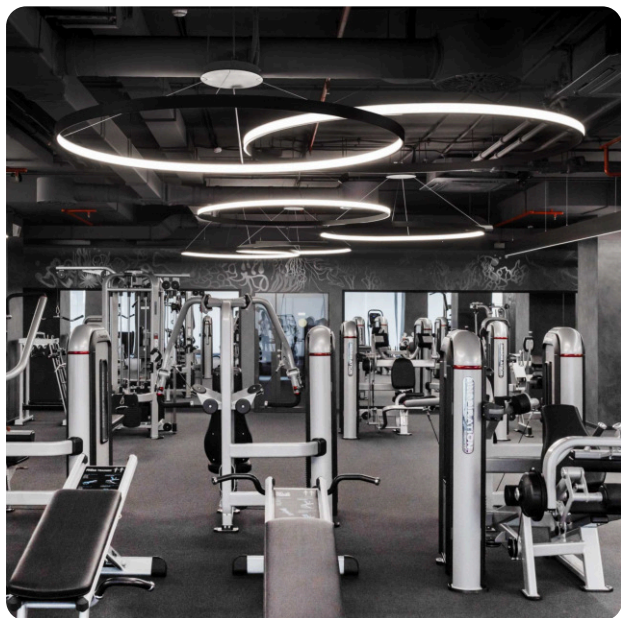

ORIO II

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 264

ORIO



Товаров в серии: 12

ORIO BENE



Товаров в серии: 167

ORIO CASCADE



Товаров в серии: 71

ORIO LINE



Товаров в серии: 288

ORIO TRAIT

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 4

RINGO SLIM



Товаров в серии: 192

RETA PLUS II




Товаров в серии: 159

CUBE



Товаров в серии: 75

DORE



Товаров в серии: 633

KVADO

ORIO II