



REYES



БОСМА |





Описание продукта

Линейный светильник REYES – подвесная модель, предназначенная для общего и локального освещения.

Особенность: В конструкцию модели включено несколько светильников RUNIC 35. Каждый из них оснащен светодиодным источником света LED.

Известно, что правильно настроенное освещение обеспечивает эффективность и результативность рабочего процесса. Высокий индекс цветопередачи способствует комфортному восприятию окружающей обстановки.

Сфера применения REYES включает в себя офисные и административные здания. Светильник может применяться для общего освещения пространства, а также для

более направленного, локального освещения – например, рабочих поверхностей, компьютерных столов, отдельных зон. REYES может быть размещен как в одном экземпляре, так и в составе световых групп.


Лаконичный дизайн светильника делает его удачным выбором для любых современных интерьеров. На выбор заказчика предлагается несколько цветов профиля.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

REYES

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

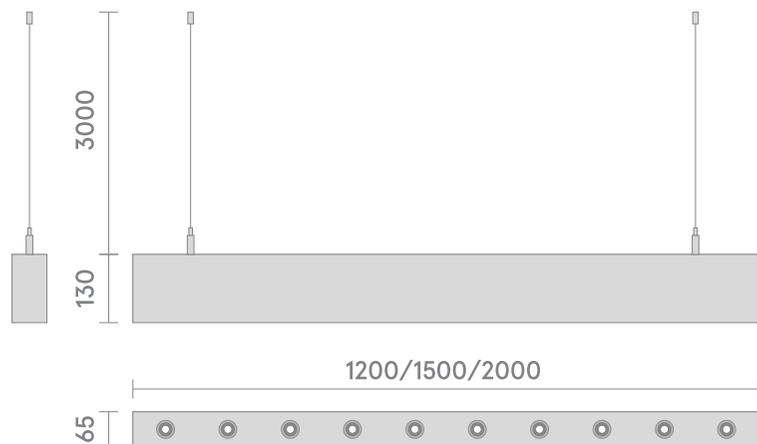

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Экспозиционные , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Подвесные
Длина, мм	1200 - 2000
Ширина, мм	65
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	20 , 26 , 36
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5

REYES

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ



УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ




ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



услуги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Угол рассеивания света, °	50
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Соединитель	С подключением DIMM , С подключением
Цвет корпуса внутренний	Белый , Черный
Диммирование	DALI , 1-10 , Нет
Характеристика источника питания	В корпусе

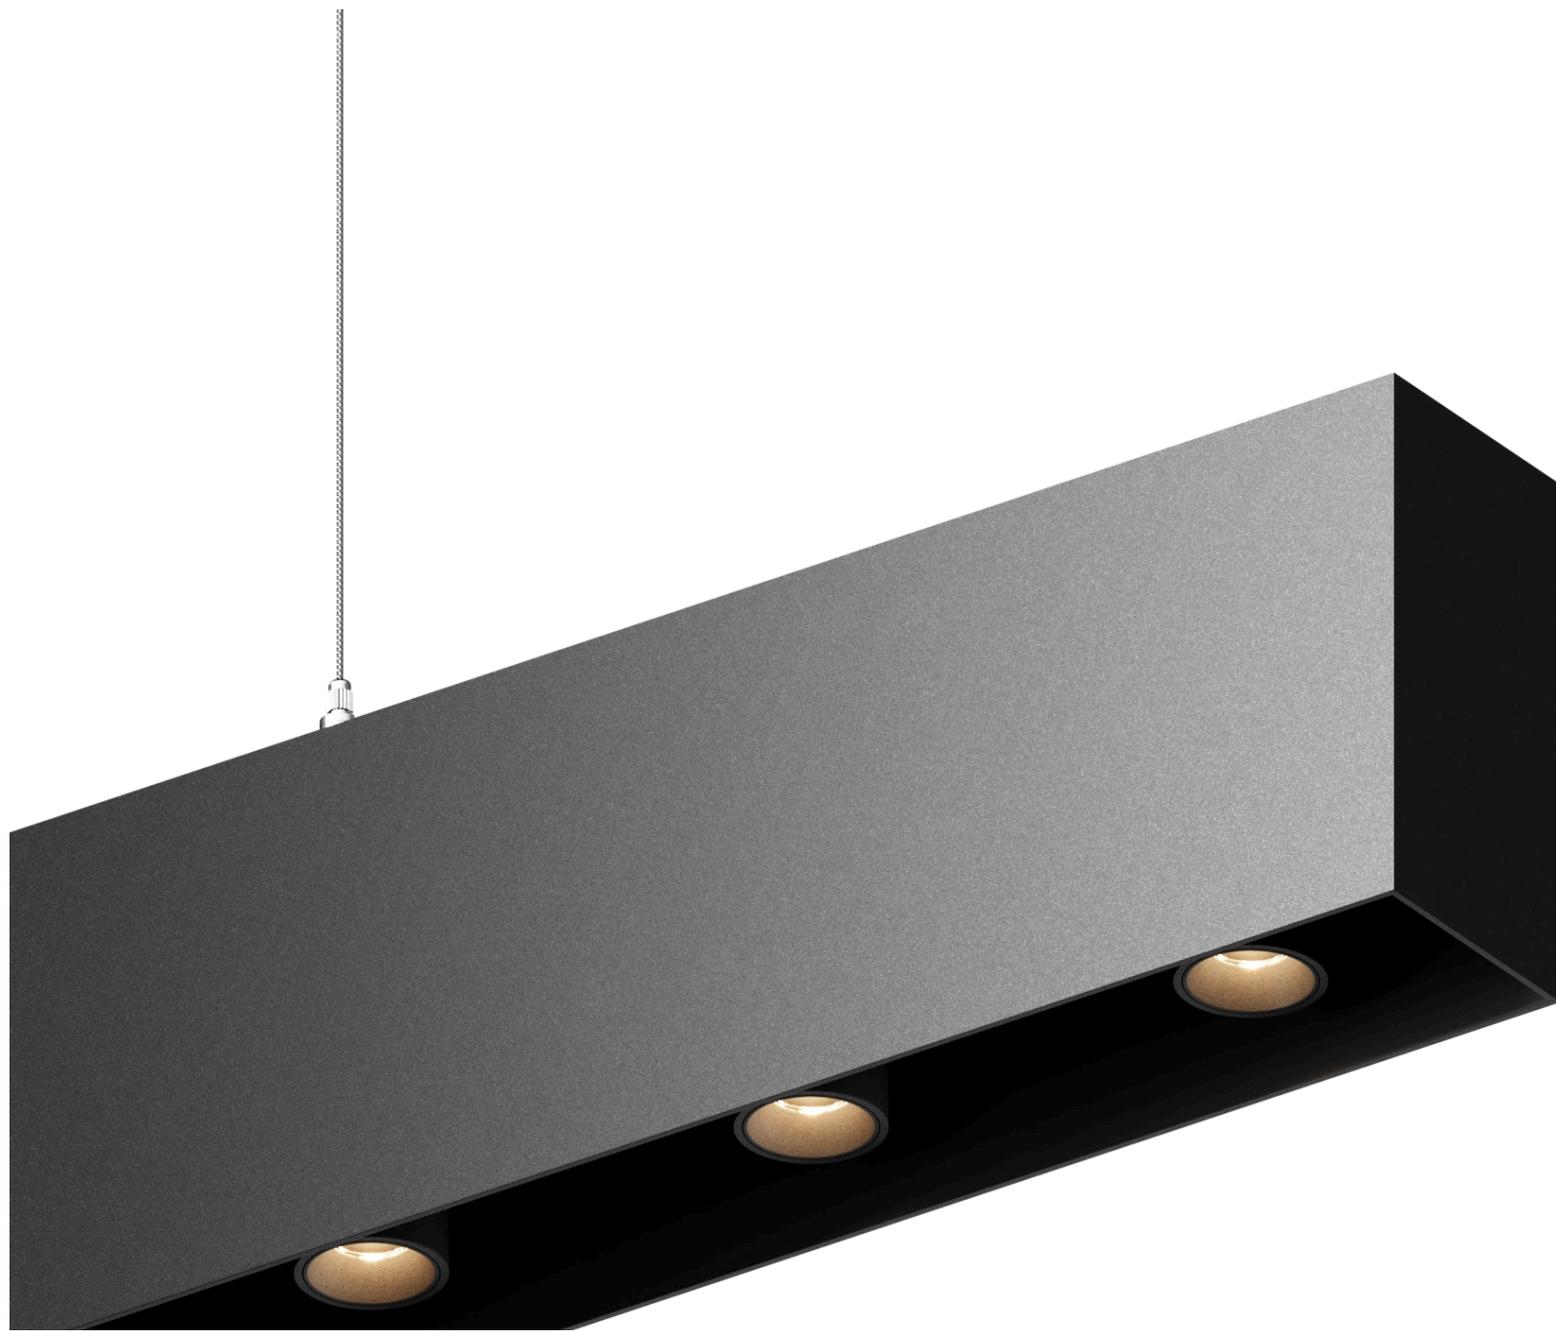

REYES

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



REYES

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 38

ORIO II



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 72

LINK LINE 04



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 60

ECOLINE



Товаров в серии: 192

RETA PLUS II

REYES

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ