


**RETA PLUS II**



**БОСМА** |



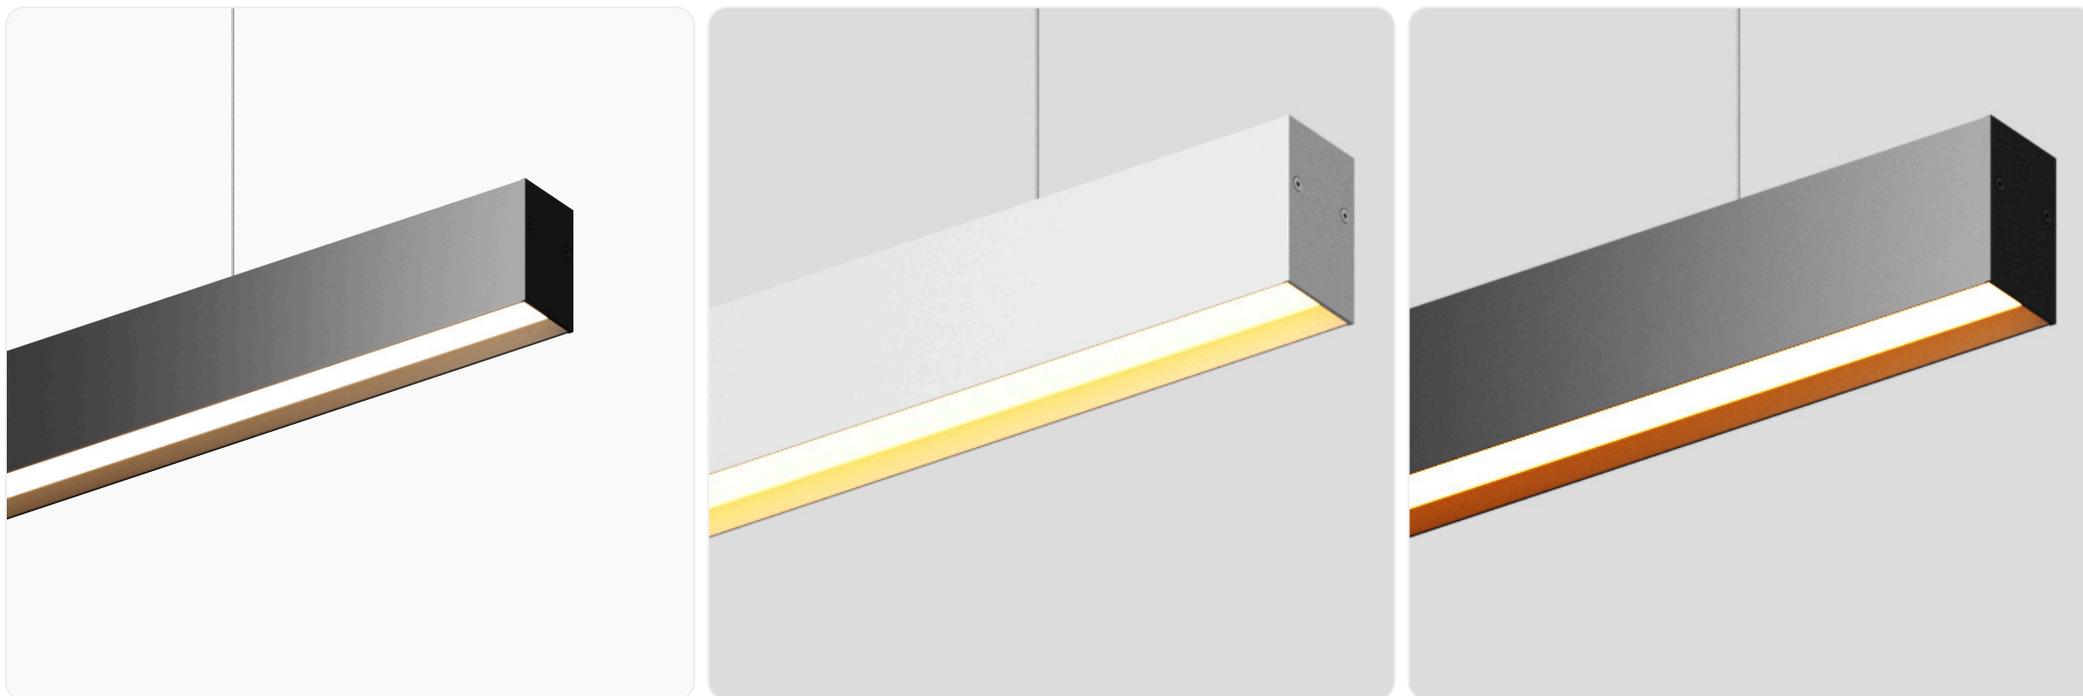

## Описание продукта

RETA II PLUS – серия линейных светильников, созданная на основе профиля RETA II. Обладает улучшенными светотехническими показателями. Светильник представлен в 3-х типоразмерах на выбор, а также в 2-х цветовых палитрах (3000 К; 4000 К). Предназначен для общего функционального освещения офисных и административных зданий, объектов сегмента HoReCa, общественных пространств.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Усовершенствованные световые показатели позволяют использовать модель для освещения: офисов и бизнес-центров, торговых объектов, ресторанных и отельных помещений, спортивных и фитнес-клубов, общеобразовательных учреждений, автомобильных салонов. Лаконичная форма светильника подойдет для разных дизайнов и интерьеров.

# RETA PLUS II

### МОНТАЖ

Крепление светильника производится с применением регулируемых тросов, что позволяет установить любую высоту подвеса. Подключение к сети осуществляется с использованием контактных зажимов, включенных в комплектацию модели.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ (SN подвесная версия)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Белый кабель 2 метра
- Комплект подвесов 2 метра


### КОНСТРУКЦИЯ

Материал корпуса светильника – алюминий. Окрашен порошковой краской. Главная особенность – наличие «шторок» у корпуса. В качестве источника света использованы


LED платы.

RETA PLUS II

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

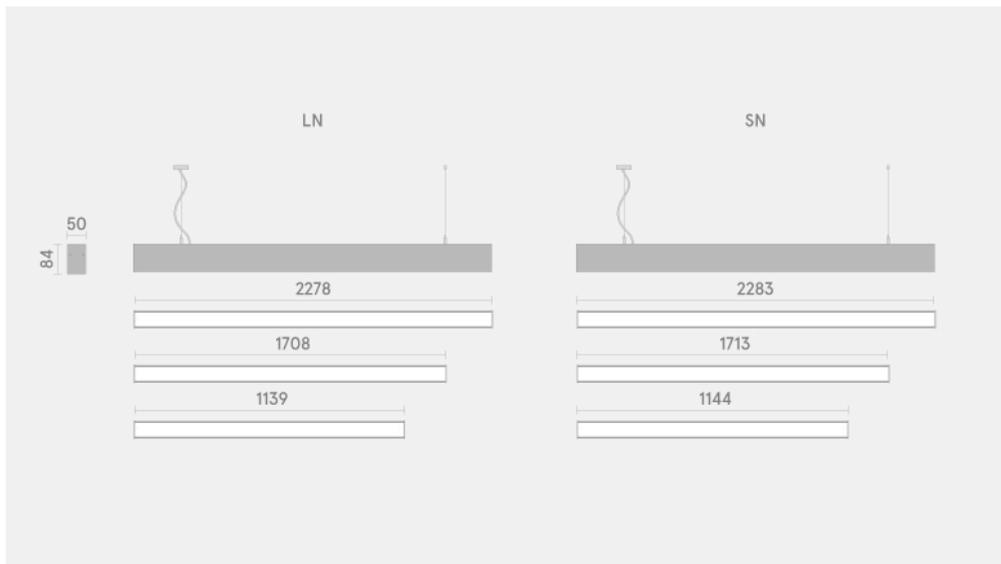

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




RETA PLUS II

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1139, 1708, 2278, 1144, 1713, 2283
Ширина, мм	50
Высота, мм	84
Цвет	Черный, Белый
Мощность, Вт	34, 51, 68
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000, 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Специальный спектр	Нет
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Версия	SN
Полотно	Нет
Высота подвеса, м	2
Длина кабеля, м	2
Длина троса, м	2
Климатическое исполнение	УХЛ4
Количество портов	Нет

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Серия	Нет
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Количество адаптеров	Нет
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет, БАП 1 час
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Размер ячейки, мм	Нет
Цвет корпуса внутренний	Черный, Белый
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования, 1-10, DALI
Характеристика источника питания	В корпусе
Тип монтажа	Накладные, Подвесные

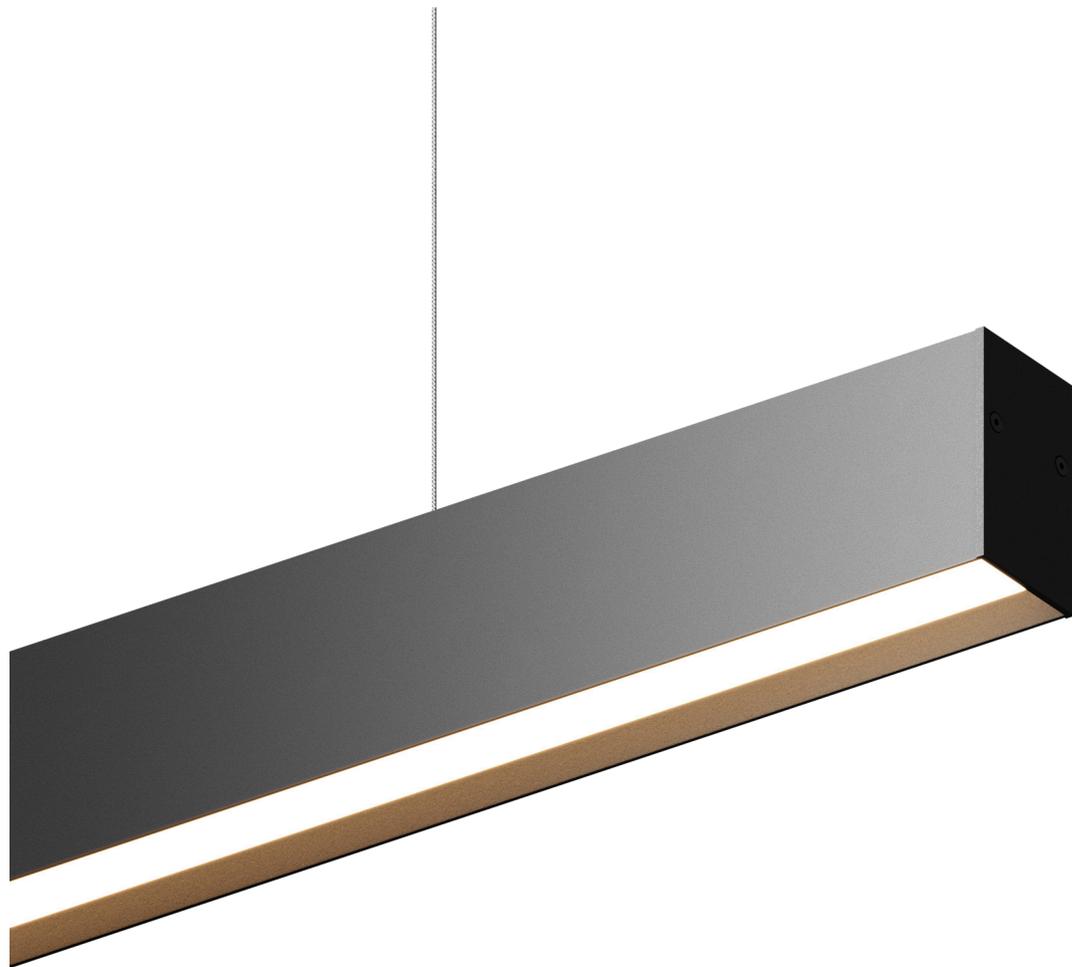

RETA PLUS II

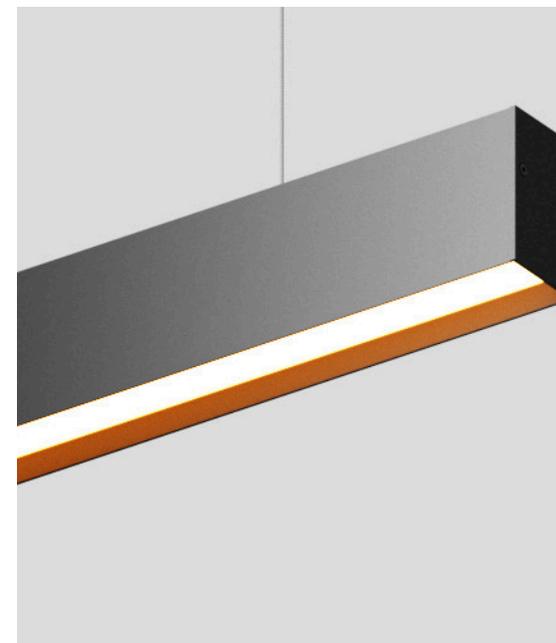

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 1614

INI LED 01



Товаров в серии: 1024

INI LED 03



Товаров в серии: 903

INI LED 04



Товаров в серии: 568

INI LED 05



Товаров в серии: 256

INI LED 10

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 38

ORIO II



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 72

SENTU



Товаров в серии: 0

RINGO ACOUSTIC

# RETA PLUS II