



CARLO LIGHT 3



БОСМА |





Описание продукта

CARLO LIGHT 3 - подвесные светодиодные светильники, выполненные из массива бука, ясеня и дуба. Модели серии CARLO LIGHT производятся в трех размерах (1220/1510/1790 мм) и в трех цветовых решениях: натуральное светлое дерево / темное дерево / белое дерево. Драйвер размещен в деревянном драйвербоксе.

Верхняя часть корпуса светильника скруглена. Форма CARLO LIGHT и деревянная отделка превращают линейный светильник в украшение интерьера. При этом, CARLO LIGHT оснащен высокоэффективными светодиодными источниками света и опаловым рассеивателем, мягко рассеивающим световой поток.

Корпус светильника может иметь естественные дефекты, такие как сучки, трещины, сколы. Ручная работа, уникальный рисунок волокон древесины, делает каждый светильник уникальным.

Деревянные корпуса светильников покрываются воском, который защищает материал

и подчеркивает его структуру.


Объекты освещения: офисы, магазины, жилые объекты, дизайнерские пространства, рестораны, гостиницы. Светильник может применяться для локального и общего (фоновое) освещения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Деревянный драйвербокс
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра
- Цветовая температура на выбор: 3000/3500/4000К
- Диммирование на выбор: -/1-10

CARLO LIGHT 3

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

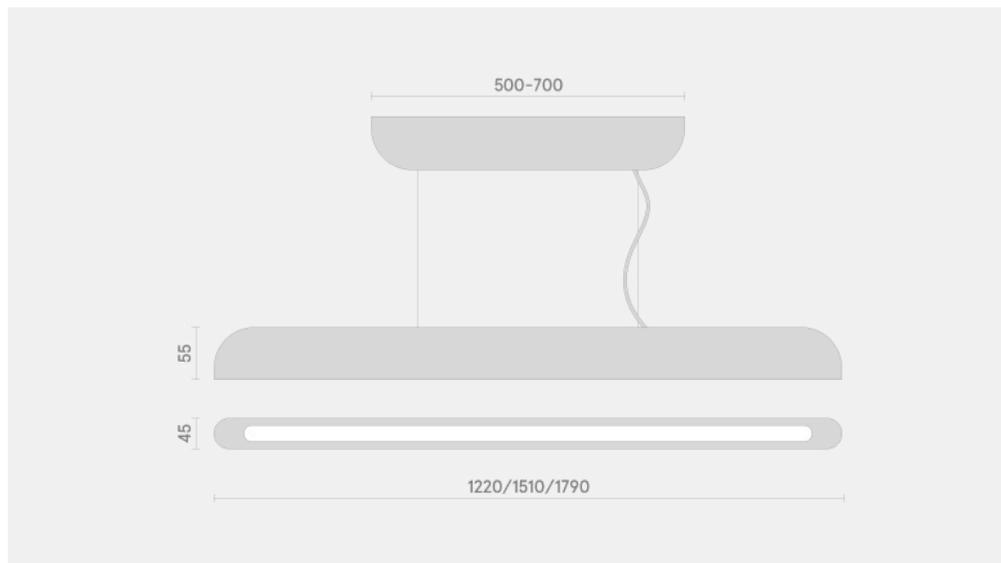

CARLO LIGHT 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Дерево
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1220 - 1790
Ширина, мм	45
Высота, мм	55
Цвет	Натуральный , Белый , Темно-коричневый
Мощность, Вт	36 , 45 , 53
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ




ОСНАЩЕНИЕ ОПТИКОЙ DARK
LIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет, 1-10, DALI
Монтаж	Подвесные

CARLO LIGHT 3

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

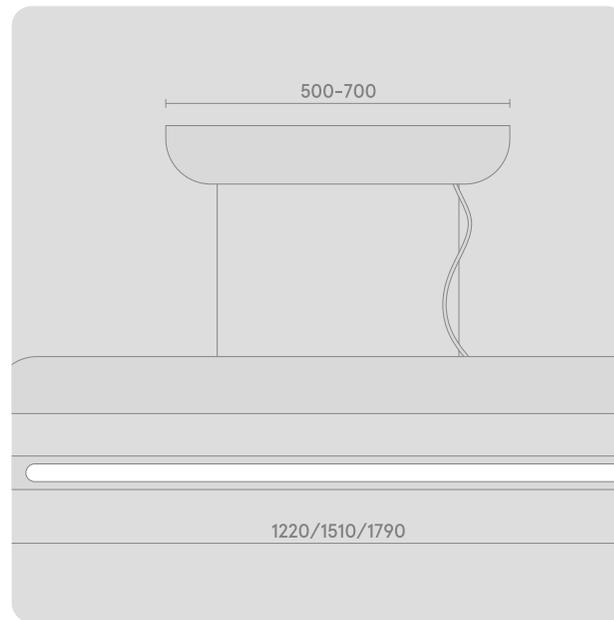

CARLO LIGHT 3

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 69


CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 72

WOOD LINE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 288

ORIO TRAIT



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 39

WAVE II



Товаров в серии: 0

OPTIC SYSTEM



Товаров в серии: 36

SOLAS



Товаров в серии: 60

ECOLINE

CARLO LIGHT 3