



RINGO ACOUSTIC



БОСМА |





Описание продукта

Возможно ли сочетание декоративности и функциональности, строгости и мягкости в одном светильнике? Да! Представляем светильник RINGO ACOUSTIC торговой марки BOSMA, созданные на базе светильника RINGO.

RINGO ACOUSTIC – это круглый светодиодный светильник с декоративным войлочным корпусом, выполненным из PET FELT волокна. Функционально RINGO ACOUSTIC повторяет RINGO – один из самых популярных светильников нашего ассортимента. Это означает, что и RINGO и его акустическую версию можно использовать в одном интерьере, оставаясь в уверенности в том, что светотехнические параметры и характеристики света будут совпадать идеально.

ГАБАРИТЫ

В стандартном исполнении светильник имеет 300 мм высоту и 678 мм диаметр в самой широкой части. По запросу возможно исполнение в любых габаритах. В качестве основания для акустического корпуса можно выбрать любой из типоразмеров светильника RINGO (350 – 650 мм).

Главная отличительная особенность светильника RINGO ACOUSTIC в многообразии расцветок войлока, из которого изготовлен внешний корпус. За подробностями обращайтесь, мы поможем подобрать идеальный светильник под ваш проект.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

RINGO ACOUSTIC

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП

TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал	PET- войлок + Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Диаметр, мм	350 - 650
Цвет	Белый
Мощность, Вт	14 , 20 , 45
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I

RINGO ACOUSTIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Нет
Монтаж	Подвесные

RINGO ACOUSTIC

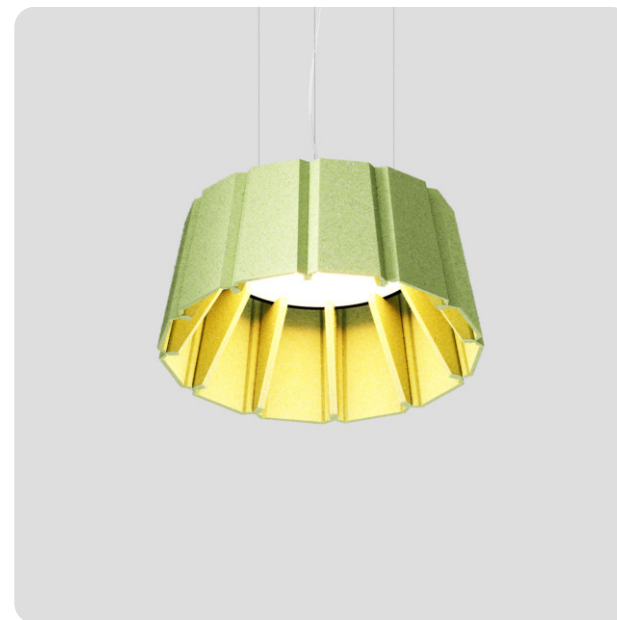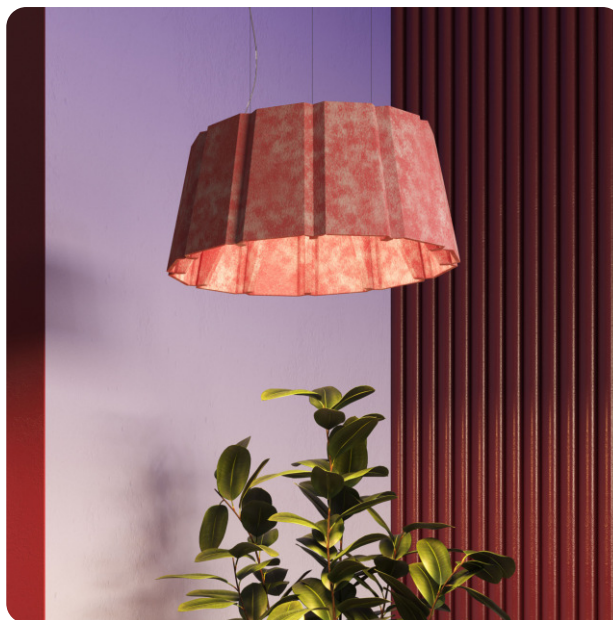

RINGO ACOUSTIC

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 2

VERNA II ACOUSTIC



Товаров в серии: 0

RINGO HIGH ACOUSTIC

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 12

AXE SYSTEM



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 71

KARTE



Товаров в серии: 193

SHADE 50

RINGO ACOUSTIC