

LINK LINE 04



БОСМА |





Описание продукта

Серия LINK LINE – пример использования новой технологии, которая позволяет крепить декоративные панели из различных материалов к корпусу линейного светильника. Световой модуль светильника LINK LINE – проверенный временем светильник INI LED 04. Его хорошие светотехнические параметры позволяют использовать этот светильник для основного или рабочего освещения. Опаловый рассеиватель создаёт визуально комфортный рассеянный свет.

Для большего комфорта используются декоративные боковые панели, которые прячут световую часть, защищая глаза от слепящего воздействия источника света. Это позволяет размещать светильник ближе к пользователю, например, над столом в переговорной комнате.

Светильник LINK LINE предлагается в комбинации с декоративными панелями из различных материалов: матового цветного акрила, дерева и акустического фетра.

Материалы и их свойства (цвет, текстура, фактура) – на выбор клиента. Возможна поставка товара в комплекте с панелями (по запросу) или же отдельно для самостоятельной интеграции панелей.

Дизайн светильника специально рассчитан на максимальные возможности его кастомизации. Новая система соединения позволяет использовать в качестве декоративных панелей совершенно различные материалы. Для крепления требуется всего лишь проделать в материале круглые отверстия для крепёжных элементов. Таким образом, можно без труда подбирать кастомные декоративные панели, соответствующие дизайн-концепции отделки интерьера.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

LINK LINE 04

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

LED



IP20



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	PET- войлок + Алюминий
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Экспозиционные , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , NoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Подвесные
Длина, мм	1153
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный , Оранжевый
Мощность, Вт	22 , 36
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Версия	Акрил
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5

LINK LINE 04

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСТАНОВКА АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ



ДЕКОРИРОВАНИЕ МХОМ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ




УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Цвет корпуса внутренний	Белый, Черный
Диммирование	DALI, 1-10, Нет
Дизайнер	Леонид Бордаченков

LINK LINE 04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

LINK LINE 04

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

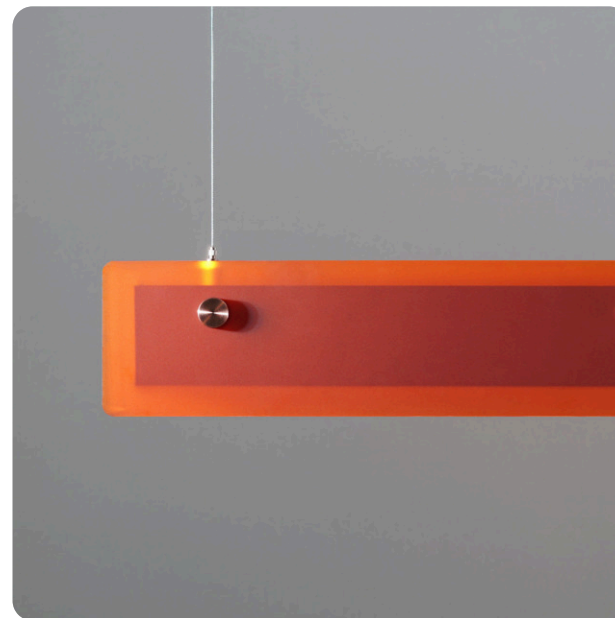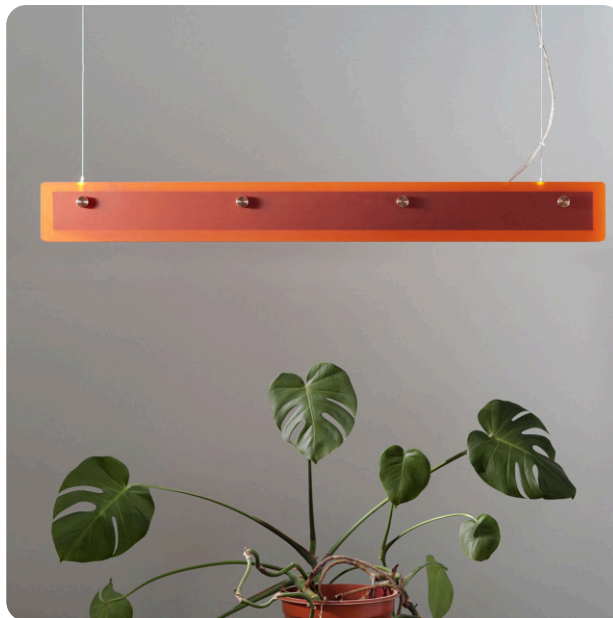

LINK LINE 04

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 903

INI LED 04



Товаров в серии: 0

INI LED 04 Angle



Товаров в серии: 30

INI LED 04 WALL



Товаров в серии: 163

INI LED ZIGZAG

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 12

HOOP FLOOR



Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY



Товаров в серии: 6

DEXER



Товаров в серии: 64

IRTU

LINK LINE 04