



SHADE 50



БОСМА |





Описание продукта

ОПИСАНИЕ SHADE 50 – серия линейного светильника со шторками, которые в стандартном исполнении выкрашены в белый цвет, а при индивидуальном исполнении, могут быть покрашены в любой цвет по желанию заказчика. Ширина световой часть 50мм.

Светильник в версии SN представлен в 3-х типоразмерах на выбор, в 2-х цветовых палитрах (3000 К; 4000 К).

Светильник версии LN представлен тремя позициями.

FIRST – первый светильник в линейной системе имеет провод для подключения к электросети, магистральный кабель, подвесы, одну заглушку и линейный соединитель.

MIDDLE – средний светильник линейной системы с магистральным кабелем, подвесами и линейным соединителем.

LAST – финишный светильник линейной системы с магистральным кабелем, подвесами и одной заглушкой.

РАССЕИВАТЕЛЬ

Для того что бы световая линия была без разрывов, рассеиватель заказывается отдельно!

Светильник предназначен для общего функционального освещения офисных и административных зданий, объектов сегмента HoReCa, общественных пространств.

ПРИМЕНЕНИЕ

Позволяют использовать модель для освещения: офисов и бизнес-центров, торговых объектов, ресторанных и отельных помещений, спортивных и фитнес-клубов, общеобразовательных учреждений, автомобильных салонов. Лаконичная форма светильника подойдет для разных дизайнов и интерьеров.

МОНТАЖ

Крепление светильника производится с применением регулируемых тросов, что позволяет установить любую высоту подвеса. Подключение к сети осуществляется с использованием контактных зажимов, включенных в комплектацию модели.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- В комплектацию модели SN входят: драйвер, кабель подключения, заглушки, набор подвесов, рассеиватель.
- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

SHADE 50


БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

В комплектацию модели LN входят: драйвер, кабель подключения, магистральный кабель, заглушки, набор подвесов, без рассеивателя.

КОНСТРУКЦИЯ

Материал корпуса светильника – алюминий. Окрашен порошковой краской. Главная особенность – наличие «шторок» у корпуса. В качестве источника света использованы LED платы.

SHADE 50

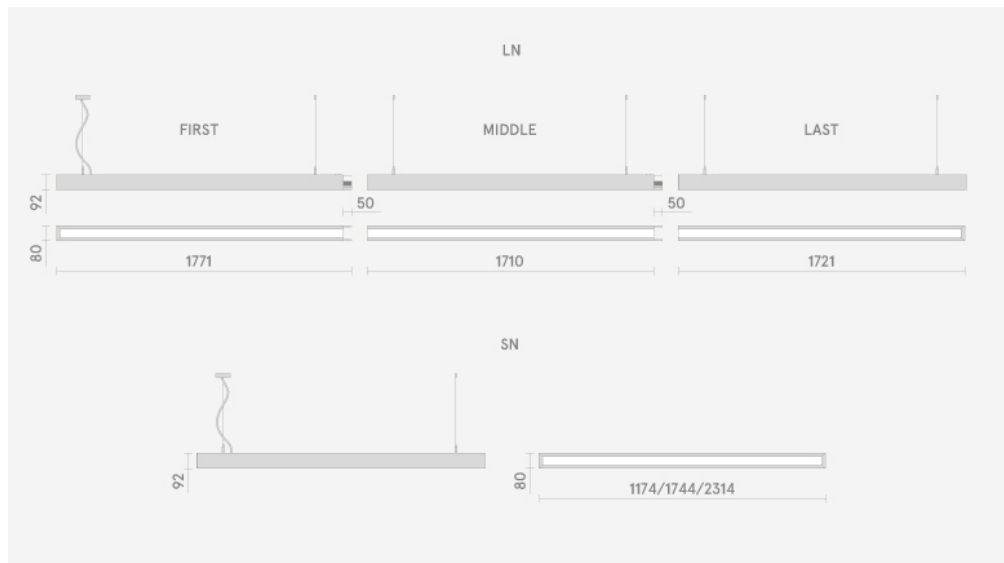

SHADE 50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , NoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1174 - 2314
Высота, мм	92
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	53
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Версия	LN MIDDLE (ЕСТЬ - Подвесы и линейный соединитель) , LN LAST (ЕСТЬ - Подвесы и одна заглушка) , LN FIRST (ЕСТЬ - Чаша, провод, подвесы, одна заглушка и линейный соединитель) , SN (ЕСТЬ - Чаша, провод, подвесы, боковые заглушки и рассеиватель)
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ




ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	БАП 1 час , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет , DALI , 1-10
Монтаж	Накладные , Подвесные

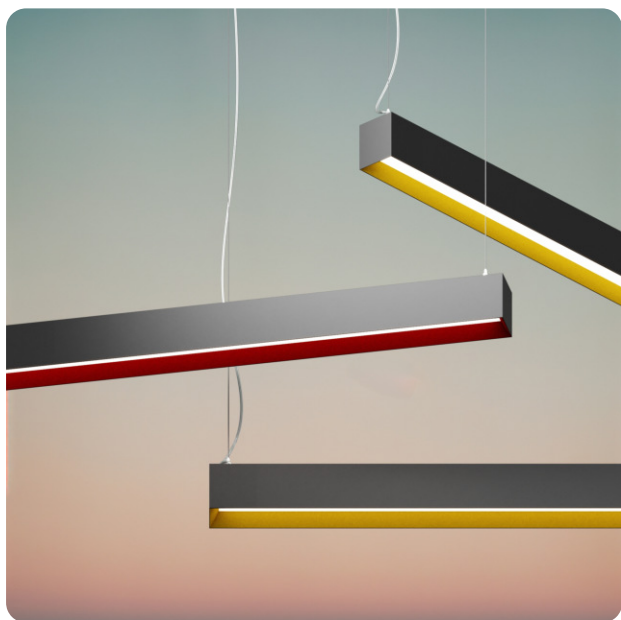

SHADE 50

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 12

ORIO BENE




Товаров в серии: 12

HOOP FLOOR



Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY



Товаров в серии: 12

LADU



Товаров в серии: 64

IRTU

SHADE 50