



# INI LED 05 WALL



**БОСМА** |

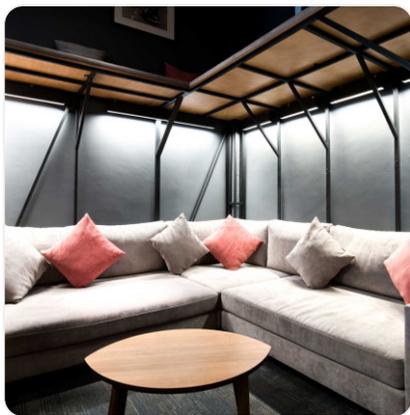

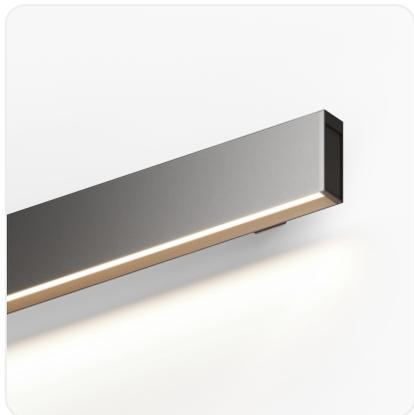

## Описание продукта

Линия функциональных светодиодных светильников INI LED 05 WALL разработана на базе ранее отлично зарекомендовавшей себя серии линейных светильников INI LED 05 (торговая марка - БОСМА). Основное отличие новинки понятно из названия – модель предназначена для крепления на стене. Настенный тип монтажа позволяет использовать данный светильник в помещениях, где применение потолочных моделей ограничено техническими причинами. Также INI LED 05 WALL может применяться в составе нестандартных дизайн-проектов помещений различного назначения. Цельносварной корпус из экструдированного алюминия имеет покрытие из порошковой краски, отличающееся прочностью (со временем не появляются сколы и микротрещины) и удобством эксплуатации. Драйвер (блок питания) интегрирован в


корпус светильника, что дополнительно упрощает процесс установки, так как отсутствует необходимость прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс. Разработан и производится в России.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- декорирование рассеивателя.

INI LED 05 WALL

**БОСМА** |  МДМ-ЛАЙТ

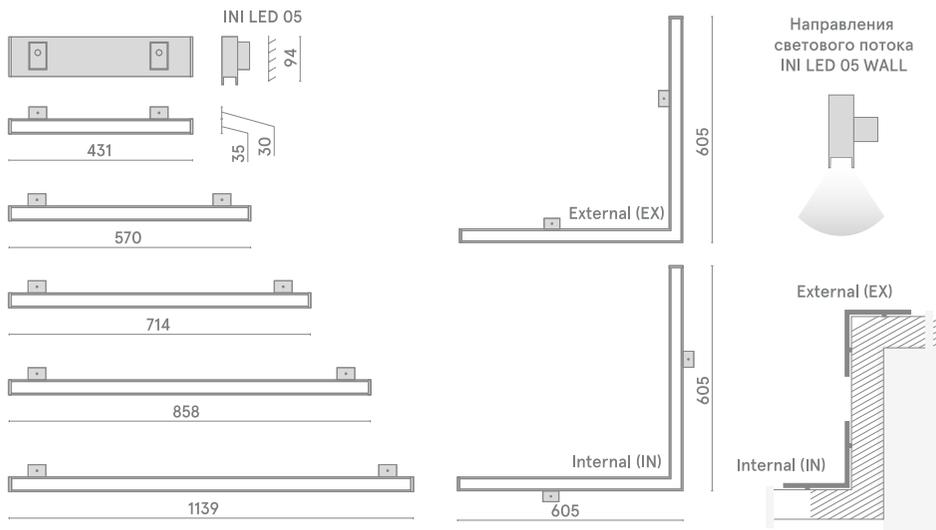

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Экспозиционные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Подвесные
Длина, мм	431 - 1139
Ширина, мм	34
Высота, мм	94
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	36 , 14 , 18 , 23 , 27
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т90
Версия	INI LED 05 WALL
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Серия	INI LED 05 WALL ANGLE
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

INI LED 05 WALL

**БОСМА** |  МДМ-ЛАЙТ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
СВЕТИЛЬНИКА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП




ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

# TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



УСЛУГИ




ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет
Габариты корпуса (мм)	605x605

INI LED 05 WALL

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

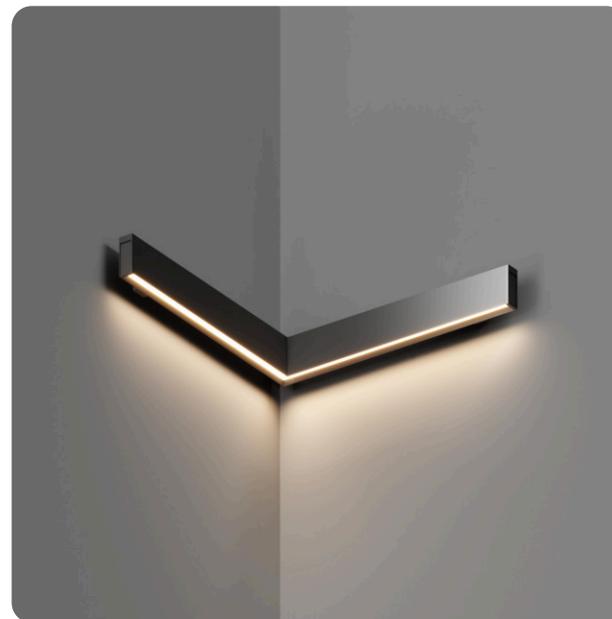

INI LED 05 WALL

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 568

INI LED 05



Товаров в серии: 511

INI LED UPDOWN



Товаров в серии: 10

INI LED 05 ROTO

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 72

LINK LINE 04



Товаров в серии: 60

ECOLINE



Товаров в серии: 38

ORIO II



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 0

RINGO HIGH ACOUSTIC

INI LED 05 WALL