# TRES

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

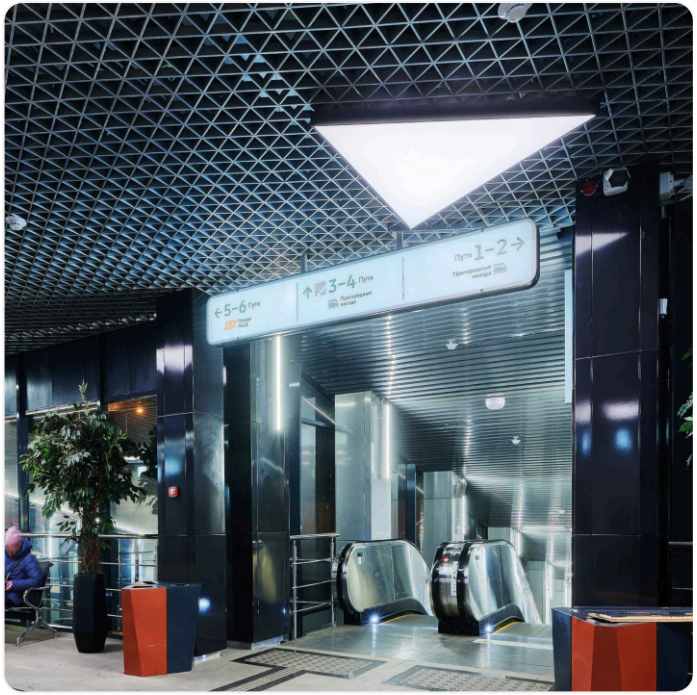

# Описание продукта

Серия светодиодных светильников треугольной формы TRES. Благодаря рассеивателю из светотехнического поликарбоната, мягкий и приятный для глаз световой поток обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка. При этом светильник отличается низким энергопотреблением. Цельносварной корпус из алюминия имеет покрытие из порошковой краски, отличающееся прочностью (со временем не появляются сколы и микротрещины). Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника. Светильник разработан и производится в России.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Общее освещение любых общественных помещений. Светильники могут использоваться как по отдельности, так и в группах для создания световых композиций.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

- Изготовление светильников по вашим размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;

- Производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

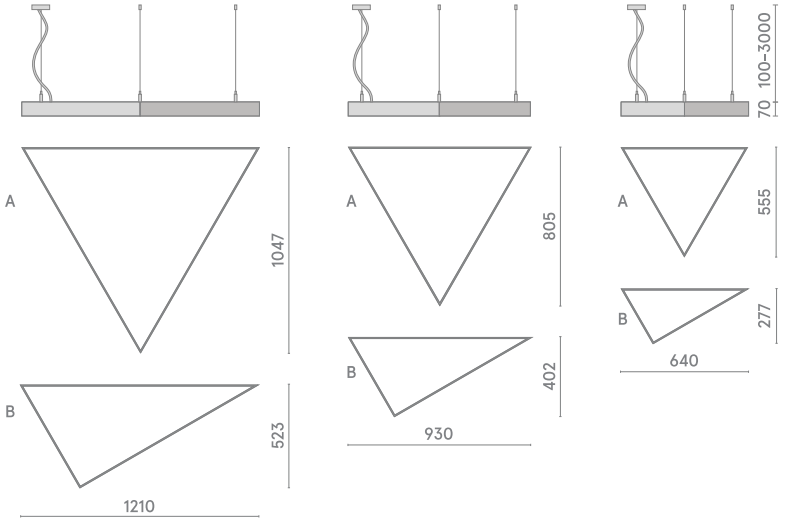


LED IP20 5 ЛЕТ

# TRES

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Материал | Алюминий |
| Бренд | БОСМА |
| Тип источника света | LED |
| Тип освещения | Для общего освещения , Для локального освещения |
| Сфера применения | Для образовательных учреждений , Для БЦ и ТЦ |
| Напряжение, В | 220 |
| Место установки | Потолочные |
| Цвет | Белый , Черный |
| Мощность, Вт | 26 , 74 , 95 |
| КСС | Косинусная |
| IP | 20 |
| Цветовая температура, K / Цвет свечения | 3000 , 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
| Рассеиватель | Опал |
| Высота подвеса, м | 3 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Длина троса, м | 3 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Направление света | Вниз |
| Температура эксплуатации, °C | +1...40° |
| Светодиод | 2835 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

**ПОКРАСКА RAL**

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ**

**ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**

**УСЛУГИ**



**ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Декорирование мхом | Нет |
| RGB | Нет |
| Характеристика источника питания | Нет |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Tunnable White | Нет |
| Количество источников света | 1 |
| Диммирование | Без диммирования |
| Габариты корпуса (мм) | 640x555 , 930x805 , 1210x1047 |
| Тип монтажа | Встраиваемые , Подвесные , Накладные |

TRES

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

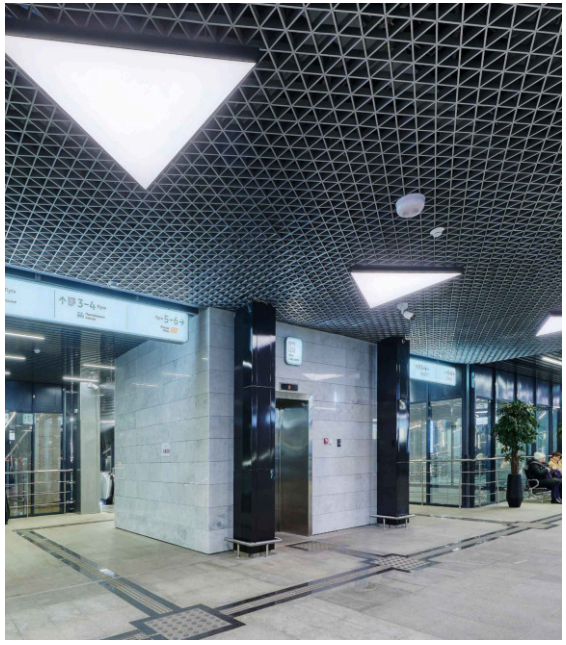

TRES

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА

Товаров в серии: 468

RINGO



Товаров в серии: 75

DORE

Товаров в серии: 131

DOFA

Товаров в серии: 94

MIFA

Товаров в серии: 119

ECLIPSE

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ

Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2

Товаров в серии: 60

ECOLINE




Товаров в серии: 193

SHADE 50

Товаров в серии: 0

ROLLING 35

Товаров в серии: 36

REYES

Товаров в серии: 38

ORIO II