




MIFA



БОСМА |



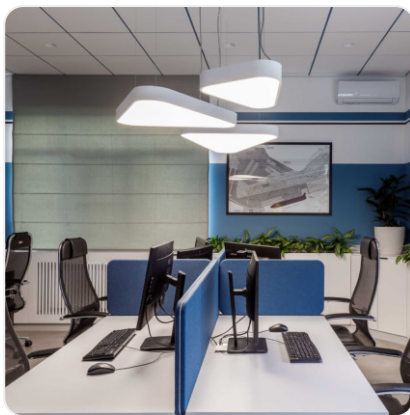

Описание продукта

Серия светодиодных светильников треугольной формы со скругленными углами MIFA. Модельный ряд представлен моделями в виде равносторонних и равнобедренных треугольников. Благодаря рассеивателю из светотехнического поликарбоната, мягкий и приятный для глаз световой поток обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка. Светильник разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение любых общественных помещений. Светильники могут использоваться как по-отдельности, так и в группах для создания световых композиций для дизайнерских интерьеров.

МОНТАЖ

Светильники выпускаются с разными типами крепления: подвесным, встраиваемым, накладным и настенным.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из экструдированного алюминия имеет покрытие из порошковой краски, отличающееся прочностью (со временем не появляются сколы и микротрещины) и удобством эксплуатации. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что дополнительно упрощает процесс установки, так как отсутствует необходимость прятать драйвер за потолок/стену или использовать дополнительный бокс.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (подвесной версии)


- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по вашим размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Производство светильников с диммированием;
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.)

MIFA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

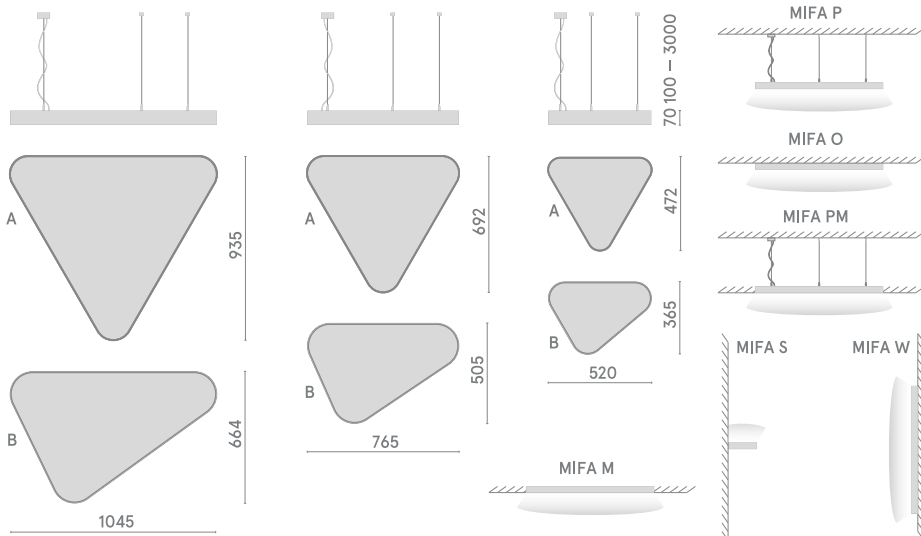

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные , Настенные
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	18 , 20 , 65 , 96 , 43 , 71
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835

MIFA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Тип корпуса	ТИП В, ТИП А
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	520x365 , 520x472 , 765x692 , 1045x935 , 765x505 , 1045x664
Тип монтажа	Накладные , Подвесные , Встраиваемые


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)

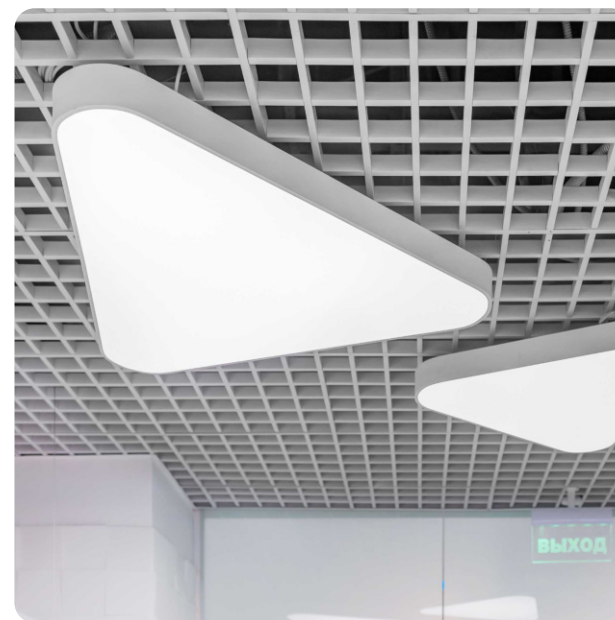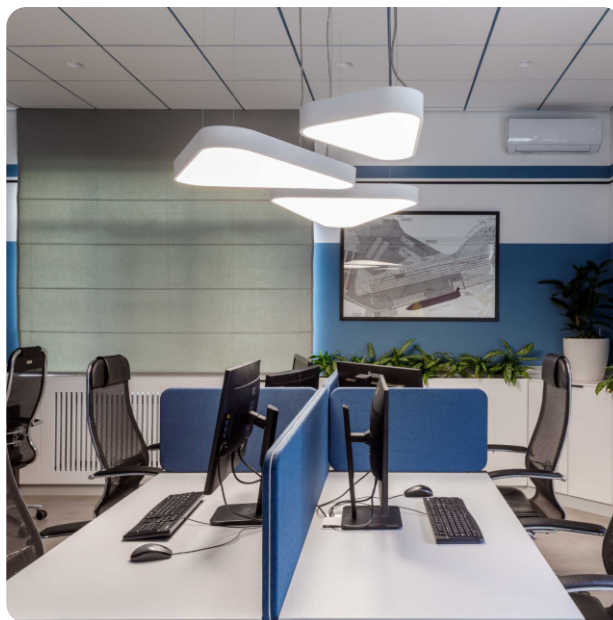

MIFA

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 468

RINGO



Товаров в серии: 75

DORE



Товаров в серии: 131

DOFA



Товаров в серии: 7

NELLA



Товаров в серии: 94

MIFA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 70

TRU-BAT




Товаров в серии: 20

TERADA



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 12

AXE SYSTEM



Товаров в серии: 0

RINGO HIGH ACOUSTIC

MIFA