





ASSIX



БОСМА |



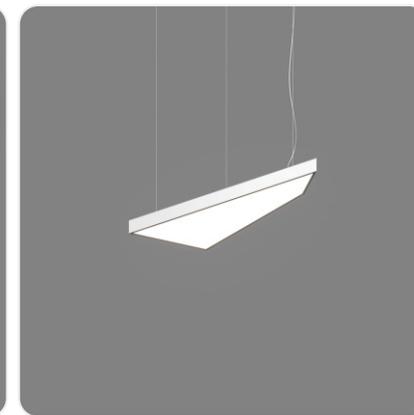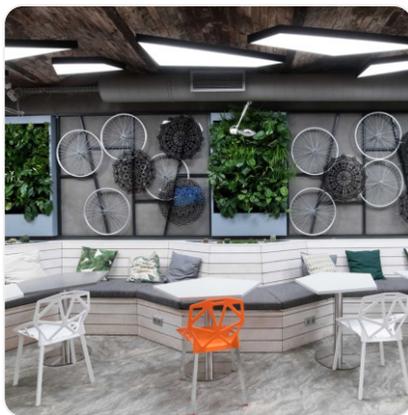

Описание продукта

Серия светодиодных светильников ASSIX. Три модели ассиметричных четырехугольных светильника необычно смотрятся как по отдельности, так и в составе световой композиции. Цельносварной алюминиевый корпус светильника ASSIX окрашен порошковой краской. Светильник обладает равномерно светящейся поверхностью и отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности. Мягкий рассеянный свет способствует созданию в пространстве комфортной световой среды. Светильник разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение общественных пространств, а также локальная подсветка.

МОНТАЖ

Установка светильника осуществляется подвесным, накладным или встраиваемым методом. Монтаж в виде единой композиции осуществляется с фиксированным зазором между светильниками.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- RGB-версия с дистанционным управлением с помощью пульта или смартфона (iOS, Android);
- использование в качестве дополнительного материала рассеивателя перфорированной пленки или призматического стекла - для создания экранирующего эффекта;
- применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом Darklight, микропризматическим эффектом и др.).

ASSIX

БОСМА |

МДМ-ЛАЙТ

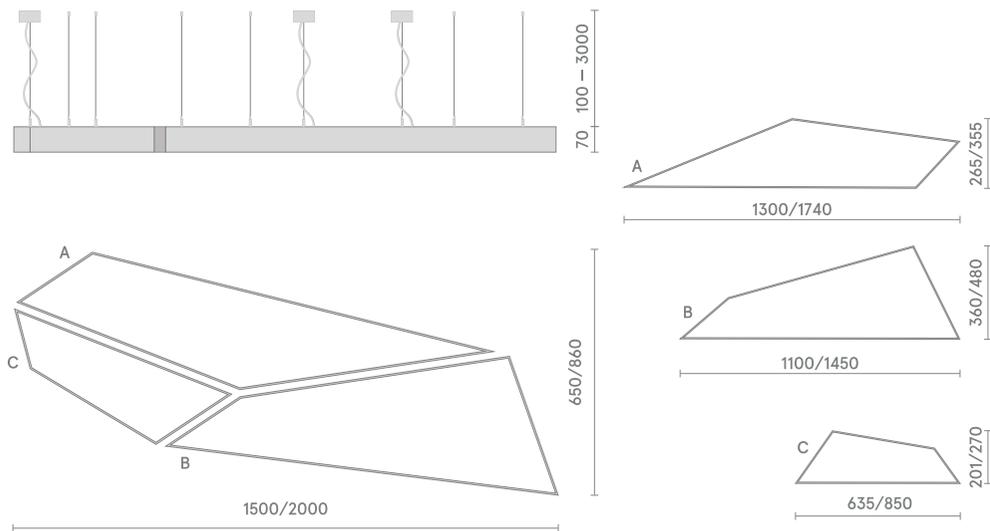

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал	Алюминий
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для образовательных учреждений
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные , Потолочные
Высота, мм	70
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	11 , 26 , 33 , 60 , 77
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вверх , Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

ASSIX

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Тип корпуса	ТИП В, ТИП А, ТИП С
Габариты корпуса (мм)	635x201, 850x270, 1100x360, 1300x265, 1450x480, 1740x355
Монтаж	Встраиваемые, Накладные, Подвесные

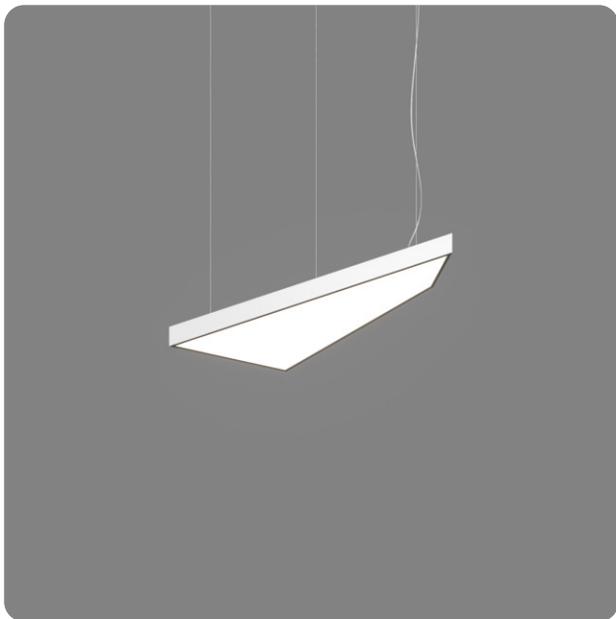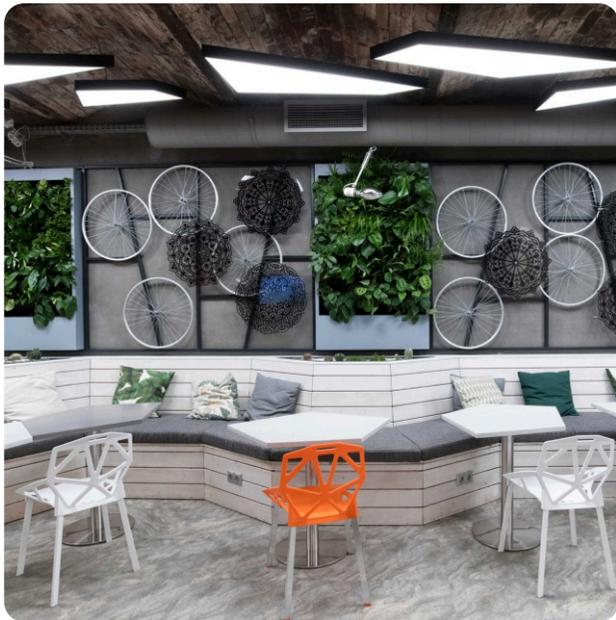

ASSIX

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 94

MIFA



Товаров в серии: 465

RINGO



Товаров в серии: 101

BEKA



Товаров в серии: 75

DORE



Товаров в серии: 131

DOFA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 159

CUBE



Товаров в серии: 264

ORIO

ASSIX

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ