



ORIO



БОСМА |





Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников кольцеобразной формы ORIO (торговая марка БОСМА). Светильник представляет собой плоское кольцо толщиной 14 мм и высотой 52 мм. Источник света может быть расположен на внутренней или на внешней поверхности кольца. Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов.

В размерном ряду представлено 22 диаметра светильника от компактных (d 615 мм) до и крупногабаритных, с диаметром более двух метров, что позволит найти решение для освещения помещений с любой высотой потолка.

Серия светодиодных светильников ORIO рекомендована для общего и локального освещения в магазинах, торговых и офисных центрах, отелях, ресторанах, в салонах красоты, фитнес-клубах; авто- и мото-салонах. Светильники подходят для создания сложных световых композиций.

В конструкции светильников данной серии нашли применение высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской.

В базовой комплектации светильник доступен в трех цветах, но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхности светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро и медь).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Драйвербокс для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро и медь).

ORIO

БОСМА



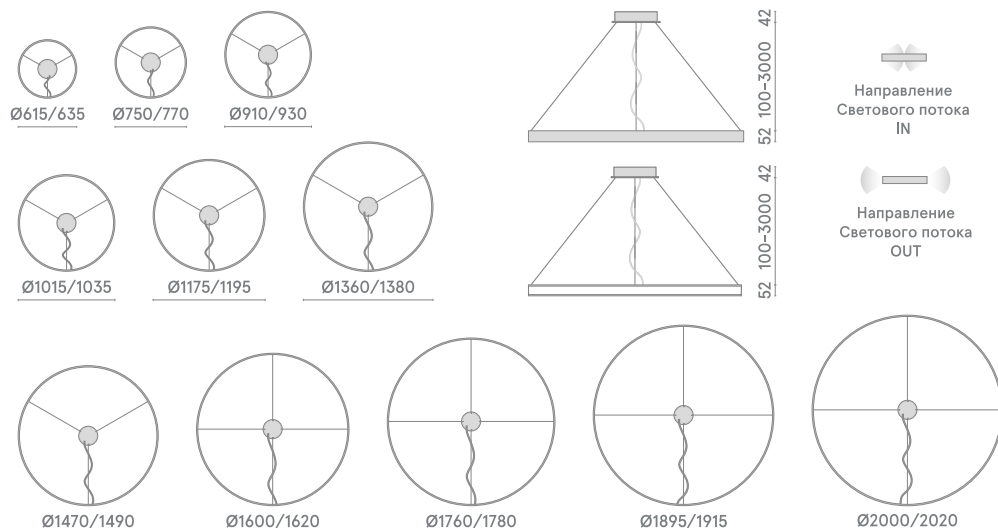

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Торговые , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	52
Диаметр, мм	615 - 2020
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	105 , 122 , 131 , 143 , 157 , 170 , 180 , 55 , 67 , 82 , 91
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Внутри , Наружу
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835

ORIO

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСЛУГИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСТАНОВКА БАП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Цвет драйвер-бокса	Белый
Количество источников света	1
Соединитель	С подключением DIMM
Диммирование	1-10 , DALI , Нет
Характеристика источника питания	Драйвербокс



ORIO

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 12

ORIO BENE



Товаров в серии: 71

ORIO LINE



Товаров в серии: 0

ORIO NELLA



Товаров в серии: 36

ORIO PENDO



Товаров в серии: 288

ORIO TRAIT



Товаров в серии: 167

ORIO CASCADE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY



Товаров в серии: 120

INI LED 60 OPTIC



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 8

HOOP SYSTEM



Товаров в серии: 133

AURI 100

ORIO

БОСМА



МДМ-ЛАЙТ