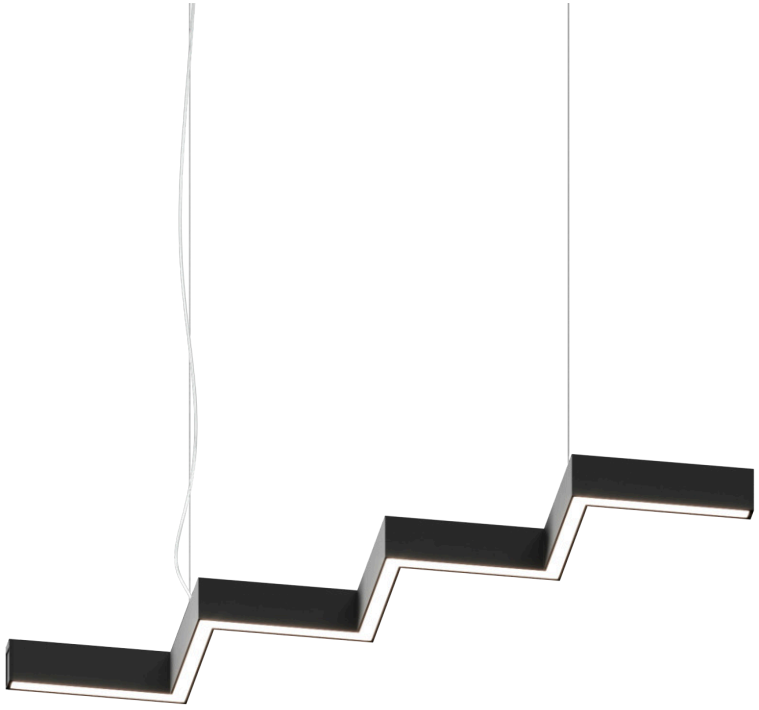

INI LED ZIGZAG

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

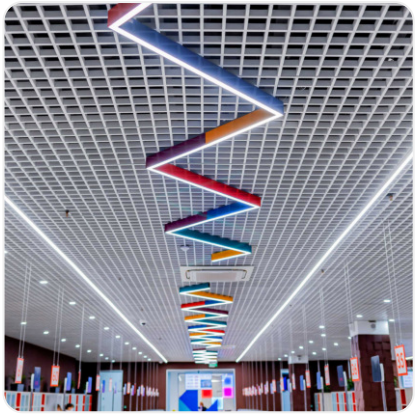

Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников зигзагообразной формы INI LED ZIGZAG 04 на основе подвесной модели INI LED 04 (торговая марка - БОСМА). Каждый светильник является готовым решением и может использоваться как самостоятельно, так и в составе модульной системы (при использовании коннекторов). Линейка включает различные конфигурации, которые можно комбинировать, составляя оригинальные композиции и формируя световой рисунок потолка. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации. Установка с помощью цанговых подвесов, благодаря которым регулировка высоты осуществляется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке. Это сокращает время проведения монтажных работ и позволяет отрегулировать высоту светильника самостоятельно. Поворотные цанги, выдерживающие большой вес, позволяют надежно подвесить светильник в наклонном положении в составе оригинальной художественной композиции. Разработано и производится в России. Гарантия 3 года.

Общее освещение офисов, магазинов, салонов красоты, фитнес-клубов, торговых и бизнес центров; освещение холлов и патио отелей, ресторанов; освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций; зонирование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием (от 1 до 10) и управлением (DALI, DMX).

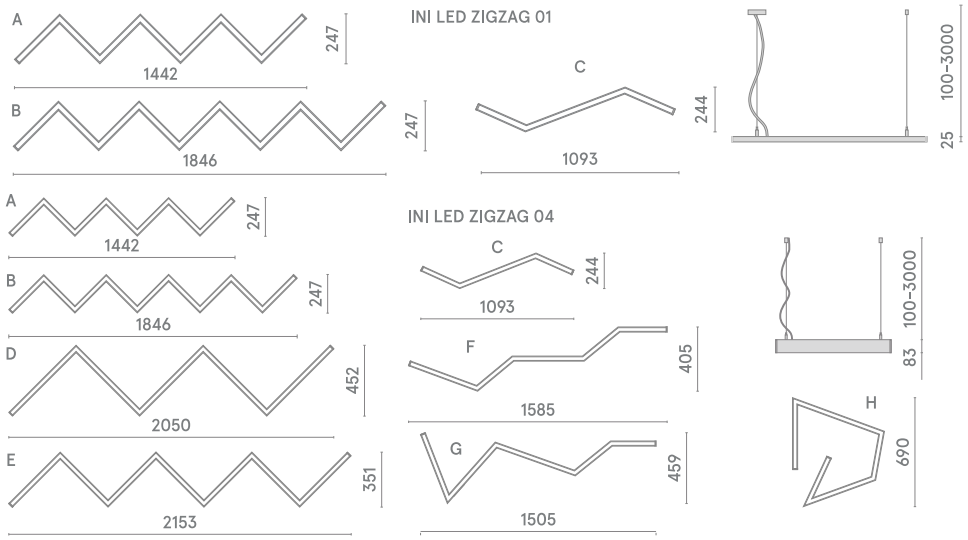

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для образовательных учреждений , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	63 , 81 , 36 , 90 , 95 , 57 , 66
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, K	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	‹5
Направление света	Вниз
Серия	ZIGZAG 01 , ZIGZAG 04
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет

INI LED ZIGZAG

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОКРАСКА RAL

ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ

УСТАНОВКА БАП

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (TW)

ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет , БАП 1 час
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Тип корпуса	ТИП A , ТИП B , ТИП C , ТИП D , ТИП E , ТИП F , ТИП G , ТИП H
Диммирование	1-10 , DALI , Нет
Габариты корпуса (мм)	1442x247 , 1846x247 , 1093x244 , 2050x452 , 2153x351 , 1585x405 , 1505x459 , 687x579
Монтаж	Подвесные

INI LED ZIGZAG

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

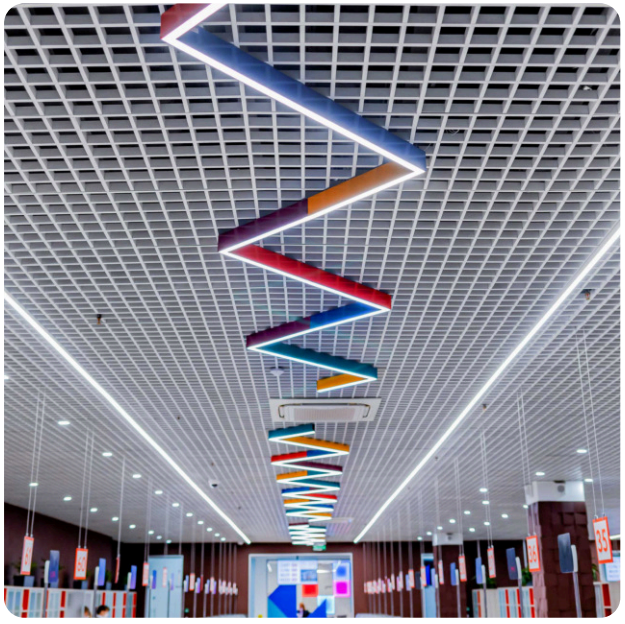

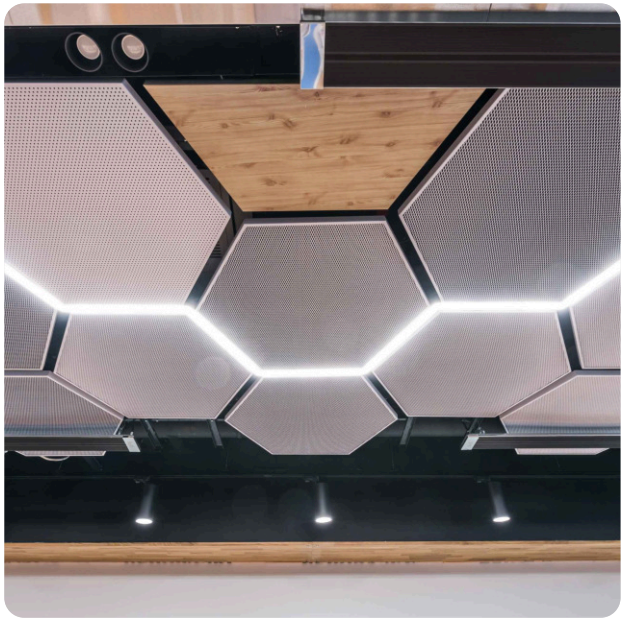

INI LED ZIGZAG

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА

Товаров в серии: 8

INI LED 01 Angle

Товаров в серии: 903

INI LED 04

Товаров в серии: 0

INI LED 04 Angle

Товаров в серии: 287

INI LED STAR

Товаров в серии: 1614

INI LED 01

Товаров в серии: 159

CUBE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ

Товаров в серии: 72

WOOD LINE

Товаров в серии: 6

DEXER

Товаров в серии: 12

LADU

Товаров в серии: 167

ORIO CASCADE

Товаров в серии: 64

IRTU

INI LED ZIGZAG

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ