




CUBE



БОСМА |



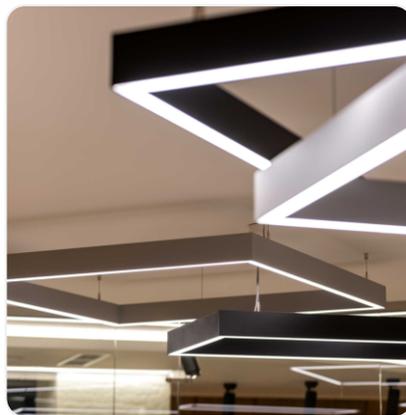

Описание продукта

Серия функциональных подвесных светодиодных светильников с периметральной засветкой CUBE торговой марки БОСМА. Продуманный современный дизайн в сочетании с высокой эффективностью позволяет формировать уникальную и комфортную атмосферу в любом помещении. Важной особенностью технологии изготовления светильников серии CUBE является применение технологии сварки при изготовлении корпуса светильника, что позволяет получить цельнометаллический корпус без просветов в углах светильника. Разработано и производится в России.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет


необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку и отсутствие пикселизации. В стандарте предусмотрены версии с диммированием по 1-10V или протоколу DALI.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;

CUBE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

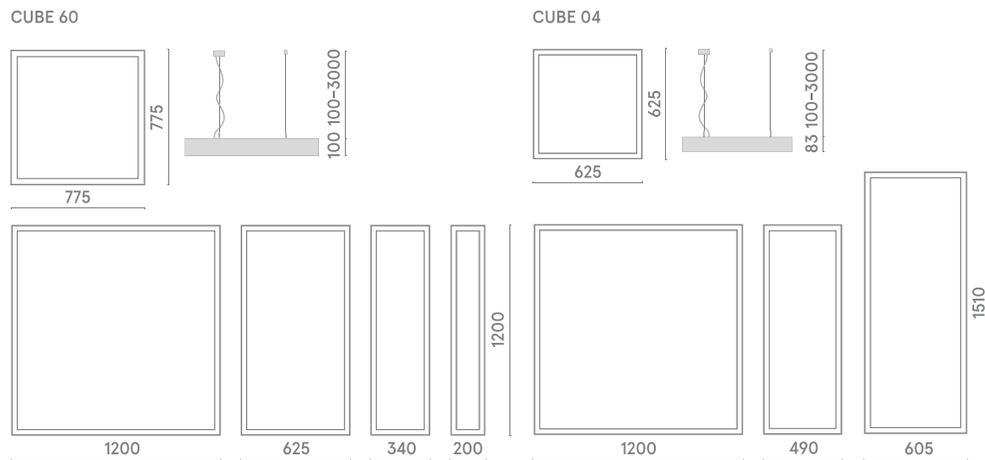

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения, Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Для медицинских учреждений, Торговые, Офисные, Для образовательных учреждений
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	100
Цвет	Черный, Белый
Мощность, Вт	124, 150, 44, 50, 51, 55, 75, 95, 65, 81, 56, 71, 85, 87, 89, 98, 111, 142
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Серия	CUBE 60, CUBE 04
Температура эксплуатации, °С	+1...40°
Светодиод	2835

CUBE

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ДЕКОРИРОВАНИЕ МХОМ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА АКУСТИЧЕСКИХ
ПАНЕЛЕЙ



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



УСЛУГИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	БАП 1 час, Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Тип корпуса	Квадратный, Прямоугольный
Диммирование	1-10, DALI, Нет
Габариты корпуса (мм)	1200x340, 1200x200, 1200x490, 1510x605, 625x625, 1200x625, 775x775, 1200x1200
Монтаж	Подвесные

CUBE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



УСТАНОВКА БАП



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА




ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ


CUBE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

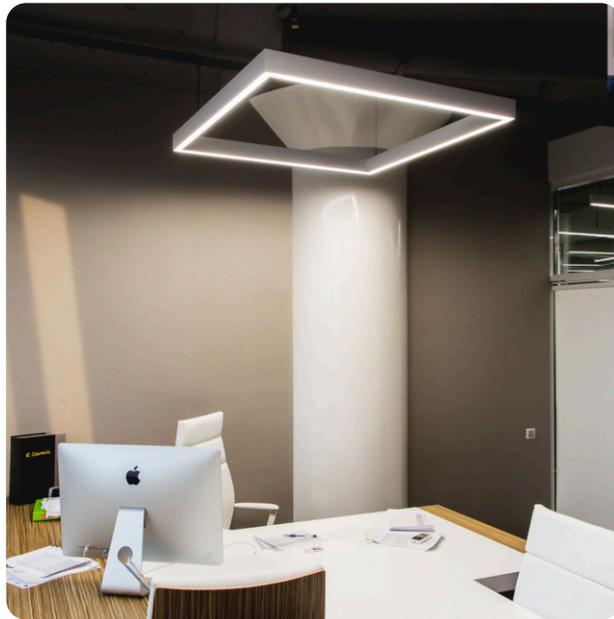

CUBE

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 192

CUBE ACOUSTIC



Товаров в серии: 64

IRTU



Товаров в серии: 96

INI LED DELTA



Товаров в серии: 62

INI LED HEXA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 18

RINGO ACOUSTIC




Товаров в серии: 4

RINGO SLIM



Товаров в серии: 36

SOLAS



Товаров в серии: 0

LINK LINE



Товаров в серии: 1614

INI LED 01

CUBE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ