



DORE



БОСМА |





Описание продукта

Серия прямоугольных светодиодных светильников с закругленными углами DORE. Широкое светораспределение обеспечивает равномерную освещенность и высокую степень зрительного комфорта. Светильник разработан и производится в России.

Светильники серии DORE рекомендованы для общего и локального освещения общественных пространств.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс.

Монтаж производится подвесным, накладным, встраиваемым или настенным образом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Индекс цветопередачи (Ra) > 85;
- Индекс защиты (IP) 40;

- Коэффициент пульсации менее 1%.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (подвесной версии)


- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по вашим размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование под дерево;
- декорирование поталью (золото, серебро, бронза, медь);
- металлизация (хром: серебро, золото, бронза, медь);
- Производство светильников с диммированием;
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

DORE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

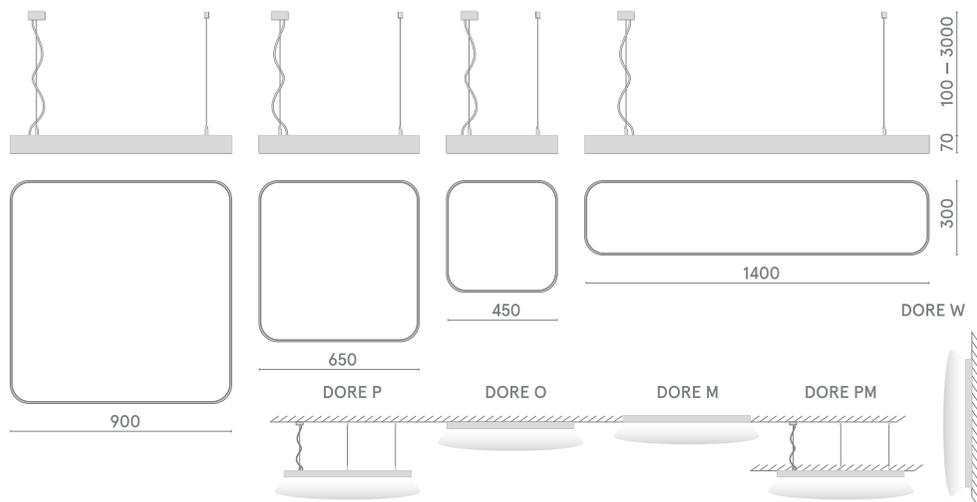

DORE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные , Настенные
Высота, мм	70
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	45 , 22 , 52 , 133
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °С	+1...40°
Светодиод	2835

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ




ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	650x650, 450x450, 1400x300, 900x900
Тип монтажа	Встраиваемые, Подвесные, Накладные



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

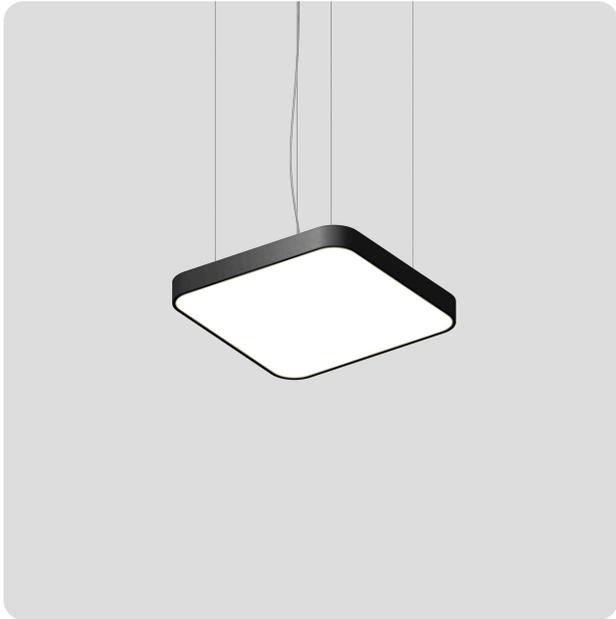

DORE

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 468

RINGO



Товаров в серии: 94

MIFA



Товаров в серии: 88

RINGO H



Товаров в серии: 38

TRES



Товаров в серии: 131

DOFA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 36

SOLAS



Товаров в серии: 72

SENTU



Товаров в серии: 0

RINGO HIGH ACOUSTIC

DORE

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ