



INI LED HEXA



БОСМА |





Описание продукта

Серия периметральных светильников INI LED HEXA в форме шестиугольников (гексагонов). Светильники серии изготовлены на основе линейных серий INI LED 01 и INI LED 04.

Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашен порошковой краской. Базовые цвета: белый, черный, серый. Для заказа доступны версии светильников следующих размеров: 550/635 и 800/924 мм. Высота корпуса: 24 (INI LED HEXA 01) или 83 мм (INI LED HEXA 04). Драйвер светильников модификации INI LED HEXA 01 размещается вне корпуса светильника.

Установка осуществляется с помощью регулируемых подвесов, высота регулируется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке. Светильники разработаны и производятся в России.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу;
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом).

INI LED HEXA

БОСМА |



МДМ-ЛАИТ

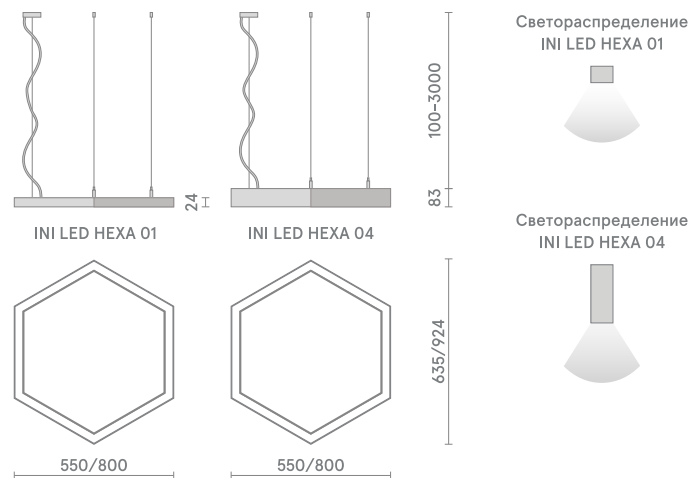

INI LED HEXA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	81 , 54
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Серия	INI LED 04 HEXA , INI LED 01 HEXA
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСТАНОВКА АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ



ДЕКОРИРОВАНИЕ МХОМ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ




УСЛУГИ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	БАП 1 час, Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет, DALI, 1-10
Габариты корпуса (мм)	800x924, 550x635
Монтаж	Подвесные


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

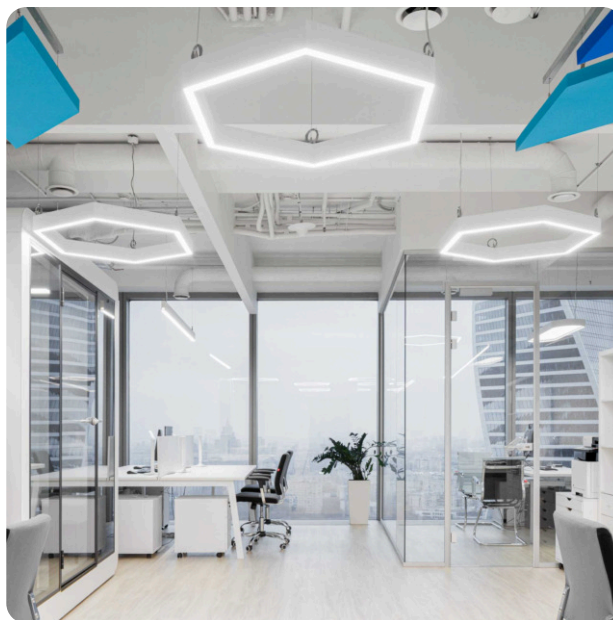

INI LED HEXA

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 8

INI LED 01 Angle



Товаров в серии: 903

INI LED 04



Товаров в серии: 0

INI LED 04 Angle



Товаров в серии: 166

INI LED Adapter



Товаров в серии: 511

INI LED UPDOWN



Товаров в серии: 1614

INI LED 01

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 60

ECOLINE



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 38

ORIO II



Товаров в серии: 18

RINGO ACOUSTIC



Товаров в серии: 2

VERNA II ACOUSTIC

INI LED HEXA