




BEKA



БОСМА |



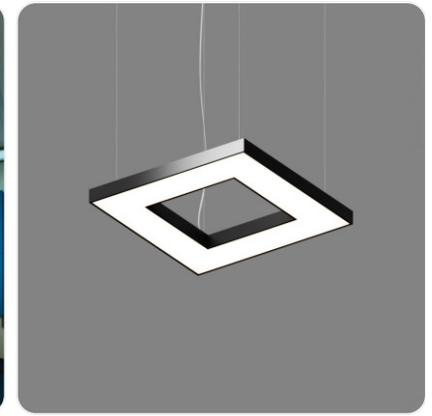

Описание продукта

Серия больших светильников ВЕКА в форме квадрата с декоративным отверстием и Г-образной формы. Широкое светораспределение обеспечивает равномерную и комфортную освещенность без эффекта ослепления. Серия включает несколько размеров с разными типами крепления (подвесные, накладные, встраиваемые), и возможностью монтажа на потолок или стену. Светильник разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ


Общее освещение общественных и коммерческих объектов.

КОНСТРУКЦИЯ

Бесшовный корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской, обеспечивающей высокую степень надежности покрытия. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Производство светильников с диммированием;
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

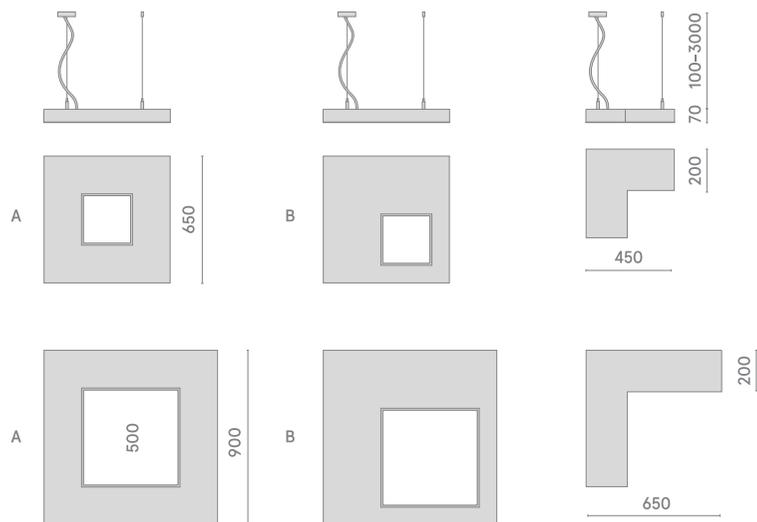

LED



IP20



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные , Настенные
Монтаж	Подвесные , Накладные , Встраиваемые
Ширина, мм	650 , 900 , 450
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	57 , 77 , 43 , 18 , 30
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Серия	ВЕКА В , ВЕКА А

ВЕКА

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ





ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Тип корпуса	Квадратный, Г-образный
Диммирование	Нет
Габариты корпуса (мм)	650x650, 900x900, 450x450

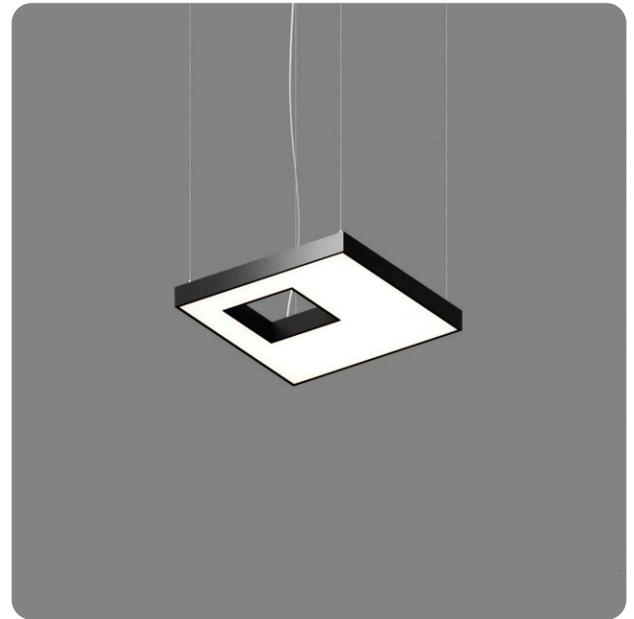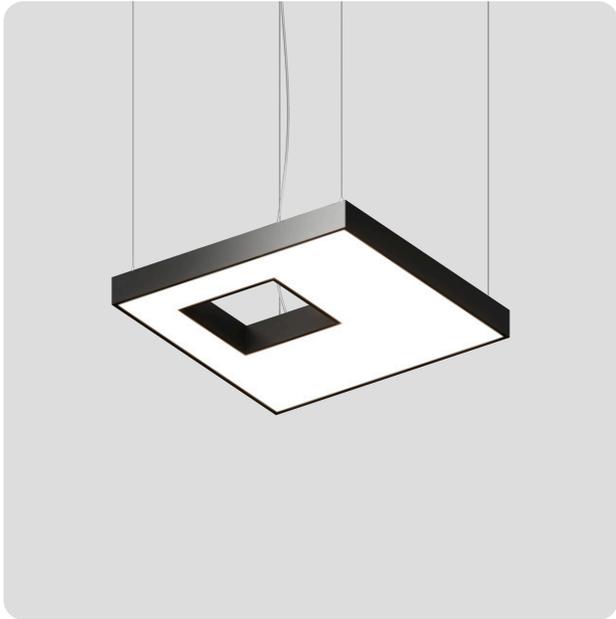

BEKA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 75

DORE



Товаров в серии: 462

RINGO



Товаров в серии: 7

NELLA



Товаров в серии: 131

DOFA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 0

ROLLING 35



Товаров в серии: 70

TRU-BAT



Товаров в серии: 216

KVADO SHADE



Товаров в серии: 64

IRTU

BEKA

БОСМА | 

МДМ-ЛАЙТ