




DOFA



БОСМА |



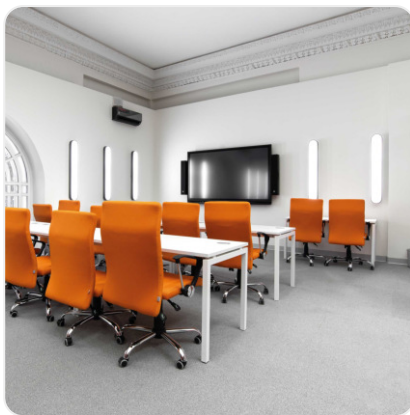

Описание продукта

Серия светильников прямоугольной формы с закругленными углами DOFA с несколькими типами крепления: подвесные, накладные, встраиваемые. Два типоразмера обеспечивают широкий выбор моделей для помещений самых различных конфигураций с разной высотой потолка. Светильники могут использоваться как по отдельности, так и в композициях. Светильник разработан и производится в России.

Бесшовный корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс.


КОМПЛЕКТАЦИЯ (подвесной версии)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Производство светильников с диммированием;
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

DOFA

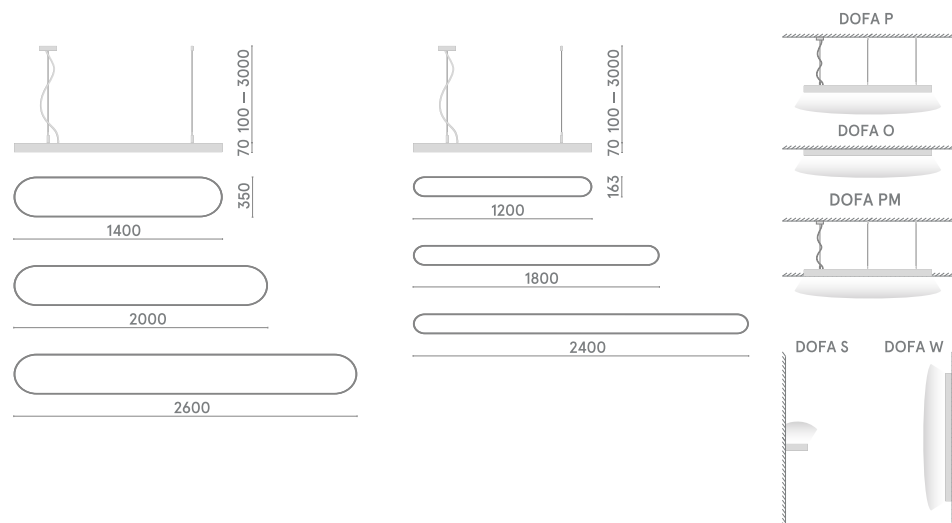

DOFA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1200 , 1800 , 2400 , 1400 , 2000 , 2600
Ширина, мм	163 , 350
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	30 , 43 , 60 , 65 , 90 , 124
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ




УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Накладные , Подвесные , Встраиваемые

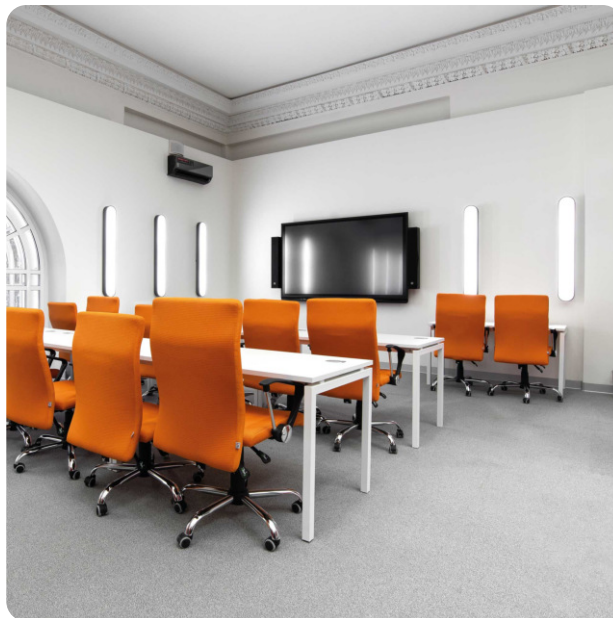

DOFA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 75

DORE



Товаров в серии: 468

RINGO



Товаров в серии: 94

MIFA



Товаров в серии: 38

TRES



Товаров в серии: 22


PENDO

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 193

SHADE 50




Товаров в серии: 70

TRU-BAT



Товаров в серии: 0

ROLLING 35



Товаров в серии: 72

LINK LINE 04



Товаров в серии: 60

ECOLINE

DOFA