





KARTE



БОСМА |



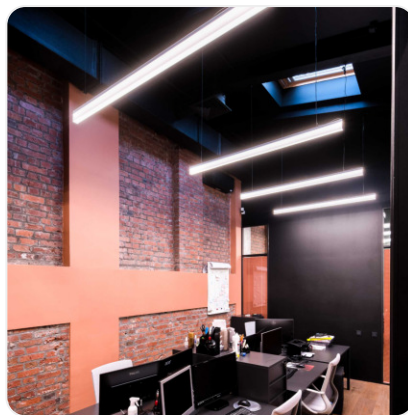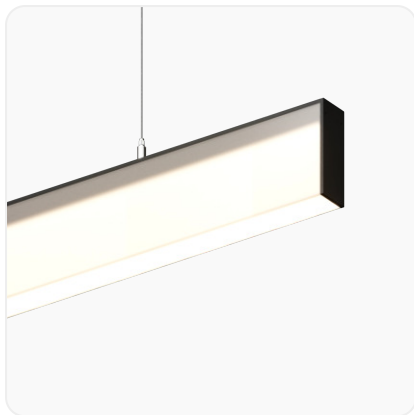

Описание продукта

Светодиодный светильник KARTE торговой марки БОСМА. Корпус линейного светильника выполнен из алюминиевого профиля и матового поликарбоната с коэффициентом светопропускания 80%. В модельном ряду представлены светильники с интенсивным световым потоком и диммируемые версии (1-10V). Источник питания устанавливается в выносной драйвер бокс. Разработан и производится в России.

Благодаря широкой КСС, модель KARTE может применяться для общего освещения любых помещений, включая офисы, торговые залы магазинов, помещения гостиниц, атриумы торговых и бизнес-центров, залы ресторанов и кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, аудитории образовательных учреждений. Светильники могут использоваться как сольно, так и в группах для создания световых композиций для

дизайнерских интерьеров и светового зонирования. Доступны три варианта высоты корпуса: 80, 110 и 150 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм);
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL.

KARTE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

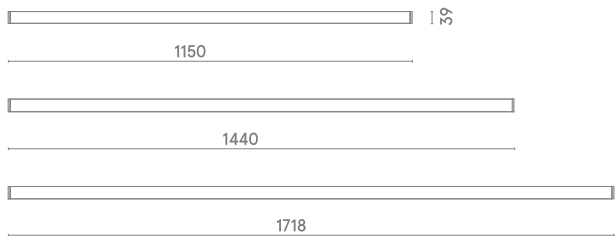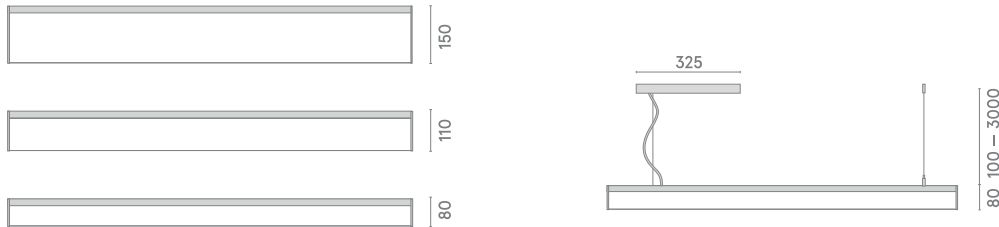

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Пластик
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Экспозиционные , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1150 , 1440 , 1718
Ширина, мм	34
Высота, мм	80 , 110 , 150
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	36 , 45 , 54
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5

KARTE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ




УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования , 1-10
Тип монтажа	Подвесные

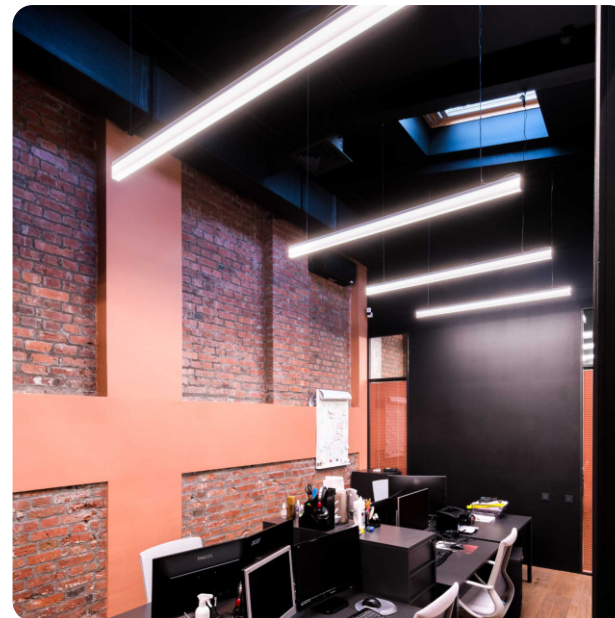

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 49

MUNIC LINE



Товаров в серии: 24

MUNIC AERO



Товаров в серии: 0

TREU ROTO P



Товаров в серии: 24

TREU VERTICAL



Товаров в серии: 46


TRU-BA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

WOOD LINE




Товаров в серии: 12

AXE SYSTEM




Товаров в серии: 0

RINGO ACOUSTIC



Товаров в серии: 60

ECOLINE



Товаров в серии: 72

LINK LINE 04



Товаров в серии: 193

SHADE 50

KARTE