




INI LED 60



БОСМА |



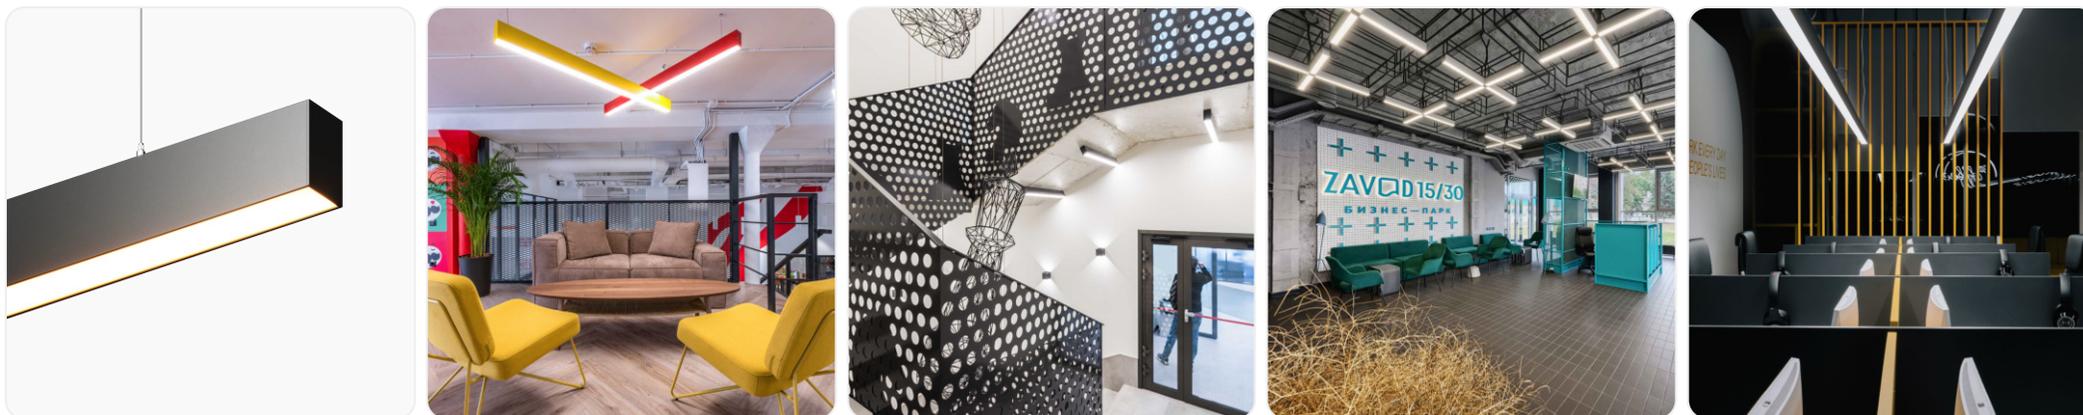

Описание продукта

Светодиодный светильник INI LED 60 является большим шагом вперед в развитии линейных светильников торговой марки БОСМА (BOSMA), так как имеют улучшенные световые показатели. Линейный светодиодный светильник предназначен для общего функционального освещения общественных пространств.

В данной серии имеются модели с возможностью диммирования по различным протоколам, а так же модели с блоком аварийного питания. Конструкция светильников серии INI LED 60 позволяет использовать эти светильники, как отдельные линейные светильники, так и соединять их в непрерывные конструкции неограниченных размеров. Благодаря опаловому рассеивателю, мягкий и приятный для глаз свет обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка.

Светильник разработан и производится в России. Гарантийный срок 5 лет.

Светильники доступны в трех сериях:

- серия ECO характеризуется меньшей потребляемой мощностью и меньшим световым потоком (свет более мягкий);
- серия STANDARD характеризуется стандартными потребляемой мощностью и световым потоком (свет более яркий);

- серия LUX включает в себя светильники с повышенным световым потоком (по сравнению с серией STANDARD), улучшенным рассеивателем и возможностью индивидуального исполнения.

TUNABLE WHITE: ОПЦИЯ СЕРИИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Данная серия светильников выпускается в комплектации со специальными источниками света, позволяющими регулировать температуру свечения светильника в пределах 2700-6500K. Индекс цветопередачи источников света – 90Ra.

Серия светильников в модификации Tunable White (TW) создана для освещения объектов, к которым применяются особые требования по качеству световой среды.

Регулировка цветовой температуры применяется в автоматическом режиме для воплощения на практике концепции Human Centric Lighting (освещение, ориентированное на человека), согласно которой осветительные системы работают с учетом биологических циклов и периодов активности человека. Реализуются такие решения путем автоматизированного управления цветовой температурой источников света, меняющих цвет свечения от теплого к холодному и обратно в течение дня, так же как это происходит в условиях естественной освещенности. Особенно важна такая технология при освещении помещений без естественного света, где важно создать максимально комфортные условия пребывания.

INI LED 60


БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

Другой сферой применения светильников в модификации Tunable White является освещение объектов и помещений, где требуется сценарная регулировка цветовой температуры света. К примеру, для работы сотрудников используется нейтрально белый свет, а для переговоров с клиентами более теплый свет, располагающий к долгому общению.

Подробности о технологии Tunable White уточняйте у наших менеджеров.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (SN подвесной версии)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра (LUX версия)
- Белый кабель 3 метра (Standard/Eco версия)
- Комплект подвесов 3 метра

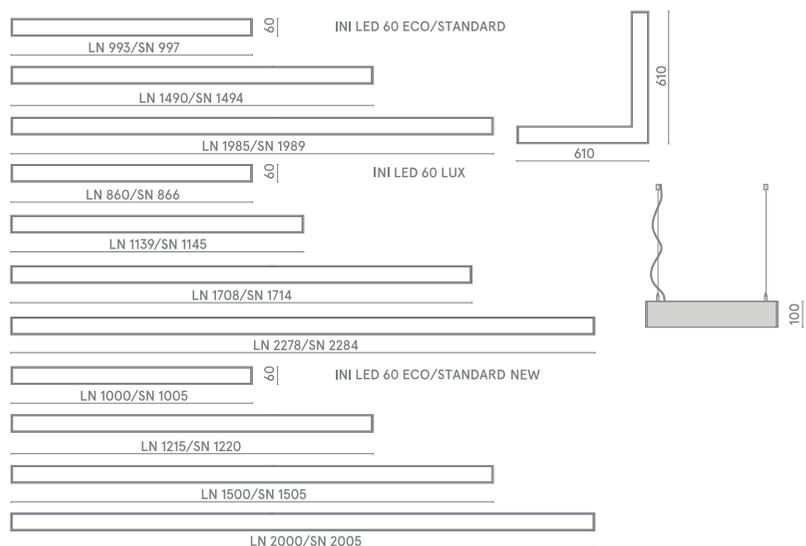

INI LED 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , NoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Подвесные , Накладные
Длина, мм	610 - 2284
Ширина, мм	60
Высота, мм	100
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	36 , 44 , 18 , 22 , 33 , 55 , 72 , 90 , 11 , 54
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т60 , Опал Т90
Версия	LN , SN
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Серия	LUX , Standard , Eco
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет , БАП 1 час
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Соединитель	Магистральный
Диммирование	1-10 , DALI , Нет
Характеристика источника питания	В корпусе светильника

INI LED 60

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DARK





ОСНАЩЕНИЕ ОПТИКОЙ DARK
LIGHT



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

INI LED 60

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

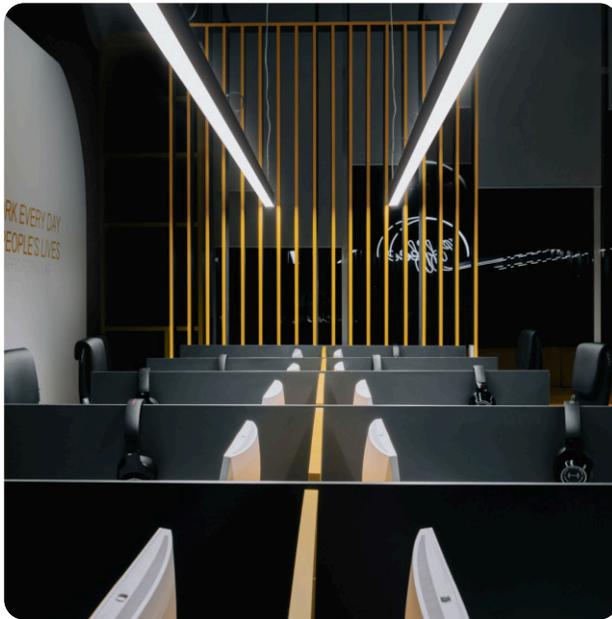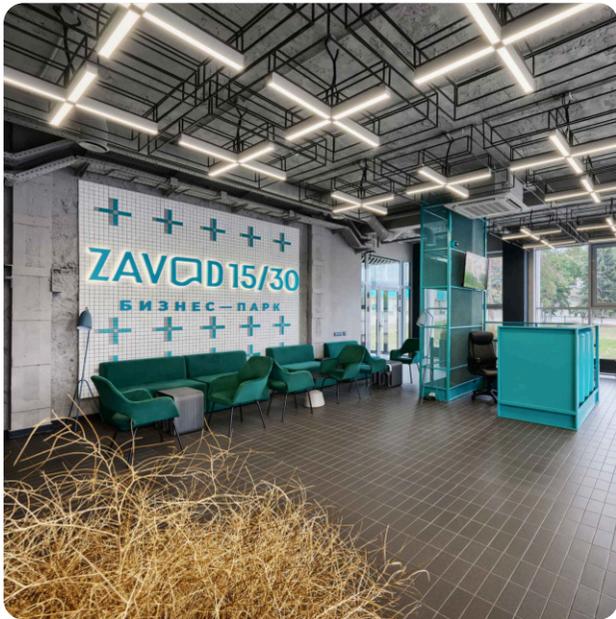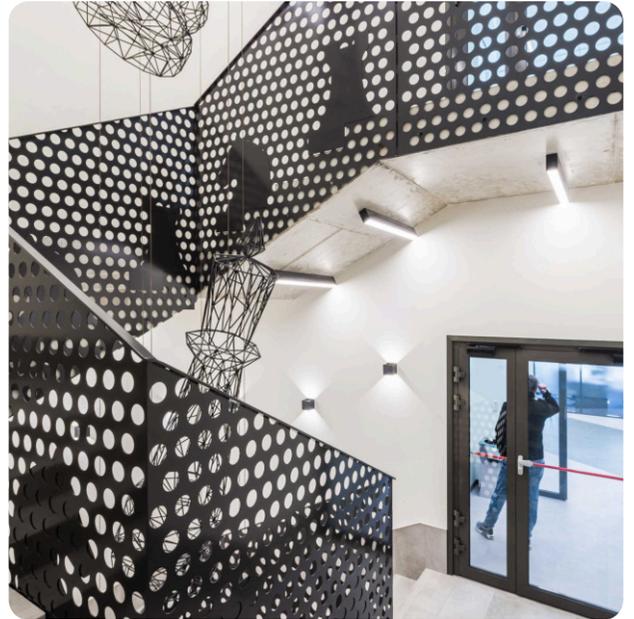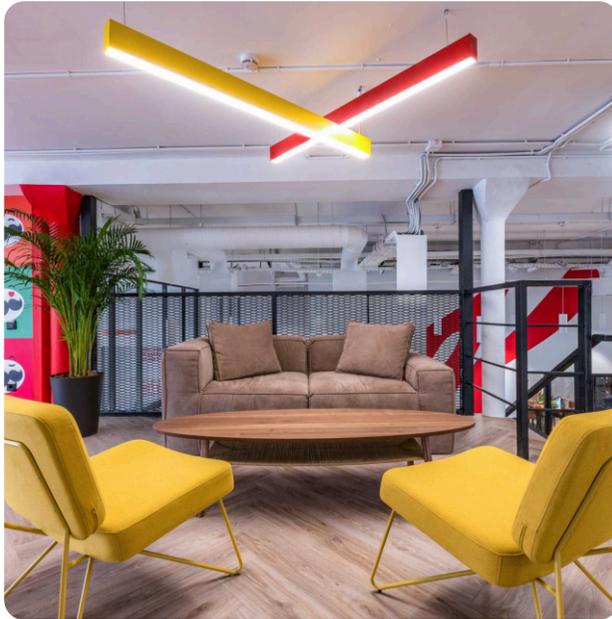

INI LED 60

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY



Товаров в серии: 120

INI LED 60 OPTIC



Товаров в серии: 12

INI LED 60 SYSTEM



Товаров в серии: 0

OPTIC SYSTEM



Товаров в серии: 159

CUBE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 70

TRU-BAT



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 216

KVADO SHADE



Новинка

Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 12

ORIO BENE

INI LED 60