





BENGO



БОСМА |

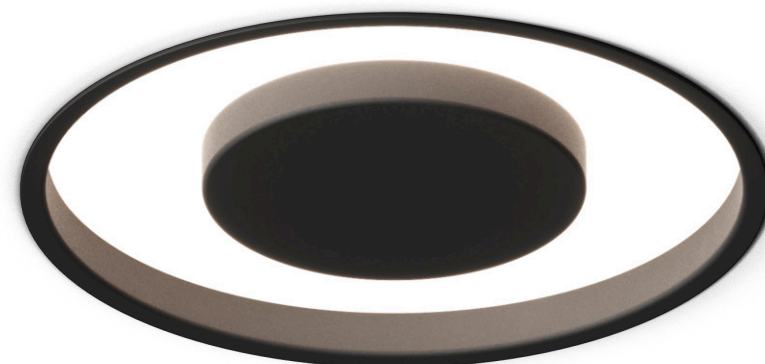

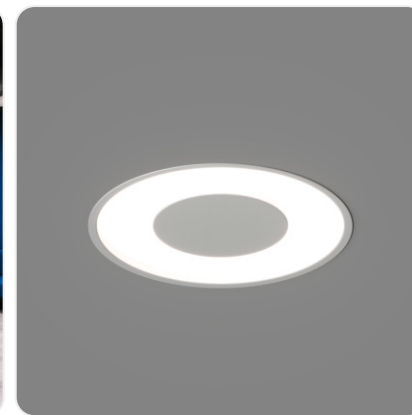

Описание продукта

Серия светодиодных встраиваемых потолочных светильников BENG0 на базе модели RINGO M торговой марки БОСМА (BOSMA). Светильник имеет форму диска с круглым декоративным элементом в центре, выполненным из алюминия и окрашенным в цвет корпуса (также возможна окраска в любой цвет по таблице RAL). Этот декоративно-функциональный светильник обеспечивает комфортное освещение и может применяться в качестве дополнительного источника света в интерьерах различной стилистики. Светильник отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение офисов, магазинов, торговых и бизнес-центров; освещение атриумов и фойе отелей, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, образовательных и административных учреждений; локальная подсветка отдельных зон. Данная модель может использоваться в составе группы из нескольких светильников.

МОНТАЖ

Светильник может встраиваться в гипсовые и реечные конструкции потолков. Во избежание порчи, монтаж производится после окончания отделочных работ. Установка

осуществляется с помощью кронштейнов, идущих в комплекте. Минимальное расстояние между основным и модульным потолками – 100 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения.

КОНСТРУКЦИЯ

Легкий и прочный корпус выполнен из алюминия, окрашенного стойкой порошковой краской. Опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната обеспечивает равномерную засветку без пикселизации. Коэффициент пульсации менее 1% не вызывает зрительной утомляемости. Мягкий рассеянный свет помогает создавать комфортную световую среду. Широкое светораспределение позволяет применять светильники в помещениях с любой высотой потолка с сохранением зрительного комфорта. Стандартные цвета окраски: черный, белый и серый, верхняя панель – белого цвета, возможна окраска корпуса в любой другой цвет. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

BENG0

БОСМА




- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- возможна комплектация светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;

- применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

BENGO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

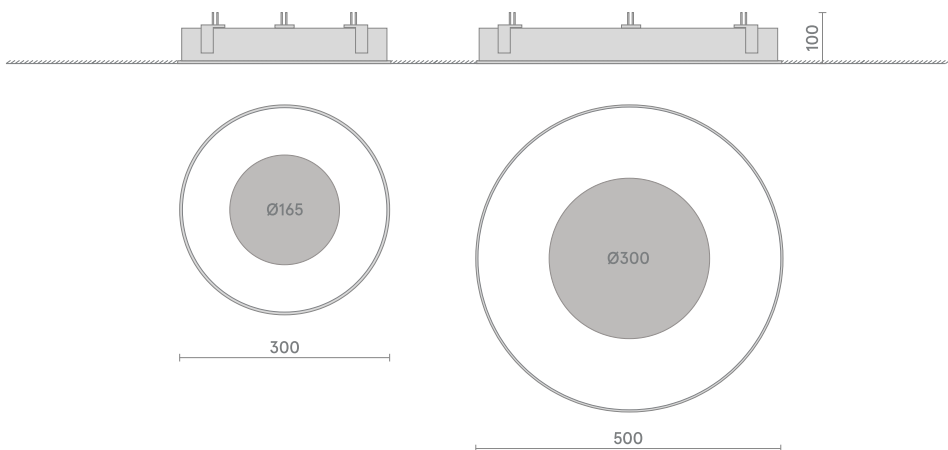

BENGО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Встраиваемые
Высота, мм	70
Диаметр, мм	300 - 500
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	14 , 32
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ






ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет

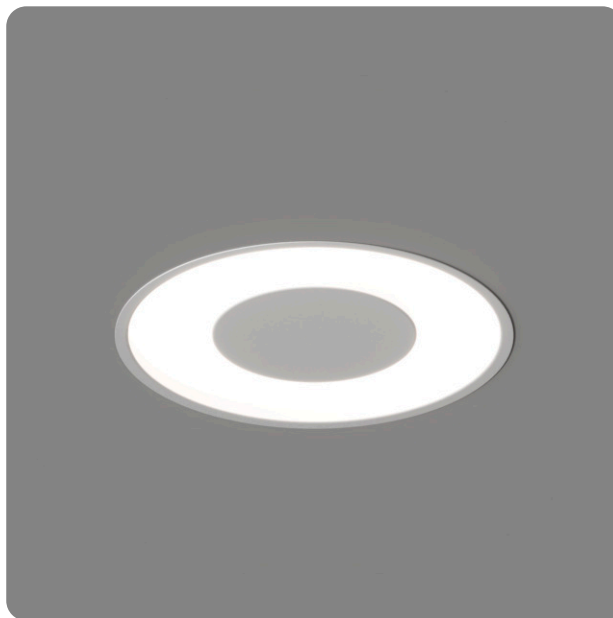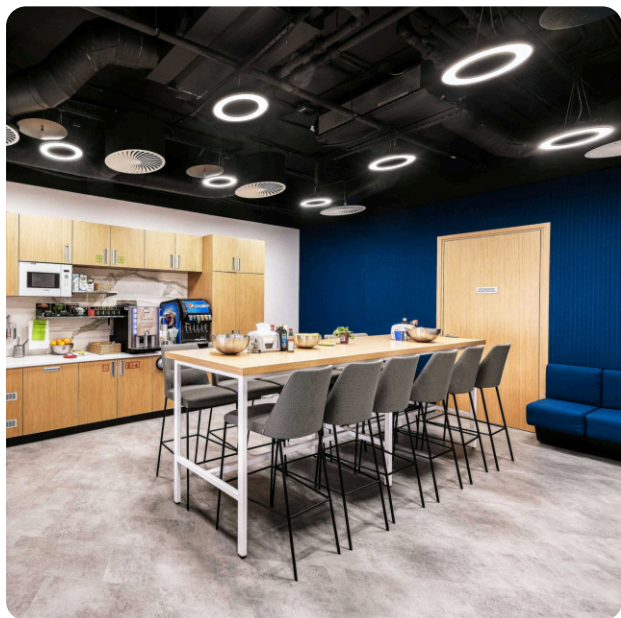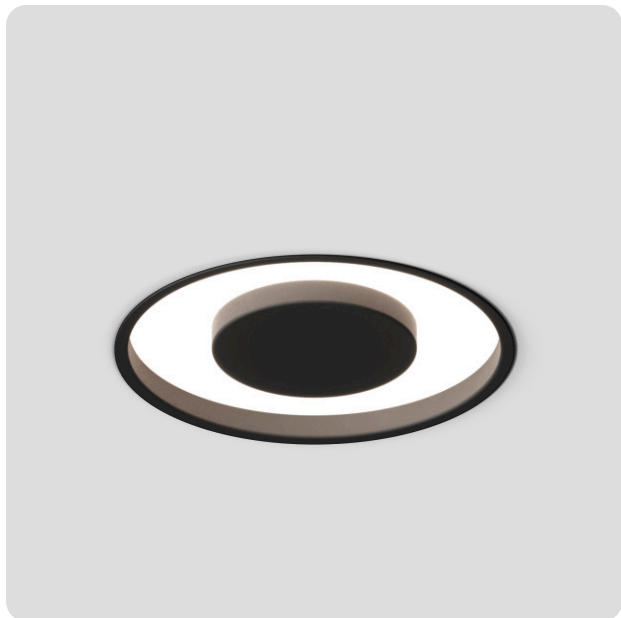

BENG0

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 462

RINGO



Товаров в серии: 131

DOFA



Товаров в серии: 75

DORE



Товаров в серии: 120

ECLIPSE



Товаров в серии: 94

MIFA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 71

KARTE




Товаров в серии: 97

ORIO SEMA



Товаров в серии: 12

WAVE



Товаров в серии: 120

INI LED 60 OPTIC

BENGO