



**PENDO**



**БОСМА** |





## Описание продукта

Светильники PENDO имеют форму шестиугольника. Эта серия светильников сочетает в себе энергоэффективность и эстетичный современный дизайн. Особенно стоит отметить широкие возможности светильников PENDO в создании дизайнерских световых композиций. Возможности потолочного и настенного монтажа значительно расширяет сферу применения светильников. PENDO обеспечивают высокую степень комфорта и равномерность освещения. Светильники разработаны и производятся в России.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение различных общественных и коммерческих объектов; медицинских и общеобразовательных учреждений; ресепшен и переговорных комнат в офисах,

помещений деловых и административных центров, фитнес-клубов, салонов красоты; световое зонирование; формирование уровня декоративного потолка.

### КОНСТРУКЦИЯ

Бесшовный корпус светильника PENDO выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской, обеспечивающей высокую степень надежности покрытия. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


PENDO

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАИТ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Производство светильников с диммированием (от 0 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- RGB-версия с дистанционным управлением с помощью пульта или смартфона (iOS, Android);

- Использование в качестве дополнительного материала рассеивателя перфорированной пленки или призматического стекла - для создания экранирующего эффекта: при сохранении интенсивности светового потока освещение становится еще более мягким и комфортным;
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом Darklight, микропризматическим эффектом и др.).

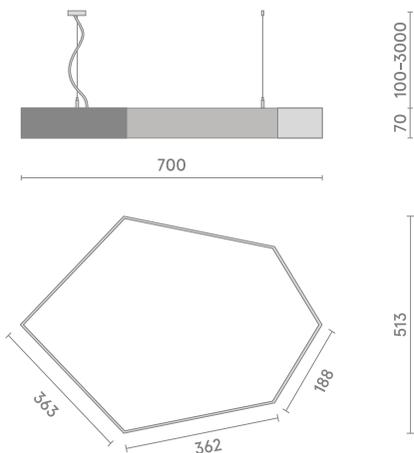

PENDO

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый , Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т60 , Опал Т90
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз , Вверх
Температура эксплуатации, °С	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет

**БОСМА** |  МДМ-ЛАЙТ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
СВЕТИЛЬНИКА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП

# TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет
Монтаж	Подвесные , Накладные



PENDO

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 465

RINGO



Товаров в серии: 7

NELLA



Товаров в серии: 75

DORE



Товаров в серии: 131

DOFA

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 4

RINGO SLIM



Товаров в серии: 2

VERNA II ACOUSTIC




Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 120

INI LED 60 OPTIC

PENDO