




BUBBLE



БОСМА |

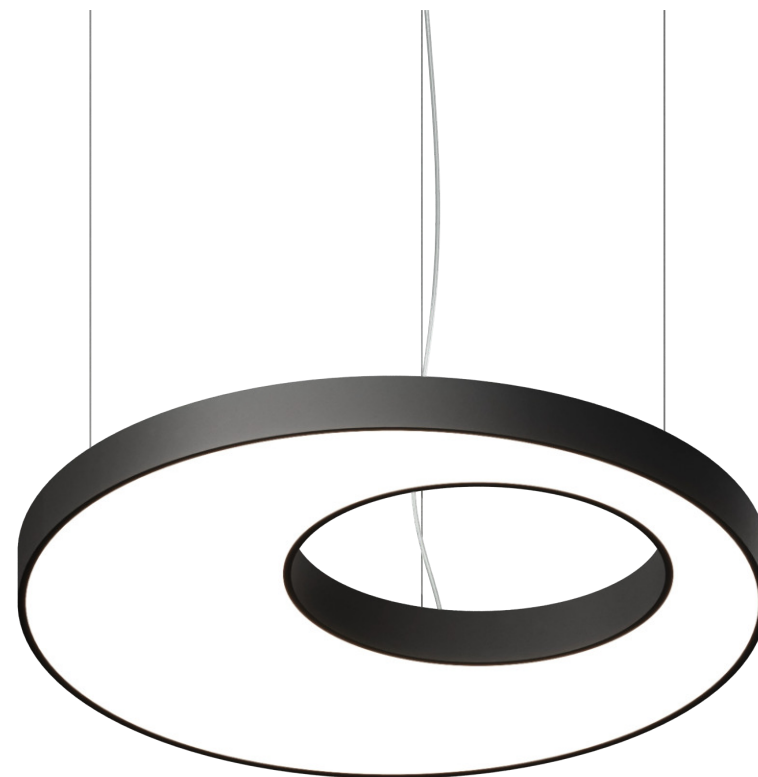



Описание продукта

Серия больших светильников BUBBLE в форме круга с декоративным отверстием.

Широкое светораспределение обеспечивает равномерную и комфортную освещенность без эффекта ослепления. Серия включает несколько размеров с разными типами крепления (подвесные, накладные, встраиваемые), и возможностью монтажа на потолок или стену. Светильник разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение общественных и коммерческих объектов.

КОНСТРУКЦИЯ

Бесшовный корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской, обеспечивающей высокую степень надежности покрытия. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Производство светильников с диммированием
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

BUBBLE

БОСМА



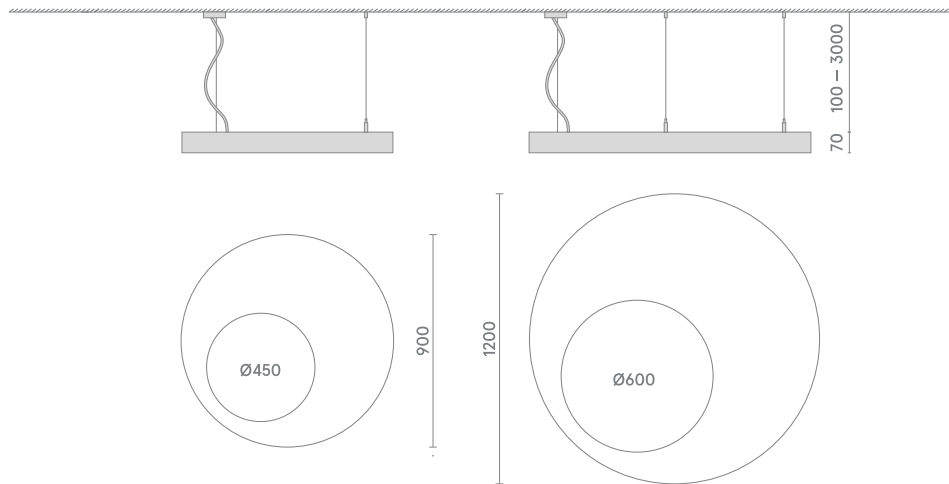

BUBBLE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	70
Диаметр, мм	900 , 1200
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	72 , 128
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные



BUBBLE

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 192

ASSIX



Товаров в серии: 468

RINGO



Товаров в серии: 633

KVADO



Товаров в серии: 131

DOFA



Товаров в серии: 94

MIFA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 0

RINGO HIGH ACOUSTIC




Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 20

TERADA



Товаров в серии: 72

LINK LINE 04

BUBBLE

БОСМА | 