





RIMO LED mini II



БОСМА |



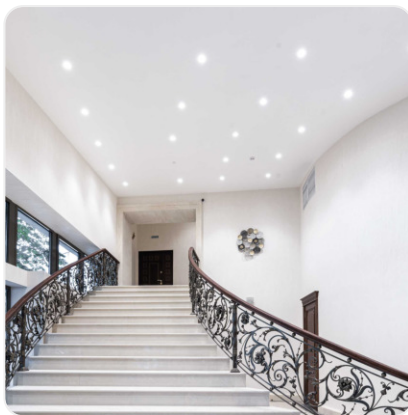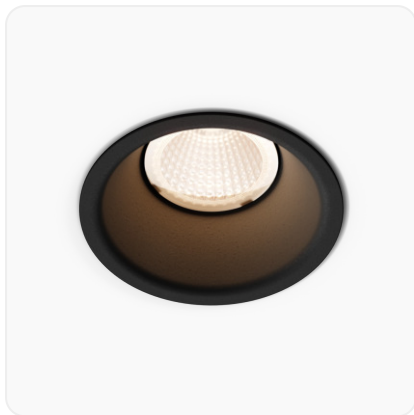

Описание продукта

Светодиодный встраиваемый светильник дарклайт («darklight», с углубленным расположением источника света) RIMO LED mini имеет компактные габариты и предназначен для акцентного освещения общественных интерьеров.

Светильник устанавливается в модульные или гипсокартонные потолки с высотой запотолочного пространства не менее 90 мм. Диаметр монтажного отверстия 85 мм. Угол распределения света 45 или 60 градусов (на выбор).

Установка светильника - простая и быстрая, осуществляется при помощи пружинных клипс.



Доступны версии RIMO LED с управлением по протоколам DALI и 1-10V.

Каждый светильник укомплектован драйвером и надежным светодиодным модулем (несколько вариантов на выбор).

RIMO LED mini II

БОСМА |


МДМ-ЛАЙТ

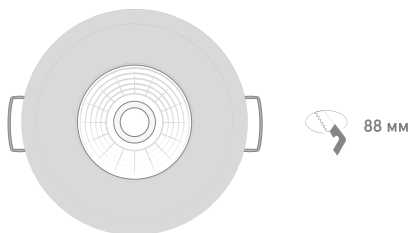

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ




УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	12 , 18 , 8
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80 , 90
Угол рассеивания света, °	45 , 60
Гарантийный срок	5 лет
Модель COB	Citizen , Lumileds

RIMO LED mini II

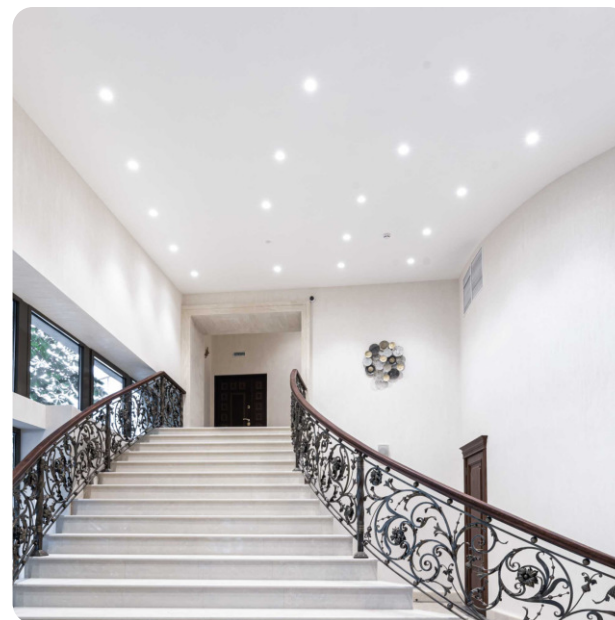

RIMO LED mini II

RIMO LED mini II