




TABULAR



БОСМА |

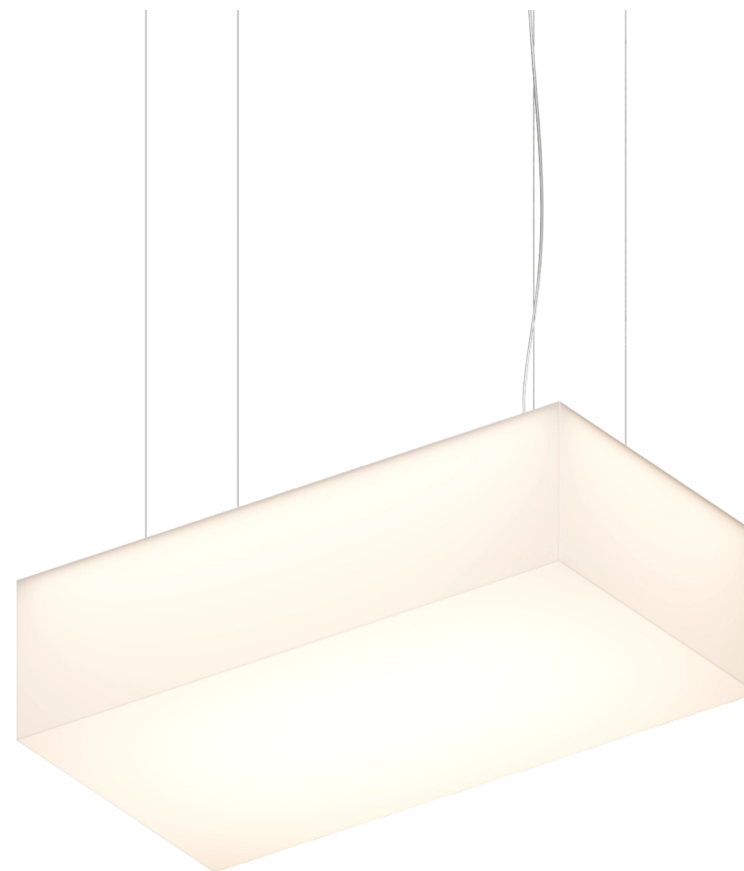



Описание продукта

Серия функциональных светодиодных светильников квадратной и прямоугольной формы с равномерно светящейся поверхностью TABULAR. Корпус светильника выполнен из матового поликарбоната с коэффициентом светопропускания 80%. В модельном ряду представлены светильники с разным световым потоком и в том числе диммируемые версии (1-10V). Модели TABULAR DECO (без источника света) могут применяться для декорирования пространства сами по себе или вместе со светящимися моделями в одной композиции. Светильники позволяют скрыть погрешности потолка и технические коммуникации, создавая стильный образ. Разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря широкой КСС, модель TABULAR может применяться для общего освещения любых помещений включая офисы, магазины, торговые и бизнес центры, отели, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, образовательные учреждения.

МОНТАЖ

Установка подвесной модели осуществляется с помощью подвесов с цанговыми зажимами, благодаря которым высота подвеса регулируется на самом светильнике, а

не в месте крепления на потолке. Это позволяет сокращать время на проведение монтажных работ и настраивать высоту светильника, не прибегая к помощи специалистов. Поворотные цанги, выдерживающие большой вес, позволяют надежно подвесить светильник даже в наклонном положении в составе оригинальной композиции. Также выпускается накладная модель светильника для крепления на плоскости потолка или стен.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из алюминия и матового поликарбоната.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, комплектом регулируемых подвесов 3000 мм, кабелем подключения, шаблоном разметки отверстий для установки креплений.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- декорирование поверхности рассеивателя в соответствии с дизайн-проектом.

TABULAR

БОСМА



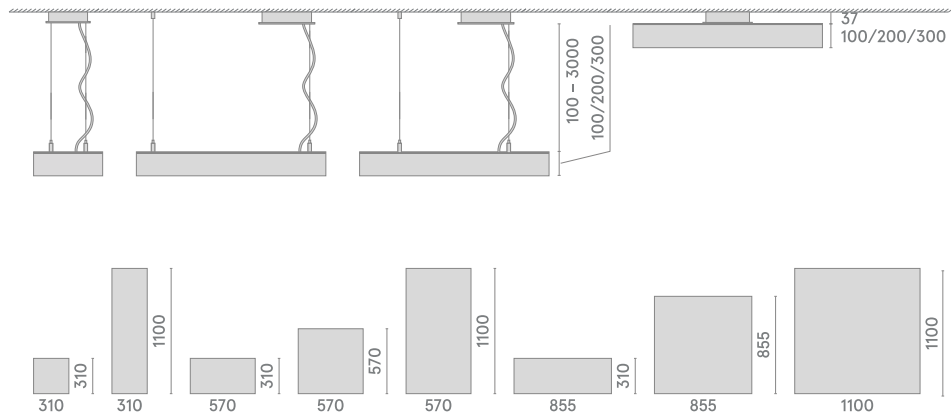

LED

TABULAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Пластик
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК, Для медицинских учреждений, Экспозиционные, Для образовательных учреждений, Офисные, Для БЦ и ТЦ
Мощность, Вт	38, 10, 29
Цветовая температура, К	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)



TABULAR

TABULAR