



RUNIC 60



БОСМА |





Описание продукта

RUNIC – светильник в форме трубы, диаметром 110мм, 90мм, 60мм и 35мм, окрашенной в два стандартных цвета на выбор: белый и черный. Серия включает двенадцать типоразмеров с тремя разными длинами и четырьмя диаметрами светильника. Каждый светильник укомплектован светодиодным источником света (LED).

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративно-функциональный светильник RUNIC предназначен для общего или акцентного освещения общественных пространств. Светильники могут использоваться локально, по-отдельности или группами.

МОНТАЖ

Монтаж осуществляется подвесным способом, монтажное отверстие закрывается монтажной чашкой (входит в комплект).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник, кабель подключения, комплект крепления.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус выполнен из алюминия, окрашен стойкой порошковой краской. Драйвер (блок питания) расположен внутри корпуса светильника. Питание: 220 В.


В стандартном исполнении светильник оснащен белой чашей. При необходимости можно заказать черную чашу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL

RUNIC 60

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

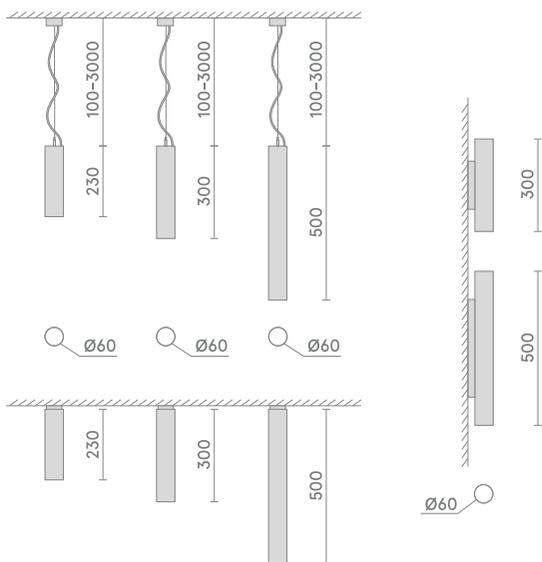

LED



IP40



RUNIC 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Декоративные
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Тип установки	Накладной , Подвесной
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	10 , 15
IP	40
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80 , 90
Угол рассеивания света, °	45 , 60
Гарантийный срок	5 лет
Модель COB	Citizen , Lumileds

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)



RUNIC 60

RUNIC 60

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ