




TRU-BA Vertical

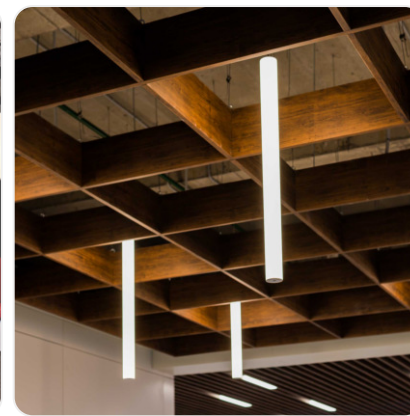

БОСМА |

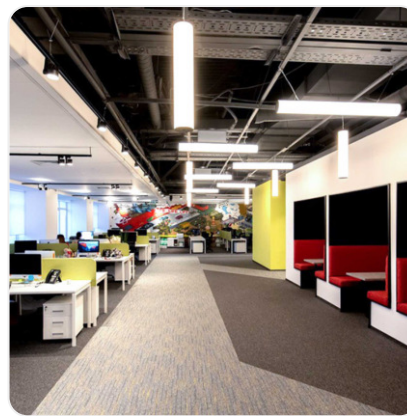

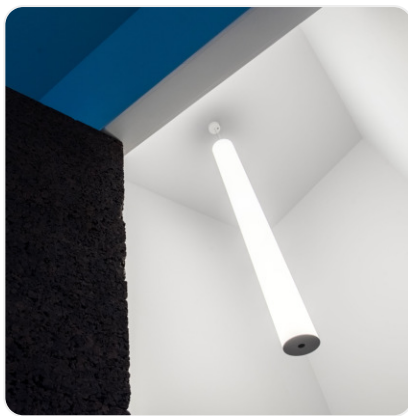

Описание продукта

Светильник TRU-BA Vertical имеет форму вертикальной трубы с диаметром 80, 110 или 200 мм. Опаловый рассеиватель обеспечивает высокое качество освещения и зрительный комфорт. Светильник имеет широкое светораспределение, что позволяет более эффективно освещать даже габаритные помещения и получать не только горизонтальную, но и вертикальную освещенность.

Модель выпускается в подвесной и напольной версиях. Также в семействе есть горизонтальная версия светильника TRU-BA.

Подвесная версия монтируется на регулируемые подвесы, напольная версия устанавливается на металлическое основание, не требующего дополнительного крепежа.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован светодиодными источниками света (LED). Внешний источник питания (драйвер) подвесной модели устанавливается в запотолочном пространстве, напольной версии – интегрирован в основание.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников необходимых размеров;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Производство светильников с диммированием (от 0 до 100%) и/или управлением по протоколу DALI;
- Изготовление RGB-версии светильников.

TRU-BA Vertical

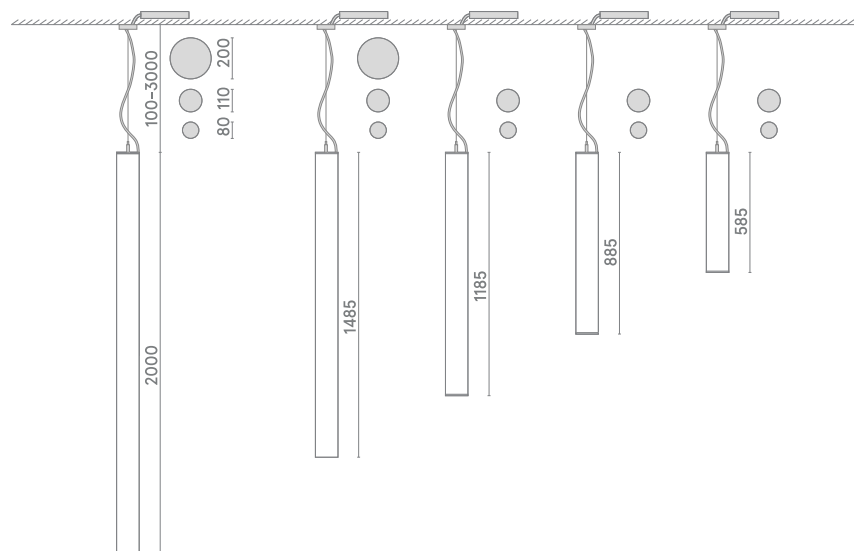

LED IP20



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Пластик
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Цвет	Белый , Серый , Черный
Мощность, Вт	44
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантийный срок	5 лет

TRU-BA Vertical

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)







ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

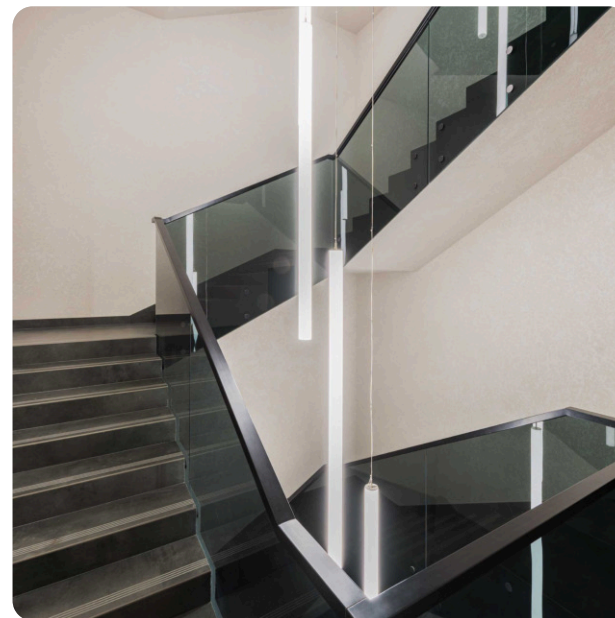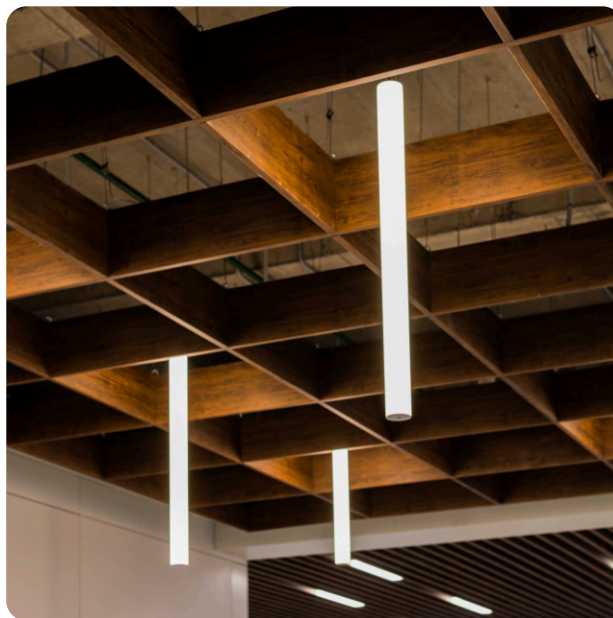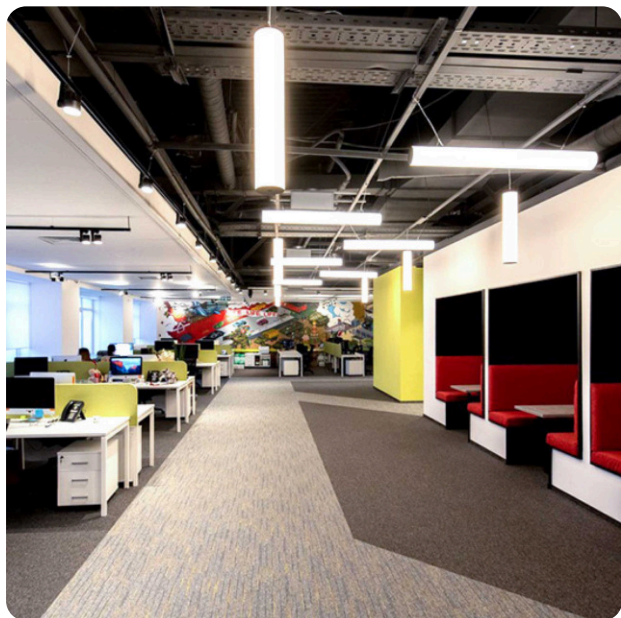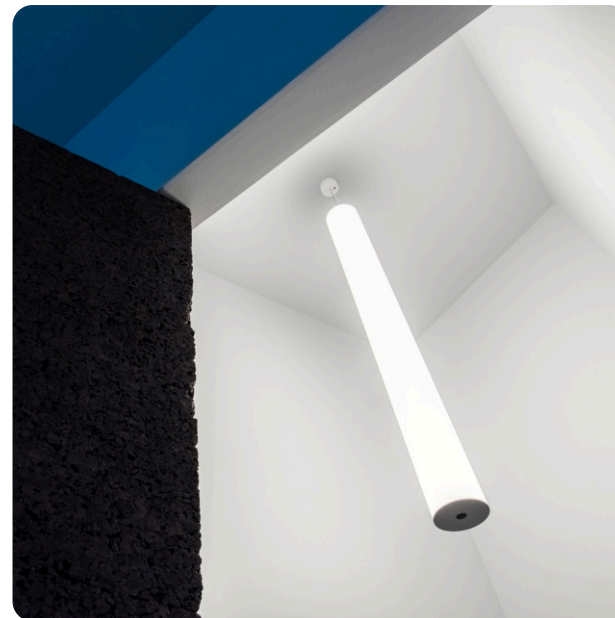

TRU-BA Vertical

TRU-BA Vertical