




PENDO MAX



БОСМА |



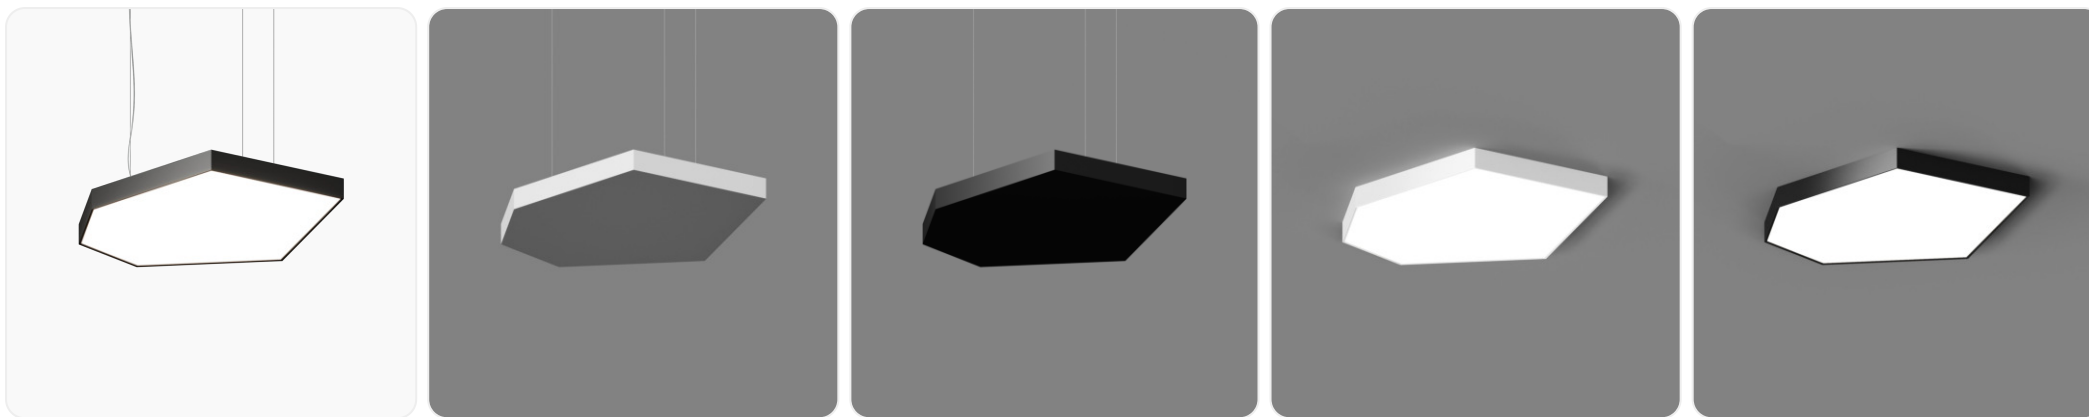

Описание продукта

Светильник PENDO MAX является модификацией светильника PENDO торговой марки БОСМА и отличается более крупным размером. Форма светильников позволяет PENDO MAX позволять создавать большие композиции из нескольких светильников

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение общественных и коммерческих объектов; световое зонирование; формирование уровня декоративного потолка.

КОНСТРУКЦИЯ

Бесшовный корпус светильника PENDO MAX выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской, обеспечивающей высокую степень надежности покрытия. Блок питания интегрирован в корпус светильника. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Производство светильников с управлением по протоколу DALI;
- RGB-версия с дистанционным управлением с помощью пульта или смартфона (iOS, Android).

PENDO MAX

БОСМА



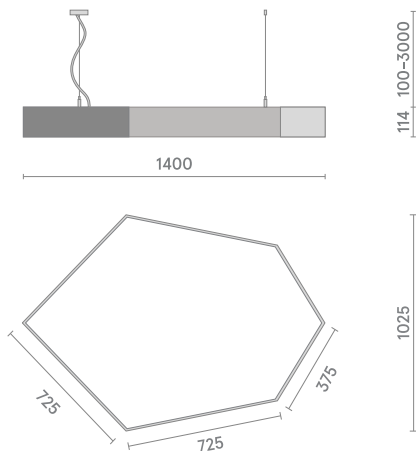

LED  IP40 

PENDO MAX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Светотехническая мембрана
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Экспозиционные , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Цвет	Белый , Серый , Черный
Мощность, Вт	27
IP	40
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантийный срок	5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА НА
РАСSEИВАТЕЛЬ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)




ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ






УСЛУГИ



ВЫБОР РАСSEИВАЮЩЕЙ
МЕМБРАНЫ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)

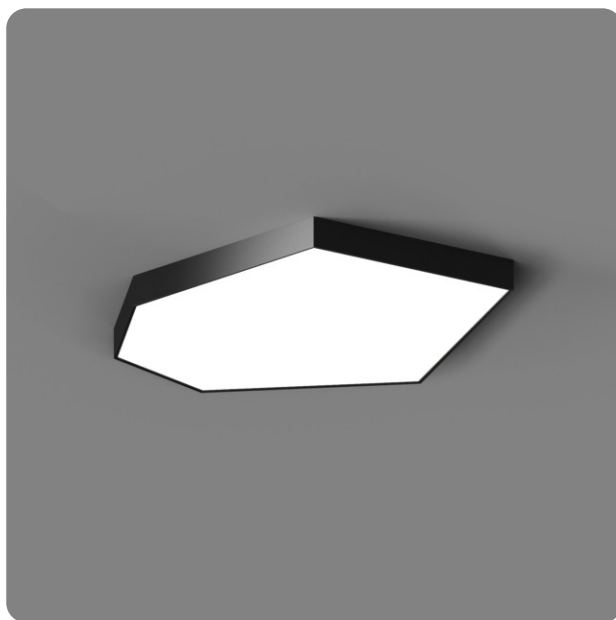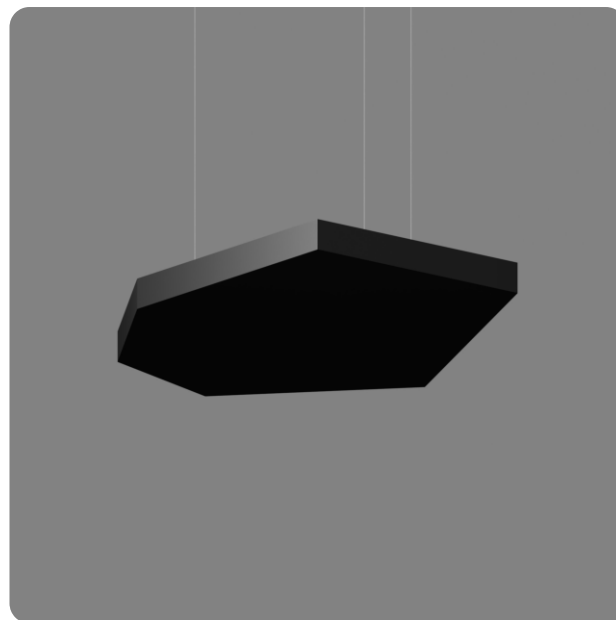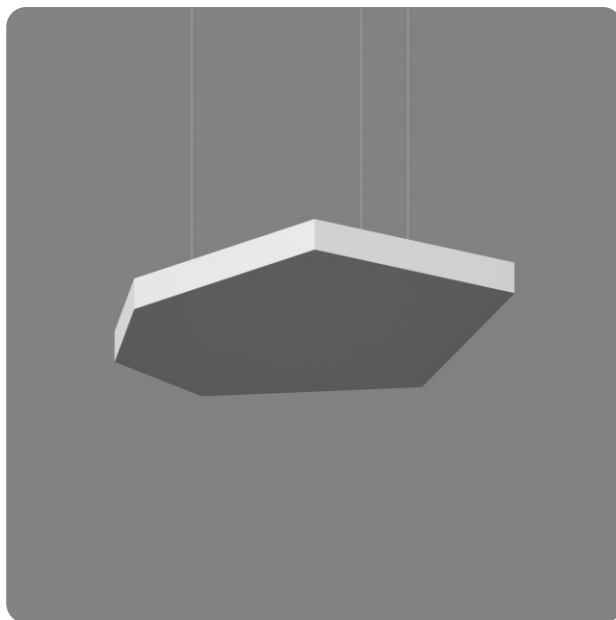

PENDO MAX

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

PENDO MAX

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ