



WING



БОСМА |

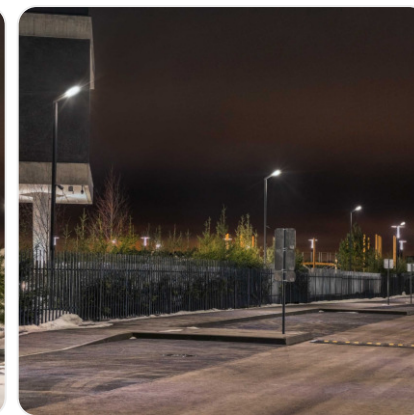

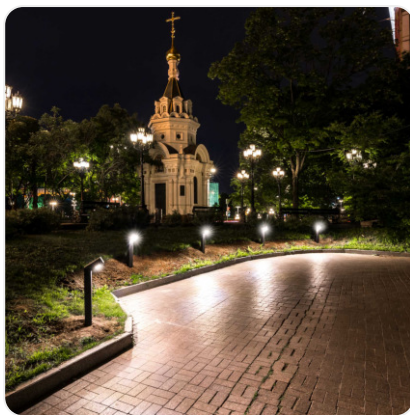

Описание продукта

Серия уличных светодиодных светильников WING (ТМ БОСМА). Светильники применяются для садово-паркового и уличного освещения.

Светильники WING имеют простую геометрическую форму: Г-образную, Т-образную и Z-образную. Головы расположены под углом к основанию.

Максимальная высота: 4000 мм

Профиль: 120x80 мм

Светильник разработан и производится в России.

Области применения: освещение пешеходных зон, дорожек, набережных, ландшафтное общее и локальное освещение. Корпус окрашивается стойкой порошковой краской. Доступные цвета: черный и серый.

Способ монтажа: вкапываемый. Порядок установки светильника на закладную и схема подключения указаны в паспорте.

Тип подводки кабеля: подземный

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность
- Конструктивные: простой монтаж/демонтаж, драйвер находится непосредственно в корпусе светильника
- Электротехнические: питающий ток 350 мА
- Эксплуатационные: длительный срок службы, не требует техобслуживания
- Степень защиты: IP 65

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу (подробнее в разделе Индивидуальные решения).

WING

БОСМА



ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ
ПРИМЕНЯЕМОГО В СЕРИИ
WING

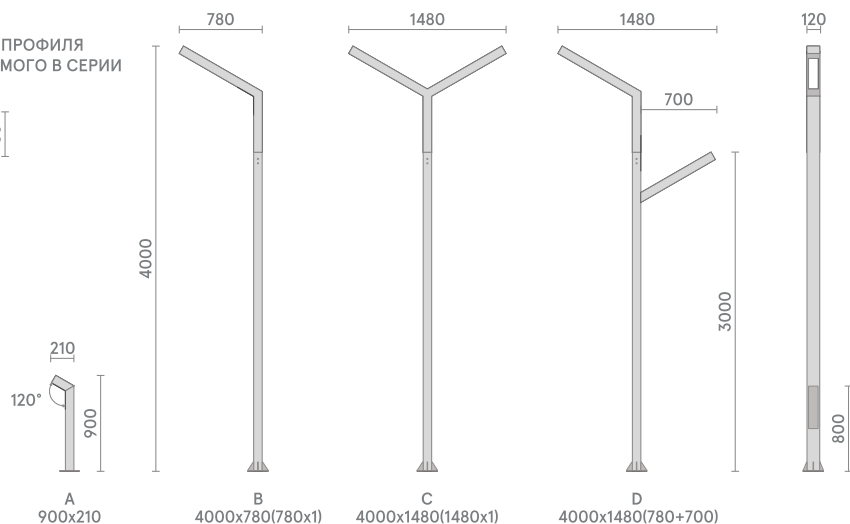

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Для транспортных узлов, Садово-парковые, Для медицинских учреждений, Для образовательных учреждений
Цвет	Черный, Серый
Мощность, Вт	53
Цветовая температура, К	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Экстерьерные	Садово-парковые

LED

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL






ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСЛУГИ

WING

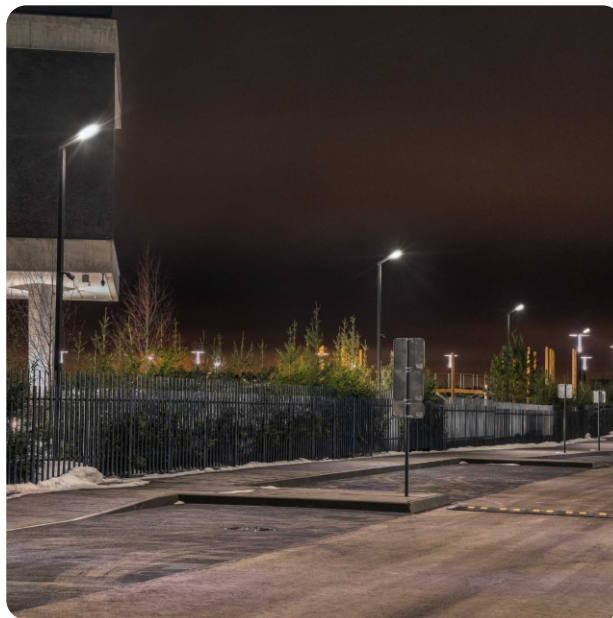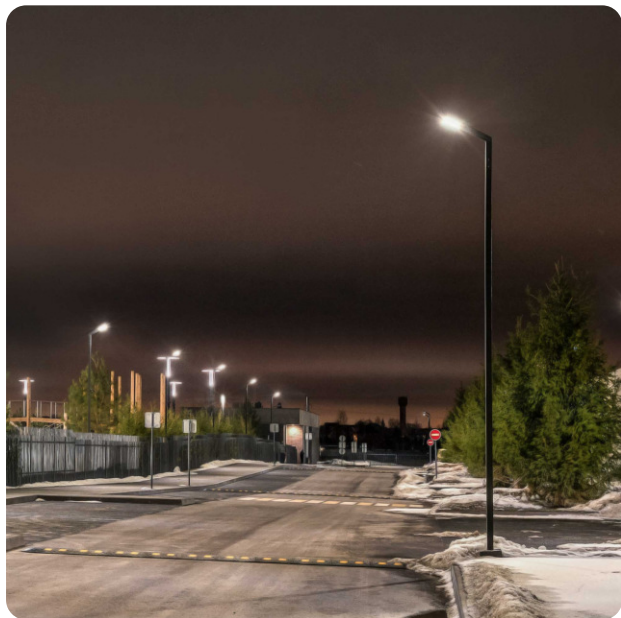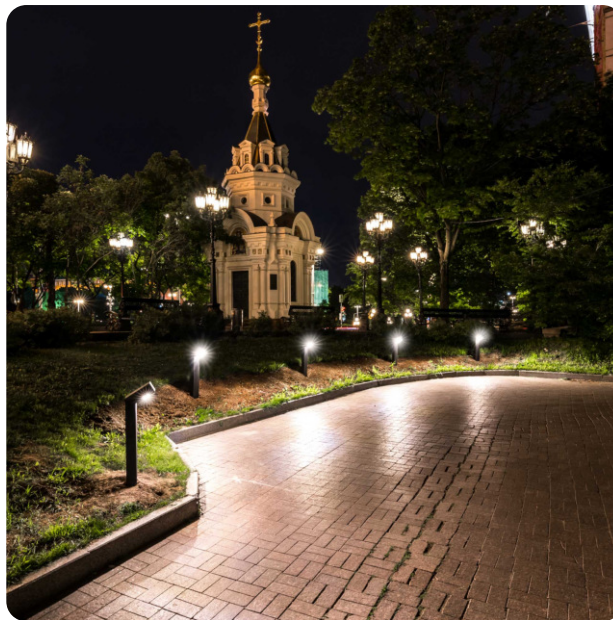

WING

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

WING

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ