

WING MAX



БОСМА |





Описание продукта

Серия уличных светодиодных светильников WING MAX (ТМ БОСМА). Светильники применяются для садово-паркового и уличного освещения.

Светильники WING MAX имеют простую геометрическую форму: Г-образную, Т-образную и Z-образную. Головы расположены под углом к основанию.

Максимальная высота: 6000 мм

Светильник разработан и производится в России.

Области применения: освещение пешеходных зон, дорожек, набережных, ландшафтное общее и локальное освещение.

Корпус окрашивается стойкой порошковой краской. Доступные цвета: черный и серый.

Способ монтажа: вкапываемый. Порядок установки светильника на закладную и схема подключения указаны в паспорте. Комплект крепления к закладной трубе входит в

комплект светильника.

Тип подводки кабеля: подземный

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность
- Конструктивные: простой монтаж/демонтаж, драйвер находится непосредственно в корпусе светильника
- Электротехнические: питающий ток 350 мА
- Эксплуатационные: длительный срок службы, не требует техобслуживания
- Степень защиты: IP 65


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу (подробнее в разделе Индивидуальные решения).

WING MAX

БОСМА



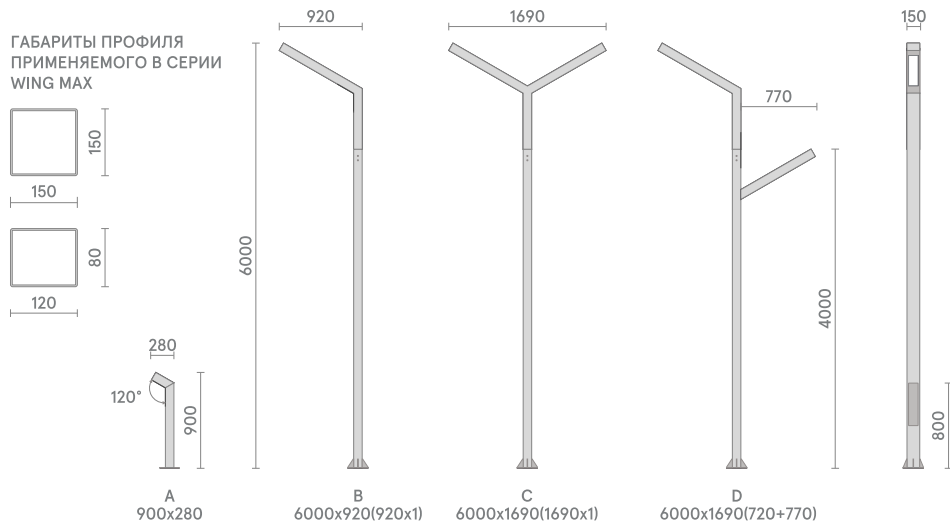

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Для БЦ и ТЦ , Садово-парковые , Для транспортных узлов
Цвет	Серый , Черный
Мощность, Вт	9 , 27 , 53
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Экстерьерные	Садово-парковые

LED

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСЛУГИ

WING MAX

БОСМА | 



WING MAX

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

WING MAX