



ENOM



БОСМА |





Описание продукта

ENOM – компактный встраиваемый светильник для монтажа в наружные элементы архитектуры. Видимая часть светильника имеет диаметр 65 мм. Монтаж осуществляется на прижимные клипсы.

ENOM используется для декоративной и локальной подсветки. Устанавливается: под козырьки, в ниши, в потолки входных групп, уличных павильонов, навесов, в вертикальные элементы архитектуры, например в стены рядом со ступенями для маркерной подсветки.

Светильник выполнен в модификации IP67, температурный режим эксплуатации составляет от -40° до $+60^{\circ}$.

Каждый светильник укомплектован сотовым фильтром (блокиратором), повышающим визуальный комфорт от световой среды, так светящаяся часть светильника не попадает в поле зрения. При корректной установке оборудования достигается низкий уровень дискомфорта для органов зрения.


Стандартный цвет корпуса – черный. По запросу возможна окраска в другие цвета.

ENOM

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Сфера применения	Для ЖК, Для БЦ и ТЦ, Архитектурные
Цвет	Черный
Мощность, Вт	3, 6
IP	67
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, СИНИЙ
Индекс цветопередачи, Ra	80
Специальный спектр	Нет
Угол рассеивания света, °	17, 30, 40, 60
Характеристика источника питания	Нет
Диммирование	Нет
Экстерьерные	Архитектурные

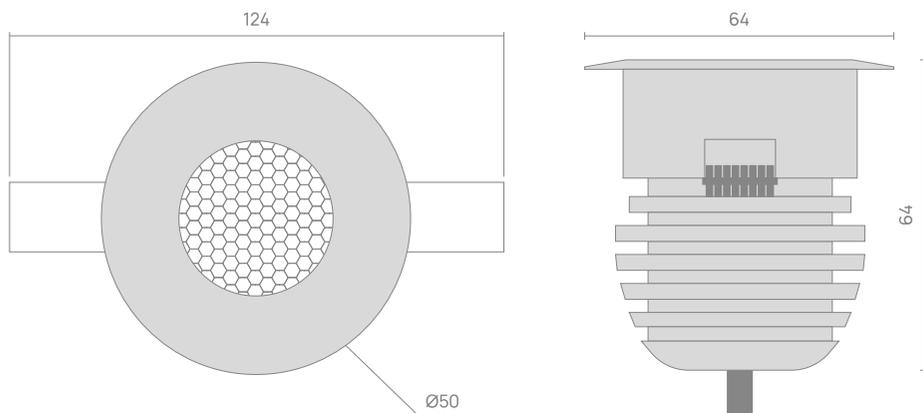

LED IP67

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



УСЛУГИ

ENOM

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ



ENOM

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ENOM

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ENOM

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ