

**ТЭРО (TERO)**



**БОСМА** |





## Описание продукта

Светильник TERO торговой марки BOSMA представляет собой компактное и функциональное осветительное устройство. С его помощью можно создать архитектурную подсветку оконных проемов. Светильник доступен в двух вариантах мощности: 3W и 6W, что позволяет выбрать подходящий вариант для разных задач.

Подключение светильника максимально простое и удобное. Выбор цветовой температуры также широк: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, а также янтарная подсветка. Это позволяет создать нужное освещение оконного проема, в зависимости от предпочтений и требований.

Световой поток достигает 685lm, что обеспечивает достаточное освещение оконных проемов. Степень пыле-влагозащиты IP67 гарантирует надежность использования


светильника в различных условиях.

Индекс цветопередачи Ra80 обеспечивает точное и естественное воспроизведение цветов, что особенно важно, например для подсветки оконных проемов выполненных в теплых оттенках. Температурный диапазон эксплуатации от -40°C до +40°C обеспечивает надежную работу светильника в широком диапазоне климатических условий.

Светильник TERO торговой марки BOSMA отличается компактными размерами и легким весом: 70x80мм и 0,45кг соответственно. Это делает его удобным в установке и использовании. В итоге, Светильник TERO торговой марки BOSMA представляет собой отличный выбор для создания комфортного и эффективного освещения оконных проемов.

ТЭРО (TERO)

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

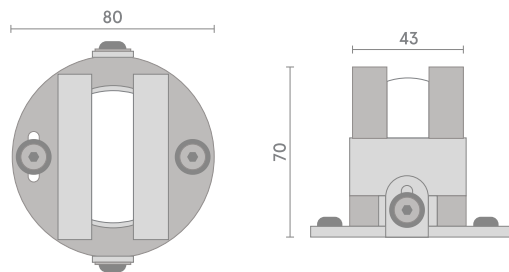

IP67 LED

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



УСЛУГИ

ТЭРО (TERO)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	3
IP	67
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Диммирование	Без диммирования
Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для ЖК
Экстерьерные	Архитектурные



ТЭРО (TERO)