





INI LED 01



БОСМА |



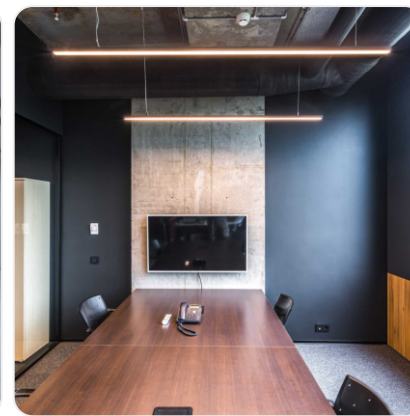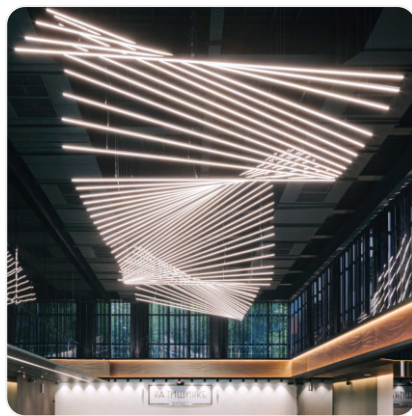

Описание продукта

Функциональный светодиодный светильник серии INI LED 01 торговой марки БОСМА (BOSMA™) имеет стильный дизайн, высокую эффективность и низкое энергопотребление. Конструкция светильников серии INI LED 01 позволяет использовать их как отдельные линейные светильники, так соединять их в непрерывные светящиеся линии и прямоугольные конструкции неограниченных размеров.

Благодаря широкой КСС, модель INI LED 01 может применяться для общего освещения самых различных помещений, включая не только офисы, но и торговые залы магазинов, помещения гостиниц, атриумы торговых и бизнес-центров, залы ресторанов и кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, аудитории образовательных учреждений, авто- и мото-салоны. Светильник разработан и производится в России.

Светильник крепится на основной потолок с помощью входящей в комплект системы крепления на нужной высоте, также возможна элементарная установка на ламель подвесного потолка типа «Армстронг». Удобное и быстрое подключение к электросети осуществляется с помощью безвинтовых контактных зажимов. Рассеиватель из

монолитного листового поликарбоната может иметь коэффициент светопропускания 90 или 60%, а так же гибкий рассеиватель с коэффициентов 75%. Драйвер и блок аварийного питания - внешний и устанавливается в запотолочное пространство.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (SN подвесной версии)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм);
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство RGB-версии светильников.

Для установки требуется дополнительная комплектация подвесами или консолями.

INI LED 01

БОСМА



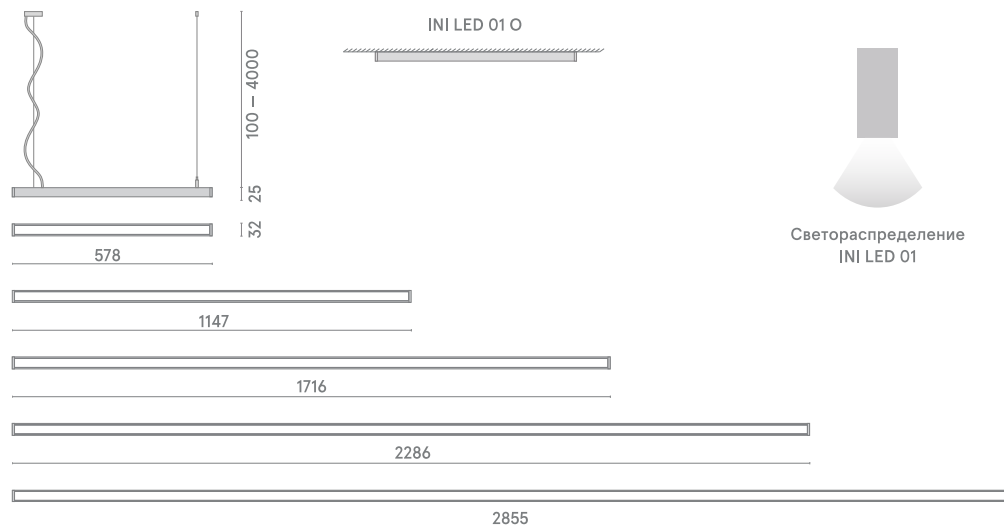

INI LED 01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Подвесные
Длина, мм	578 - 2855
Ширина, мм	32
Высота, мм	25
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	55 , 18 , 11 , 36 , 22 , 54 , 33 , 72 , 44 , 90 , 17 , 27 , 35 , 52
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	4000 , 3000 , 2700-6500 , 3500
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т60
Крепление адаптера	Нет
Версия	SN , LN
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ







ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	БАП 1 час , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет , DALI , 1-10
Характеристика источника питания	На удалении IP54 , На удалении IP55 , На удалении IP20 , На удалении IP68 , На удалении IP40 , На удалении IP33 , На удалении IP44 , На удалении IP65 , На удалении IP66 , На удалении IP67

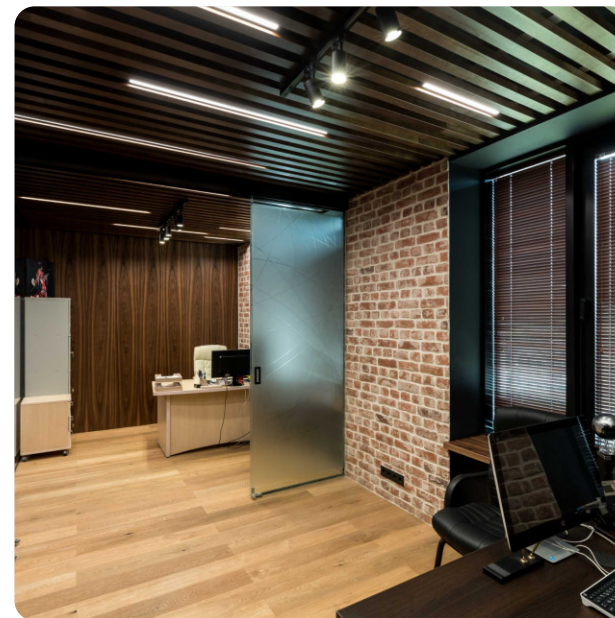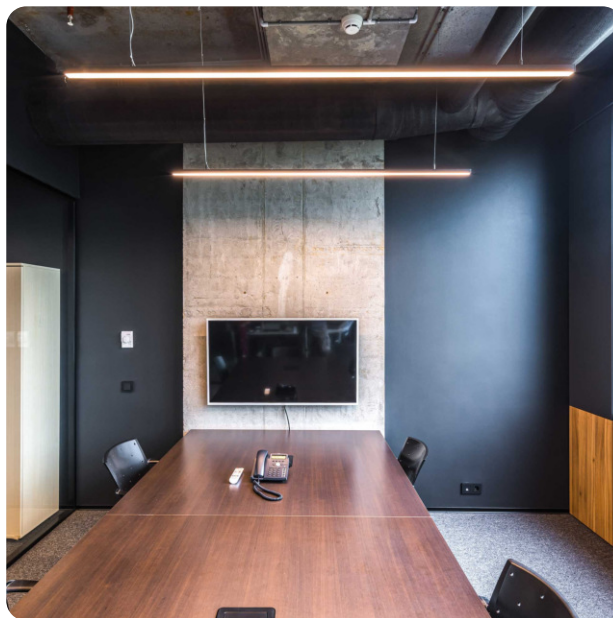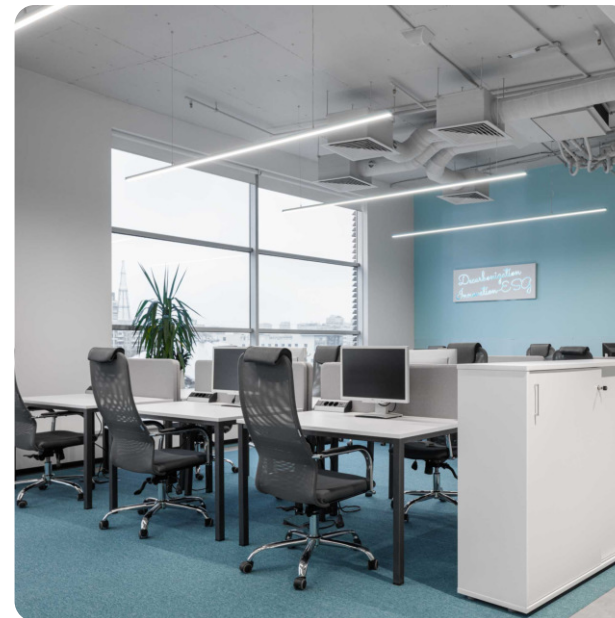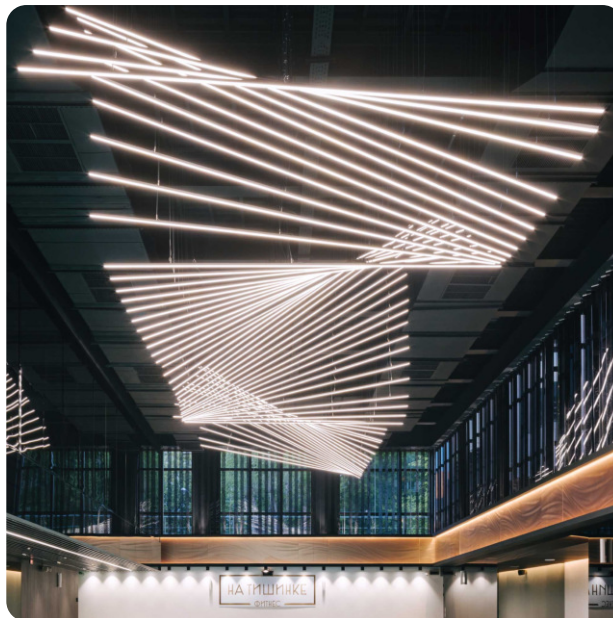

INI LED 01

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 8

INI LED 01 Angle



Товаров в серии: 16

INI LED 01 PROM



Товаров в серии: 166

INI LED Adapter



Товаров в серии: 287

INI LED STAR

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 0

INI LED 03 Angle



Товаров в серии: 108

ROLLING

INI LED 01

АКСЕССУАРЫ



Товаров в серии: 10

INI LED 01 Connect

INI LED 01