







SELINE II



БОСМА |



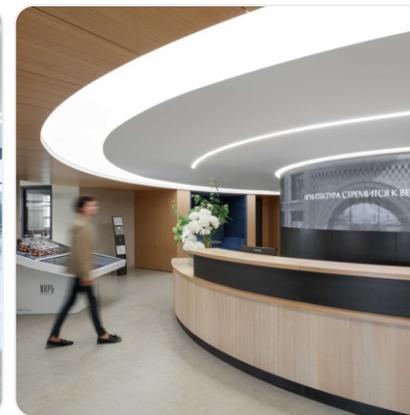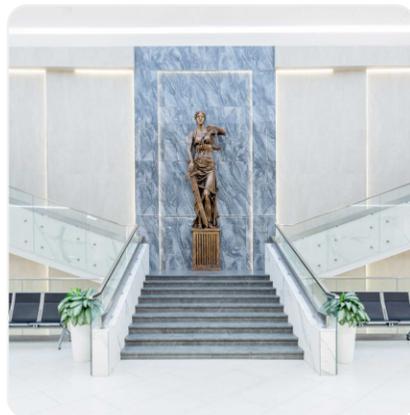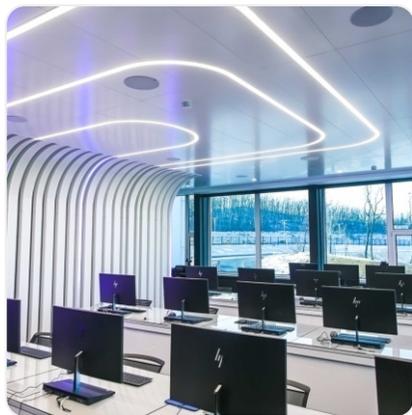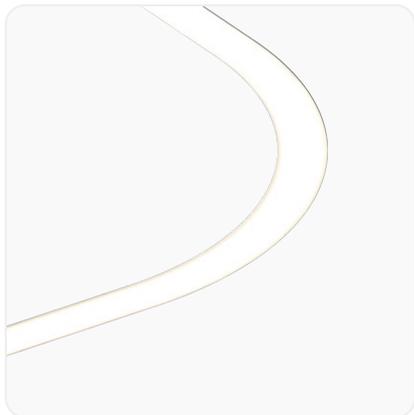

Описание продукта

Светильник SELINE II – обновленная версия SELINE, главным преимуществом которой стала бестеневая засветка. Визуально обновленная модель отличается от предшествующей отсутствием затемнения по границам рассеивателя. Светильник обеспечивает полное и равномерное освещение благодаря опаловому рассеивателю, что препятствует зрительной утомляемости. Небольшие габариты SELINE II упрощают монтаж, а также органично вписывают светильник в любое дизайнерское

пространство. На базе нескольких моделей светильника возможно создание оригинальных световых композиций.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ SELINE II:



Освещение офисов, торговых объектов, учебных и медицинских учреждений и других общественных и частных пространств.

SELINE II

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	50
Цвет	Белый
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °С	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет , БАП 1 час
Класс защиты от поражения током	I

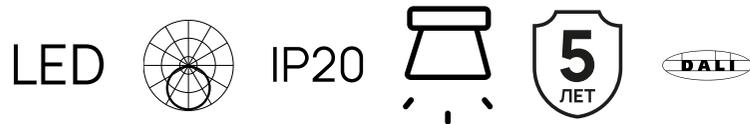
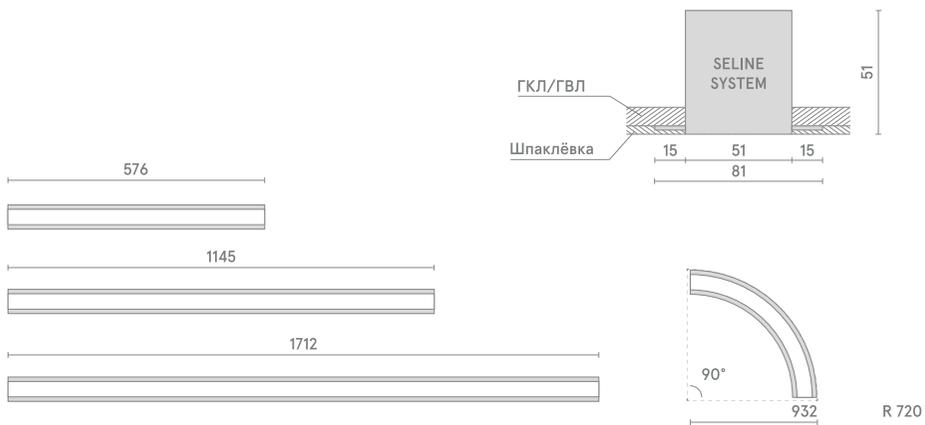


SELINE II

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество источников света	1
Диммирование	DALI, 1-10, Без диммирования
Монтаж	Встраиваемые

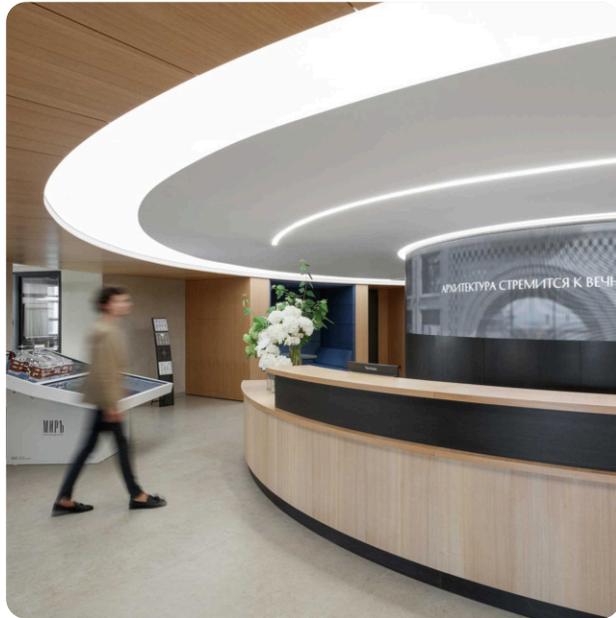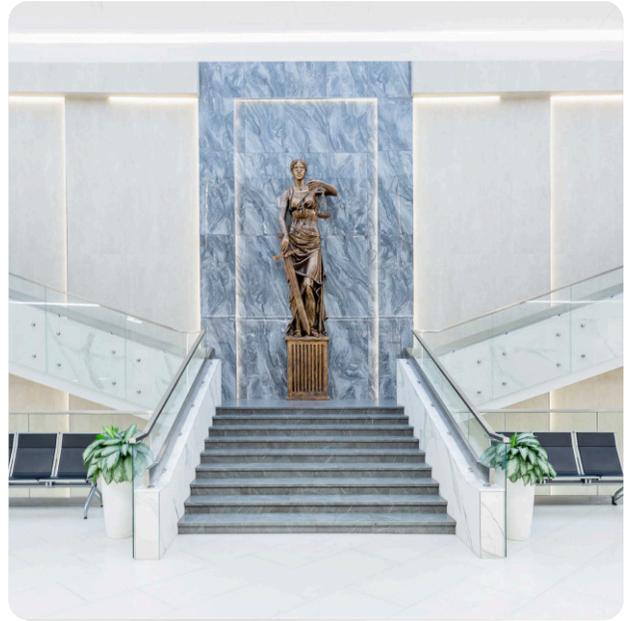

SELINE II

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 56

HOOP SLIM




Товаров в серии: 159

CUBE



Товаров в серии: 937

INI LED 60



Товаров в серии: 945

INI LED INNER

SELINE II