




ЛУРОМ (LUROM)



БОСМА |



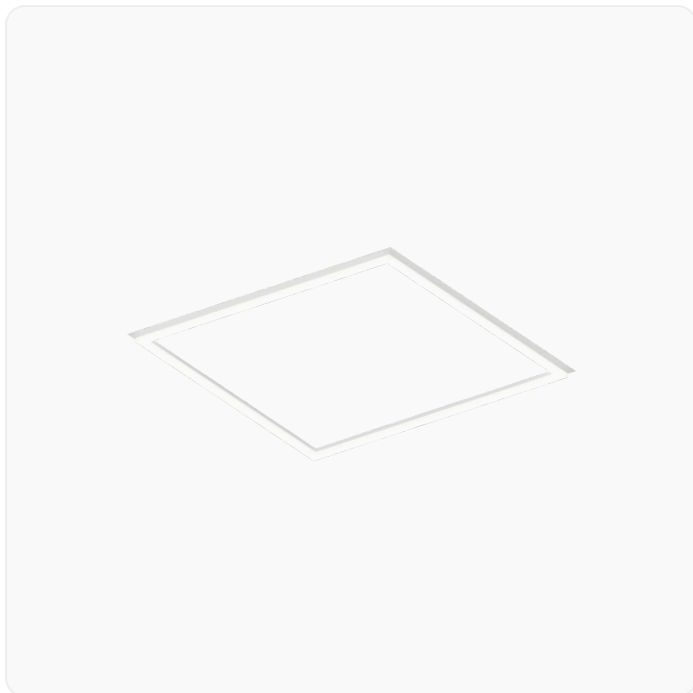

Описание продукта

LUROM

Потолочный светодиодный светильник-рамка LUROM разработанный специально для интеграции в потолочную систему типа Армстронг. Это новая периметральная форма среди уже привычных форм квадратных светильников с большой светящейся поверхностью – традиционных решений для потолков Армстронг.

Светильник обеспечивает равномерное и комфортное освещение, не создавая слепящих бликов при установке на любой высоте. Поддержка диммирования по протоколу DALI и возможность подключения аварийного блока питания делают LUROM гибким решением для различных задач.

Применение

ЛУРОМ (LUROM)

Обеспечивает равномерное и мягкое освещение, подходящее для любых коммерческих пространств: торговые залы, офисы, переговорные, учебные классы, гостиницы, административные здания, салоны и другие коммерческие помещения.

Особенности

- Подходит для стандартных потолочных ячеек 600×600 мм
- Тонкий корпус – всего 15 мм
- Лёгкий вес – всего 0,4 кг, упрощает монтаж
- Широкий угол рассеивания – равномерное освещение без бликов
- Совместимость с системами аварийного питания и управления светом по DALI
- Не требует технического обслуживания на протяжении всего срока службы


Преимущества

- Высокая энергоэффективность и КПД
- Корпус из прочного алюминия
- Устойчивый к перепадам температуры и напряжения

- Подходит для любых потолков по высоте — свет остаётся комфортным
- 5 лет гарантии на качество и стабильную работу
- Доступная цена без ущерба для характеристик

ЛУРОМ (LUROM)

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

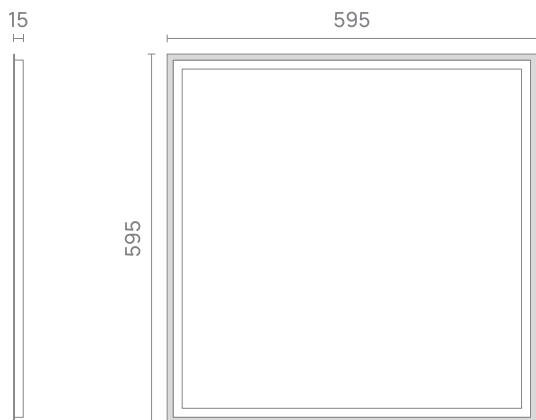

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УСТАНОВКА БАП

ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

услуги

ЛУРОМ (LUROM)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Материал | Алюминий |
| Бренд | БОСМА |
| Тип источника света | LED |
| Тип освещения | Для общего освещения |
| Сфера применения | HoReCa, Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Офисные, Торговые |
| Напряжение, В | 220 |
| Место установки | Потолочные |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 595 |
| Высота, мм | 15 |
| Цвет | Белый |
| Мощность, Вт | 10, 21, 38 |
| IP | 40 |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
| Рассеиватель | Опал |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Коэффициент пульсации | <1 |
| Температура эксплуатации, °C | -5...+35° |
| Угол рассеивания света, ° | 120 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Характеристика источника питания | БАП 3 часа (на удалении IP20), Нет |
| Модификация потолка | Армстронг |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Линзованная оптика | Нет |
| Диммирование | DALI , Без диммирования |
| Характеристика источника питания | На удалении IP20 |
| Тип монтажа | Встраиваемые |


ЛУРОМ (LUROM)

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ




ЛУРОМ (LUROM)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 288

ЭНТРО (ENTRO)



Товаров в серии: 278


ЭНТРО УЛЬТРА (ENTRO
ULTRA)



Товаров в серии: 64

ЭНТРО СЛИМ (ENTRO
SLIM)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 112

РОНИ ЛЭД II (RONI LED II)




Товаров в серии: 506

ПУРО ЛЭД II (PURO LED II)




Товаров в серии: 480

РАФТ (RAFT)

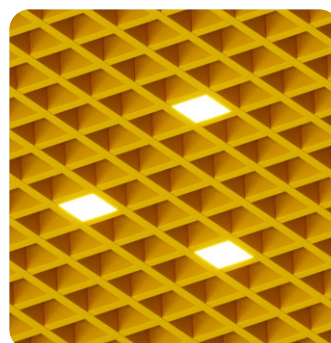

Товаров в серии: 31

ЧЕККЕРЗ ДИФФ
(CHECKERS DIFF)

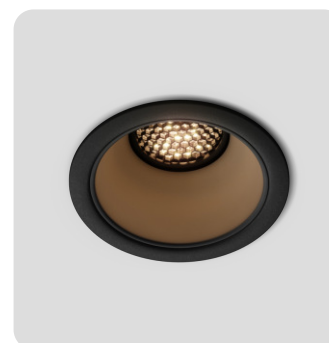

Товаров в серии: 288

ЗОНИК (ZONIK)



Товаров в серии: 768

ЗОНИК СКВЭР (ZONIK
SQUARE)

ЛУРОМ (LUROM)