LUROM

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

Описание продукта

LUROM

Потолочный светодиодный светильник-рамка LUROM разработанный специально для интеграции в потолочную систему типа Армстронг. Это новая периметральная форма среди уже привычных форм квадратных светильников с большой светящейся поверхностью – традиционных решений для потолков Армстронг.

Светильник обеспечивает равномерное и комфортное освещение, не создавая слепящих бликов при установке на любой высоте. Поддержка диммирования по протоколу DALI и возможность подключения аварийного блока питания делают LUROM гибким решением для различных задач.

Применение

Обеспечивает равномерное и мягкое освещение, подходящее для любых коммерческих пространств: торговые залы, офисы, переговорные, учебные классы, гостиницы, административные здания, салоны и другие коммерческие помещения.

Особенности

- Подходит для стандартных потолочных ячеек 600×600 мм
- Тонкий корпус — всего 15 мм
- Лёгкий вес — всего 0,4 кг, упрощает монтаж
- Широкий угол рассеивания — равномерное освещение без бликов
- Совместимость с системами аварийного питания и управления светом по DALI
- Не требует технического обслуживания на протяжении всего срока службы

Преимущества

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

- Высокая энергоэффективность и КПД
- Корпус из прочного алюминия
- Устойчивый к перепадам температуры и напряжения
- Подходит для любых потолков по высоте — свет остаётся комфортным
- 5 лет гарантии на качество и стабильную работу
- Доступная цена без ущерба для характеристик

LUROM

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

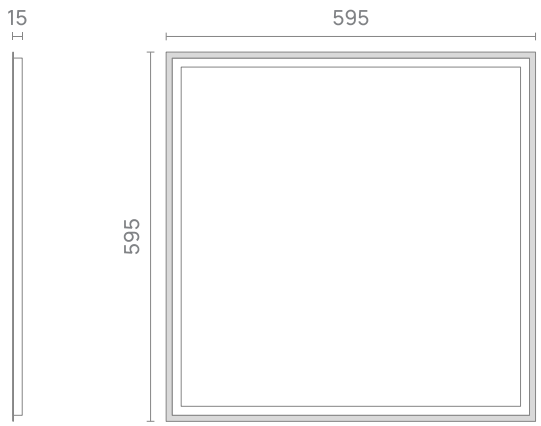

LED IP40 5 ЛЕТ DALI

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УСТАНОВКА БАП

ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	595
Ширина, мм	595
Высота, мм	15
Цвет	Белый
Мощность, Вт	10 , 21 , 38
IP	40
Цветовая температура, K / Цвет свечения	4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	-5...+35°
Угол рассеивания света, °	120
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет

LUROM

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания	Нет , БАП 3 часа (на удалении IP20)
Tunnable White	Нет
Модификация потолка	Армстронг
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Тип монтажа	Встраиваемые

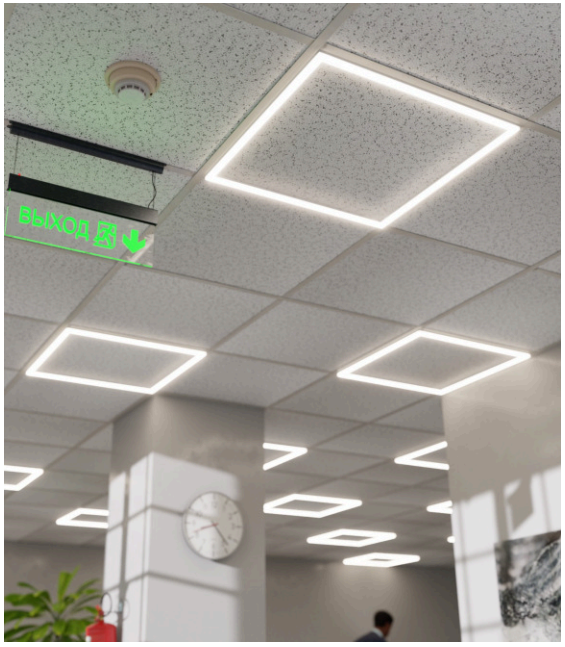

LUROM

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА

Товаров в серии: 288

ENTRO



Товаров в серии: 278

ENTRO ULTRA



Товаров в серии: 64

ENTRO SLIM

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ

Товаров в серии: 508

PURO LED II



Товаров в серии: 112

RONI LED II

Товаров в серии: 480

RAFT

Товаров в серии: 288

ZONIK

Товаров в серии: 768

ZONIK SQUARE



Товаров в серии: 32

CHECKERS DIFF

LUROM

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ