

 МДМ-ЛАИТ



 МДМ-ЛАИТ

КАТАЛОГ 2026



Подвесной светильник РОЛЛИНГ 35 Up/Down отличается ультратонким корпусом диаметром всего 35 мм, который остается визуально легким и малозаметным. Его двойная оптика создает как четкий направленный свет для задач и акцентов, так и мягкое заливающее освещение благодаря верхней светодиодной ленте. Модель доступна в трех длинах (19-37 Вт), с выбором цветовой температуры (3000/4000 К), высоким CRI и диммированием по протоколам 1-10 V или DALI, что делает ее идеальным решением для современных офисов, шоу-румов и премиальных интерьеров.

РОЛЛИНГ 35

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 35 x 1144 x 1713 x 2283	20




Это умная осветительная система, которая решает сложные задачи современной архитектуры. Почему это удобно? Гибкость конструкции — комбинируйте горизонтальные и вертикальные элементы, световые модули (точечный свет, мягкую подсветку, эффект скрытого освещения DARK LIGHT) и декоративные детали, создавая любые композиции. Простота монтажа — надежные соединители позволяют легко собирать даже многоуровневые конструкции. Идеальная интеграция — система специально разработана для помещений с нестандартными потолками, открытыми коммуникациями или сложной геометрией, скрывая недостатки и подчеркивая дизайн.

РОТЭЙШН

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 50 x 60 110 x 80 x 550 / 650 x 1550	20



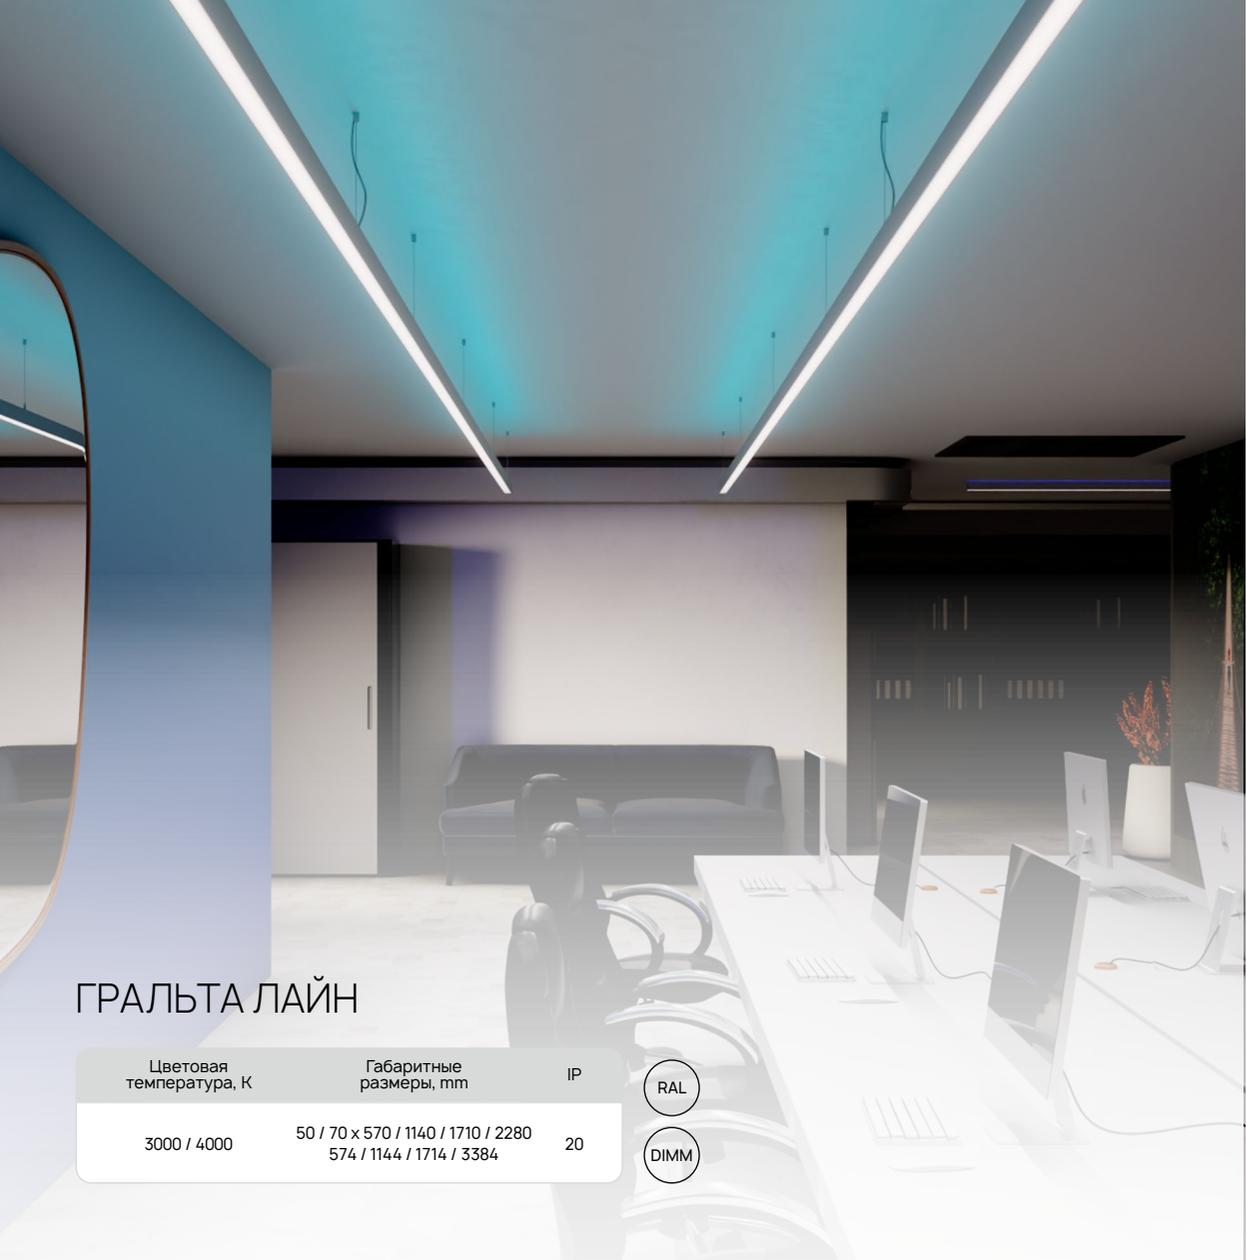

ГРАЛЬТА ЛАЙН

Цветовая температура, К

3000 / 4000

Габаритные размеры, мм

50 / 70 x 570 / 1140 / 1710 / 2280
574 / 1144 / 1714 / 3384



IP

20

RAL

DIMM

Инновация в освещении, где ключевая роль у уникального двойного корпуса. Безупречный вид: идеально ровные линии света без видимых стыков. Элегантная верхняя декоративная подсветка – атмосфера и объем. Сила модульности. Двойной корпус = преимущества: удобный монтаж. Легкие части – простота установки даже в труднодоступные места. Корпус монтируется на ранних «пыльных» этапах, чувствительная электроника – позже, когда чисто! Сверхбыстрый ремонт: замена драйвера или светодиодного модуля – буквально минуты без демонтажа подвеса. Апгрейд – без замены. Технологии устарели? Обновите только внутренний модуль! Ваша система освещения всегда современна.

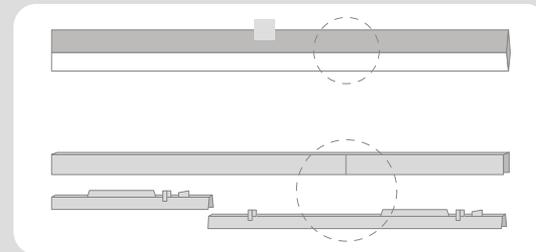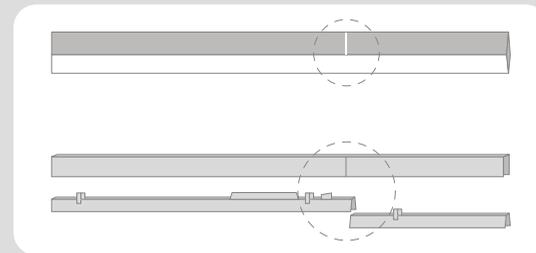

ОРКА



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	∅ 110 x 1590	20



Стильное освещение для бизнес-пространств. Зачем вам этот светильник? Создает атмосферу премиум-класса — волнообразный асимметричный дизайн и игра света привлекают внимание, делая интерьер динамичным и современным. Подчеркивает статус — контрастные цвета и возможность отделки поталью под золото, бронзу или медь добавляют роскоши в офисы, рестораны и отели. Модернизация — можно выбрать длину и форму выреза, чтобы светильник идеально соответствовал вашему пространству. Итог: ОРКА — это не просто свет, а эффектный акцент, который запомнится гостям и клиентам.

ШЕЙД 50

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	92 x 80 x 1174 / 1744 / 2314 1771 / 1710 / 1721	20

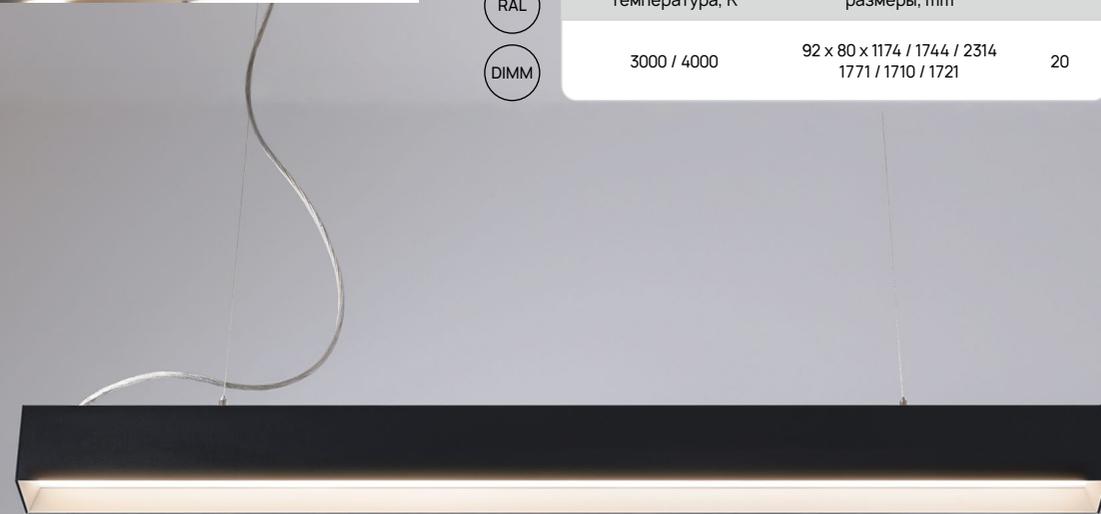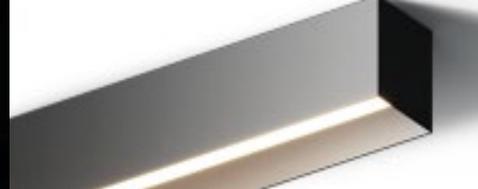

Линейные светильники с индивидуальным подходом обеспечивают контроль света и стиля: декоративные бленды (белые стандартно или в любом цвете на выбор) помогают снизить эффект слепления. Гибкая комплектация позволяет подобрать решение под любые задачи: версия SN представлена в трёх типоразмерах, а версия LN состоит из трёх элементов линейной системы — FIRST (стартовый светильник с кабелем питания, магистральным кабелем, подвесами, заглушкой и линейным соединителем), MIDDLE (промежуточный светильник с магистральным кабелем, подвесами и линейным соединителем) и LAST (финишный светильник с магистральным кабелем, подвесами и заглушкой). Для создания световой линии без разрывов рассеиватель заказывается отдельно. Возможность выбора типоразмера и конфигурации делает светильники подходящими под любой проект, а продуманная система креплений и соединений обеспечивает простой монтаж и безупречный результат.

ДОМ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 110 x 190 x 442 x 634 x 826 x 1018 x 1210	40

RAL

DIMM




Система ДОМ состоит из нескольких прямых подвесных светильников. В каждом из них от 2 до 5 световых модулей, созданных на основе светильника МИНИ РИНГО. Система ДОМ специально разработана для освещения рабочих мест, однако необычная форма сделала светильник привлекательным для кафе, ресторанов, общественных пространств.

Б110

RAL

DIMM

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	110 x 335 x 215	20

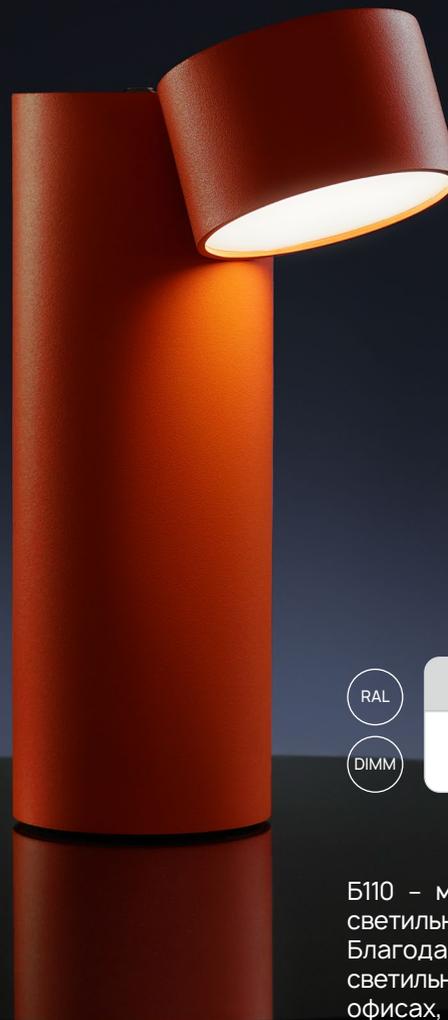

Б110 – минималистичный и забавный настольный светильник декоративного и рабочего освещения. Благодаря простой, но необычной форме, светильник хорошо смотрится в разных интерьерах: офисах, ресторанах, гостиницах.

ЛИНК ЛАЙН 04

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	128 x 1153 x 1213	20

DALI

DIMM



Серия ЛИНК ЛАЙН 04 – пример технологии, которая позволяет крепить декоративные панели из различных материалов к корпусу линейного светильника: акрил, дерево, войлок. Световой модуль ЛИНК ЛАЙН 04 – проверенный временем светильник ИНИ ЛЭД 04. Высокие светотехнические параметры позволяют использовать этот светильник для основного или рабочего освещения. Опаловый рассеиватель создаёт визуально комфортный свет.



ЙОКЕ СИСТЕМ

RAL	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
DIMM	4000	Ø 480 x 126 / 1790 / 2320	20




Семейство ЙОКЕ сочетает в себе функциональность и оригинальность. Модель была создана в творческой кооперации с дизайнерами архитектурного бюро DESIGN SOLUTIONS. Свечение ЙОКЕ – мягкое, равномерное, не вызывающее зрительной утомляемости. ЙОКЕ СИСТЕМ - создана для различных интерьерных зон: от частных до общих.


АРЧ

АРЧ - универсальное решение, созданное для временного хранения мобильного транспорта (велосипеды, самокаты).

Отличительная особенность конструкции от стандартных решений-опор - локальная подсветка. АРЧ можно использовать как отдельный ландшафтный элемент или собирать группами для получения различных композиций. Модель надежно защищена от механических повреждений и воздействия окружающей среды.




Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 32 x 800 x 320	65



ВЕНС

Главная черта светильника ВЕНС – глянцевая цветная вставка-экран. Она делает его ярким акцентом в сером городе. Тёмный и строгий корпус скрывает яркую вставку при обзоре сбоку, открывая игру цвета и света постепенно, пока зритель проходит мимо. Вставку-экран можно изготовить в любом цвете, что позволяет использовать светильник как яркий элемент брендинга у торговых и бизнес-центров, на парковках и везде, где требуется добавить акцент фирменного цвета.



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	600 x 110 x 80 (голова)	65




КРИВДА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	175 x 107 x 1400	40



Геометричность и асимметричность корпуса при разных углах обзора создают совершенно потрясающие трансформации формы светильника. Мягкий рассеянный свет способствует созданию комфортной световой среды. КРИВДА – классика ассортимента МДМ-ЛАЙТ.



СКИЛТ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 120 x 300 x 600 x 800	65



СКИЛТ – это уличный светильник-боллард. Производится в трёх вариантах конструктива: с одним, двумя или тремя световыми элементами. Ключевой особенностью светильника СКИЛТ является возможность поворачивать световые элементы независимо друг от друга и направлять световой поток.



ТОРШЕРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Торшер помогает точно организовать рабочее освещение: направить свет в нужную зону, отрегулировать яркость под задачу и поддержать комфортный световой сценарий в течение дня. Торшеры могут оснащаться датчиками движения и освещенности, чтобы свет подстраивался под пользователя и условия пространства.



МИНГО

РОЛЛИНГ ОПТИК Ф

МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Торшеры позволяют быстро организовать свет там, где он нужен, без ремонта и сложного монтажа. Их легко перемещать между рабочими местами, переговорными и зонами отдыха, меняя сценарий пространства вместе с его задачами.



BECCO

ЭСПАДА



КАТАЛОГ



ИНТЕГРИРУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ



ФОЗЗ ЛАЙН

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	15 / 35 / 50	40

DIMM




ЧЕККЕРЗ ДИФФ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	60 / 65 / 85 / 90	20

RGB

DIMM



ИНИ ЛЭД 60 СИСТЕМ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	1445 / 2014 x 1243 2014 x 60	20

RAL

DIMM



МУНИК АЭРО

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	40 x 70 x 100	20

RAL


DIMM



Компания МДМ-ЛАЙТ разрабатывает и производит осветительное оборудование для интеграции в потолочные и настенные конструкции. Популярностью пользуются решения для кубообразных реек, потолков грильято, натяжных потолков. Например, ФОЗЗ ЛАЙН – серия встраиваемых в натяжной потолок линейных светодиодных светильников общего и декоративного интерьерного освещения. Удобное крепление ФОЗЗ ЛАЙН регулируется и позволяет разместить его даже в условиях ограниченного запотолочного пространства.

ТЕЙТО РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕЙТО - реечные потолки и дизайнерские потолочные и настенные конструкции бренда BOSMA. ТЕЙТО - это функциональное отделочное решение, которое применяется в интерьерах различных объектов: от офисов до фитнес-центров.

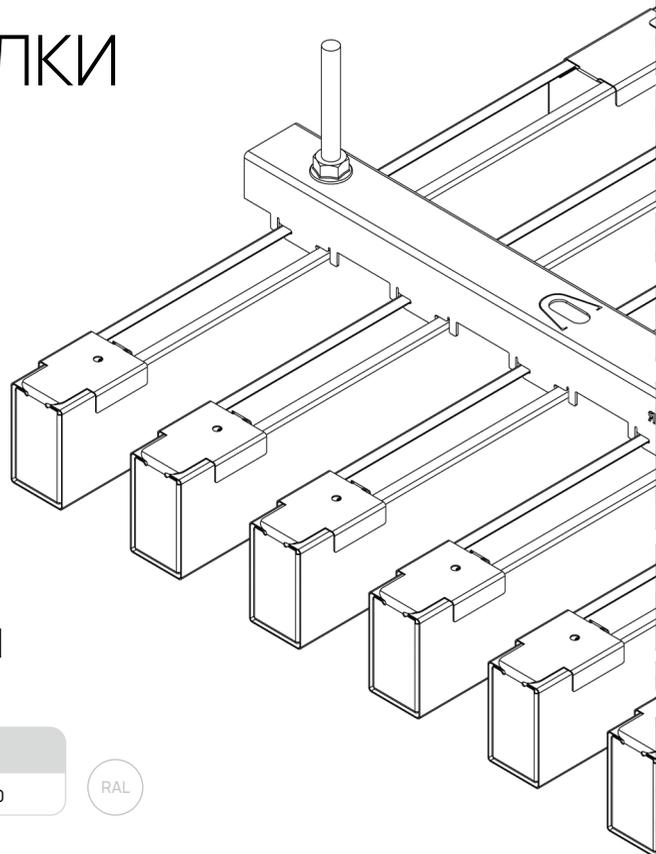

КУБООБРАЗНАЯ РЕЙКА

Габаритные размеры, мм

30 - 300 x 30 - 300 x 100 - 3000

RAL



АКУСТИЧЕСКАЯ РЕЙКА

Габаритные размеры, мм

30 - 300 x 30 - 300 x 100 - 3000

RAL



ТРЕУГОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Габаритные размеры, мм

400 - 1000

RAL



ПИРАМИДАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Габаритные размеры, мм

400 - 1000

RAL



РОМБОВИДНАЯ РЕЙКА

Габаритные размеры, мм

50 x 50 x 100 - 3000

RAL



ВОЛНООБРАЗНЫЙ МОДУЛЬ

Габаритные размеры, мм

80 x 600 x 600

RAL





ГЛАДКАЯ ПАНЕЛЬ

Габаритные размеры, мм

200 - 1400 x 200 - 1500

RAL

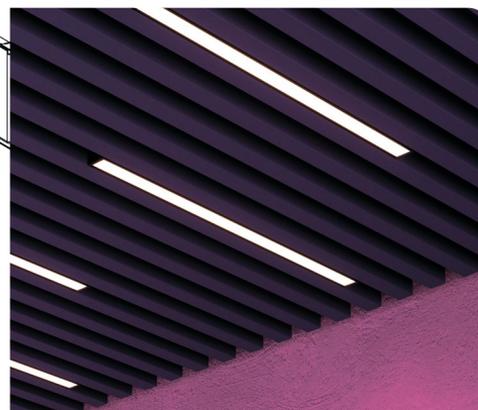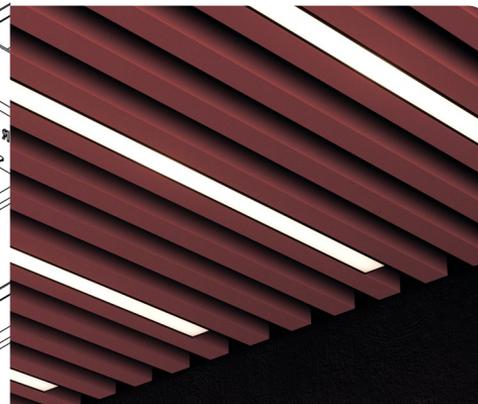

A central smartphone displays the logo 'МДМ-ЛАЙТ' (MDM-LIGHT) on its screen. The phone is surrounded by five small square images: a green lawn on the left, a red and yellow toy car on the left, a white ceiling with recessed lights in the center, a stack of colorful acoustic panels on the right, and a dark wood texture on the right.

МДМ-ЛАЙТ

АКУСТИЧЕСКИЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ
ГИПСОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ГИПСОВЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ



СИВИ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	400 x 200 x 40	20

DIMM



КАТАЛОГ



ГИПСОВЫЕ И ГИПСОКОМПЗИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ГЛАЙН

Габаритные размеры, мм	IP
55 x 160 x 246 / 330 / 370 / 1000	20



ФЛОКУР

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 1000 / 1500 x 230	20



КРАТО

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 110 / 150 / 280 / 380 / 650 / 900 / 1700 / 2000	20

DIMM



ТАУРА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 500 / 700 / 900 / 600 x 800 x 1000	20

DIMM



ВУЛК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 110 / 150 / 280 / 380 / 460 x 500 x 660 x 760	20

DIMM



АКУСТИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РИНГО ГРИД АКУСТИК



МИНИ РИНГО АКУСТИК

АКУСТИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ДОРЭ АКУСТИК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	1139 x 1139 x 502	20



ВЕРНА II АКУСТИК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	250 x 164 x 1100	20



КВАДО АКУСТИК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	1290 x 1290 x 604	20




ЛИНК ЛАЙН 04 АКУСТИК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	1213 x 52 x 128	20



РИНГО ГРИД АКУСТИК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	958 x 958 x 300	20

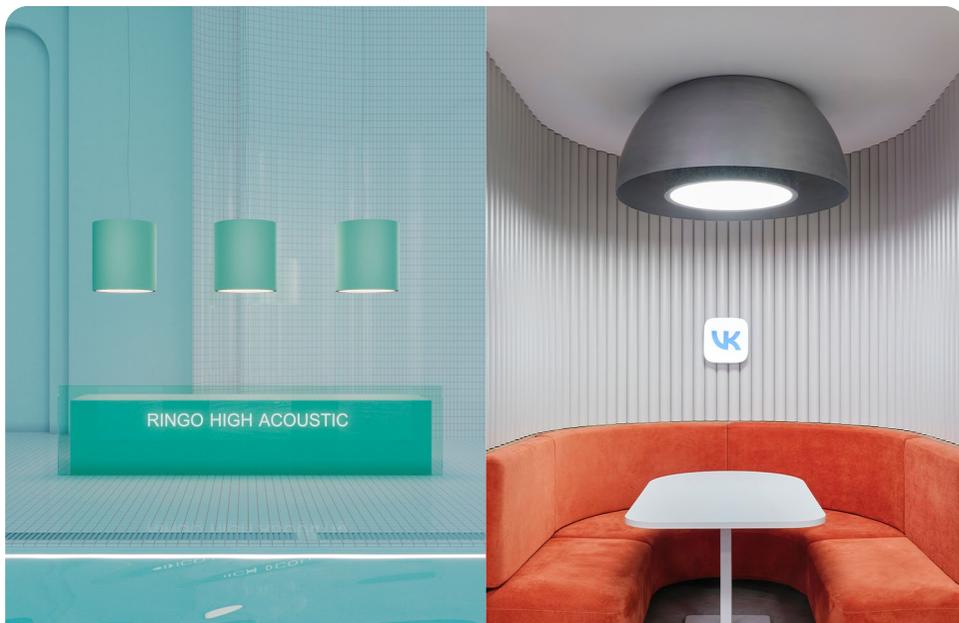

РИНГО АКУСТИК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 350 / 684 x 684 x 300	20



ИНИ ЛЭД 60 АКУСТИК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	76 x 1159 x 118	20



КЬЮБ АКУСТИК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	605 x 1510 / 1200 x 1200 / 1200 x 2040	20



МИНИ РИНГО АКУСТИК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	300 x 300 x 250	40



РИНГО ХАЙ АКУСТИК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 945 x 1000	20





КАРЛО ЛАЙТ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	46 x 1004 / 1252 / 1500 (ST) 46 x 1010 / 1225 / 1510 (LUX)	20



КАРЛО ЛАЙТ 2

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	46 x 600 / 1100 / 1600 (ST) 46 x 1100 / 1315 / 1600 (LUX)	20



КАРЛО ЛАЙТ 3

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	55 x 45 x 1220 / 1510 / 1790	20



ВУД ЛАЙН

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	42 x 82 x 510 / 1010 / 1510 (SN) 42 x 82 x 500 / 1000 / 1500 (LN)	20



ХУП 50 МОСС

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	70 x 620 / 760 / 900 / 1020	40



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЯМАР

RAL

Цветовая температура, К

Габаритные размеры, мм

IP

DIMM

3000 / 4000

Ø 450 / 600 x 230 /
300 / 320 / 390

40



ПЛАФФ

RAL

Цветовая температура, К

Габаритные размеры, мм

IP

DIMM

3000 / 4000

Ø 210 x 100 / Ø 350 x
170 Ø 500 x 250 /
Ø 600 x 300

20



ТРУ-БА 360

RAL

Цветовая температура, К

Габаритные размеры, мм

IP

DIMM

3000 / 4000

Ø 25 x 1500 / 2000

40



АРКО 360

RAL

Цветовая температура, К

Габаритные размеры, мм

IP

DIMM

3000 / 4000

Ø 25

40



ЮКО

RAL

Цветовая температура, К


Габаритные размеры, мм

IP

2700 / 3000 /
4000

300 x 300 x 114

20






МОДЕС ЛЭД II



АККО



РАФТ



КВАДРО МИНИ



РИМО ЛЭД МИНИ II




ФЛИППЕР II



РИМО ЛЭД II



ДАУНЛАЙТ



ЗОНИК



РОНИ ЛЭД II



ТАССО II



СТОФ ЛЭД II



ЗОНИК СКВЭР



ПУРО ЛЭД II


ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ




ТУНИК ЛЭД СПОТ МИНИ ЛЭНЗ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	120 x 55	20




ТУНИК ЛЭД СПОТ II

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	90 x 90 x 200	20




ЛИЛО ЛЭД СПОТ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	141 x 157 x 140	20



ВИЗЗИ ЛЭД СПОТ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6500	55 x 160	20



ТУНИК ЛЭД СПОТ МИНИ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 60 x 150	20



ОРЕС ЛЭД СПОТ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 90 x 140	20



ОРЕС СПОТ МИНИ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 60 x 105	20



КАТАЛОГ



ОВА СПОТ ТИП А

Уникальный «polaroid»-дизайн,
две модификации:

Тип А (настраиваемый угол)



ОВА СПОТ ТИП В

Тип В (кадрирующий)



ЗУР ЛЭД СПОТ III

Настраиваемый угол света (10-60°)
Регулировка интенсивности
светового потока на корпусе






МОБО ЛЭД СПОТ II

Кадрирующие
шторки



МОБО ЛЭД СПОТ II МИНИ

Кадрирующие шторки
и компактные габариты
(max 227 мм в длину)

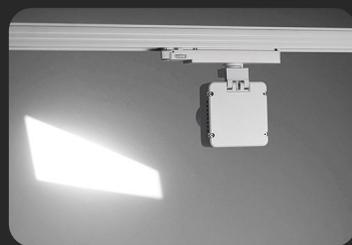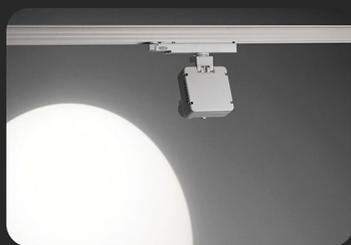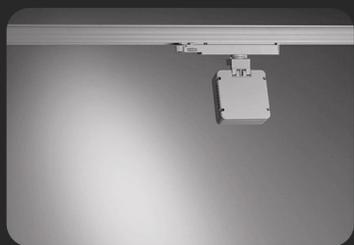

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ

У ВСЕХ НОВЫХ ПРОЖЕКТОРОВ

Переключаемые цветовые температуры света - 3000К / 3500К / 4000К. Созданный специально для МДМ-ЛАЙТ светодиодный модуль с совершенной цветопередачей (Ra97; R9 > Ra97).



БОЛА БОУЛ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	195 x 125	20



ОПТИК ЛАЙН

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	25 x 113 / 220	20



ТУНИК СПОТ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 40 x 90 Ø 62 x 147	20




ФЛИБ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	85 x 70	20




ТУНИК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 27 x 145 x 1500	20



ЛАЙН

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	22 x 25 x 300 / 600 / 900 / 1200	20



ЛАЙН РОТО

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	22 x 103 x 116 / 232	20




ПАЛЛА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 70 x 128 x 1500	20



МИЛАР СПОТ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	105 x 64 x 38	20



ПАЛЛА СПОТ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 50 x 93 x 128	20



НАПРЯЖЕНИЕ 48В

ЭМ-ТРЭК

ОПТИК АР-ЛАЙН РОТО

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	75 x 125 / 233 / 340	20



РИНГО МИНИ ЕЙЧ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 120 x 243	20



ТУНИК ЛОНГ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 25 x 400 x 1500	20



ОПТИК ЛАЙН РОТО

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	85 x 111 / 220	20



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


PARK EVERY DAY
PEOPLE'S LIVES
AFFIC FORMULAS

ИНИ ЛЭД 60

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	60 x 860 / 933 / 1000 / 1139 / 1215 / 1490 / 1500 / 1708 / 1985 / 2000 / 2278 (LN) 60 x 866 / 997 / 1005 / 1145 / 1220 / 1494 / 1505 / 1714 / 1989 / 2005 / 2284 (SN)	20

RAL

DIMM

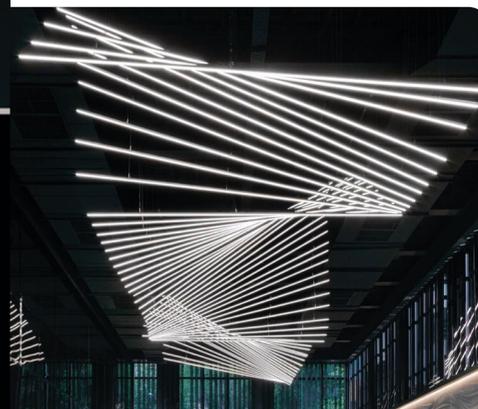

ИНИ ЛЭД 100

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	98 x 122 x 881 / 1166 / 1734 / 2310	20

RAL

DIMM



РОФТ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	500 / 800 / 900 / 1000 / 1300	40

RAL

DIMM



ЭКОЛАЙН

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	35 x 36 x 573 / 1144 / 1713 / 2283 / 2853	20

RAL

DIMM



ИНИ ЛЭД 60 ОПТИК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	60 x 100 x 104 / 154 / 240 / 477 / 949	20

RAL

DIMM



ИНИ ЛЭД 10

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	35 x 200 x 576 / 1145 / 1714 / 2284	20

RAL

DIMM





АГИ СМУСС

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	72 x 190 x 1100	40



ДОФА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	163 x 1200 / 1800 / 2400 350 x 1400 / 2000 / 2600	20



РЭЙС

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	65 x 130 x 1200 / 1500 / 2000	20





РОЛЛИНГ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	∅ 50 x 1336 / 1435	20



РЭТА ПЛЮС II

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	84 x 50 x 1144 - 2283 (SN) 84 x 50 x 1139 - 2278 (LN)	20

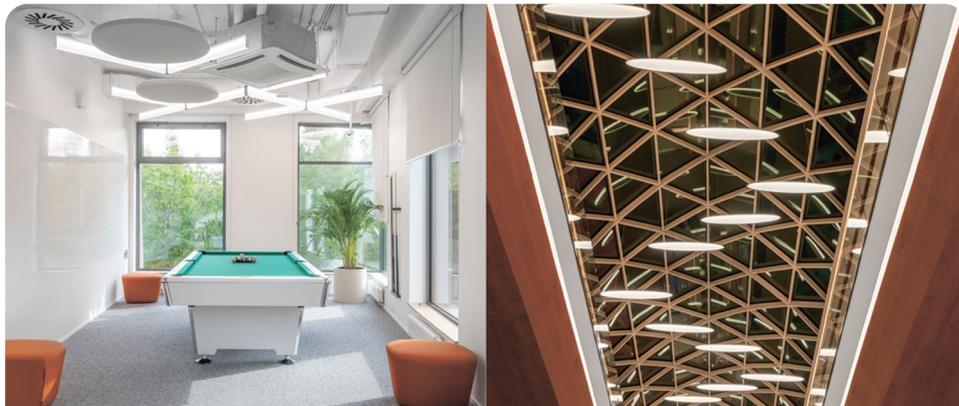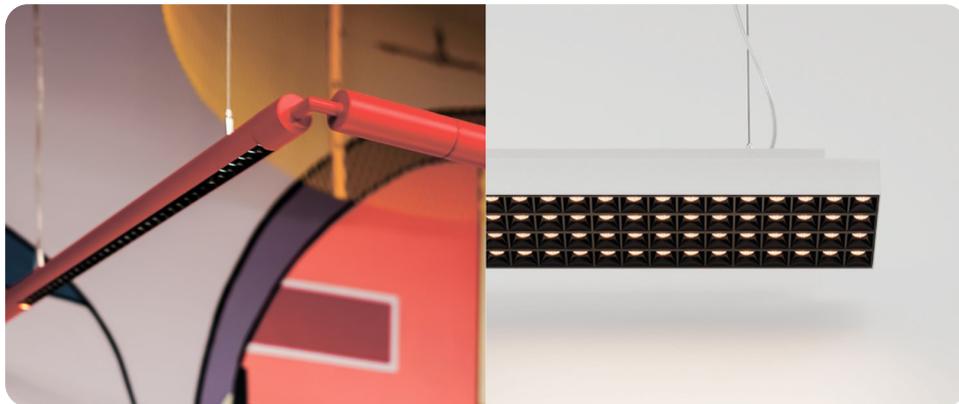

КАРТЭ



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	80 / 110 / 150 x 1150 / 1440 / 1718	20



ТРУ-БА



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	∅ 50 / 80 / 110 x 1170 / 1450 / 1900	20



ОТТИК



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
3000 / 4000	80 x 111 x 124 x 1106



МУНИК ЛАЙН



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	74 x 74 x 1180 / 1465 / 1755	20 / 40



СТРЕЛА



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	118 x 130 x 1400 136 x 150 x 1700	40






TRU-BAT

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	60 x 1070 / 1570	20

RAL

DIMM

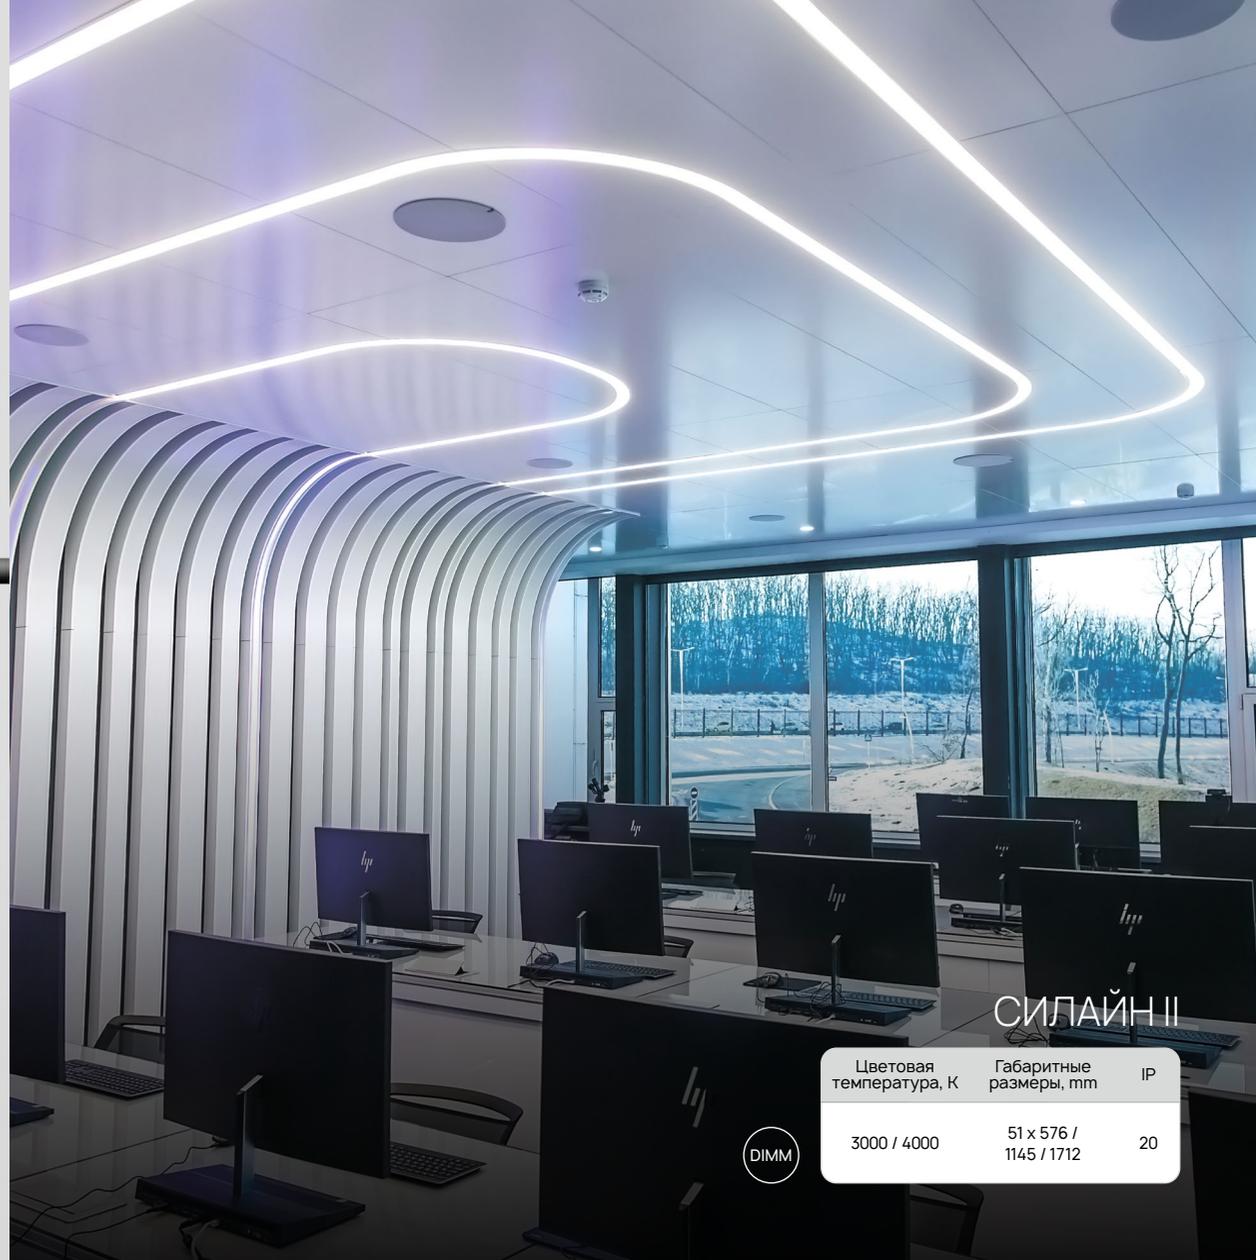

СИЛАН II

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	51 x 576 / 1145 / 1712	20

DIMM

СВЕТОВЫЕ ПОТОЛКИ И СТЕНЫ



РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ
«АРБИТРАЖНЫЙ СУД. Г. МОСКВЫ»,
ПЛОЩАДЬ ПОТОЛКА
240 М²



ПЕНДО МАКС

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	114 x 1400 x 1025 725 x 725 x 375	40



АССИКС МАКС

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	114 x 1290 / 1700 x 3000 / 4000	20 / 40



КВАДО МАКС II

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
3000	80 x 1200 x 1200



РИНГО МАКС


Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 1200 / 1500 / 2000 x 114	40



КВАДО МАКС ЛАЙН

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000	114 x 100 x 1000	20

Световые потолки и стены — масштабное и выразительное осветительное решение, главным преимуществом которого является мягкое, рассеянное, бестеневое освещение, а вторым — привлекательный внешний вид, благодаря которому преобразуется любой интерьер. Свет от светового потолка или стены выполняет функцию общего или локального освещения. Стоит отметить возможность декорирования полотна принтами и фото-реалистичными изображениями.

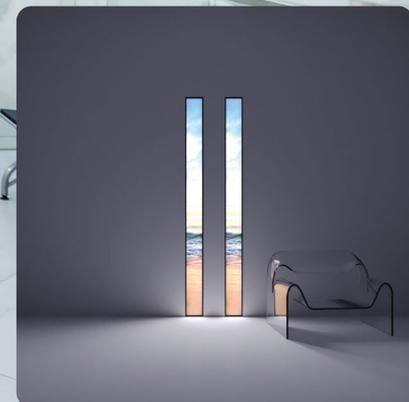

КВАДО ВИНДОУ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ТУНИК КРИСТАЛ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 30 x 300 / 400 / 600	40



БРУНИК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 110 x 200 / 230 x 300 / 330 x 500 / 530	40 / 65



МИКА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	120 x 200 x 300 / 400 / 500 / 600	E-27



ПИКТА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 110 x 200 x 300 / 400 / 500 / 600	20



РУНД

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 110 x 110	40



РУНИК



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 35 / 60 / 90 / 110	40



ТЕМУЛА КАП




Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 60 x 100 x 200 / 400	20



ТРУ-БА ВЕРТИКАЛ



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 80 / 110 / 200 x 585 / 885 / 1185 / 1485 / 2000	20



БОКАП



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 55 / 98 200 x 300 x 500	40



ТРЕУ ВЕРТИКАЛ



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	120 x 140 x 400 / 600 / 800	20



Семейство функционально-декоративных светильников. Их главная особенность – светорассеивающая мембрана, благодаря которой достигается комфортное и мягкое освещение. Лаконичность и мягкость форм светильников позволяют интегрировать их в любое пространство. Серия представлена классическими формами и служит основой для разработки индивидуальных решений: на основе конструкции создаются композиции любой сложности и практически любых размеров.



АГИ ЭЛЛИПС

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	2900 x 1200 x 140	40



АГИ КЬЮБ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	1211 x 78	40



АГИ КЬЮБ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	1200 x 78	40



СЕМЕЙСТВО АГИ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ



Евразийская премия
ЗОЛОТОЙ ФОТОН
выбор умного города

КРУГЛЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



БАБЛ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 450 x 900 Ø 600 x 1200 x 70	20



РИНГО АКРИЛ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 350 / 450 / 650 900 x 70	20



РЕНУА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 978 x 75	40



БЛИАМ-БА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 1200 x 200	20



КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ХУП II

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
2700 / 6500	Ø 1020 / 1170 / 1360 / 1475 Ø 1590 / 1750 / 1905 / 2010	40



ХУП ФЛОР

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 900 x 930 x 500	20



НИМБ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000 + RGB	Ø 1500 / 2000	40



ВЭЙВ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 1475 x 725 Ø 1750 x 875 Ø 2100 x 1005 x 70	20



СЕМЕЙСТВО ОРИО

DIMM

RAL

ОРИО ВЕРТИКАЛ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 615 / 750 / 910 / 1015 / 1175 / 1360 / 1470	20



ОРИО БЭНЭ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 910 x 280	20




ОРИО КАСКАД

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 615 / 750 / 910 / 1015 / 1175 / 1360 / 1470	20



ОРИО ТРЭЙТ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	1190 / 1435 / 1755 / 1280 / 1420 / 1740	20



ГЛОРИО

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	14 x 1180 x 590	20



ОРИО ЛАЙН

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	14 x 52 x 1180 / 1515 / 1850	20



ОРИО

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 615 / 750 / 910 / 1015 / 1175 / 1360 / 1470 / 1600 / 1760 / 1895 / 2000	20




ОРИО СЭМА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 615 / 750 / 1015 x 52	20



ОРИО КРИСМАС

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	300 x 775 x 2224	20



СЕМЕЙСТВО РИНГО



МИНИ РИНГО

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 110 x 70	40



КРУГЛЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РИНГО



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 350 / 450 / 650 / 900 x 70	20



РИНГО АДАПТЕР



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 350 x 90	20



РИНГО ЭЙЧ



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 350 / 450 / 650 / 900 x 70	20



РИНГО ШЕЙД



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 450 / 650 / 900 x 130	20




РИНГО МАКС




Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 1200 / 1500 / 2000 x 114	40



БЕСКАРКАСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

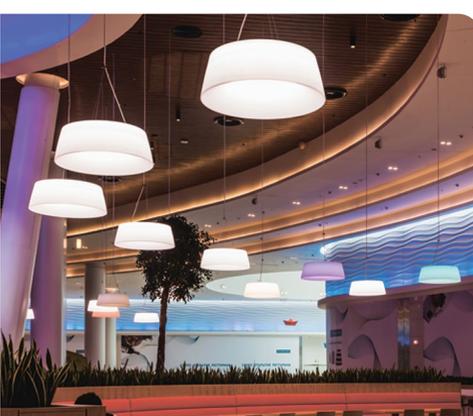

БОЛА



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 150 / 250 / 350 / 500 / 800	40 / 65



ТАБУЛАР



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
3000 / 4000	310 x 310 / 570 / 855 / 1100; 570 x 570; 855 x 855; 1100 x 1100



ДИСК




Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 1000 x 210 / Ø 1500 x 190 / Ø 2000 x 164	40

ДОУНАТ



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 500 / 800 / 1200 x 200	40

БОЛА СОПО



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 350 / 500	40

КАПА




Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 750 x 247	40

ПЛАТО



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 750 x 220 / Ø 1000 x 300	40 / 65

МНОГОУГОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

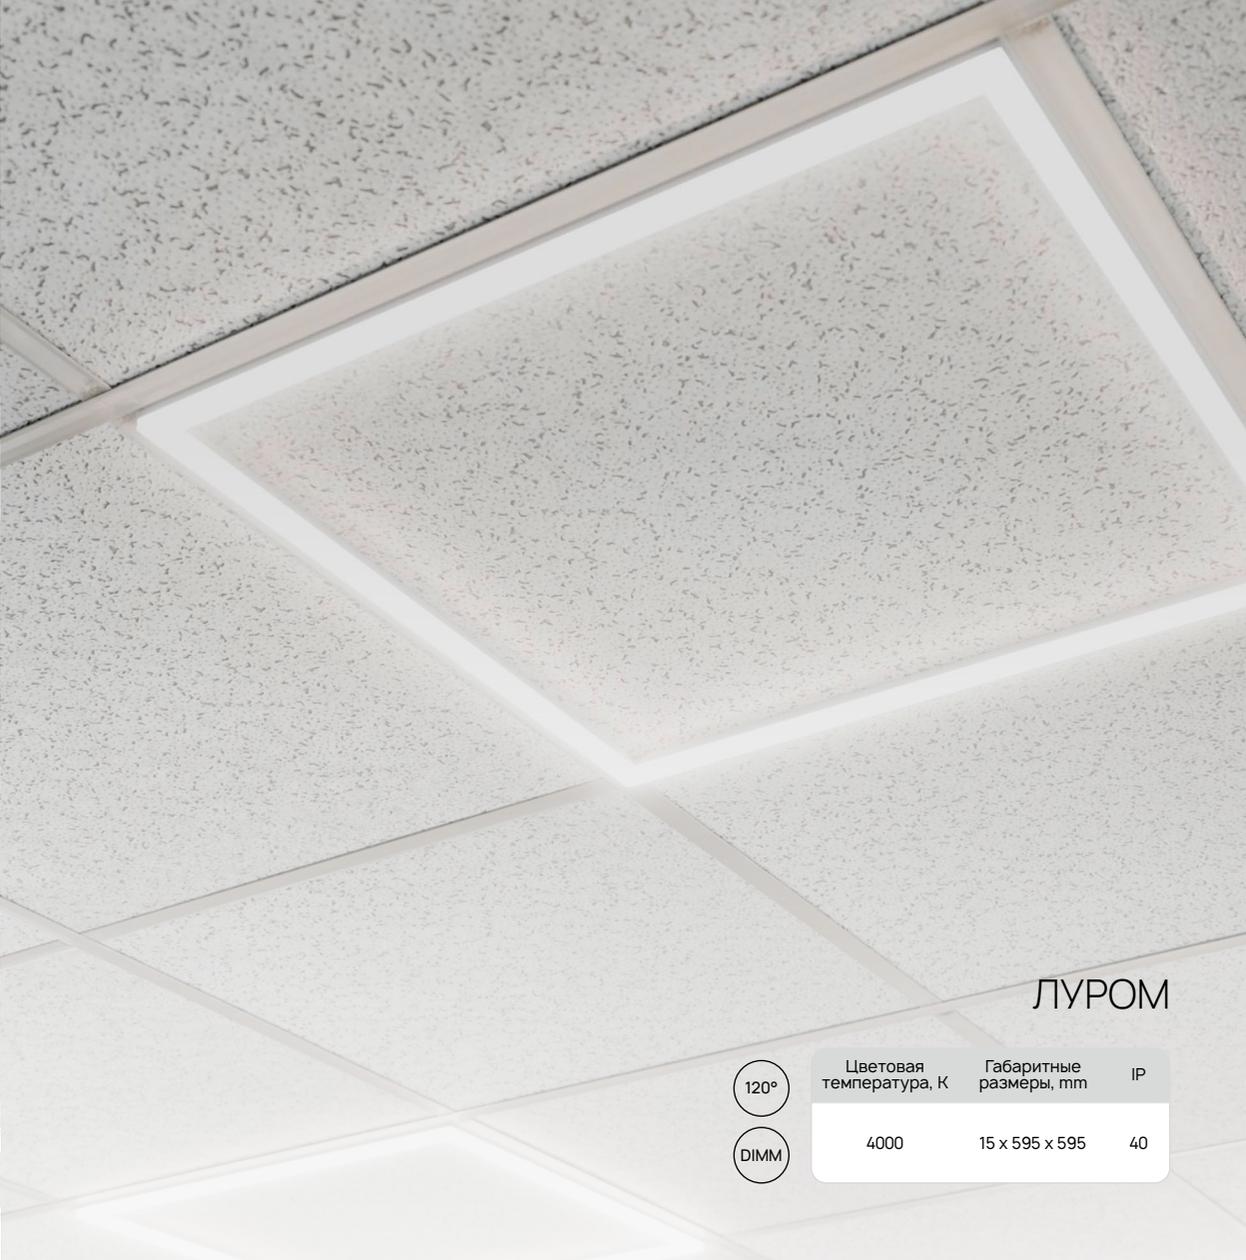

ЛУПРОМ

	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, mm	IP
120°	4000	15 x 595 x 595	40
DIMM			



ТЕРАДА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	1172 x 1410; 1290 x 1050; 1550 x 1240; 1610 x 1500; 2160 x 1890	20

RAL

DIMM



ТРЭС

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	640 x 277 / 555; 930 x 402 / 805; 1210 x 523 / 1047 x 70	20

RAL

DIMM

МНОГОУГОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



КЬЮБ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	1200 x 200 / 340 / 490 / 625 / 1200; 605 x 1510 / 625 x 625 x 83; 775 x 775 x 100	20



КВАДО ШЕЙД

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	450 / 650 / 900 / 1200 x 340 / 1500 x 180	20



АССИКС

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	635 x 201 / 1100 x 360 / 1500 x 650 x 70	20



ДОРЭ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	450 / 650 / 900 / 1400 x 300 x 70	20



ПЭНДО

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	513 x 700 x 70	20


ИНИ ЛЭД 60 ФЛАЙ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	930 x 1121	40



RAL

DIMM

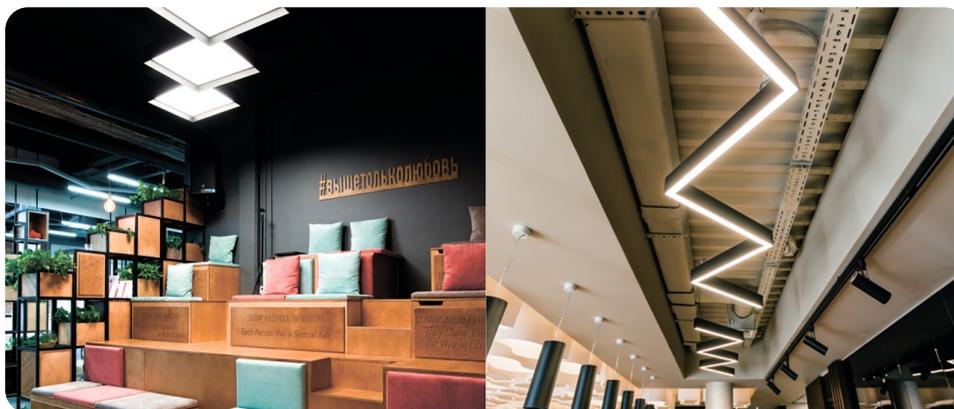

ИНИ ЛЭД ДЭЛТА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	640 / 927 / 1211 x 24 (01) 643 / 930 / 1214 x 83 (04)	20



ИНИ ЛЭД ХЭКСА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	550 / 800 x 635 / 924 x 24 (01) / 83 (04)	20



ИНИ ЛЭД ЗИГЗАГ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	247 x 244 x 351 x 452 x 459 x 405	20



ИНИ ЛЭД СТАР

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	531 X 460 / 623 / 743 / 776 X 673 / 908 / 958 / 1022 X 886 / 1171 / 1192	20



ОРИО ПЭНДО

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	815 x 755; 1035 x 980; 1303 x 1240 x 52	20



ДЭКСЭР

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	900 x 300	20



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ШУРХ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000 / 5000	83 x 76 x 478 / 708 / 998 / 1478	65



ТИД ПАУЕР

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	233 - 614 x 81 - 452	67




ЛОНАС

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
4000	Ø 260 / 90	65



КУТУБ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000 / 5000 / 6500	71 x 76 x 550 / 1245 / 2450	67



ТИД БЛОК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
5000	150 x 67 x 395 / 440 / 520 / 620	67



НЭКК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000 / 5000 / 6500	83 x 70 x 580 / 1270 / 2470	67



БУМА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000 / 5000	Ø 180 x 168 - 245 (с шагом 10)	65



ТИД ЮНИ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000 / 5000	100 x 210 - 600 / 210 x 440 - 600	67



ПОЛВ II

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
4000	Ø 150 x 60 / Ø 220 x 70	65



ГЛЕЗ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000 / 5000	Ø 240 / 417 x 158 / 160	67



КОРАК

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000 / 5000 / 6500	100 x 152 x 1270 / 1320	65



АККО

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000 / 5000 / 6500	Ø 240 x 65	65



РУОН ЛЭНД

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Материал	IP
3000 / 4000	Ø 110 (голова) Ø 80 x 600 / 870 (корпус)	Алюминий	65

60°

90°


RAL

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ФЕНЭР ГРИД

Идеальный свет во всех плоскостях. Мягкий свет без слепящих бликов — ламели создают комфорт, скрывая световую часть. Волшебная игра теней — каждый светильник рисует узоры на земле, делая пространство впечатляющим. Готов к любым вызовам — идеален для парков, придомовых территорий и общественных пространств.

Не просто освещение — настроение улицы!

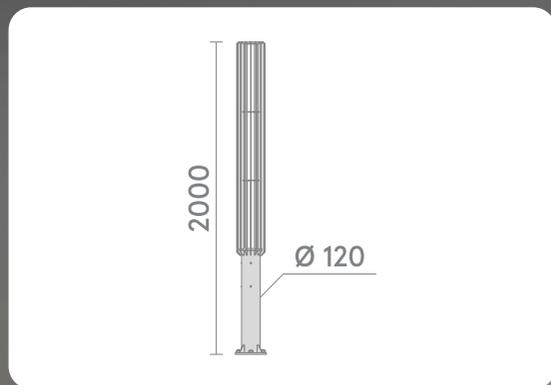


Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Материал	IP
3000 / 4000	Ø 120 x 2000	Алюминий	65



СКИВА РОТО

Свет, который подстраивается под ландшафт. Точная настройка сцены освещения при монтаже — три поворотные головы на 360° с фиксацией каждые 30° дают точный контроль над светом. Подсвечивайте что угодно — от декоративных растений до архитектурных элементов, создавая идеальную вечернюю картину. 3 в 1: акценты + заливающее освещение + атмосфера — универсальное решение для скульптур, дорожек и зон отдыха.

СКИВА РОТО — инструмент светового дизайна!

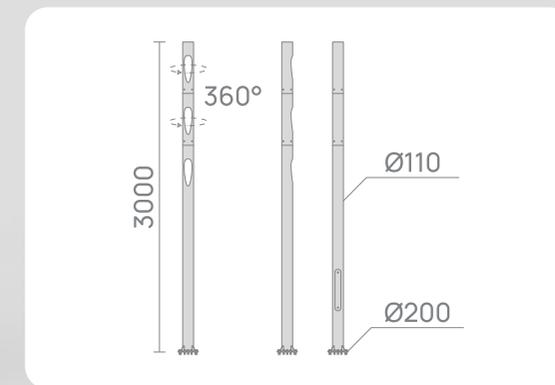


Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Материал	IP
3000 / 4000	Ø 110 x 3000	Алюминий	65




ЛАПАР




Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Материал	IP
2700 / 3000 / 4000 / 5000	155 x 120 x 40	Алюминий	67



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Материал	IP
2700 / 3000 / 4000 / 5000	200 x 160 x 42	Алюминий	67



Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Материал	IP
2700 / 3000 / 4000 / 5000	250 x 212 x 42	Алюминий	67





ЗАЛА

Сталь

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 150 x 174 (голова) Ø 133 x 720 x 3000 (корпус)	65



КАНН

Сталь

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	180 x 1000; 230 x 2000 / 3000	65



КЕМ

Сталь


Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	150 x 1000 / 2000 / 3000	65



TUON POTO SPOT

Сталь

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	4000 x 242 x 690	65



РУОН POTO SPOT

Сталь

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	4000 x 240 x 690	65



Алюминий x Сталь

ОГНИР II

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 500 x 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000	65



Алюминий

СКИВА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	Ø 110 x 1000	65



Алюминий

МИНДЛ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	150 x 700 / 1000	65



Алюминий

ФЕНЭР 120 ДИРЕКТ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	120 x 1100 / 2500 / 3500	65



Нержавеющая сталь

СТРОБА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
3000 / 4000	50 x 1000



КАТАЛОГ

АРХИТЕКТУРНЫЕ



МУНИК ФАСАД

Алюминий

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	100 x 100 x 100 / 200 / 250 / 300	65

RAL



ТАГУ

Алюминий

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000 / 5000	∅ 59 x 84	67

RAL



ВАЛО

Алюминий

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000 / 5000	∅ 80 x 84	67

RAL



СПРУТ

Алюминий

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000 / 5000	∅ 148 x 100 x 254	67

RAL



ТЭРО

Алюминий

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	∅ 80 x 70 x 43	67

RAL



Алюминий

ФОРА

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000 / 5000	20 x 30 x 300 / 600 / 900 / 1200	67



Алюминий / Нержавеющая сталь

БИМ

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	250 - 1500 (с шагом 250)	67



RAL

МОЛЕ

50

Алюминий / Нержавеющая сталь

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
2700 / 5000	∅ 50	67



МОЛЕ

92

Алюминий / Нержавеющая сталь

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	∅ 92	67



МОЛЕ

148

Алюминий / Нержавеющая сталь

Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	IP
3000 / 4000	∅ 148	67

