





ЭКСТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Фабрика светильников, шоурум
141011, МО, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д. 1


Сервисный центр, шоурум
199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О.,
д. 62А, БЦ «Jensen House», 1 этаж

8 800 555 45 50
www.mdm-light.ru

06 / 2024 © ООО «МДМ-Лайт»

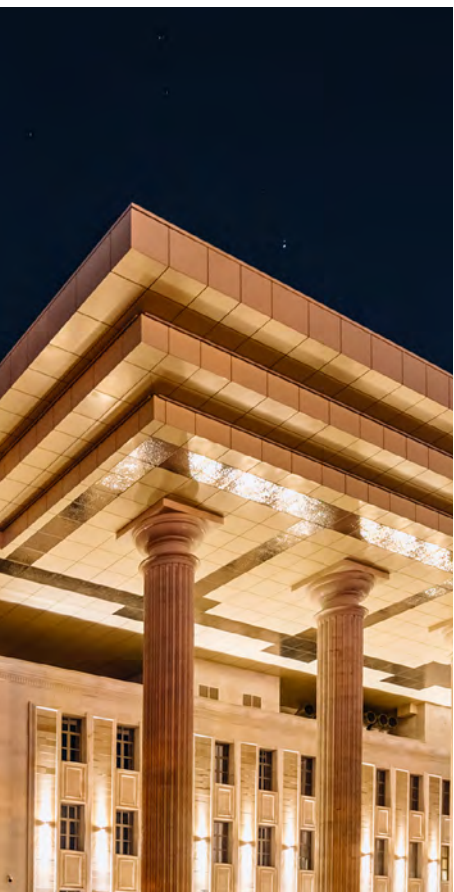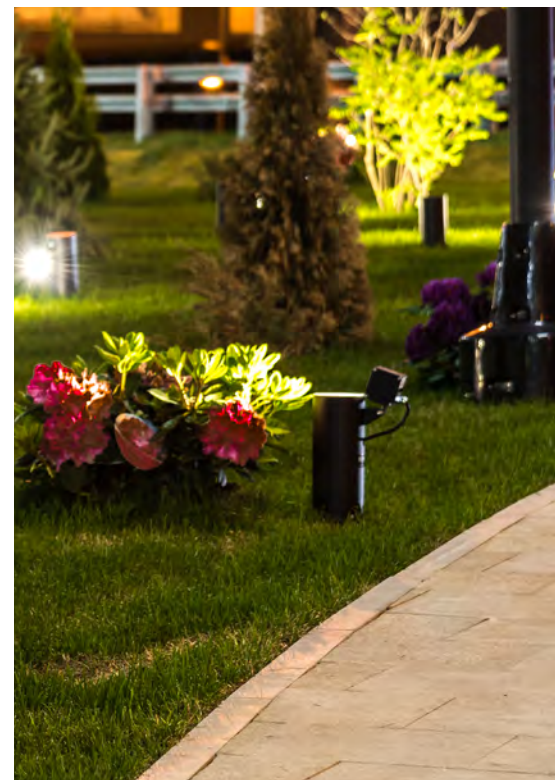

О КОМПАНИИ

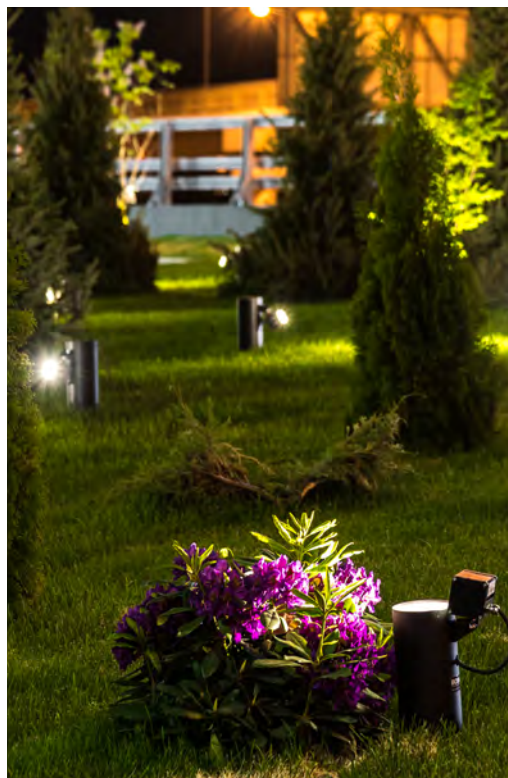

Мы с 2006 года занимаемся производством профессиональных осветительных систем, снимая технологические ограничения и уделяя особое внимание дизайну светильников.

Практический опыт внедрения передовых технологий и анализ потребностей рынка наружного освещения – основа, на которой выстроена наша ассортиментная политика. А освоение новых технологий и опыт работы с проектами, требующими индивидуального подхода – это возможность для экспериментов и создания уникальных продуктов.

Наша компания располагает широкими возможностями инженерии для разработки оборудования и производственными мощностями, чтобы реализовывать проекты любого уровня сложности на все 100%.

 **МДМ-ЛАЙТ**



САДОВО- ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




RUON LAND

Светильник RUON LAND предназначен для акцентирования внимания на определённых элементах ландшафта или архитектуры, таких как деревья, кустарники, фасады зданий или декоративные элементы. Благодаря своей форме и поворотной световой части, светильник позволяет легко регулировать направление света и создавать разнообразные световые эффекты.



RUON LAND

- IP 65
- 220V 50Hz
- RAL
- LED

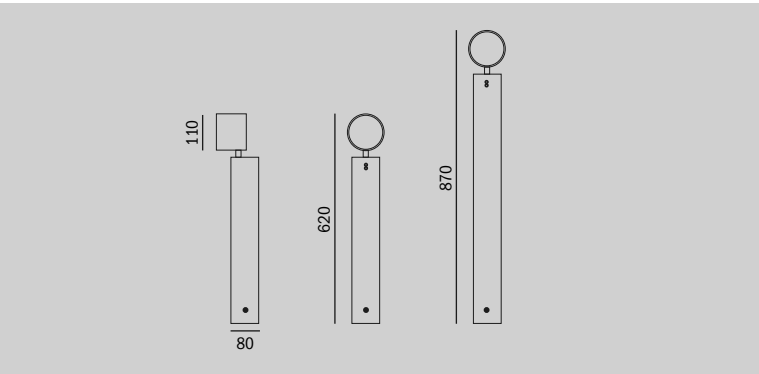

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
RUON LAND	20	110x620/110x870	3000/4000	3,35/3,85	65
RUON LAND	20	110x620/110x870	3000/4000	3,35/3,85	65

ВИДЕО О СВЕТИЛЬНИКЕ




SKIVA

ДЛЯ ПАРКОВ И НЕ ТОЛЬКО

Серия светильников SKIVA разрабатывалась для декоративно-функционального паркового освещения. Модификация SKIVA с одним источником света создана для подсветки дорожек, променадов, мостов. С двумя – для многофункциональной подсветки нескольких объектов: пешеходных зон, растительных композиций, памятников и других достопримечательностей. Всё это — в современной и яркой форме, для парков и не только...

SKIVA

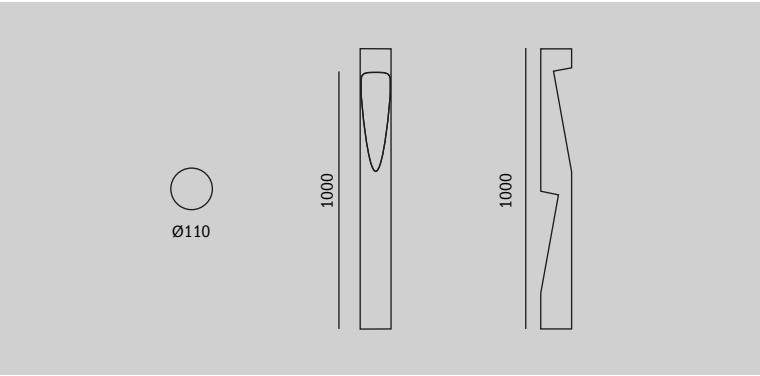

RAL

LED

220V
50Hz

IP
65

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
SKIVA	14	1000 x Ø110	3000/4000	65
SKIVA DUO	28	1000 x Ø110	3000/4000	65




ZALA



Светильники ZALA выполнены в формате светильника на опоре с функциональными световыми элементами на выносе. Серия светильников включает две модели: с боковым и вертикальным световым элементом.





ZALA

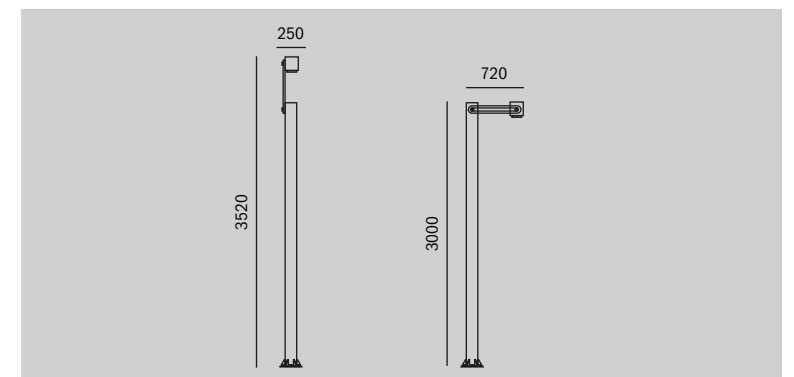

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
ZALA	20	3000x720	3000/4000	65
ZALA	20	3520x250	3000/4000	65

ZALA II

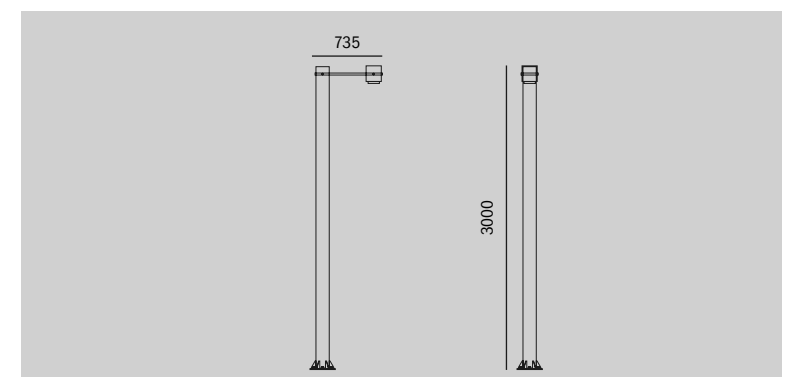

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
ZALA II	20	3000x735	3000/4000	65



RUON TUON

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Именно такие светильники идеально подходят для различных применений. Они могут служить источником общего освещения придомовых территорий, дворов, парков, садов, площадей, скверов и набережных. Этот светильник является отличным инструментом для создания световых акцентов, позволяя визуально подчеркнуть ландшафтные и архитектурные особенности пространства или объекта.




RUON ROTO spot

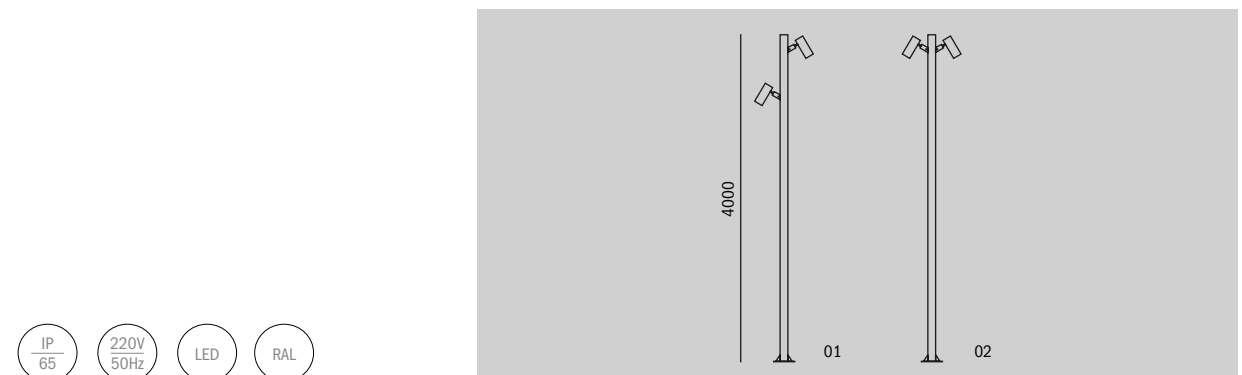

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
RUON ROTO spot 01	60/80/100/120/140	4000x690	3000/4000	65
RUON ROTO spot 02	80	4000x690	3000/4000	65

TUON ROTO spot

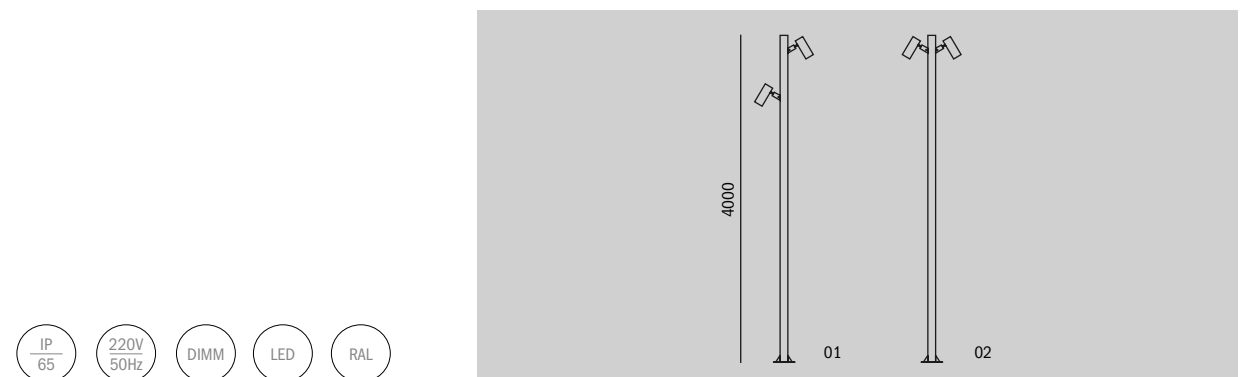

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
TUON ROTO spot 01	60/80/100/120/140	4000x690	3000/4000	65
TUON ROTO spot 02	80	4000x690	3000/4000	65

RUA KRUO



ЛЕГКОСТЬ ФОРМЫ И СВЕТА

Конструкционная особенность светильников — в боковом расположении светового элемента. Решение разработано для направленного освещения функциональных зон: улиц, парков, придомовых территорий. Опаловый экран светильников создает рассеянную и комфортную световую среду.



RUA

IP 65

220V 50Hz

DIMM

LED

RAL

550 900

1100 4000

5000 6000

2080 4000

5000 6000

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
RUA 140	14	900x550xØ140	3000/4000	24	65
RUA 140	42	4000/5000/6000x1100xØ140	3000/4000	66/80/96	65
RUA 140	84	4000/5000/6000x2080xØ140	3000/4000	81/95/111	65

KRUO

IP 65

220V 50Hz

DIMM

LED

RAL

900 140

2000

3000

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
KRUO 140	14	900x550xØ140	3000/4000	65
KRUO 140	42	2000/3000x550xØ140	3000/4000	65
KRUO 140	84	2000/3000x550xØ140	3000/4000	65

MINDL

Светильник MINDL – наше новое решение для садово-паркового освещения. Светильник отличается монолитным корпусом, в который «утоплена» световая часть. Это позволяет создать наиболее комфортную световую среду и исключить зрительный дискомфорт.

KANN

KANN характеризуется усовершенствованными, в линейке уличных светильников, светотехническими показателями, к которым относятся: высокая энергоэффективность, индекс цветопередачи Ra80. Модель отличается равномерным светом, обеспечивающий максимальный зрительный комфорт. Светораспределение светильника характеризуют светотеневые узоры на земле – лучики, проявляющиеся за счет особенностей конструкции.

KEM




КЕМ – наша новая серия ландшафтных светильников с перфорированной световой частью. Главная особенность модели – внутренняя подсветка и настраиваемый рисунок, благодаря которому создается интересный свето-теневой эффект. Свет, производимый КЕМ – мягкий, не вызывающий визуального дискомфорта, подходящий для создания приятной световой среды.

MINDL



ВИДЕО О СВЕТИЛЬНИКЕ

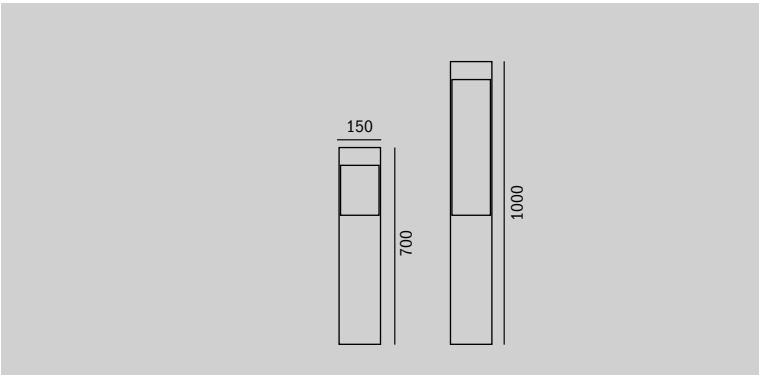


- IP 65
- 220V 50Hz
- LED
- RAL

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
MINDL	20	700x150x150	3000/4000	9,7	65
MINDL	20	1000x150x150	3000/4000	12	65

KANN



ВИДЕО О СВЕТИЛЬНИКЕ

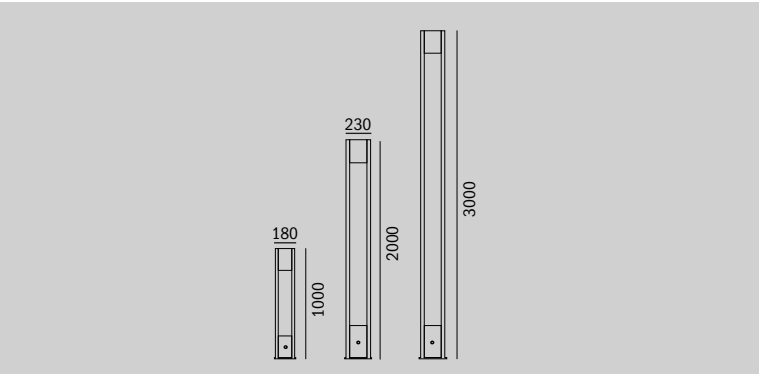


- IP 65
- 220V 50Hz
- LED
- RAL

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
KANN	13	1000x180x180	3000/4000	15,4	65
KANN	20/40	2000/3000x230x230	3000/4000	26/33	65

KEM



ВИДЕО О СВЕТИЛЬНИКЕ

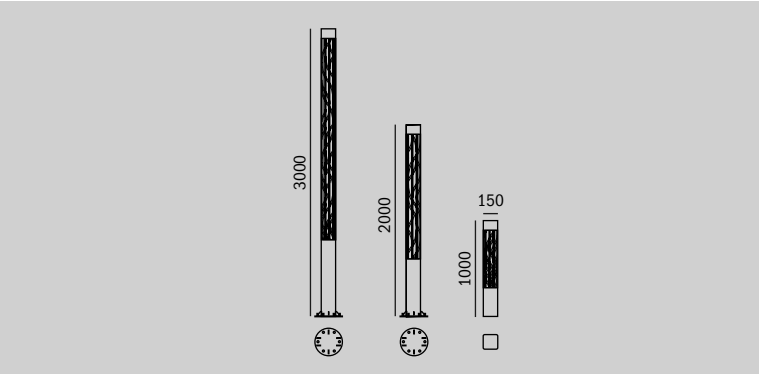

- IP 65
- 220V 50Hz
- LED
- RAL

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
KEM	40	1000x150	3000/4000	65
KEM	40	2000/3000x150	3000/4000	65


VENSE

СВЕТИЛЬНИК-БОЛЛАРД С ЦВЕТНОЙ ВСТАВКОЙ-ЭКРАНОМ

Одновременно минималистичный и декоративный светильник в матовом чёрном корпусе, который обрамляет яркую глянцевую цветную вставку-экран. Предлагаемые высоты светильника 600 и 1000мм делают его прекрасно подходящим для садово-паркового освещения, общественных пространств и частных участков.

Главная черта светильника – глянцевая цветная вставка-экран – делает его ярким акцентом в сером городе. Тёмный и строгий корпус скрывает яркую вставку от глаз человека, смотрящего на светильник сбоку и сзади, открывая зрителю игру цвета и света постепенно, пока он проходит мимо светильника. Вставку-экран можно изготовить в любом цвете, что позволяет использовать светильник как яркий элемент брендинга у торговых и бизнес-центров, на парковках и везде, где требуется добавить акцент фирменным цветом.

VENSE




Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цвет, корпус/экран	Цветовая температура	IP
VENSE	10	600x110x80	FBL/G9003	3000/4000	65
VENSE	10	600x110x80	FBL/G1018	3000/4000	65




FENER

FENER: РАССЕЯНЫЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ И ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ

Семейство декоративно-функционального осветительного оборудования FENER состоит из шести серий светильников - столбиков, отличающихся внешним видом и оптическими свойствами. Каждая серия включает несколько типоразмеров: от компактных, созданных для локальной подсветки, до крупногабаритных, освещающих большие пространства.

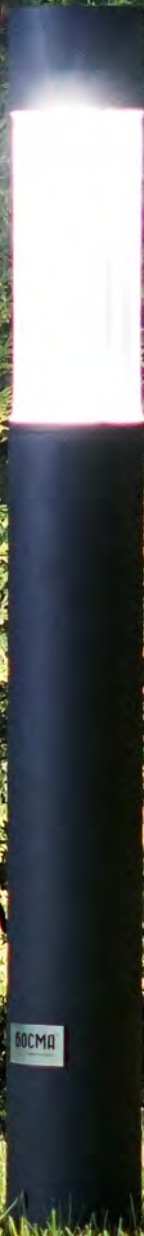


FENER 120

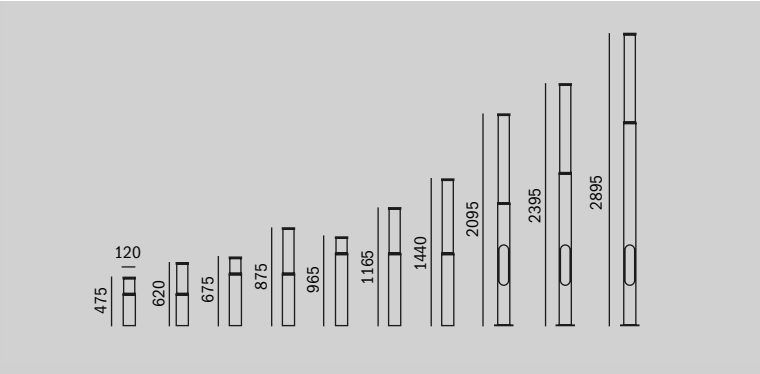

- RAL
- LED
- DIMM
- 220V 50Hz
- IP 65

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
FENER 120	14	475xØ120 (модуль 175)	3000/4000	3	65
FENER 120	28	620xØ120 (модуль 320)	3000/4000	4	65
FENER 120	14	675xØ120 (модуль 175)	3000/4000	5	65
FENER 120	14	875xØ120 (модуль 175)	3000/4000	8	65
FENER 120	42	965xØ120 (модуль 465)	3000/4000	6	65
FENER 120	42	1165xØ120 (модуль 465)	3000/4000	9	65
FENER 120	69	1440xØ120 (модуль 740)	3000/4000	10	65
FENER 120	83	2095xØ120 (модуль 895)	3000/4000	14	65
FENER 120	83	2395xØ120 (модуль 895)	3000/4000	15	65
FENER 120	83	2895xØ120 (модуль 895)	3000/4000	20	65

FENER 120 LONG

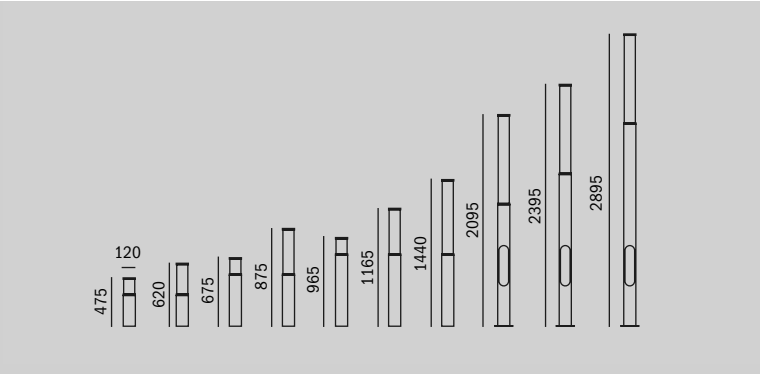


- RAL
- LED
- 220V 50Hz
- IP 65

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
FENER 120	14	475xØ120 (модуль 175)	3000/4000	3	65
FENER 120	83	2895xØ120 (модуль 895)	3000/4000	20	65




FENER 120 DIRECT

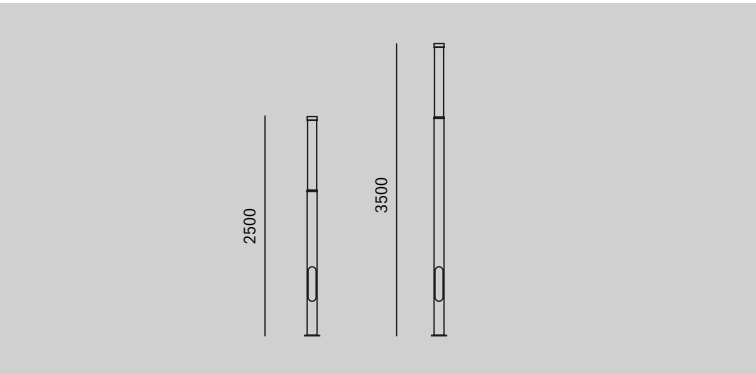

- IP 65
- 220V 50Hz
- LED
- RAL

Модель	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
FENER 120 DIRECT	2500xØ120	3000/4000	65
FENER 120 DIRECT	3500xØ120	3000/4000	65


FENER 120 REFLECT

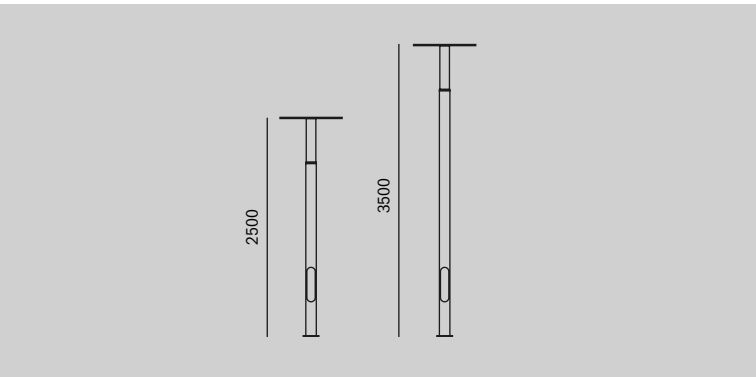

- IP 65
- 220V 50Hz
- DIMM
- LED
- RAL

Модель	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
FENER 120 REFLECT	2500xØ120	3000/4000	65
FENER 120 REFLECT	3500xØ120	3000/4000	65


FENER 210

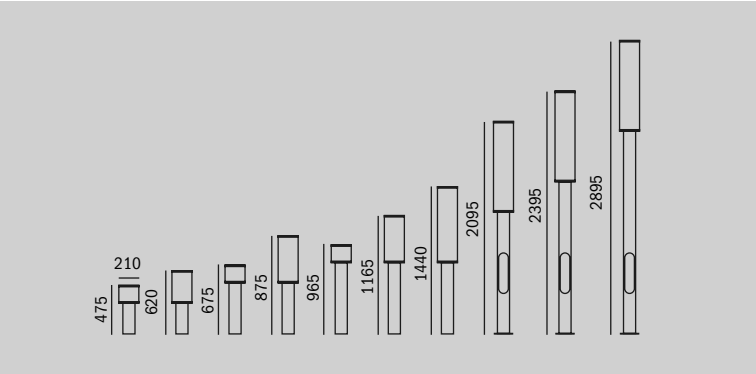

- RAL
- LED
- DIMM
- 220V 50Hz
- IP 65

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
FENER 210	14	475/675/875xØ210 (модуль 175)	3000/4000	3/5/8	65
FENER 210	28	620xØ210 (модуль 320)	3000/4000	4	65
FENER 210	42	965/1165xØ210 (модуль 465)	3000/4000	6/9	65
FENER 210	69	1440xØ210 (модуль 740)	3000/4000	10	65
FENER 210	83	2095/2395/2895xØ210 (модуль 895)	3000/4000	14/15/20	65

FENER 210 CRISTAL

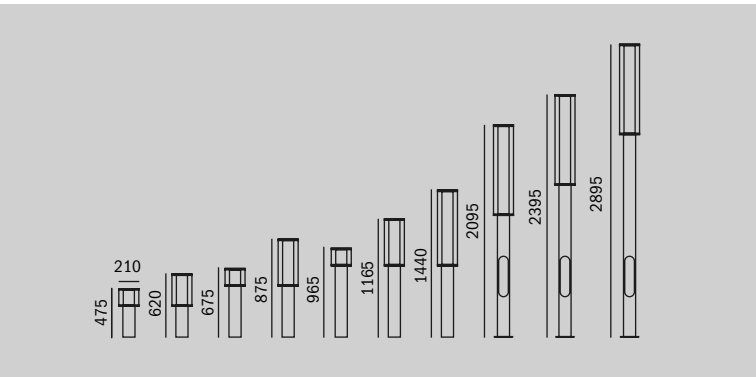

- RAL
- LED
- DIMM
- 220V 50Hz
- IP 65

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
FENER 210 CRISTAL	14	475/675/875xØ210 (модуль 175)	3000/4000	3/5/8	65
FENER 210 CRISTAL	28	620xØ210 (модуль 320)	3000/4000	4	65
FENER 210 CRISTAL	42	965/1165xØ210 (модуль 465)	3000/4000	6/9	65
FENER 210 CRISTAL	69	1440xØ210 (модуль 740)	3000/4000	10	65
FENER 210 CRISTAL	83	2095/2395/2895xØ210 (модуль 895)	3000/4000	14/15/20	65


PORTEN IMBA

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Арочные светильники PORTEN и IMBA –
новый приём уличного освещения.
Как его использовать: создать
композицию из нескольких
световых арок или
обособленную уютную
зону для отдыха — решать Вам.




PORTEN

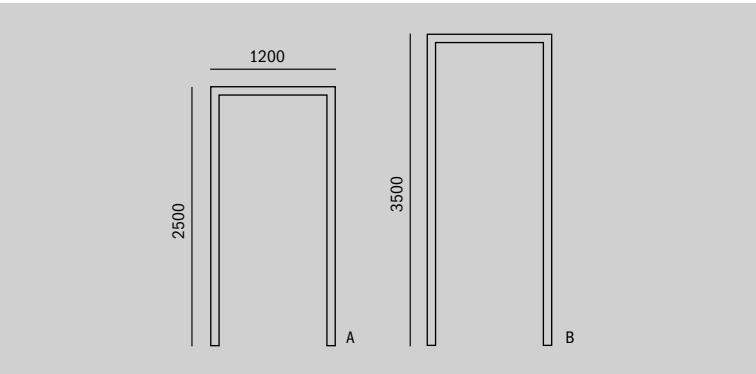

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
PORTEN A	53	2500x1200x120	3000/4000	65
PORTEN A	108	2500x1200x120	3000/4000	65
PORTEN B	53	3500x1200x120	3000/4000	65
PORTEN B	108	3500x1200x120	3000/4000	65

IMBA

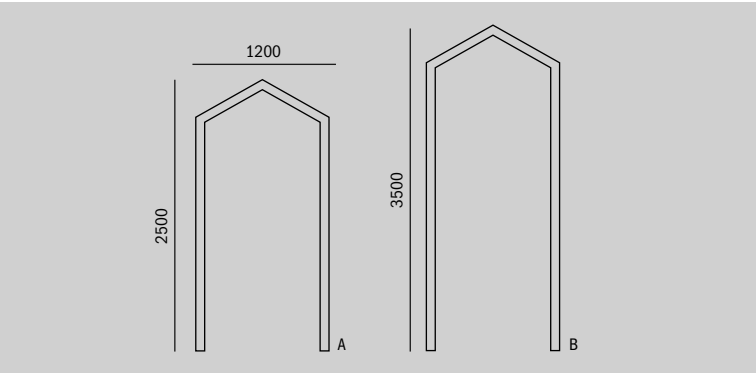

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
IMBA A	53	2500x1200x120	3000/4000	65
IMBA A	108	2500x1200x120	3000/4000	65
IMBA B	53	3500x1200x120	3000/4000	65
IMBA B	108	3500x1200x120	3000/4000	65

TREEM



ГЕОМЕТРИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Индивидуальный подход к задаче освещения достигается за счёт модельного разнообразия светильников и свойственных им оптических характеристик. Декоративная ландшафтная подсветка, фоновое освещение пешеходных зон, локальное освещение прилегающих к зданию территорий, – максимум возможностей уличного освещения с семейством светильников TREEM.



TREEM

IP 65

220V 50Hz

DIMM

LED

RAL

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
TREEM A	9	900x230x120	3000/4000	18	65
TREEM B	27	4000x850x120	3000/4000	76	65
TREEM B	53	4000x850x120	3000/4000	76	65
TREEM C	53	4000x1620x120	3000/4000	90	65
TREEM C	108	4000x1620x120	3000/4000	90	65
TREEM D	53	4000x1620x120	3000/4000	90	65
TREEM D	108	4000x1620x120	3000/4000	90	65

TREEM MAX

IP 65

220V 50Hz

DIMM


LED

RAL

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
TREEM MAX A	9	900x300x150	3000/4000	30	65
TREEM MAX B	27	6000x1000x150	3000/4000	160	65
TREEM MAX B	53	6000x1000x150	3000/4000	160	65
TREEM MAX C	53	6000x1850x150	3000/4000	185	65
TREEM MAX C	108	6000x1850x150	3000/4000	188	65
TREEM MAX D	53	6000x1850x150	3000/4000	185	65
TREEM MAX D	108	6000x1850x150	3000/4000	188	65


WING

WING

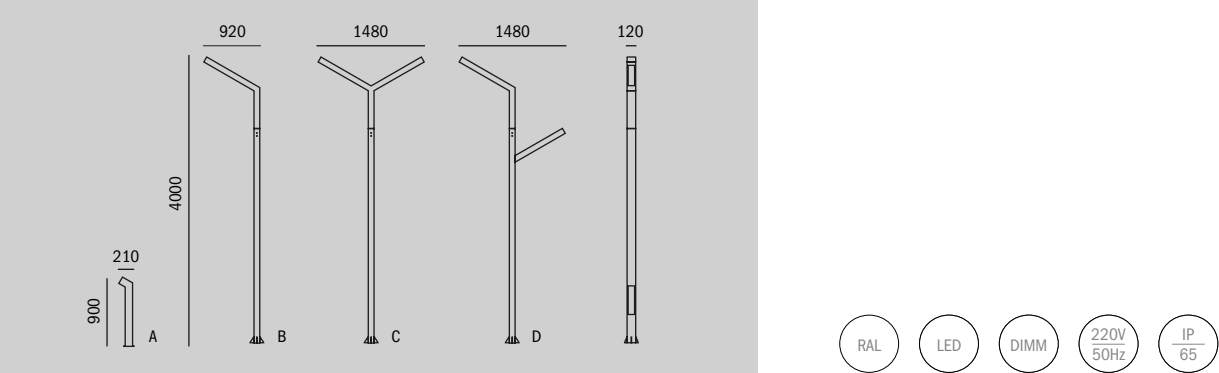

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
WING A	9	900x210x120	3000/4000	18	65
WING B	27	4000x780x120	3000/4000	78	65
WING B	53	4000x780x120	3000/4000	78	65
WING C	27	4000x1480x120	3000/4000	93	65
WING C	53	4000x1480x120	3000/4000	93	65
WING D	27	4000x1480x120	3000/4000	93	65
WING D	53	4000x1480x120	3000/4000	93	65

WING MAX

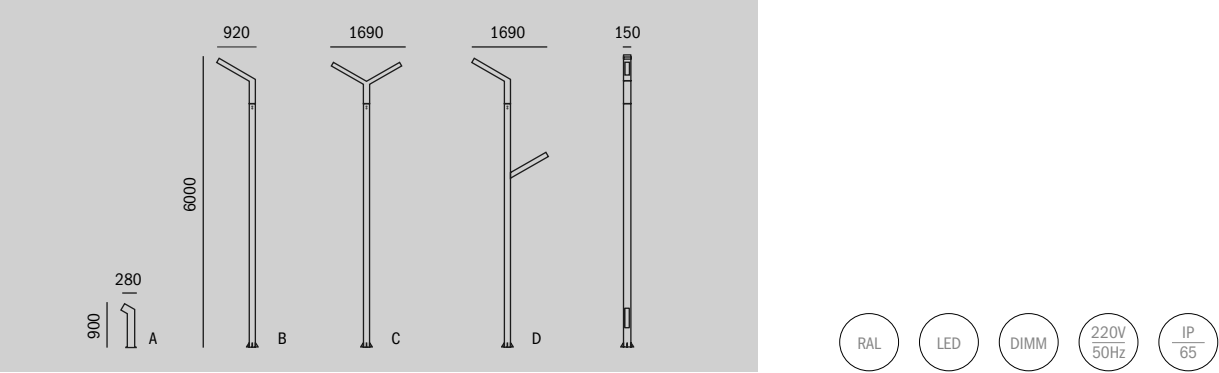

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
WING MAX A	9	900x280x150	3000/4000	18	65
WING MAX B	27	6000x920x150	3000/4000	175	65
WING MAX B	53	6000x920x150	3000/4000	175	65
WING MAX C	53	6000x1690x150	3000/4000	210	65
WING MAX C	108	6000x1690x150	3000/4000	210	65
WING MAX D	53	6000x1690x150	3000/4000	210	65
WING MAX D	108	6000x1690x150	3000/4000	210	65



МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ОСВЕЩЕНИЯ

Светильники WING имеют простую геометрическую форму (Г-образную, Y-образную и Z-образную) с наклоном световой части под углом 120° к опоре. WING позволяет осветить большую площадь поверхности по сравнению со светильниками, направляющими свет вертикально вниз. Модификации с двумя световыми частями удваивают эффективность освещения.

OGNIR II




СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА И КОМФОРТНАЯ ОПТИКА

OGNIR II – новые дизайн и содержание уличного светильника направленного света. Световая часть светильника OGNIR II имеет лаконичную округлую форму и оснащена специальной оптикой, способствующей снижению слепящего эффекта.

Модификации: с одной световой головой (стандартное освещение) или с двумя световыми головами, расположенными в линию (большая площадь освещения).



OGNIR II

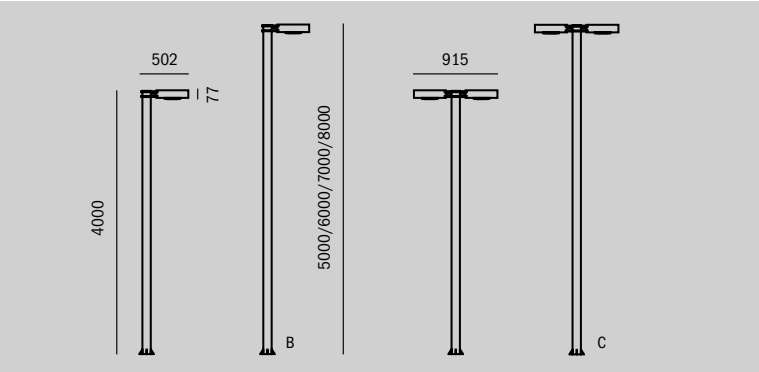


Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
OGNIR B	60	4000x502x404	3000/4000	41,5	65
OGNIR B	60	5000x502x404	3000/4000	51,8	65
OGNIR B	60	6000x502x404	3000/4000	62	65
OGNIR B	60	7000x502x404	3000/4000	70,5	65
OGNIR B	60	8000x502x404	3000/4000	80,6	65
OGNIR C	120	4000x915x404	3000/4000	45,5	65
OGNIR C	120	5000x915x404	3000/4000	55,8	65
OGNIR C	120	6000x915x404	3000/4000	66	65
OGNIR C	120	7000x915x404	3000/4000	74,5	65
OGNIR C	120	8000x915x404	3000/4000	84,6	65

ODUONE

УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КАК АРТ-ОБЪЕКТ

Крупногабаритный и заметный светильник выполнен в форме одуванчика. ODUONE разработан специально для декоративно-функционального освещения коммерческих и общественных объектов. Является средством для создания праздничной и уютной атмосферы.

ODUONE

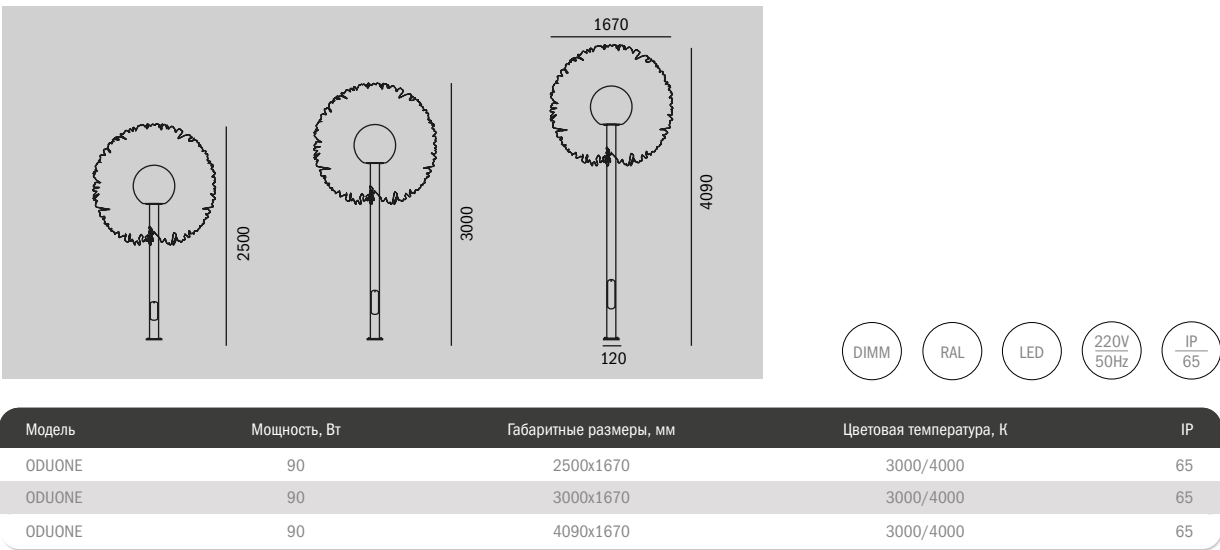

TOOSH

ВДОХНОВЕНИЕ В ПРИРОДЕ

TOOSH – светильник, созданный для ландшафтного дизайна, он имеет узнаваемую природную форму. Стилизованные соцветия растения рогоз выполнены в виде труб со светящимся акриловым плафоном. Интересно смотрятся группы светильников TOOSH, расположенные под разными углами. TOOSH мобильны, что позволяет легко менять и настраивать световую композицию. Возможна установка в грунт с закладной деталью.




TOOSH

- IP

65
- 12V

24V
- DIMM
- LED
- RAL

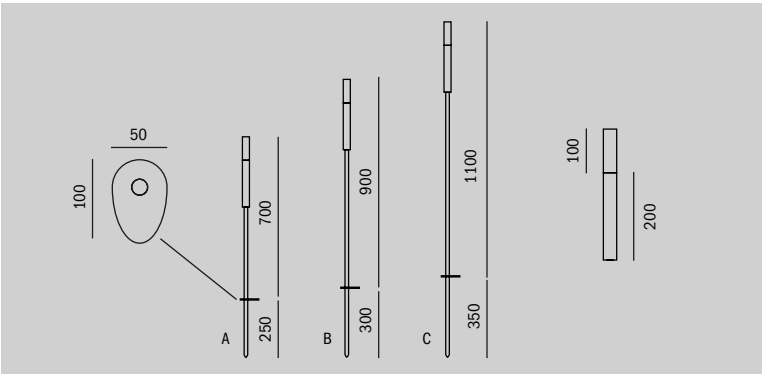

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
TOOSH 30 A	4	700x30 (400+300)	2700/4100	65
TOOSH 30 B	4	900x30 (600+300)	2700/4100	65
TOOSH 30 C	4	1100x30 (800+300)	2700/4100	65

ВИДЕО О СВЕТИЛЬНИКЕ




ALLEN

БЕТОНУМЕНТАЛЬНО!

Представляем серию светильников-боллардов ALLEN с корпусом из бетона, созданных специально для уличного освещения. ALLEN выполняют две функции – оградительную и осветительную. К декоративным особенностям светильника ALLEN относятся: монументальный внешний вид и материал корпуса, сочетающийся с бетонными и каменными уличными элементами и покрытиями. С точки зрения эстетики и стилевого сочетания с окружающей уличной средой, бетонные светильники являются примечательной альтернативой стандартным моделям металлических светильников.



ALLEN

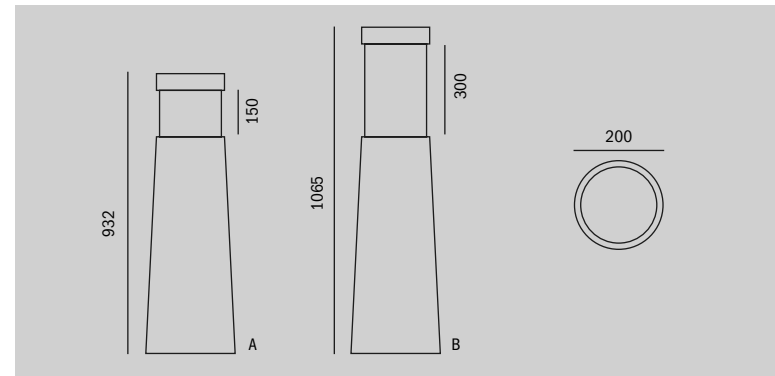

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
ALLEN A	14	923x292 (модуль 150)	3000/4000	70	65
ALLEN B	28	1065x292 (модуль 300)	3000/4000	71	65

ВИДЕО О СВЕТИЛЬНИКЕ






АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

FORA BEAM

Светильники представляют собой высококачественное и функциональное решение для архитектурного освещения. Они сочетают в себе привлекательный дизайн, энергоэффективность и возможность создания разнообразных эффектов освещения, делая их идеальным выбором для различных архитектурных проектов.


FORA

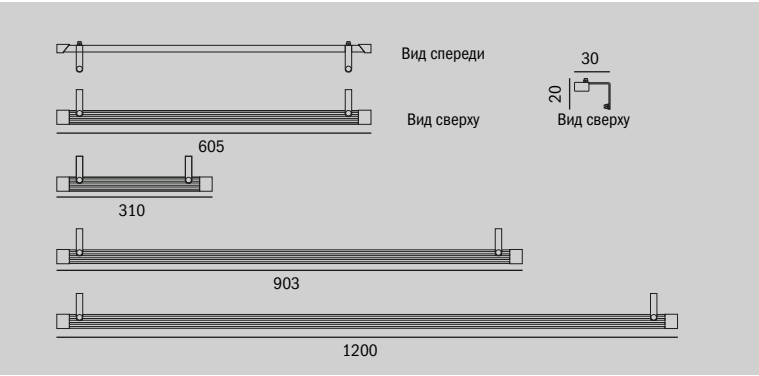

- RAL
- DIMM
- 220V 50Hz
- IP 67

Модель	Габаритные размеры, мм	Оптика, °	Цветовая температура	IP
FORA	310/605/903/1200x30	30/60/25x45	3000/4000/5000	67

BEAM

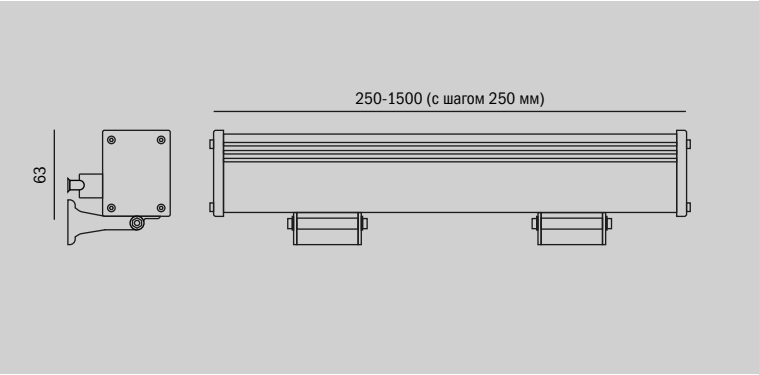

- RAL
- RGB
- DIMM
- 220V 50Hz
- IP 67

Модель	Габаритные размеры, мм	Оптика, °	Мощность, Вт	IP
BEAM	63x250-1500 (с шагом 250 мм)	10 / 25/40/60/овальная 10x60/120	12/24/36/48/60/120	67



VALO

ЛОКАЛЬНАЯ И МАРКЕРНАЯ ПОДСВЕТКА

VALO – встраиваемый светильник для монтажа в наружные элементы архитектуры: под козырьки, в ниши, в потолки входных групп, уличных павильонов, навесов, в вертикальные элементы архитектуры, например в стены рядом со ступенями для маркерной подсветки. Светильники выполнены в модификации IP67.

VALO

IP67

220V50Hz

LED

RAL

59

84

80

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
VALO	3	Ø80x84	17/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
VALO	6	Ø80x84	17/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67

VALO MAX

IP67

220V50Hz

LED

RAL

84

81

99

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
VALO MAX	12	Ø99x81	10/30/60/80	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
VALO MAX	20	Ø99x81	10/30/60/80	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67




TAGU

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Прожекторы TAGU для акцентного фасадного освещения с углом света 17 - 60°.
В зависимости от выбранной конфигурации, с помощью TAGU возможно получить эффекты, как вертикальных световых полос, так и заливающей подсветки. Двухнаправленная версия TAGU TWIN создана для максимально декоративного освещения фасада.

TAGU

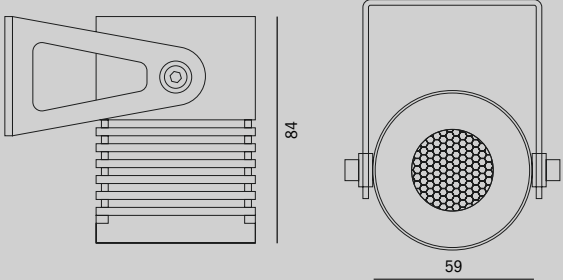

RAL

RGB


DIMM

220V
50Hz

IP
67

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Диммирование	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
TAGU	3	Ø59x84	-	17/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
TAGU	6	Ø59x84	-	17/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
TAGU	3/4/5/6	Ø59x84	DMX-512 +RDM	17/20/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/RGB/RGBW/RGBNW/RGBWW/RGBA	67

TAGU TWIN

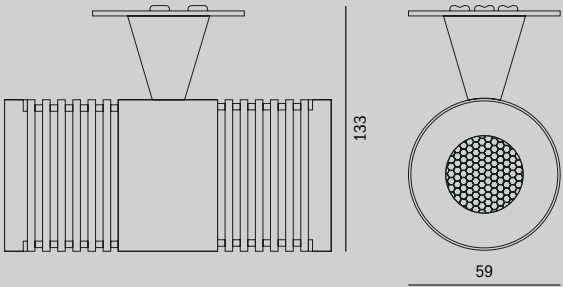

RAL

RGB

DIMM

220V
50Hz

IP
67


Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Диммирование	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
TAGU TWIN	6	Ø59x133	-	17/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
TAGU TWIN	12	Ø59x133	-	17/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
TAGU TWIN	6/8/10/12	Ø59x133	DMX-512 +RDM	17/20/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/RGB/RGBW/RGBNW/RGBWW/RGBA	67



ENOM

ENOM – компактный встраиваемый светильник для монтажа в наружные элементы архитектуры. Видимая часть светильника имеет диаметр 64 мм. Монтаж осуществляется на прижимные клипсы. ENOM используется для декоративной и локальной подсветки. Устанавливается: под козырьки, в ниши, в потолки входных групп, уличных павильонов, навесов, в вертикальные элементы архитектуры, например в стены рядом со ступенями для маркерной подсветки.

ENOM

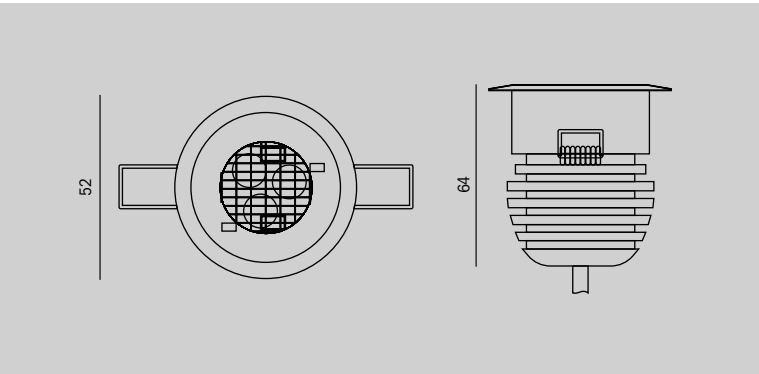

RAL

LED

220V
50Hz

IP
67


Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
ENOM	3	Ø52x64	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
ENOM	6	Ø52x64	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67



MUNIC PIKTA

Модели фасадных накладных светильников созданы для оформления входных групп и декоративной подсветки фасадов. Используются индивидуально или в составе композиций.

MUNIC FACADE

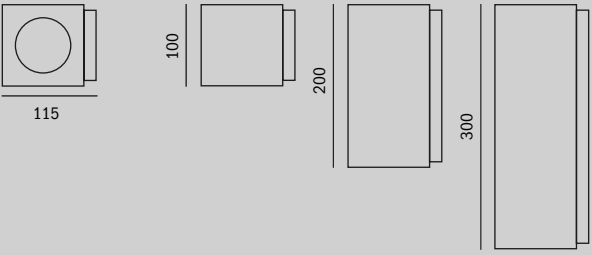

RAL

E27


DIMM

220V
50Hz

IP
65

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Оптика	Направление	Цветовая температура	IP
MUNIC FACADE	9	115x100x100	Овальная/Узкая/Широкая	Down/Up	3000/4000	65
MUNIC FACADE	9	115x100x200	Овальная/Узкая/Широкая	Down/Up/UpDown	3000/4000	65
MUNIC FACADE	9	115x100x300	Овальная/Узкая/Широкая	Down/Up/UpDown	3000/4000	65

PIKTA FACADE

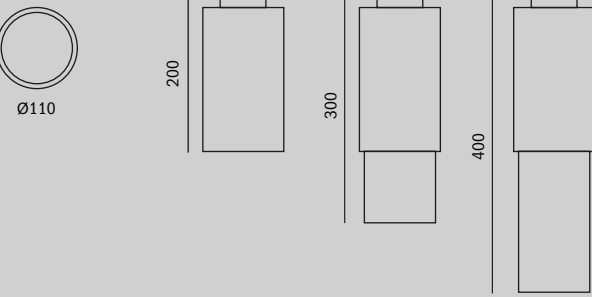

RAL

E27

DIMM

220V
50Hz

IP
44


Модель	Тип цоколя	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура	IP
PIKTA FACADE	E27	Ø110x200	3000/4000	44
PIKTA FACADE	E27	Ø110x300	3000/4000	44
PIKTA FACADE	E27	Ø110x400	3000/4000	44



TERO

Светильник TERO представляет собой компактное и функциональное осветительное устройство. С его помощью можно создать архитектурную подсветку оконных проемов. Светильник доступен в двух вариантах мощности: 3 Вт и 6 Вт, что позволяет выбрать подходящий вариант для разных задач.

TERO

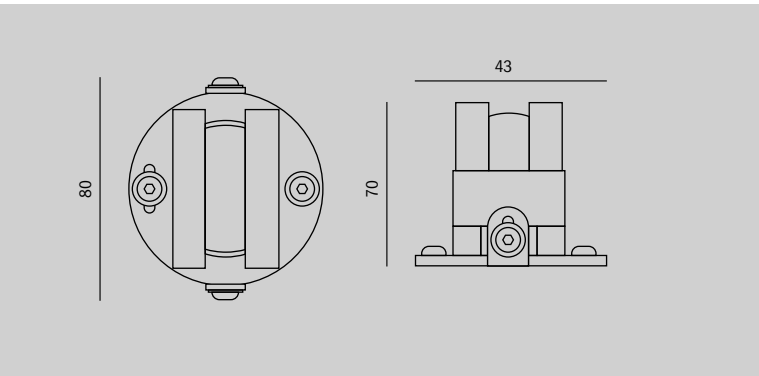


RAL

LED

220V
50Hz

IP
67

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
TERO	3/6	80x70x43	3000/4000	67

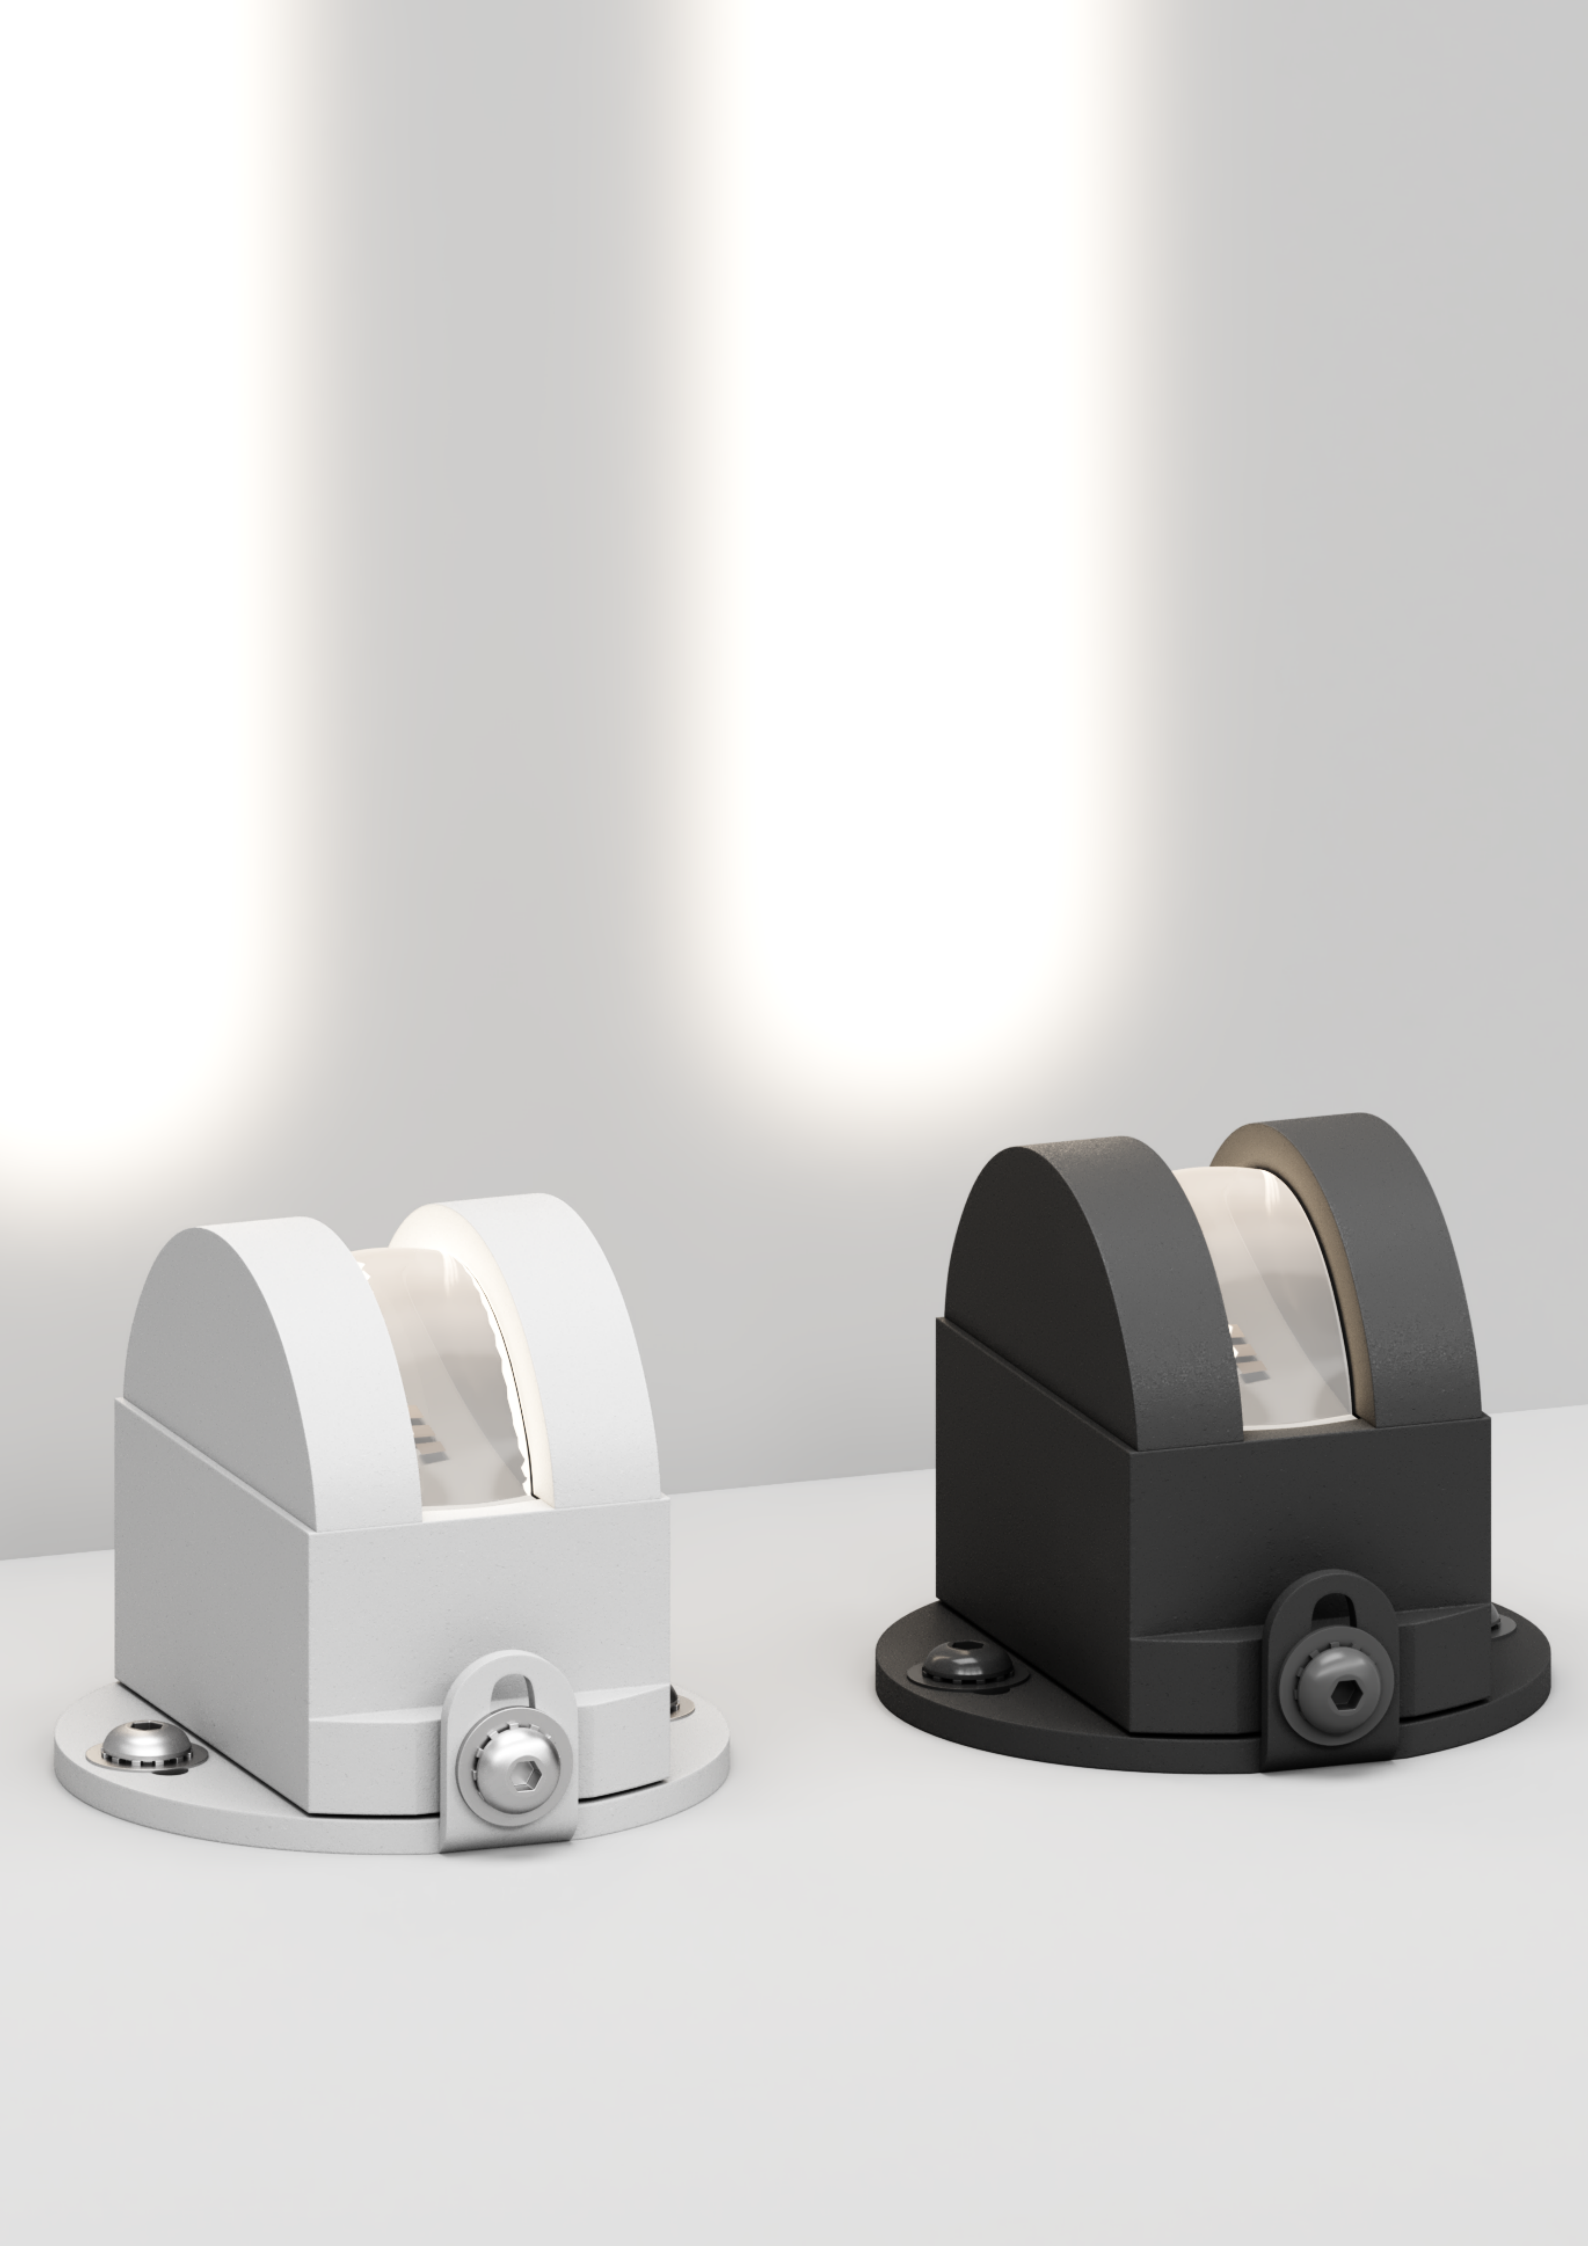


SPROUT

ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕКТОВ



SPROUT – светодиодный архитектурный прожектор, созданный для подсветки фасадов. Является инструментом для светового оформления архитектурных элементов. Выбор оптики и регулируемое положение прожектора позволяет получать разнообразные эффекты заливающей и акцентной подсветки. Второе назначение прожектора – удаленная подсветка малых архитектурных форм, памятников, ландшафтных элементов, в тех случаях, когда установка светильника на земле невозможна.

- Варианты окраски
- Варианты крепления

SPROUT

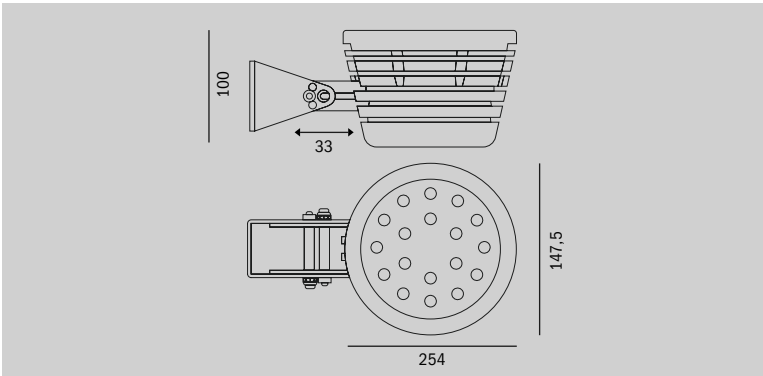

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
SPROUT	20	148x100	10/25/40/60/80	3000/4000/5000	67
SPROUT	40	148x100	10/25/40/60/80	3000/4000/5000	67

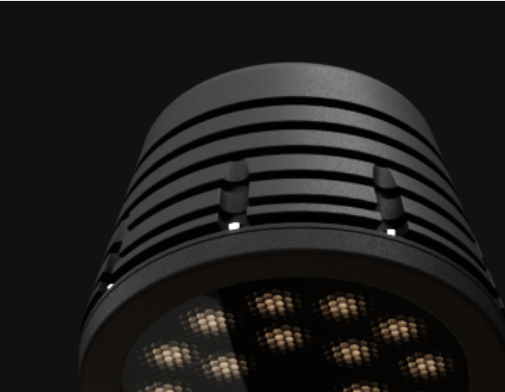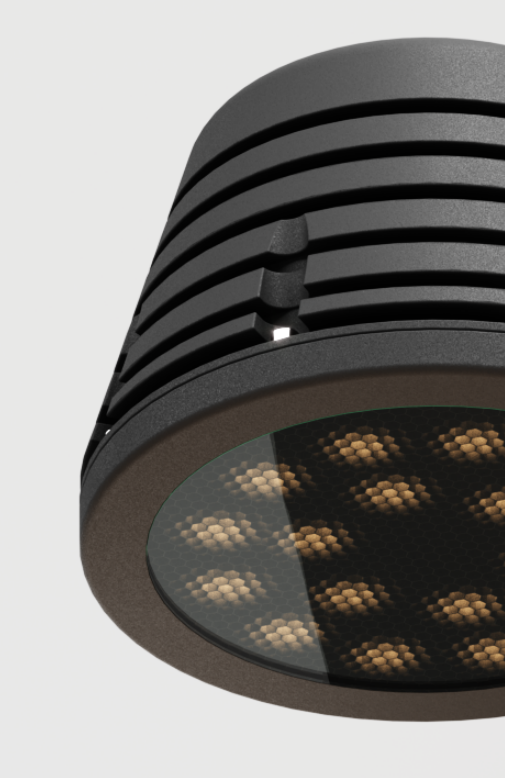


MANSO SQ

Архитектурная подсветка с MANSO SQ – это искусство, которое превращает обычные здания в захватывающие дух достопримечательности. Светодиодные прожекторы играют в этом процессе ключевую роль, предлагая широкий спектр возможностей для создания уникальных световых эффектов.

- Варианты окраски
- Варианты крепления

MANSO SQ

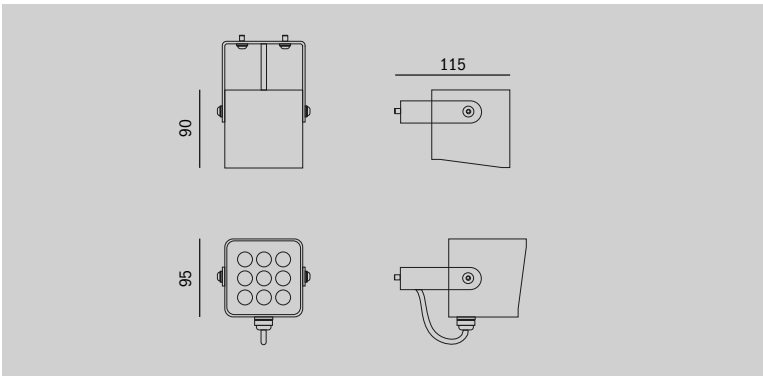

RAL

RGB

DIMM

220V
50Hz

IP
67

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Оптика, °	Цветовая температура	IP
MANSO SQ	10	115x95x90	5/12/30/60	3000/4000/5000/AMBER	67




GANZA

GANZA – наш новый фасадный светильник, созданный для архитектурного освещения. При сниженной стоимости на оборудование нам удалось сохранить технические характеристики на прежнем уровне. Одна из отличительных особенностей GANZA – его конструкция. Расположенные снизу и сверху корпуса «шторки» позволяют вручную и в любой момент эксплуатации отрегулировать угол светового потока.



Свет GANZA направлен вверх и вниз по вертикальной плоскости. Благодаря этому светильник подчеркивает архитектурную форму объекта. Включенный в конструкцию рассеиватель гарантирует равномерное и комфортное освещение. Сфера применения GANZA: фасады общественных и частных объектов.

GANZA

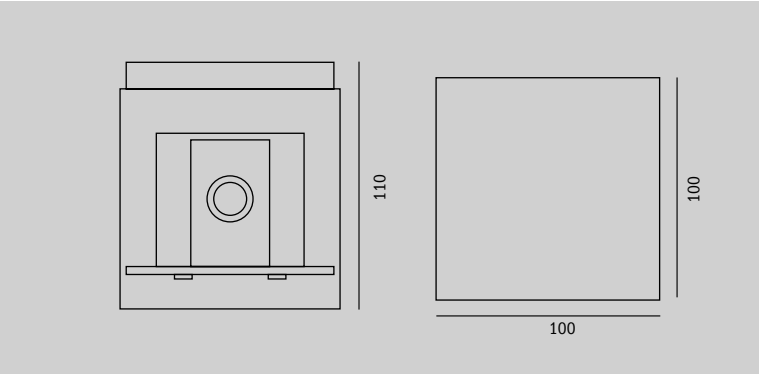

- RAL
- RGB
- DIMM
- 220V 50Hz
- IP 65

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
GANZA	13	100x110x100	15-100	3000/4000	65

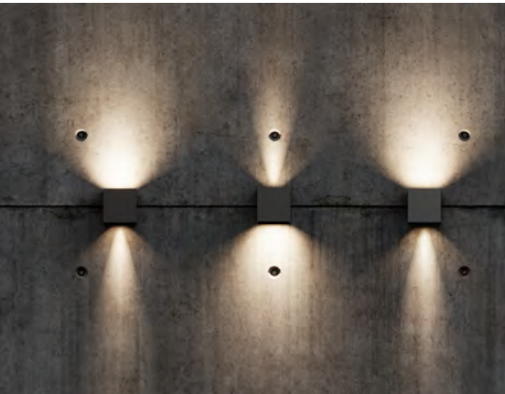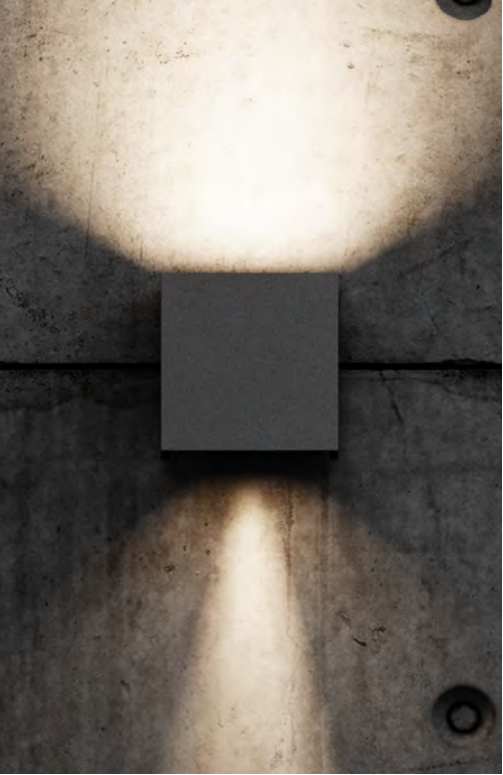




ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

MOLE

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Декоративно-функциональные светильники MOLE разработаны специально для уличного использования. Встраиваемые модели MOLE предназначены для монтажа в грунт или вертикальные и горизонтальные поверхности наружной архитектуры. MOLE рекомендуются для локального и акцентного освещения уличных общественных пространств: для подсветки дорожек, улиц, ступеней, малых архитектурных форм, а также для освещения растительных композиций.

MOLE 50

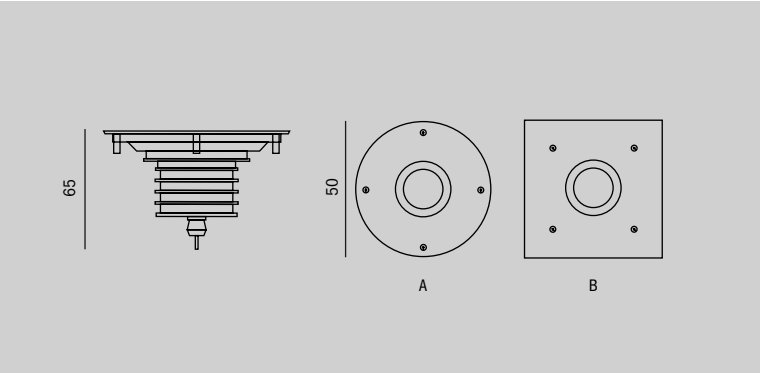

IP67


220V50Hz

LED

RAL

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Оптика, °	Цветовая температура	IP
MOLE 50	3	Ø50x65	15/27/43	3000/4000	67/68
MOLE 50	3	50x50x84	15/27/43	3000/4000	67/68

MOLE 92

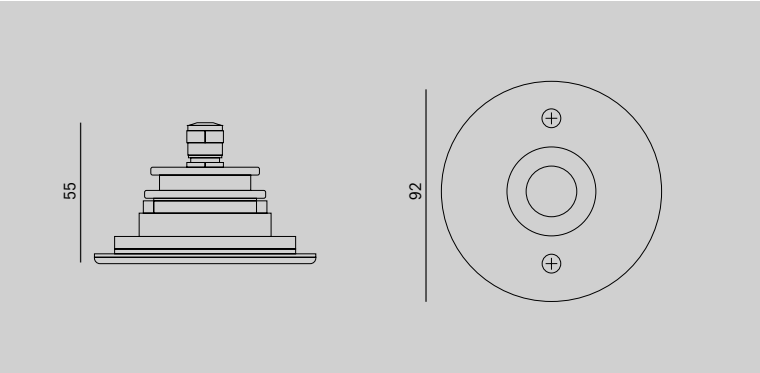

IP67


220V50Hz

LED

RAL

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Оптика, °	Цветовая температура	IP
MOLE 92	6	Ø92x55	15/30	3000/4000	67/68
MOLE 92	6	92x92x55	15/30	3000/4000	67/68

MOLE 96

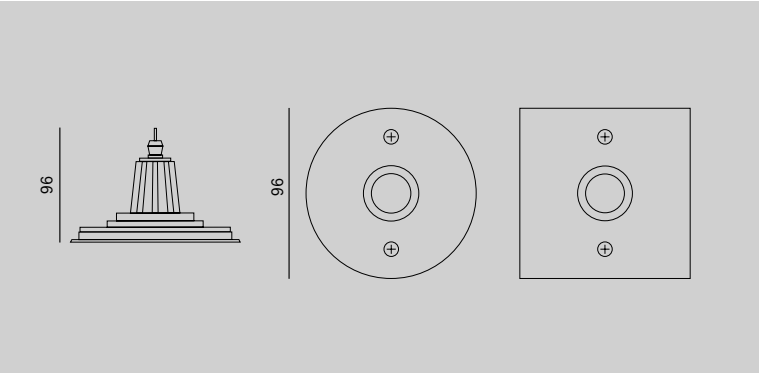

IP67


220V50Hz

LED

RAL

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
MOLE 96	3	Ø59x84	17/30/40/60	3000/4000	67/68
MOLE 96	6	Ø59x84	17/30/40/60	3000/4000	67/68

MOLE 148

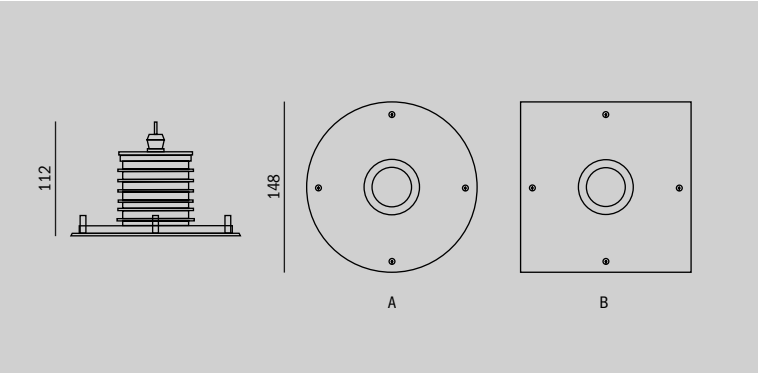

IP67

220V50Hz

LED

RAL

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Оптика, °	Цветовая температура	IP
MOLE 148	18	Ø148x112	15/27/43	3000/4000	67/68
MOLE 148	18	148x148x112	15/27/43	3000/4000	67/68



ТРЕНДЫ

РАКО



РАКО – это уличный светильник семейства РАКО. Он представлен в трёх вариантах конструктива: с одним, двумя или тремя световыми элементами. Ключевой особенностью светильника РАКО является возможность поворачивать световые элементы независимо друг от друга и направлять световой поток именно туда, куда требуется пользователям.

STROBA



КОНТУРНАЯ ЛАНДШАФТНАЯ ПОДСВЕТКА

STROBA – это монтаж в грунт, в вертикальные и горизонтальные поверхности наружной архитектуры и малых архитектурных форм, простота использования и высокие защитные качества. А также возможность изготовления сегментов любой длины и радиусных сегментов.

Представьте, как преобразается ландшафт с помощью элегантных линий света, вписанных прямо в землю. МДМ-ЛАЙТ представляет грунтовые линейные светильники – идеальное решение для создания современного и функционального освещения общественных зон.

INCLI



INCLI – маленький накладной светильник, разработанный для экстерьерного освещения. Предполагаемая высота размещения светильника – от 0.5 до 1 метра от уровня земли. Низкое размещение, а также минималистичный дизайн позволяют этому светильнику гармонично вписываться в экстерьер различного дизайна и стиля. Благодаря низкому монтажу, светильник не имеет слепящего эффекта. Световой поток светильника INCLI направлен не параллельно стене, а под углом к ней. Таким образом, светильник не освещает стену, на которой расположен - вместо этого его свет целиком направлен на освещение горизонтальной поверхности (дорожки, площадки газона и т.д.).

MARCO



У светильника MARCO есть преимущество - это его форма корпуса, при которой светильник визуально изменяется. При одинаковом конструктиве светильника есть возможность выбрать наиболее подходящий вариант или составить композицию из светильников разной высоты.

Светильник предназначен для экстерьерного освещения. MARCO может быть использован в садово-парковых зонах, на паркингах или других прилегающих территориях ЖК. Светильник может быть размещен как отдельно, так и в составе композиции. Эстетичный дизайн модели придаст ландшафту уникальный штрих.

ARCH

Универсальное решение для входных групп, созданное для временного хранения мобильного транспорта (велосипеды, самокаты). Отличительная особенность конструкции от стандартных решений опор для крепления транспортных средств - локальная подсветка.




Светильник предназначен для экстерьерного освещения. ARCH может быть использован в садово-парковых зонах, на паркингах или других прилегающих территориях ЖК. Модель обеспечивает мягкую, комфортную световую среду.



OUTER SPACE

Боллард сочетающий в дизайне две формы: мягкую и строгую. За счет конструктива и распределения света создается объем конструкции, светильник OUTER SPACE освещает сам себя и, при этом, выполняет основной функционал.



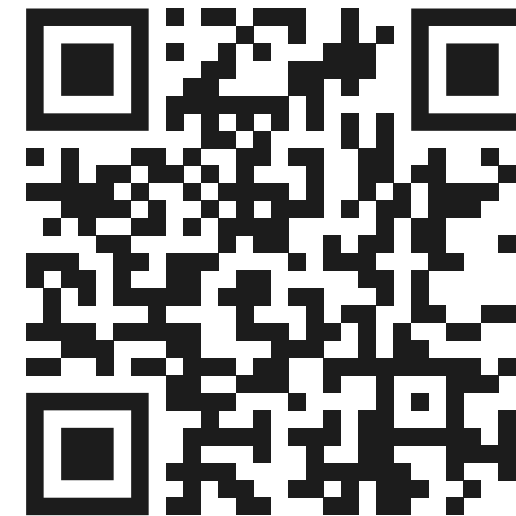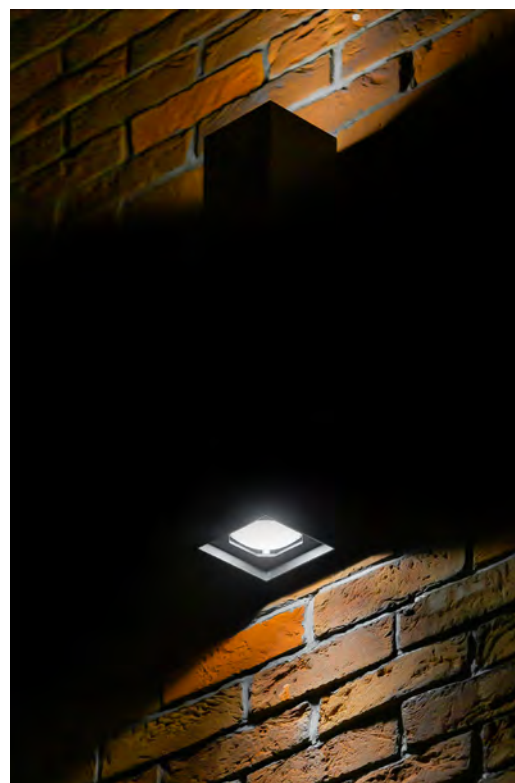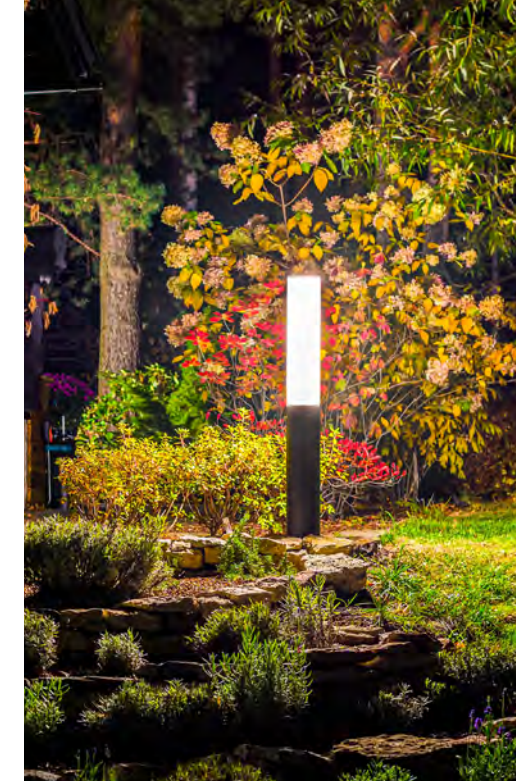

НАШИ
МЕДИА