


LUMA



**БОСМА** |



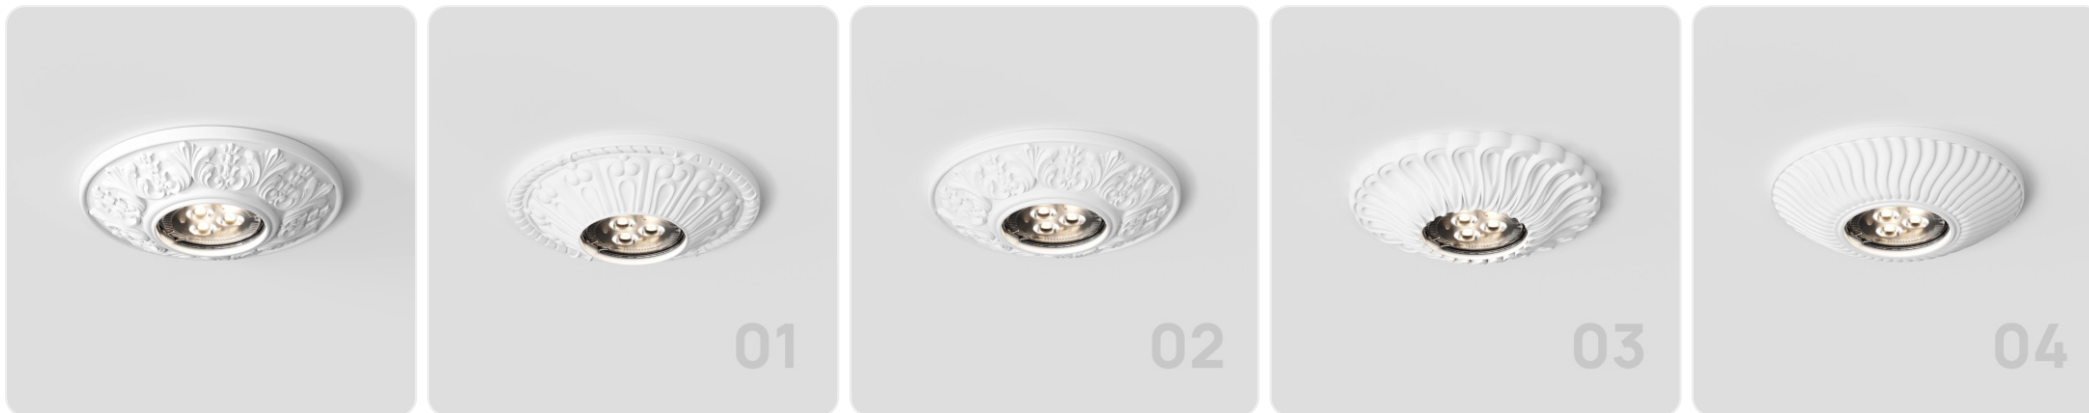

## Описание продукта

Гипсовые светильники серии LUMA встраиваются в поверхность потолка. Простая и удобная установка не требует специальной квалификации монтажников, что позволяет создать необычный дизайн в короткие сроки и при минимальных затратах.

LUMA – серия встраиваемых потолочных светильников, изготовленных из гипсополимера, включающая в себя восемнадцать моделей:

- LUMA 01 I – круглый светильник с рельефом «Ампир»
- LUMA 02 I – круглый светильник с рельефом «Барокко»
- LUMA 03 I – круглый светильник с рельефом «Ромашка»
- LUMA 04 I – круглый светильник с рельефом «Изогнутые полосы»
- LUMA 05 I – круглый светильник с рельефом «Греческий»
- LUMA 06 I – круглый светильник с рельефом «Подсолнух»
- LUMA 07 I – круглый светильник с рельефом «Вулкан»
- LUMA 08 I – круглый светильник с рельефом «Без узора»
- LUMA 09 I – круглый светильник с рельефом «Штурвал»
- LUMA 10 I – круглый светильник с рельефом «Спираль»
- LUMA 11 I – круглый светильник с рельефом «Лепестки»
- LUMA 12 I – круглый светильник с рельефом «Окружности»
- LUMA 13 I – круглый светильник с рельефом «Полосы»
- LUMA 14 I – круглый светильник с рельефом «Роза ветров»

- LUMA 15 I – круглый светильник с рельефом «Листья»
- LUMA 16 I – круглый светильник с рельефом «Папоротник»
- LUMA 17 I – круглый светильник с рельефом по краям
- LUMA 18 I – круглый светильник с рельефом по краям

### ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное освещение в интерьерах, локальная подсветка, декор помещений, создание дизайнерских композиций.

### МОНТАЖ

Светильники серии LUMA фиксируются на поверхности потолка с помощью пружинной защелки.

### КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция светильников серии LUMA обеспечивает простоту и надежность крепления к плоскости потолка. Светильник готов к покраске в любой цвет в соответствии с дизайн-проектом. Прямой доступ к источнику света возможен без применения специальных инструментов.

Цоколь - GU5.3.


LUMA

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАИТ

Цвет корпуса: белый.

LUMA

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАИТ

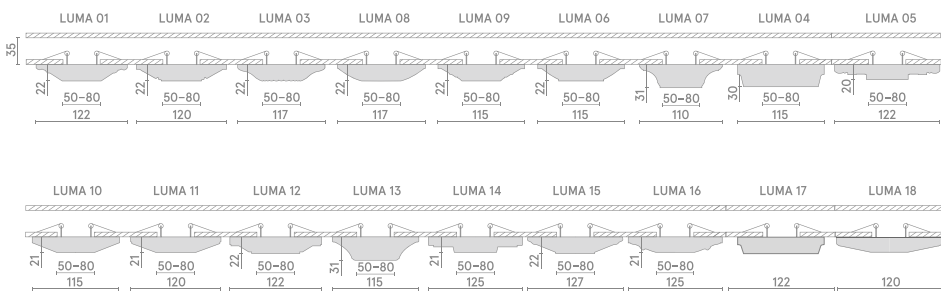

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



услуги

LUMA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                         | Гипс                                                                                                                                        |
| Бренд                            | БОСМА                                                                                                                                       |
| Тип источника света              | Сменный источник света                                                                                                                      |
| Тип освещения                    | Для общего освещения , Для локального освещения                                                                                             |
| Сфера применения                 | Офисные                                                                                                                                     |
| Напряжение, В                    | 220                                                                                                                                         |
| Место установки                  | Потолочные                                                                                                                                  |
| Высота, мм                       | 22 , 31 , 20 , 21 , 24 , 30                                                                                                                 |
| Диаметр, мм                      | 117 , 115 , 120 , 122 , 127 , 125 , 110 , 140                                                                                               |
| Цвет                             | Белый                                                                                                                                       |
| IP                               | 20                                                                                                                                          |
| Климатическое исполнение         | УХЛ4                                                                                                                                        |
| Направление света                | Вниз                                                                                                                                        |
| Температура эксплуатации, °C     | +5...+35°                                                                                                                                   |
| Гарантийный срок                 | 5 лет                                                                                                                                       |
| Частота питающей сети, Гц        | 50                                                                                                                                          |
| Декорирование мхом               | Нет                                                                                                                                         |
| RGB                              | Нет                                                                                                                                         |
| Характеристика источника питания | Нет                                                                                                                                         |
| Класс защиты от поражения током  | I                                                                                                                                           |
| Особенность                      | Компактные габариты                                                                                                                         |
| Tunable White                    | Нет                                                                                                                                         |
| Цоколь                           | GU5.3                                                                                                                                       |
| Количество источников света      | 1                                                                                                                                           |
| Тип корпуса                      | LUMA 04 , LUMA 05 , LUMA 06 , LUMA 08 , LUMA 10 , LUMA 11 , LUMA 12 , LUMA 15 , LUMA 16 , LUMA 01 , LUMA 02 , LUMA 03 , LUMA 17 , LUMA 18 , |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LUMA 13 , LUMA 14 , LUMA 07 , LUMA 09

Линзованная оптика

Нет

Диммирование

Без диммирования

Тип монтажа

Встраиваемые

LUMA

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ



01



02



03



04



05

LUMA

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 24

GVULA



Товаров в серии: 11

BLADA




Товаров в серии: 9

ATOMA



Товаров в серии: 13

GVENA



Товаров в серии: 8

GRONA



Товаров в серии: 11

NUMA

LUMA


**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 508

PURO LED II



Товаров в серии: 112

RONI LED II



Товаров в серии: 168

TASSO II



Товаров в серии: 48

STOF LED II




Товаров в серии: 288

ZONIK



Товаров в серии: 768

ZONIK SQUARE



Товаров в серии: 480

RAFT

LUMA