

NUMA



БОСМА |





Описание продукта

Гипсовые светильники серии NUMA встраиваются в поверхность потолка. Простая и удобная установка не требует специальной квалификации монтажников, что позволяет создать необычный дизайн в короткие сроки и при минимальных затратах.

NUMA – серия встраиваемых потолочных светильников, изготовленных из гипсополимера, включающая в себя одиннадцать моделей:

- NUMA 01 – квадратный светильник с рельефом «Вензеля»
- NUMA 02 – квадратный светильник с рельефом «Лилии»
- NUMA 03 – квадратный светильник с рельефом «Листья»
- NUMA 04 – квадратный светильник с рельефом «Фаска»
- NUMA 05 – квадратный светильник с рельефом «Полосы и точки»
- NUMA 06 – квадратный светильник с рельефом «Скругленные грани»
- NUMA 07 – квадратный светильник с рельефом «Грани»
- NUMA 08 – квадратный светильник с рельефом «Угловые вензеля»
- NUMA 09 – квадратный светильник с рельефом «Ступеньки»
- NUMA 10 – круглый светильник с рельефом «Ступени»
- NUMA 11 – квадратный светильник с рельефом «Ступени по спирали»

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное освещение в интерьерах, локальная подсветка, декор помещений, создание дизайнерских композиций.

МОНТАЖ

Светильники серии NUMA фиксируются на поверхности потолка с помощью пружинной защелки.


КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция светильников серии NUMA обеспечивает простоту и надежность крепления к плоскости потолка. Светильник готов к покраске в любой цвет в соответствии с дизайн-проектом. Прямой доступ к источнику света возможен без применения специальных инструментов.

Цоколь – GU5.3.

Цвет корпуса: белый.

NUMA

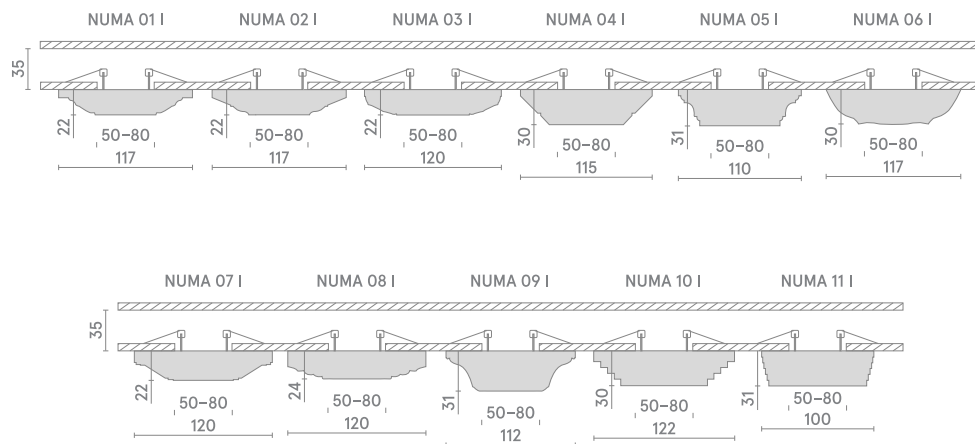

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



услуги

NUMA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Бренд	БОСМА
Тип источника света	Сменный источник света
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные , HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	117 , 120 , 110 , 112 , 122 , 100 , 115
Ширина, мм	117 , 120 , 110 , 112 , 122 , 100 , 115
Высота, мм	22 , 31 , 30 , 24
Цвет	Белый
IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Компактные габариты
Tunable White	Нет
Цоколь	GU5.3
Количество источников света	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип корпуса	NUMA 01, NUMA 02, NUMA 03, NUMA 05, NUMA 07, NUMA 08, NUMA 09, NUMA 10, NUMA 11, NUMA 04, NUMA 06
-------------	---

Линзованная оптика	Нет
--------------------	-----

Диммирование	Без диммирования
--------------	------------------

Тип монтажа	Встраиваемые
-------------	--------------

NUMA



01



02




03



04



05

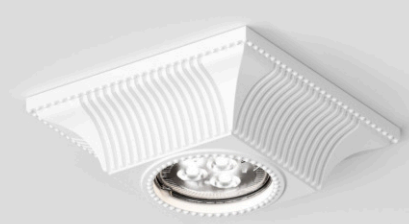

NUMA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 18

LUMA



Товаров в серии: 9

ATOMA



Товаров в серии: 24

GVULA




Товаров в серии: 11

BLADA



Товаров в серии: 13

GVENA



Товаров в серии: 8

GRONA


NUMA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 508

PURO LED II



Товаров в серии: 112

RONI LED II




Товаров в серии: 168

TASSO II




Товаров в серии: 48

STOF LED II




Товаров в серии: 288

ZONIK



Товаров в серии: 768

ZONIK SQUARE



Товаров в серии: 480

RAFT

NUMA