



TEED UNI



БОСМА |

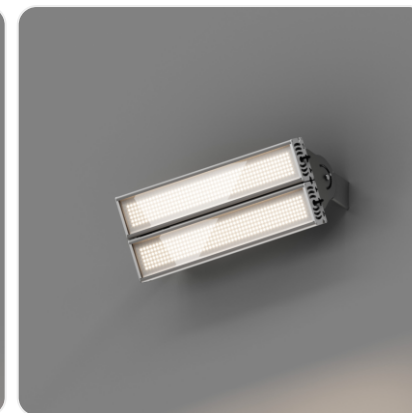

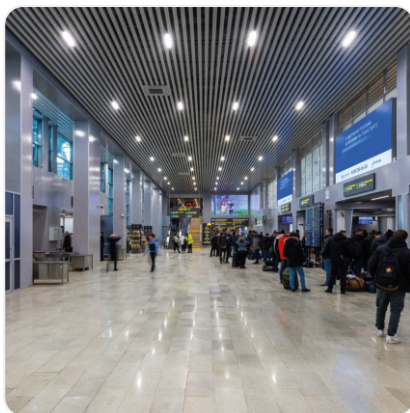

Описание продукта

TEED UNI – серия светодиодных светильников промышленного назначения: для освещения объектов с нестандартными условиями эксплуатации.

Светильники выпускаются в нескольких типоразмерах и с выбором цветовой температуры свечения: 3000/4000/5000K.

Потребляемая мощность от 32Вт до 248Вт, со световым потоком 5120 – 39680Лм (в зависимости от модификации).

Характеристики промышленных светильников серии TEED UNI:

- IP67
- Температурный режим: -60/+50 °C
- Срок эксплуатации: 100 000 часов
- Материалы корпуса: экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), прозрачное стекло
- Гарантия: 3 года
- КСС Д

МОНТАЖ: Универсальный тип крепления. Скоба/Консоль. Создает удобство при монтаже.

Свойства светильников TEED UNI и стойкость к воздействиям внешней среды позволяют применять их для освещения сырых и влажных помещений, для общего освещения внутри и снаружи производственных и промышленных помещений.

Рекомендуемая область применения:


- Промышленные территории и цеха, склады
- Железнодорожные перроны и платформы
- Транспортные тоннели
- Погрузочно-разгрузочные рампы
- Парковки
- АЗС

TEED UNI

БОСМА



МДМ-ЛАИТ

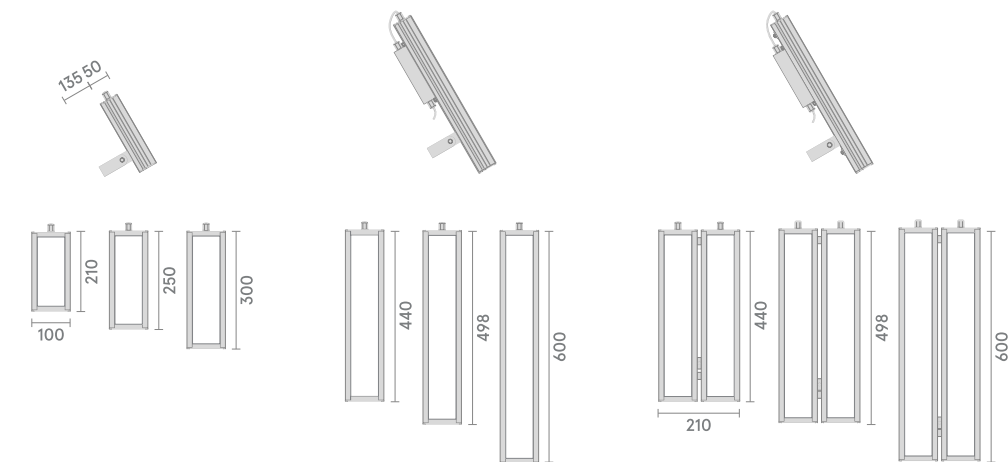

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСЛУГИ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



TEED UNI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Промышленные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Тип установки	На кронштейне
Длина, мм	235 , 285 , 335 , 475 , 535 , 635
Ширина, мм	100 , 210
Высота, мм	50
Цвет	Алюминий
Мощность, Вт	32 , 48 , 62 , 80 , 96 , 124 , 160 , 192 , 248
IP	67
Цветовая температура, К / Цвет свечения	5000 , 4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	-60...+50°
Угол рассеивания света, °	120
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	На задней крышке корпуса светильника
Тип монтажа	Накладные

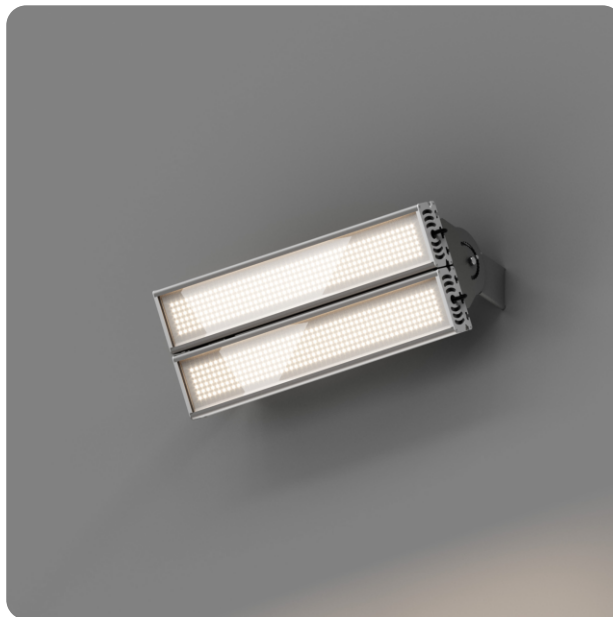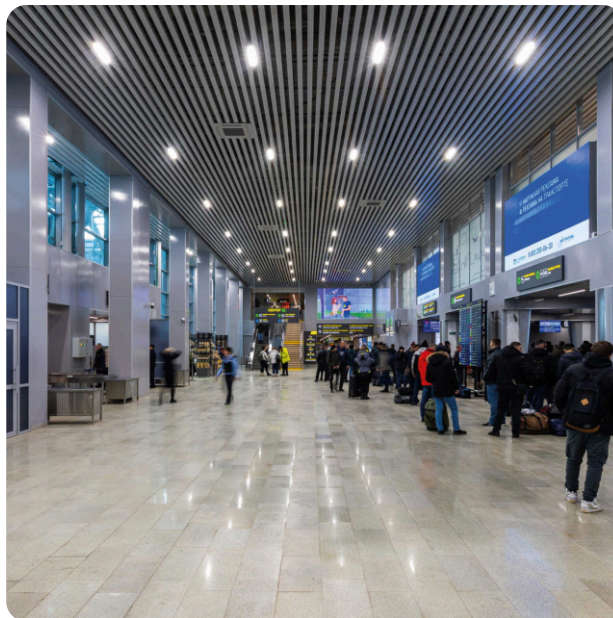

TEED UNI

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 40

TEED POWER



Товаров в серии: 14

TEED BLOK

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 31

NEKK



Товаров в серии: 64

KORAK



Товаров в серии: 15

CUTUBE




Товаров в серии: 16

INI LED 01 PROM



Товаров в серии: 162

GLEZ



Товаров в серии: 72

BUMA

TEED UNI