



TEED BLOK



БОСМА |

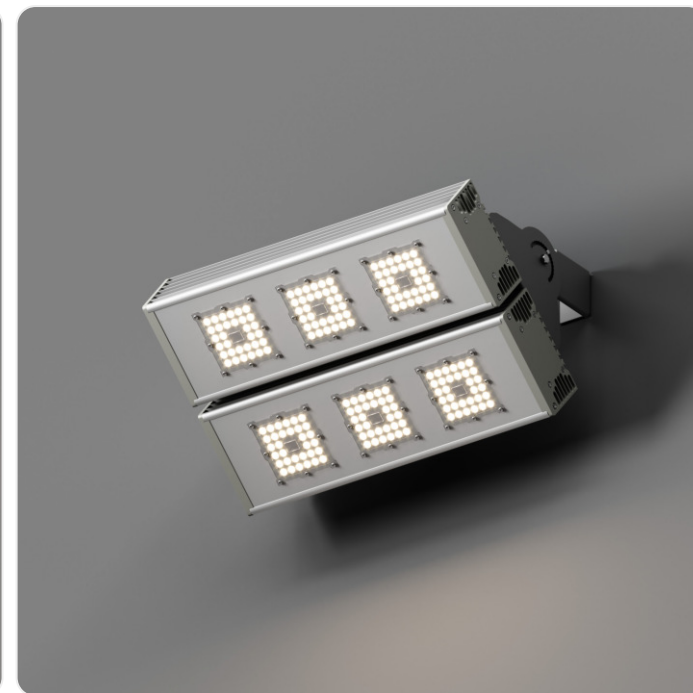

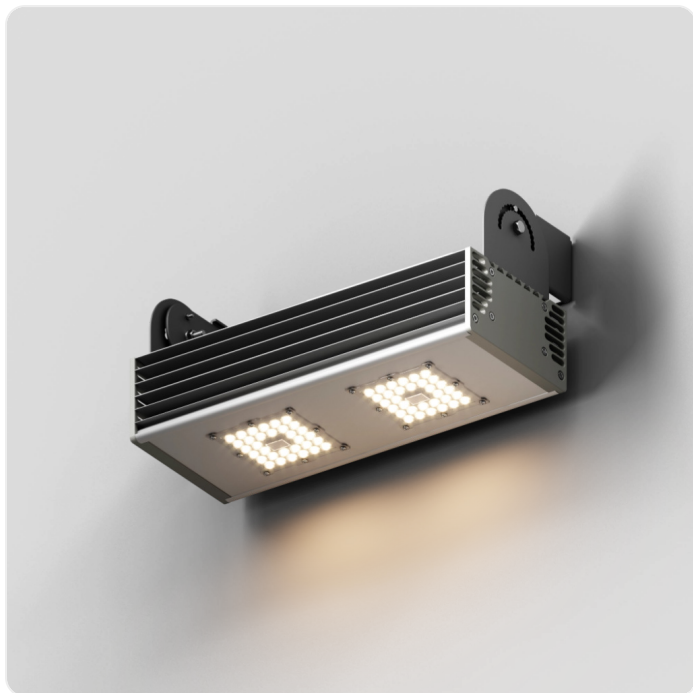

Описание продукта

TEED BLOK – серия промышленных светодиодных светильников с высокими качественными характеристиками защиты корпуса и энергоэффективности.

Светильники выпускаются в нескольких типоразмерах и с цветовой температурой свечения 5000K.

Потребляемая мощность 60 – 300 Вт со световым потоком 8000 – 42600 Лм (в зависимости от модификации).

Особенности промышленных светильников серии TEED BLOK:

- IP67
- Температурный режим: -40 °/+45 °С
- Срок эксплуатации: 100 000 часов

- Материалы корпуса: алюминиевый сплав
- Гарантия: 5 лет

Монтаж светильника осуществляется накладным способом на скобу.

Поворотный механизм TEED BLOK обеспечивает удобство эксплуатации и возможность поменять направление светового потока при необходимости.

Свойства светильников TEED BLOK позволяют применять их для: освещения сырых и влажных помещений; общего и локального освещения внутри и снаружи производственных и промышленных помещений; подсветки строительных площадок; уличного освещения прилегающих к зданиям территорий: парковок, подъездных дорог, пешеходных зон.

TEED BLOK

БОСМА |

МДМ-ЛАИТ


Рекомендуемая область применения:

- Промышленные территории и цеха, склады
- Железнодорожные перроны и платформы

- Транспортные тоннели
- Погрузочно-разгрузочные рампы
- Парковки
- АЗС

TEED BLOK

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

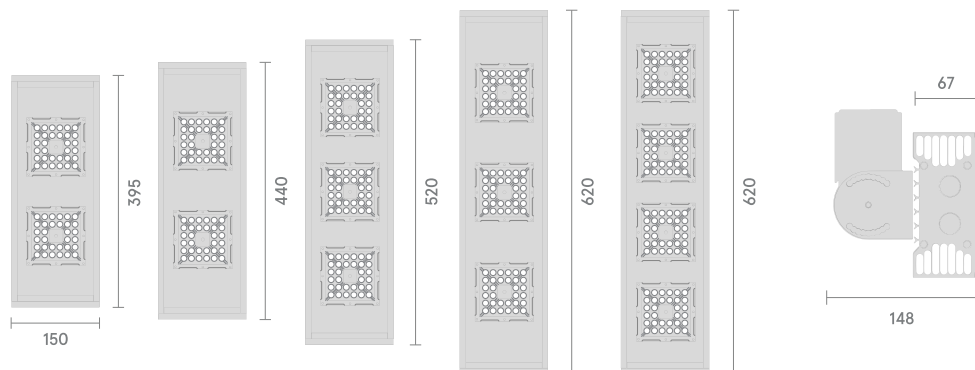

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСЛУГИ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Промышленные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные
Тип установки	На кронштейне
Длина, мм	270 , 520 , 620 , 395 , 440
Ширина, мм	150 , 330
Высота, мм	67
Цвет	Алюминий
Мощность, Вт	60 , 100 , 120 , 150 , 180 , 200 , 300
IP	67
Цветовая температура, К / Цвет свечения	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<5
Температура эксплуатации, °C	-40...+45°
Угол рассеивания света, °	120 , 60
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет

TEED BLOK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Линзованная оптика	Да
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	На задней крышке корпуса светильника
Тип монтажа	Накладные

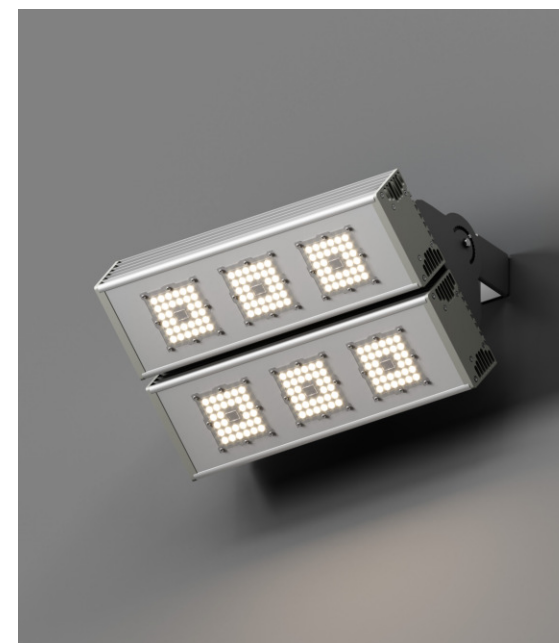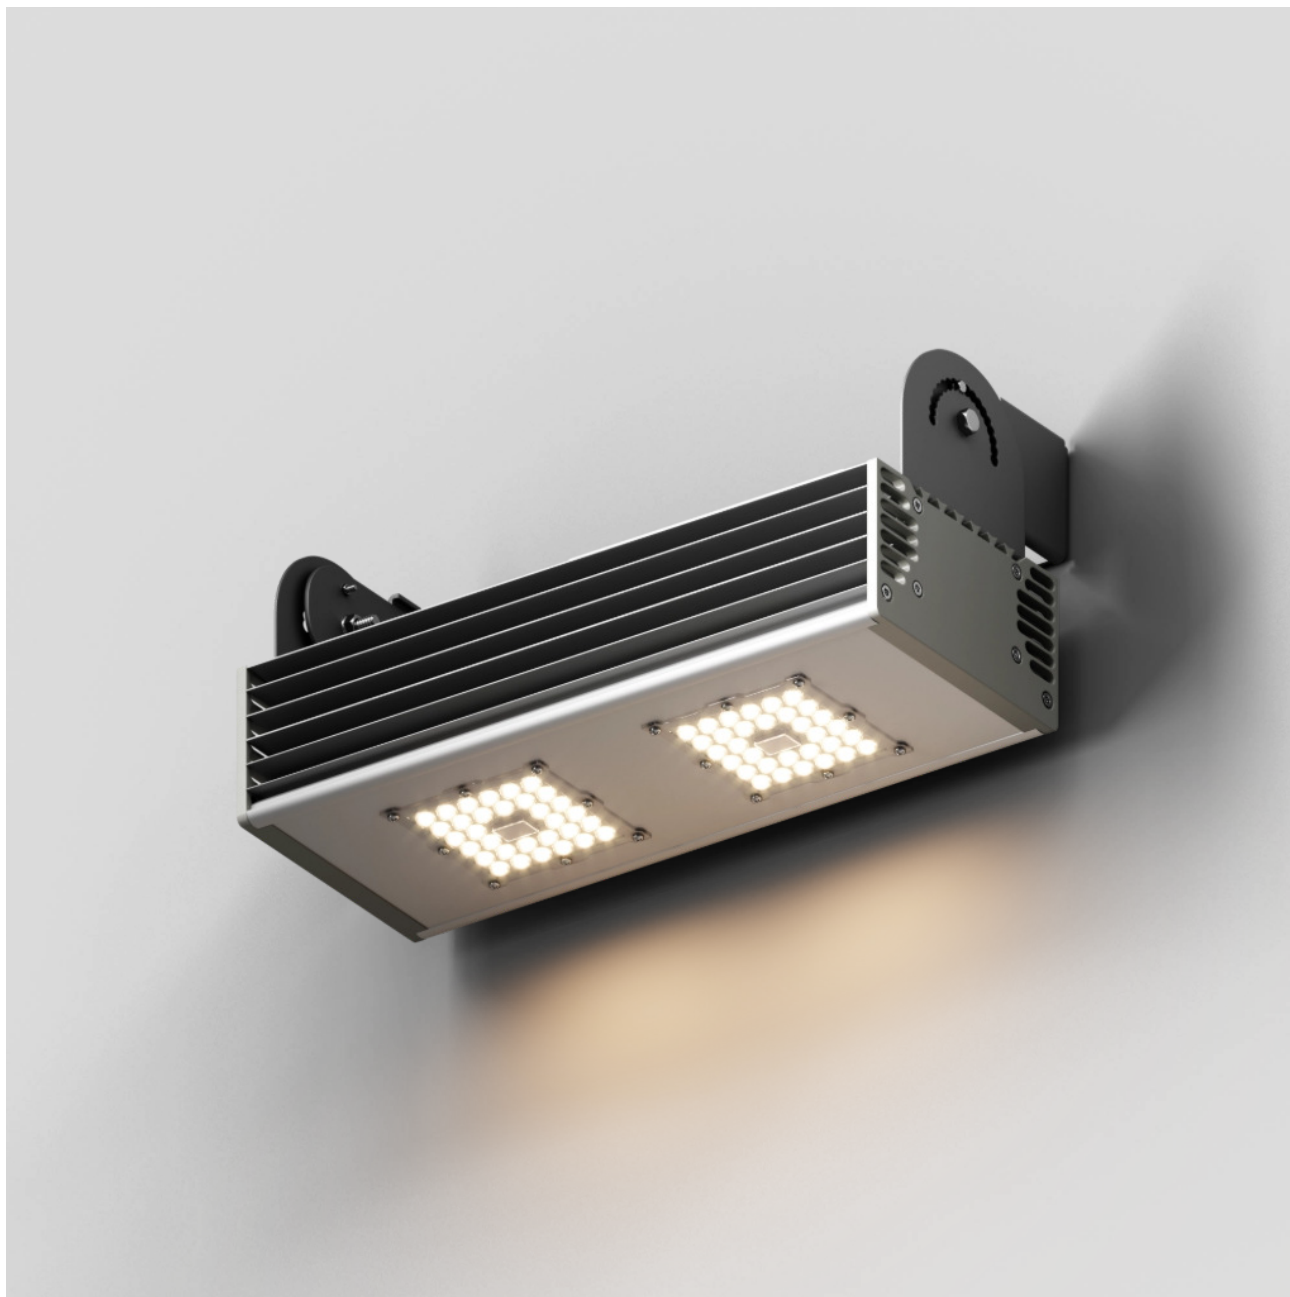

TEED BLOK

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 40

TEED POWER



Товаров в серии: 27

TEED UNI

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 31

NEKK



Товаров в серии: 64

KORAK



Товаров в серии: 15

CUTUBE




Товаров в серии: 16

INI LED 01 PROM



Товаров в серии: 162

GLEZ



Товаров в серии: 72

BUMA

TEED BLOK