





GIMO LED



БОСМА |



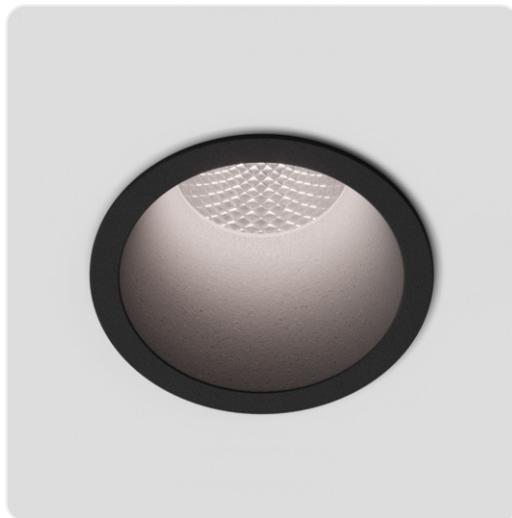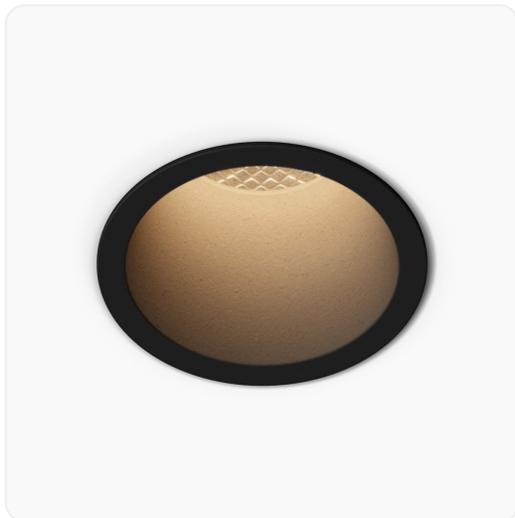

Описание продукта

GIMO LED – точечные светодиодные светильники в миниатюрном исполнении.

Разработаны для использования в качестве светильников общего и локального освещения.

GIMO LED характеризуются как светильники darklight, за счет углубленного расположения светодиодного модуля. Данная конструкция светильника помогает создавать среду освещения повышенной комфортности.

Доступно два базовых цвета GIMO LED: черный и белый.


На выбор предлагаются две модификации светильника:

- 10 Вт с врезным отверстием 82 мм
- 5 Вт с врезным отверстием 48 мм

Помимо потолочного монтажа возможна установка светильников GIMO LED в ниши, стеллажи и другие интерьерные элементы.

GIMO LED

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

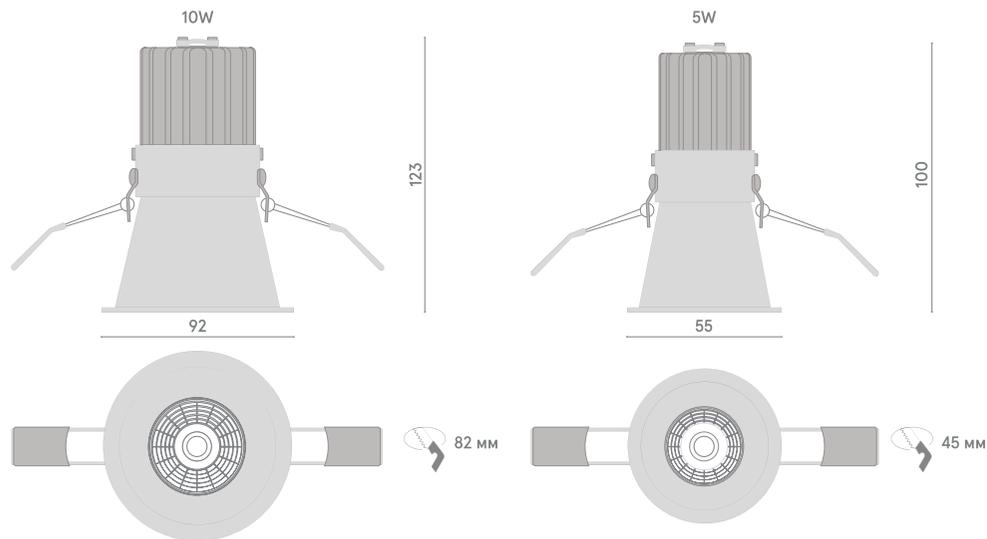

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	123 , 100
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	10 , 5
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °С	-20...+40°
Угол рассеивания света, °	38
Гарантийный срок	3 года
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Особенность	Компактные габариты
Tunable White	Нет

GIMO LED

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования , DALI
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Тип монтажа	Встраиваемые



GIMO LED

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

GIMO LED

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ