



RONI LED



БОСМА |





Описание продукта

RONI LED – точечные светодиодные светильники с безрамочным корпусом.

Без рамок – значит, что после осуществления монтажа на поверхности останется только видимая часть светильника, в данном случае – внутренняя поверхность отражателя RONI LED.

Крепление к поверхности происходит с помощью монтажных планок.




На выбор предлагаются две модификации светильника:

- 10 Вт \ 800 Лм с врезным отверстием 100 мм
- 7 Вт \ 680 Лм с врезным отверстием 72 мм

RONI LED используются для общего, локального и акцентного освещения в интерьерах коммерческих и общественных объектов.

RONI LED

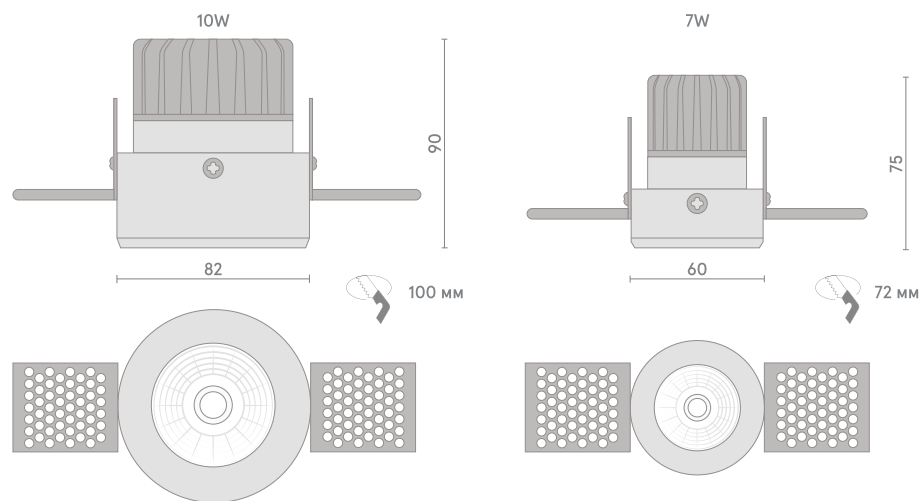

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	75 , 90
Диаметр, мм	60 , 82
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	7 , 10
IP	20 , 54
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	85 , 90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+40°
Угол рассеивания света, °	36 , 60
Гарантийный срок	3 года
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет

RONI LED

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенность	Без рамок , Компактные габариты
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Тип монтажа	Встраиваемые



RONI LED



БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

RONI LED

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ