

ZOOR LED spot II



БОСМА |





Описание продукта

Серия светодиодных прожекторов ZOOR LED spot II – это трековые светильники с настраиваемым углом света в пределах 10-60° и изменяемой цветовой температурой (холодный белый/нейтрально белый/теплый белый).

При небольших габаритах и аккуратном внешнем виде прожекторы ZOOR LED spot II являются профессиональным осветительным оборудованием и выполняют широкий спектр задач экспозиционного освещения в музеях, магазинах и других объектах, в которых требуется тонкая настройка световых сцен.

Использование ZOOR LED spot II необходимо, когда требуется высококачественная презентация экспоната и корректное отображение цветов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 15/30 Вт
- Световой поток: 1200/2400 Лм
- Угол света (регулируемый): 10-60°
- Индекс цветопередачи: CRI95
- Степень защиты корпуса: IP20
- Вес: 710/1180 гр.

- Габариты: 70*155/ 90*196 мм

Первой отличительной особенностью продукта является возможность регулировки угла светового пучка, что позволяет концентрировать световое пятно на объекте, не засвечивая окружающее пространство. Вторая особенность – регулируемая температура света (2700K, 3000K, 4000K).

Управление осуществляется с помощью переключателей на корпусе. Кроме того, прожекторы ZOOR LED spot II управляются по протоколу TRIAC, это означает, что настроить можно и интенсивность освещения.


КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус цилиндрической формы выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Доступные цвета: Черный/белый
- В прожекторы устанавливаются светодиодные модули с высоким индексом цветопередачи Osram.

МОНТАЖ

- На шинопровод


ZOOR LED spot II

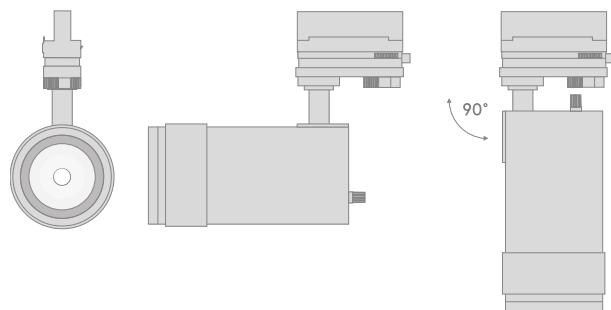


LED IP20



ZOOR LED spot II 30W



ZOOR LED spot II 15W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	Экспозиционные , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	155 , 191
Диаметр, мм	70 , 90
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	15 , 30
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	2700-3000-4000
Индекс цветопередачи, Ra	95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	-5...+40°
Угол рассеивания света, °	10-60
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Tunable White	Нет

ZOOR LED spot II

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ




УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество источников света	1
Линзованная оптика	Да
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Трековые

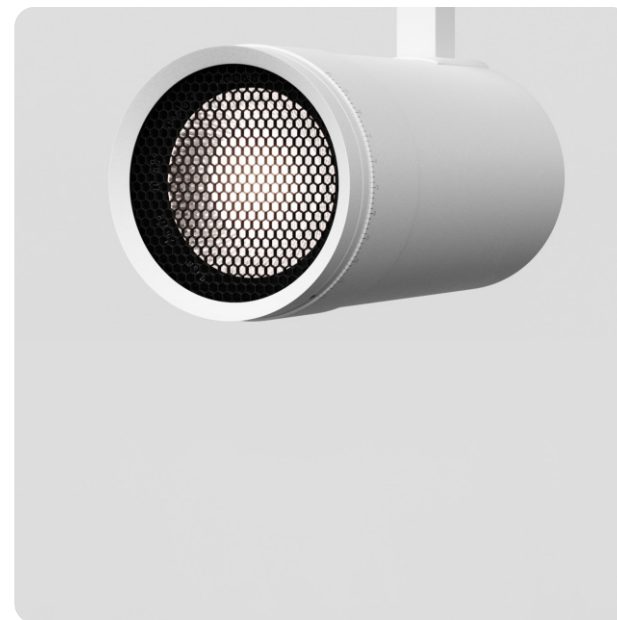

ZOOR LED spot II

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 2

ZOOR LED spot III




Товаров в серии: 4

OVA spot



Товаров в серии: 2


MOBO LED spot II



Товаров в серии: 2

MOBO LED spot II mini

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 833

GIERA LED spot II



Товаров в серии: 168

GIERA LED spot lens



Товаров в серии: 64

TUNIC LED spot mini lens



Товаров в серии: 328

TUNIC LED spot II




Товаров в серии: 24

BRUNIC LED spot

ZOOR LED spot II

АКСЕССУАРЫ



Товаров в серии: 0

LINE накладной/
подвесной



Товаров в серии: 50

LINE II встраиваемый

ZOOR LED spot II