



KORAK



БОСМА |

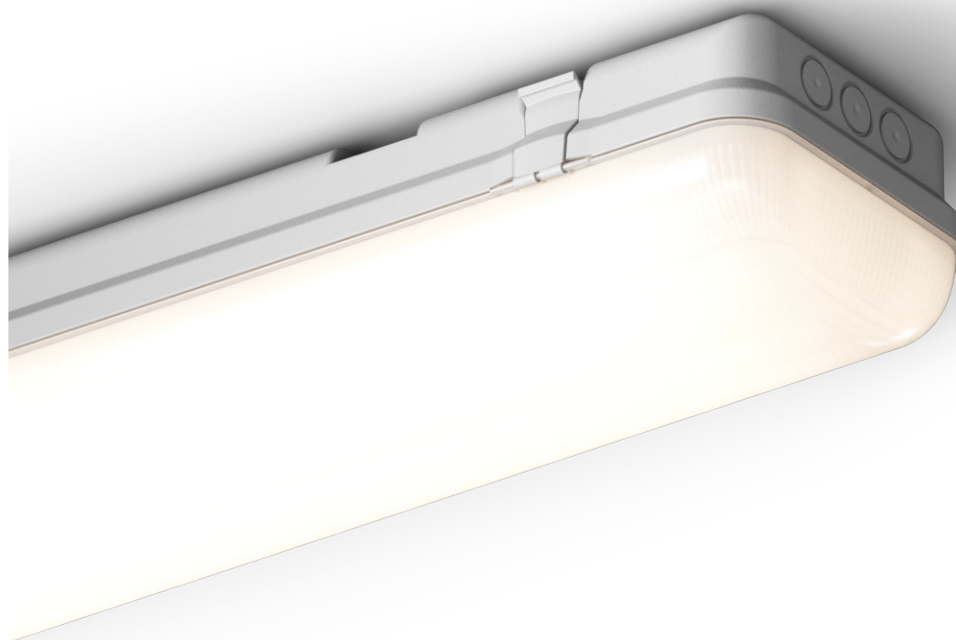

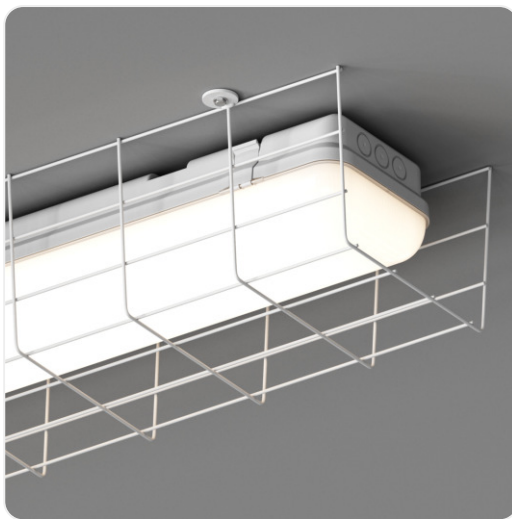

Описание продукта

KORAK – светодиодный светильник с пыле- и влагозащищенным корпусом (IP 65) и прочным основанием, выдерживающим ударные нагрузки. Светильники KORAK предназначены для общего освещения в сложных и специальных условиях эксплуатации.

Области применения:

- Освещение промышленных объектов
- Освещение складских и логистических комплексов
- Освещение крытых парковок
- Освещение влажных помещений

- Освещение подсобных помещений
- Дежурное и аварийное освещение
- Температурный режим: -20 до +45°


Дополнительные возможности: диммирование DALI, блок аварийного питания на 1 и 3 часа.

Исполнение:

- Стандарт (кабель не выведен)
- Для образовательных учреждений (выведен негорючий кабель КПСнг (А)-FRLSLTx 2x2x1,00 мм² длиной 300мм)

KORAK

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

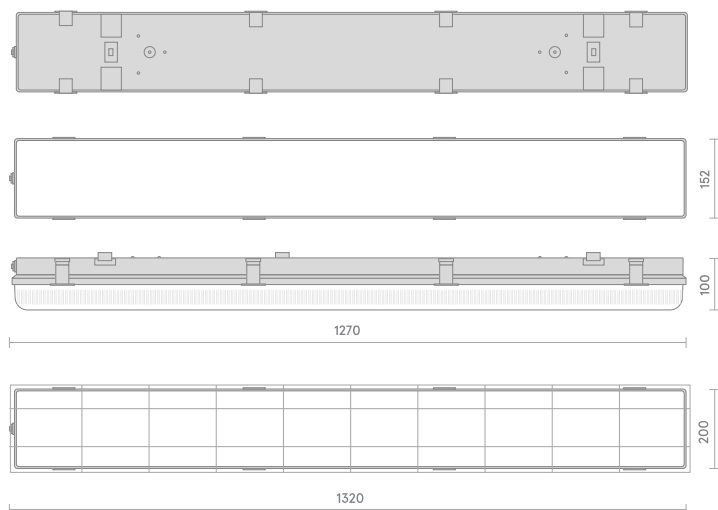

LED IP65



KORAK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал	Пластик
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Промышленные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Тип установки	На скобе
Длина, мм	1270
Ширина, мм	152
Высота, мм	100
Цвет	Серый
Мощность, Вт	38 , 55
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 5000 , 6500 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80 , 90
Рассеиватель	Опал
Версия	Стандарт , Для образовательных учреждений
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	-20...+45°
Угол рассеивания света, °	120
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

БОСМА | 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ




ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет , БАП 1 час (в корпусе светильника) , БАП 3 часа (в корпусе светильника)
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Тип светильника	Без решетки , С решеткой
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования , DALI
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Накладные

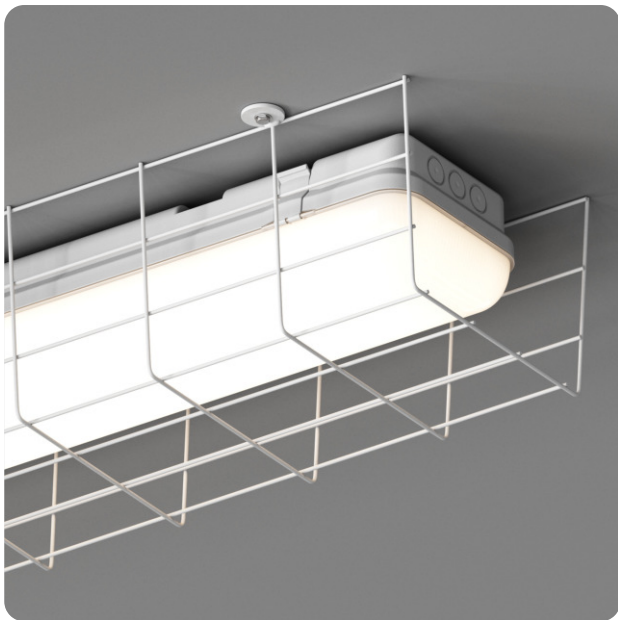

KORAK


БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 31

NEKK



Товаров в серии: 15

CUTUBE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 16

INI LED 01 PROM



Товаров в серии: 60

ECOLINE



Товаров в серии: 1104

INI LED 03



Товаров в серии: 937

INI LED 60



Товаров в серии: 44

INI LED 100 SN



Товаров в серии: 71

KARTE

KORAK

БОСМА | 

МДМ-ЛАЙТ