



**NEKK**



**БОСМА** |

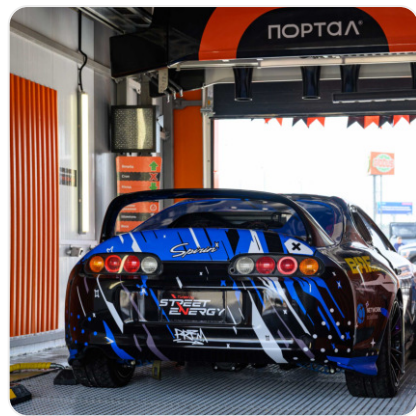

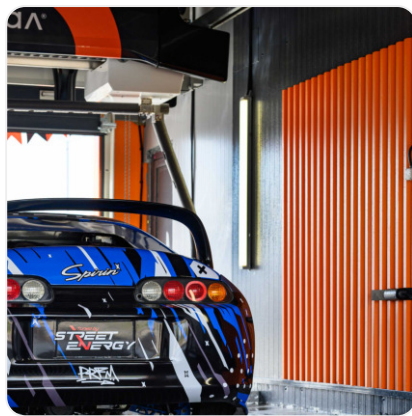

## Описание продукта

Серия светодиодных светильников NEKK создана для интерьерного освещения помещений со сложными условиями эксплуатации. Светильники серии защищены от попадания воды и пыли (IP67), корпус светильников ударопрочен (IK03).

### Области применения светильника NEKK:

- Промышленное освещение
- Освещение влажных и чистых помещений
- Освещение складов и логистических комплексов

- Освещение помещений с повышенными эксплуатационными нагрузками


Серия включает три типоразмера светильников, каждый из которых может исполняться в четырех модификациях с разной цветовой температурой света: 3000/4000/5000/6500K.

### Исполнение:

- Стандарт (кабель не выведен)
- Для образовательных учреждений (выведен негорючий кабель КПСнг (А) - FRLSLTx 2x2x1,00 мм<sup>2</sup> длиной 300мм)

NEKK

БОСМА |   
МДМ-ЛАЙТ

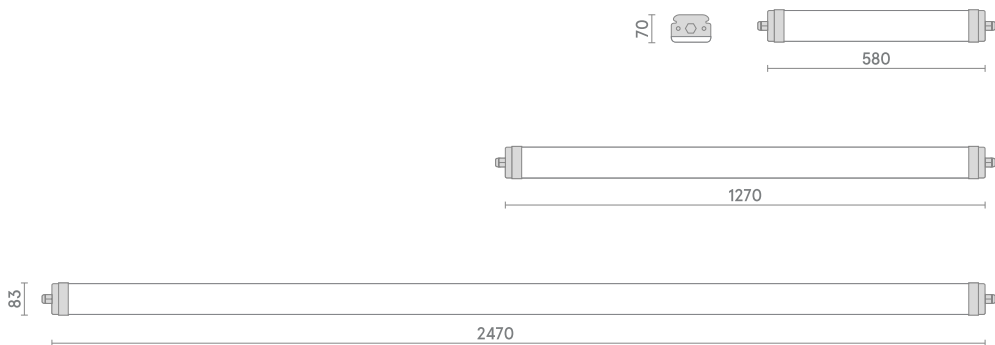

LED IP67

5

ЛЕТ

NEKK


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                                | Пластик                                                                                   |
| Бренд                                   | БОСМА                                                                                     |
| Тип источника света                     | LED                                                                                       |
| Тип освещения                           | Для общего освещения                                                                      |
| Сфера применения                        | Для ЖК , Для медицинских учреждений , Промышленные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов |
| Напряжение, В                           | 220                                                                                       |
| Место установки                         | Потолочные                                                                                |
| Длина, мм                               | 580 , 1270 , 2470                                                                         |
| Ширина, мм                              | 83                                                                                        |
| Высота, мм                              | 70                                                                                        |
| Цвет                                    | Серый                                                                                     |
| Мощность, Вт                            | 16 , 38 , 76                                                                              |
| IP                                      | 67                                                                                        |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 3000 , 4000 , 5000 , 6500                                                                 |
| Индекс цветопередачи, Ra                | 80 , 90                                                                                   |
| Рассеиватель                            | Опал                                                                                      |
| Версия                                  | Стандарт , Для образовательных учреждений                                                 |
| Климатическое исполнение                | УХЛ2                                                                                      |
| Коэффициент мощности                    | >0.95                                                                                     |
| Коэффициент пульсации                   | <1                                                                                        |
| Температура эксплуатации, °C            | -20...+45°                                                                                |
| Угол рассеивания света, °               | 120                                                                                       |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                                                                                     |
| Частота питающей сети, Гц               | 50                                                                                        |
| Декорирование мхом                      | Нет                                                                                       |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ



услуги





ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RGB                              | Нет                                                                          |
| Характеристика источника питания | Нет , БАП 1 час (в корпусе светильника) , БАП 3 часа (в корпусе светильника) |
| Tunable White                    | Нет                                                                          |
| Линзованная оптика               | Нет                                                                          |
| Диммирование                     | Без диммирования                                                             |
| Характеристика источника питания | В корпусе светильника                                                        |
| Тип монтажа                      | Накладные                                                                    |



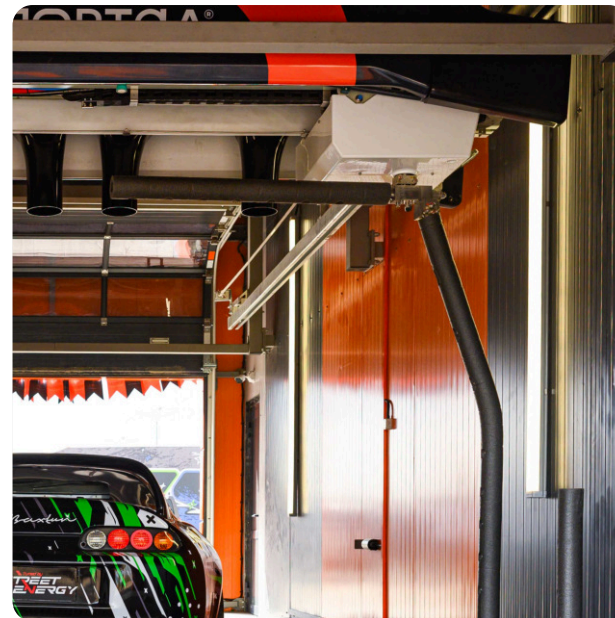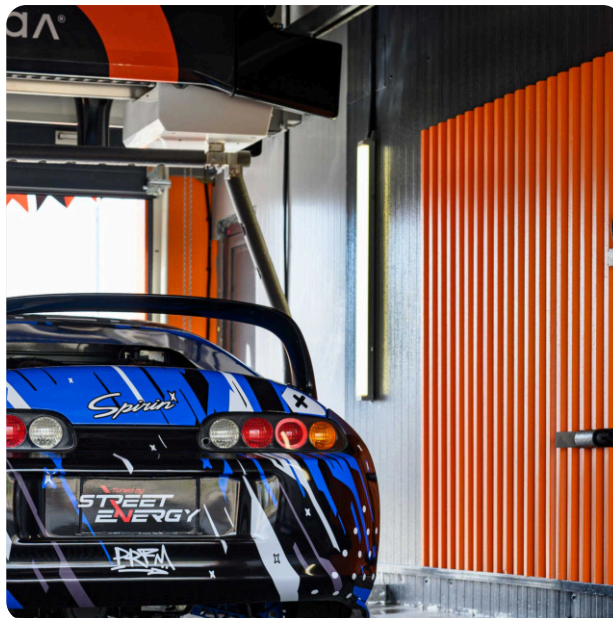

NEKK


БОСМА |   
МДМ-ЛАЙТ

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 64

KORAK



Новинки

Товаров в серии: 15

CUTUBE

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 1104

INI LED 03



Товаров в серии: 984

INI LED 04



Товаров в серии: 728

INI LED 05



Товаров в серии: 937

INI LED 60



Новинки

Товаров в серии: 60

ECOLINE

НЕКК

БОСМА | 

МДМ-ЛАЙТ