


M-TRACK MILAR spot



ucE Liv



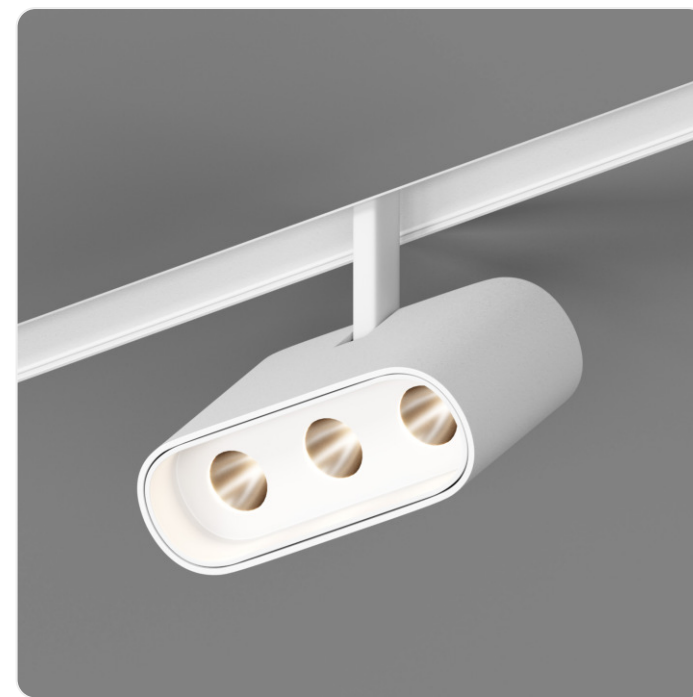

Описание продукта

Светильник MILAR SPOT серии M-TRACK создан для магнитной системы 48V. Преимуществом конструкции светильника является возможность изменить угол наклона (90°), чтобы изменить направление светового потока. Простота монтажа M-TRACK MILAR SPOT, а также возможность его размещения на стенах и потолке делают его универсальным для помещений разного назначения. Светильник обладает высоким индексом цветопередачи (CRI90) и безопасным уровнем напряжения (48V). Корпус выполнен из алюминия.

ПРИМЕНЕНИЕ

M-TRACK MILAR SPOT применяется в основном для акцентной подсветки, но может быть задействован и для общего освещения. Светильник используется для освещения

как общественных пространств (торговых и административных зданий, магазинов и других коммерческих объектов), так и частных интерьеров.

ГАБАРИТЫ

- LxWxH 105x38x64мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- угол наклона 90°
- высокий индекс цветопередачи CRI90
- безопасное напряжение 48V
- простой и быстрый монтаж
- возможность размещения на потолке и стенах

M-TRACK MILAR spot


LucE LivO | 

- материал корпуса: алюминий

Дополнительные возможности: диммирование по протоколу DALI

M-TRACK MILAR spot


LucE LivO | 
МДМ-ЛАЙТ

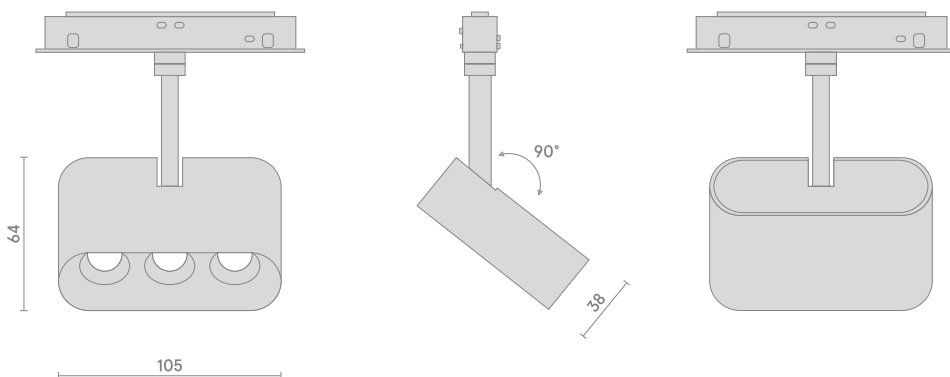

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



услуги

M-TRACK MILAR spot

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	LUCE LIVO
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Экспозиционные , Офисные , Для БЦ и ТЛЦ , HoReCa
Напряжение, В	48
Место установки	Потолочные
Длина, мм	105
Ширина, мм	38
Высота, мм	64
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	9
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Угол рассеивания света, °	38
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Компактные габариты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Tunable White	Нет
Количество источников света	3
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Магнитная трековая система


M-TRACK MILAR spot



M-TRACK MILAR spot



ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 8

M-TRACK OPTIC LINE



Товаров в серии: 8

M-TRACK OPTIC LINE ROTO



Товаров в серии: 16

M-TRACK TUNIC spot



Товаров в серии: 4

M-TRACK BOLA BOWL



Товаров в серии: 4

M-TRACK FLIBE



Товаров в серии: 16

M-TRACK LINE



Товаров в серии: 8

M-TRACK LINE ROTO



Товаров в серии: 12

M-TRACK OPTIC R-LINE
ROTO



Товаров в серии: 4

M-TRACK PALLA



Товаров в серии: 4

M-TRACK PALLA spot



Товаров в серии: 4

M-TRACK RINGO mini H



Товаров в серии: 4

M-TRACK TUNIC

M-TRACK MILAR spot



Товаров в серии: 4

M-TRACK TUNIC long

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 24

BRUNIC LED spot



Товаров в серии: 328

TUNIC LED spot II



Товаров в серии: 833

GIERA LED spot II

M-TRACK MILAR spot

АКСЕССУАРЫ



Товаров в серии: 41

M-TRACK магнитный
шинопровод и
комплектующие

M-TRACK MILAR spot